

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZNAČENÍ | NÁZEV MÍSTNOSTI | OSVĚTLENÍ (LX) | POZNÁMKA |
|----------|---------------------|------------------|---------------------------|
| 113 | KUCHYŇKA - INTERNÁT | 200 | MINERÁLNÍ PODHLED 60/60cm |
| 114 | ÚKLADOVÁ MÍSTNOST | 100 | SDK PLNÝ PODHLED |
| 115 | WC - DĚVKY | 200 | SDK PLNÝ PODHLED |
| 116 | WC - CHLAPCI | 200 | SDK PLNÝ PODHLED |
| 117 | MALÁ KLUBOVNA | 500 | MINERÁLNÍ PODHLED 60/60cm |

TYP SVĚTLA DLE TABULKY SVÍTIDEL



- LED SVĚTLO




- LED SVĚTLO ZAPUŠTĚNÉ DO KAZETOVÉHO PODHLEDU 600/600mm

TYP SVĚTLA - VIZ. TABULKA SVÍTIDEL




- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ



- POHYBOVÉ ČIDLO S PŘÍTOMNOSTÍ

- OSOUEŠEČ RUKOU (NAPOJEN ZE ZDIVA)
- ZDROJ ČIDEL ZTI 230V/24V (DODÁVKA ZTI)
- VENTILÁTOR 230V
- ZÁSUVKA 230V
- 3 PÓLOVÝ SPÍNAČ
- WI-FI (DODÁVKA ŠKOLY)

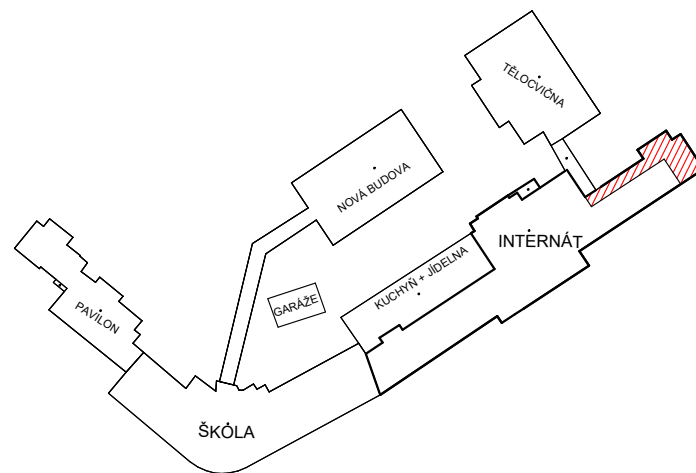

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230 V, 50 Hz
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
V UPRAVOVANÝCH PROSTORÁCH BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ ROVODŮ A STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL, KTERÉ BUDOU NAHRAZENY SVÍTIDLY NOVÝMI
NOVÝ ROZVOD PROVEDEN KABELY CYKY ULOŽENÝMI V PODHLEDU, SVODY K ZÁSUVKÁM A SPÍNAČŮM VEDENY POD OMÍTKOU. ZÁSUVKY A SPÍNAČE
OSADIT VE VÝŠI 1,1m NAD PODLAHOU, ZÁSUVKY V M117 OSAZENY 0,4m NAD PODL. (PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ UPŘESNIT ZÁSTUPCE INVESTORA)
3 PÓLOVÝ VYPÍNAČ DO KRABICE 68, ŘAZENÍ 3S
SVÍTIDLA A POHYPOVÁ ČIDLA OSAZENÁ V PODHLEDU
BEZHALOGENOVÉ KABELOVÉ PŘÍVODY
VEDENÉ V CHODBĚ ULOŽENY V LIŠTĚ BEZHALOGENOVÉ
BEZHALOGENOVÉ KABELY BUDOU V MÍSTNOSTECH NAPOJENY NA KABELY CYKY
SLABOPROUDÉ ROZVODY BUDOU ULOŽENY DO CHRÁNIČEK VEDENÝCH POD OMÍTKOU
PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
TYP JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL VIZ. TABULKA SVÍTIDEL

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|--|---------------|
| ZODP.PROJEKTANT | PROJEKTANT | KRESLIL | KONTRLOVAL | Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 186 36 381 | |
| Jaroslav Novotný | Jaroslav Novotný | Jaroslav Novotný | Jaroslav Novotný | | |
| <i>Novotný</i> | <i>Novotný</i> | <i>Novotný</i> | <i>Novotný</i> | | |
| INVESTOR | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava | | | | |
| MÍSTO STAVBY | U Světlé 855/36, 594 01 Velké Meziříčí | | | FORMÁT | 2 A4 |
| HŠ A SOŠŘ VELKÉ MEZIRÍČÍ REKONSTRUKCE ZTI SVĚTLÁ | | | | DATUM | 1/2025 |
| | | | | ÚČEL | DPS |
| D.1.4. TECHNICKA PROSTŘEDÍ STAVEB | | | | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| D.1.4.4 - ELEKTRICKÉ ROZVODY | | | | Č.ZAKÁZKY | 1/2025 |
| PŮDORYS 1.NP INTERNÁT | | | | ČÍSLO KOPIE | ČÍSLO VÝKRESU |
| | | | | E17 | |