


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PE

A/ V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU

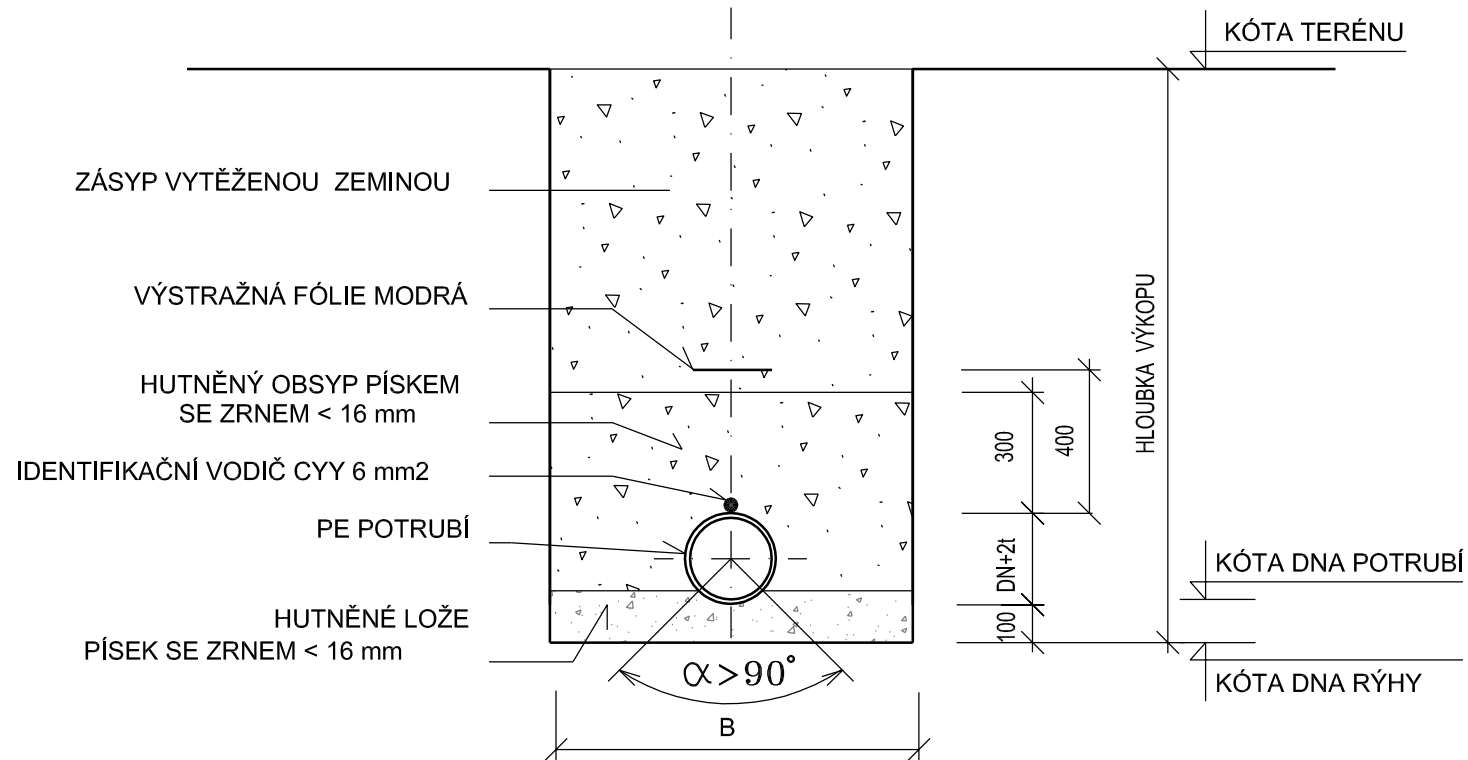

TABULKA ROZMĚRŮ

DN	MIN.ŠÍŘKA RÝHY (B) BEZ PAŽENÍ	MIN.ŠÍŘKA RÝHY (B) VČETNĚ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ	MIN. ŠÍŘKA RÝHY (B) VČETNĚ PAŽÍČÍCH BOXŮ
DO 250	1000	1100	1220
300	1050	1150	1270
400	1250	1350	1470
500	1400	1500	1620

POZNÁMKA:

- ZPEVNĚNÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT AŽ PO KONSOLIDACI ZÁSYPY
- NEBO TENTO HUTNIT DLE POŽADAVKU SPRÁVCE KOMUNIKACE
- RÝHU PAŽIT DLE POTŘEBY PŘÍLOŽNÝM PAŽENÍM NEBO PAŽICÍMI BOXY (VŽDY PŘI HLOUBCE RÝHU NAD 1,2 m)
- PŘED ZAHÁJENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDOU VYTYPČENY VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ BUDOU DODRŽENY
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY VE STAVEBNÍ RÝZE BUDE ZŘÍZENO
- ŠTĚRKOVÉ DRENÁŽNÍ LŐZE TL. 100-150 mm S DOČASNOU DRENÁŽÍ POTRUBÍM DN 100
- MATERIÁL ZÁSYPY DLE TP 146, HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH MAX 150 mm
- U HUTNĚNĚHO OBSYPY A PODSYPY PODÍL FRAKCE 8 - 16 MAX 10%

D DSP SO 341

NÁZEV AKCE:

II/405 ZAŠOVICE - OBCHVAT, PD

OBJEDNATEL:

KRAJ VYSOČINA
Žižkova 1882/57, 587 33 JIHLAVA



ZHOTOVITEL:

HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno



Projektová kancelář
pro dopravní a inženýrské stavby
Kabátníkova 5, 602 00 BRNO

Č. ZAKÁZKY

2018/0574

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VEDOUČÍ PROJEKTANT	Z. KOUDELKOVÁ	Zdenka Koudelková projekční činnost IČO: 08915407 mob: 733 516 517 e-mail: zdenka.koudelkova@projekcevh.s.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. J. ŠKOLA		
VYPRACOVAL	Z. KOUDELKOVÁ		
KONTROLOVAL			
KRAJ: VYSOČINA	K.Ú.: ZAŠOVICE	DATUM	08/2020
NÁZEV OBJEKTU: D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ D1 - STAVEBNÍ ČÁST SO 341 PŘELOŽKA DRUŽSTEVNÍHO VODOVODU V KM 0,35		FORMÁT	2 A4
		MĚŘÍTKO	-
		ÚČEL	DSP
		ČÍS. ZAKÁZKY	
		ARCHIVNÍ ČÍS.	
PŘÍLOHA:	ULOŽENÍ PE POTRUBÍ	ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
			06