



POHLED JIIHOZÁPADNÍ

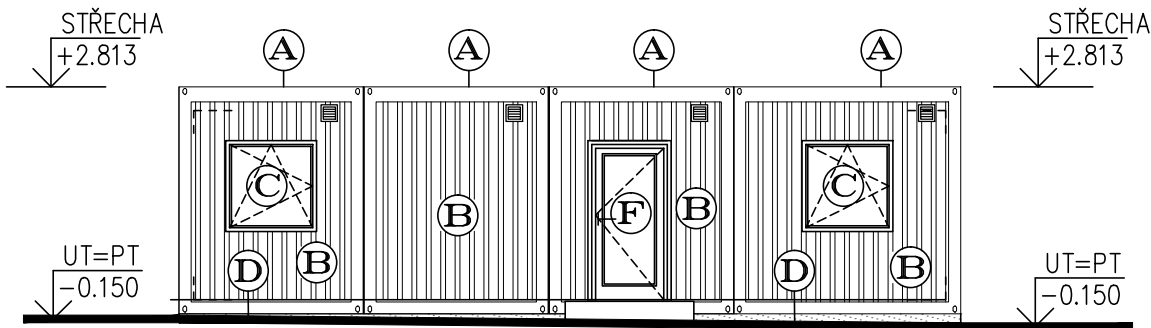

POHLED JIHOVÝCHODNÍ

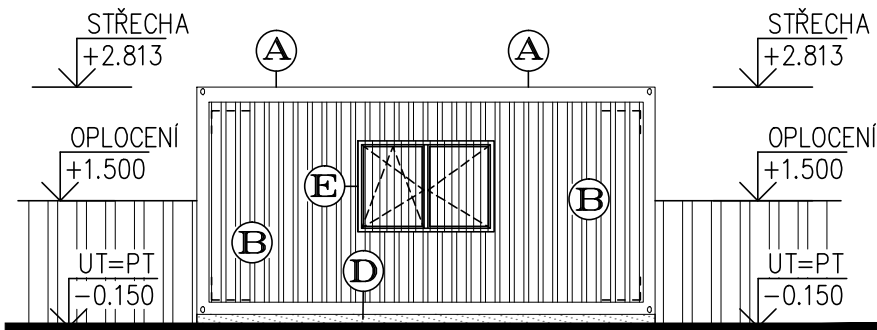

Legenda materiálu

- Ⓐ STŘECHA – TRAPÉZOVÝ PLECH STŘEŠNÍ, POZINKOVANÝ 0,7 MM
BARVA – BÍLÁ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR S DODAVATELEM
- Ⓑ FASÁDA – PLECH FASÁDNÍ PROFILOVANÝ 0,55 MM
BARVA – BÍLÁ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR S DODAVATELEM
- Ⓒ VENKOVNÍ PLASTOVÁ OKNA – ZE 6–TI KOMOROVÝCH PROFILŮ
S TROJITÝM ZASKLENÍM (TRITERM), U=0.9 W/M2K
VČETNĚ VNITŘNÍCH ŽALUZII
BARVA – BÍLÁ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR S DODAVATELEM
- Ⓓ SOKL –
OMÍTANÝ, "MARMOLIT" STŘEDNĚ ZRNITÝ – BARVA TMAVĚ ŠEDÁ
- Ⓔ VENKOVNÍ PLASTOVÁ OKNA – ZE 6–TI KOMOROVÝCH PROFILŮ
S TROJITÝM ZASKLENÍM (TRITERM), U=0.9 W/M2K
VČETNĚ VNITŘNÍCH ŽALUZII A VENKOVNÍ OCHRANNOU MŘÍŽÍ–POZINK, NUTNO UPŘESNIT
BARVA – BÍLÁ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR S DODAVATELEM
- Ⓕ VENKOVNÍ PLASTOVÉ DVEŘE – ZE 6–TI KOMOROVÝCH PROFILŮ
PROSKLENÉ, SKLO PÍSKOVANÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO, U=1.1 W/M2K
DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM
BARVA – BÍLÁ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR S DODAVATELEM

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA Č.309/2007 Sb. A NV Č.591/2006 Sb. A NV Č.362/2005 Sb
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
- STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM PŘI REALIZACI
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU ZHOTOVENY DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE DLE VŠECH NOREM A PŘEDPISŮ
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI BUDE VYTAŽENA AŽ NAD TERÉN MIN.300MM
- POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

±0.000=1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Paré číslo:

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval | | Zodpovědný projektant | | obchodní projekt jihlava spol.s r.o.  | |
| ING. JOSEF SLABÝ | | ING. JOSEF SLABÝ | | | Pod Příkopem 6 586 01 Jihlava tel./fax.:567310167 IČO: 15529428 |
| Investor: | KSÚSV, příspěvková organizace KOSOVSKÁ 1122/16, 586 01 JIHLAVA | | | Zak. číslo | 16/06/2024 |
| Stavba: Akce: | ÚPRAVA AREÁLU – STŘEDISKO RUDÍKOV PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ | | | Datum | 06/2024 |
| Objekt: Soubor: | | | | Stupeň | DSP+PDPS |
| | | | | Formát | 2A4 |
| | | | | Měřítko | 1:100 |
| Část,profese | D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | | | Příloha č. | 05 |
| Obsah: | Pohled jihozápadní, pohled jihovýchodní | | | | |