


ČÍSELNÉ ZNAČENÍ; VÝŠKA CCA 400mm; FÓLIE S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ; BARVA RAL 7035; PRAVÝ KONEC PÍSM A UMÍSTĚN VE VÝŠCE CCA 100mm OD PODLAHY PŘI OKRAJI DVEŘÍ NA STRANĚ KLIKY



±0,000 = 531,180m BPV

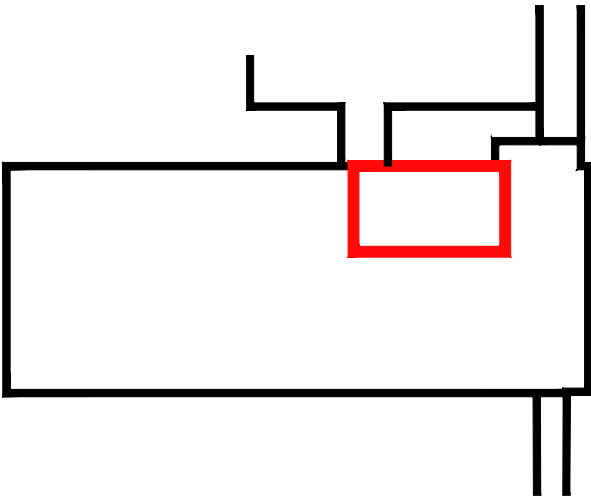

GENERÁLNÍ PROJEKTANT  
**PENTA PROJEKT s.r.o.**  
Mrštíkova 1166/12  
586 01 Jihlava  
IČ: 479 16 621  
+420 567 312 451  
www.pentaprojekt.cz  
penta@penta.ji.cz

Nemocnice Jihlava - pracoviště magnetické rezonance

INVESTOR  
**Nemocnice Jihlava**  
Vrchlického 59  
586 01 Jihlava  
IČ: 000 90 638

D1.01 Pavilon D  
D1.01.8 INT

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU  
**Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.**  
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU  
**ing. Aleš Prudký**

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD  
**PENTA PROJEKT s.r.o.**  
Mrštíkova 1166/12  
586 01 Jihlava  
IČ: 479 16 621  
+420 567 312 451  
penta@penta.ji.cz

VEDOUCÍ PROJEKTANT  
**Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.**

VYPRACOVAL  
**Ing. Arch. Eva Rodová**  
KONTROLOVAL  
**Ing. Aleš Prudký**

ČÍSLO VÝKRESU  
**D1.01.1-08**  
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO  
2025-05


REVIZE  
**R00**  
STUPEŇ PD  
**DPS**

NÁZEV VÝKRESU  
**INF06 + INF07 + INF08**  
MĚŘÍTKO  
**1 : 20**  
FORMÁT  
**7 / 2025**  
DATUM

NÁZEV ODDĚLENÍ; VÝŠKA CCA 75 mm; ODSŤÍN RAL 9005

VÝSTRAŽNÁ INFORMACE; VÝŠKA CCA 30 MM, ODSŤÍN RAL 9005; PÍSMO ARIAL TUČNĚ POZADÍ PŘÍBLIŽNĚ RAL 5009

ATYPICKÝ BEZPEČNOSTNÍ POLEP/ ZNAČENÍ - GRAFICKÁ ZNAČKA V PODOBĚ OBDÉLNÍKŮ DVOU KONTRASTNÍCH BAREV; FÓLIE IMITUJÍCÍ BÍLÉ PÍSKOVANÉ SKLO 45% PÁSU, FÓLIE IMITUJÍCÍ ŠEDÉ PÍSKOVANÉ SKLO 30% PÁSU, VOLNÉ PROSTORY MEZI PRVKY 25% PÁSU - MATERIÁL S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ; VELIKOST ZNAČEK CCA 30x50mm a 45x50mm, VZÁJEMNÁ DISTANCE CCA 12,5mm; VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ VE DVOU PÁSECH DLE POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY (V PŘÍPADECH, KDY NENÍ PŘÍTOMEN HORNÍ PÁS S NÁPISY POPŘ. PLOŠNÉ ZNEPRŮHLEDNĚNÍ)

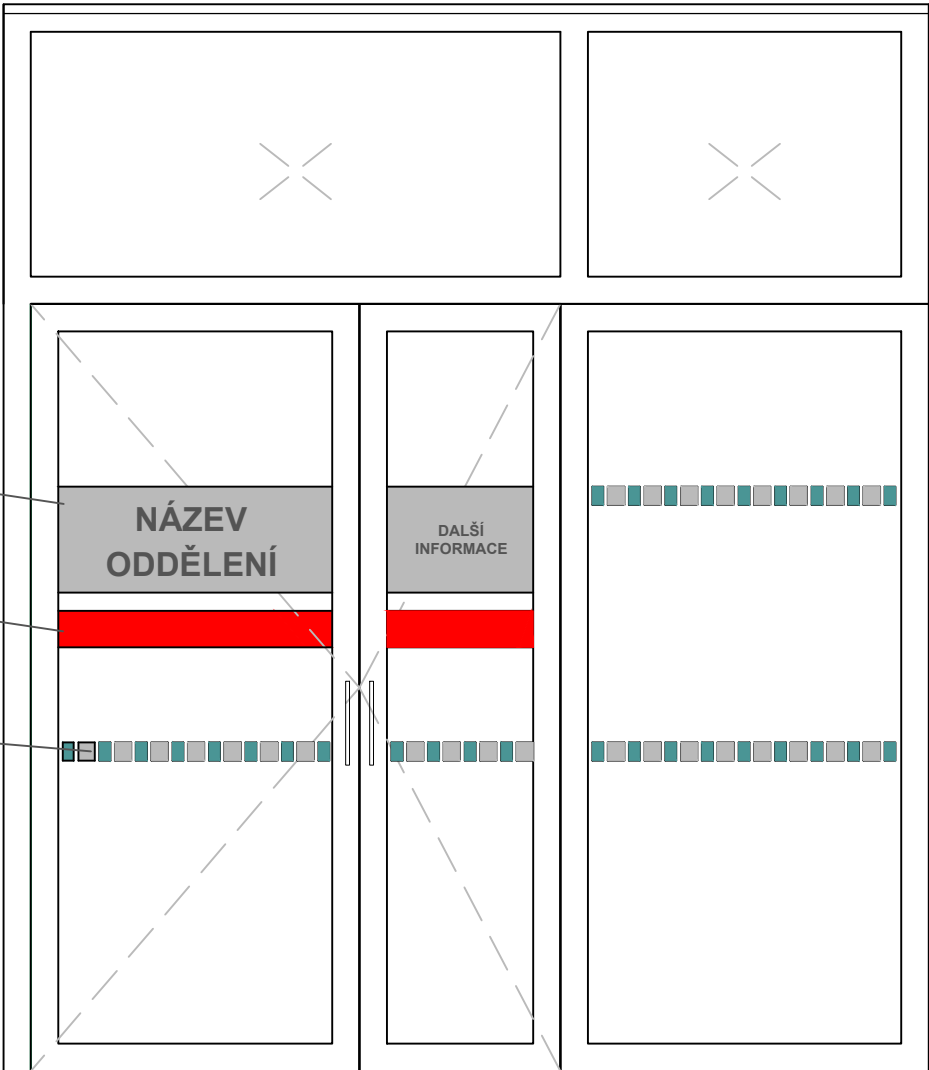

V RÁMCÍ VÝKRESU JE UVEDEN POUZE PŘÍKLAD GRAFICKÉHO ŘEŠENÍ - PD PŘEDPOKLÁDÁ LEPENOU GRAFIKU Z FÓLIE S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ LEPENOU PŘÍMO NA PODKLAD (DVEŘE, STĚNY, NOSNÉ PRVKY APOD.). BARVA A VELIKOST GRAFIKY VIZ. SAMOSTATNĚ SCHÉMA.  
PŘED VLASTNÍ VÝROBOU NUTNO KONEČNĚ POČTY PRVKŮ , PROVEDENÍ A KONKRÉTNÍ TEXTOVÉ ZNĚNÍ ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM/ INVESTOREM V RÁMCI KD STAVBY.

JAKÁKOLIV ZMĚNA BUDE NEJDŘÍVE KONZULTOVÁNA/ ODSOUHLASENA UŽIVATELEM A ARCHITEKTEM!!  
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOMPLETNÍ PRÁCE GRAFIKA, KOORDINACE S INVESTOREM, PŘEDLOŽENÍ ZÁKLADNÍCH SCHÉMAT ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ NA JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍCH + JEJICH KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI (ELEKTRO, ZTI APOD.) A PŘEDLOŽENÍ VLASTNÍHO ROZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SCHÉMAT VZHLEDU HLAVNÍCH PRVKŮ.  
DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE.