

**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Oprava podlahových krytin“ – dodatečné informace č. 1**

Dne 23. 8. 2020 byly vznesen dotaz k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na které Vám zasíláme odpověď:

Dotaz č. 1

Účastník požaduje přesnější specifikaci a doplnění technických parametrů pro PVC.

Odpověď 1:

V souladu s dotazem uchazeče na upřesnění specifikace a doplnění technických parametrů pro PVC zadavatel specifikuje materiál a konstrukční detaily následovně:

- pro běžné pokoje bude použita hybridní podlahová krytina – specifikace dle přílohy, viz bod A,
- pro JIP bude použita vodivá podlahová krytina – specifikace dle přílohy, viz bod B,
- dále budou krytiny položeny v souladu s obecnými konstrukční detaily, viz příloha bod C.

S pozdravem

Ing. Eva Tomášová
ředitel

Dne: 24. 8. 2020

Příloha - Upřesnění specifikace podlahových krytin a provedení konstrukčních detailů


A) Hybridní PVC

Podrobné obecné technické specifikace a požadavky na daný výrobek:

Vysoce zátěžová **hybridní vinylová podlahová krytina**. Rubová vrstva z recyklovaného vinylu, **výztuha ze sklené sítě**, silně **lisovaná nášlapná vrstva probarvená v celkové tloušťce** tvořená čipsy čistého vinylu bez plniv, laserem tvrzená povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím

- Celková tloušťka 2 mm s antibakteriální přísadou
- Tloušťka nášlapné vrstvy min. 1 mm
- Kluznost za mokra R10
- Reakce na oheň Bfl-s1
- Kročejová neprůzvučnost 8dB
- Součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,5.
- TVOC po 28 dnech < 10µg/ m³ dle ISO 16000-6.
- Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH)
- Třída zátěže 34/43
- Reakce na oheň Bfl-s1
- UV tvrzená polyuretanová povrchová úprava nevyžadující aplikaci ochranných emulzí po celou dobu užívání podlahové krytiny
- Barevnost – na základě vzorkování dodavatelem objednateli před pokládkou

Konstrukce produktu:



Popis			
Celková tloušťka	EN 428	mm	2.00
Nášlapná vrstva	EN 429	mm	≥1.00
Váha	EN 430	g/m ²	2620
Šířka role	EN 426	cm	200
Délka role	EN 426	bm	20
Klasifikace			
Standard/Specifikace materiálu	-	-	EN651
Evropská klasifikace	EN 685	třída	34-43
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	třída	Bfl – s1
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	<2
Povrchová úprava	- UV tvrzená polyuretanová - nevyžaduje aplikaci ochranných emulzí po celou dobu užívání podlahové krytiny		
Kluznost za mokra	DIN 51130	třída	R10
Vlastnosti			
Odolnost proti oděru	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Skupina oděru	EN 649	-	T
Rozměrová stálost	EN 434	%	≤ 0.4
Odolnost proti bodové zátěži	EN 433	mm	≤0.1
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Stálobarevnost	EN 20 105 - B02	stupeň	>6
Odolnost proti chemikáliím	EN 423	-	ANO
Odolnost proti bodové zátěži	EN 433	mm	max. 0.035


B) Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlahová krytina

Podrobné obecné technické specifikace a požadavky na daný výrobek:

Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlahová krytina v rolích, vnitřní odpor dle EN 1081 $10^4 < 10^6 \Omega$.

- Celková tloušťka 2mm,
- Váha $\leq 3060 \text{ g/m}^2$
- Reakce na oheň Bfl-s1
- Součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6
- TVOC po 28 dnech méně než $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dle ISO 16000-6
- Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, Reprotoxika dle REACH).
- Třída zátěže 34/43
- Barevnost – na základě vzorkování dodavatelem objednateli před pokládkou

Konstrukce produktu:

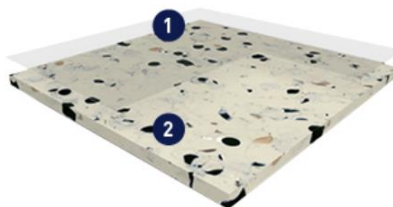


Popis			
Celková tloušťka	EN 428	mm	2.00
Váha	EN 430	g/m^2	3440
Rozměr čtverce	EN 427	mm	608x608
Klasifikace			
Standard materiálu	-	-	EN649
Evropská klasifikace	EN 685	třída	34-43
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	třída	Bfl – s1
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	<2
Vnitřní el. odpor	ČSN EN 1081	Ω	$5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6$
Kluznost za mokra	DIN 51130	třída	R9
Vlastnosti			
Odolnost proti oděru	EN 660.2	mm^3	≤ 4.0
Skupina oděru	EN 649	-	P
Rozměrová stálost	EN 434	%	≤ 0.4
Odolnost proti bodové zátěži	EN 433	mm	max. 0.03
Tepelná vodivost	EN 12 524	$\text{W}/(\text{m.K})$	0.25
Stálobarevnost	EN 20 105 - B02	stupeň	>6
Odolnost proti chemikáliím	EN 423	-	ANO
Antibakteriální a fungicidní ošetření povrchu	-	-	ANO

C) Obecné konstrukční detaily povlakových krytin




Sokl podlahy – podrobná specifikace na provedení

Sokl podlahy je řešen formou fabionu, tj. vytažením na stěnu do výšky 10 cm s použitím kontaktního lepidla a klínku, který má rádius 2cm. (viz obrázek)

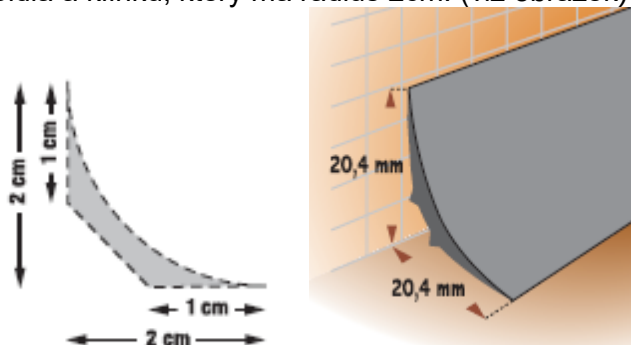

Systém koutů a rohů – podrobná specifikace na standardní provedení

Podlaha je kladena bez bordur, sváry u koutů a rohů jsou taženy diagonálně mimo hrany. (viz obrázek)

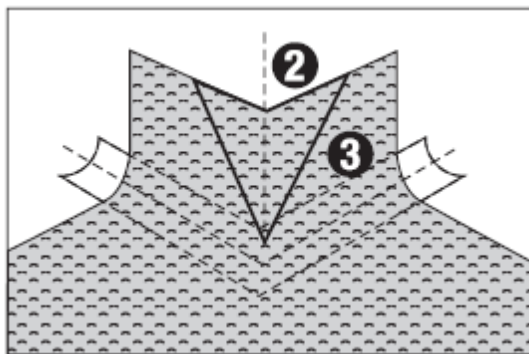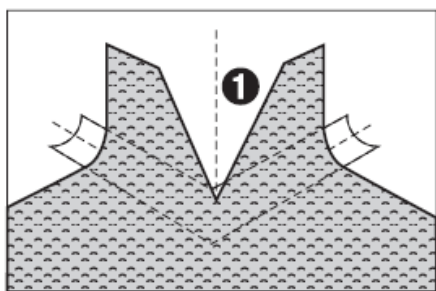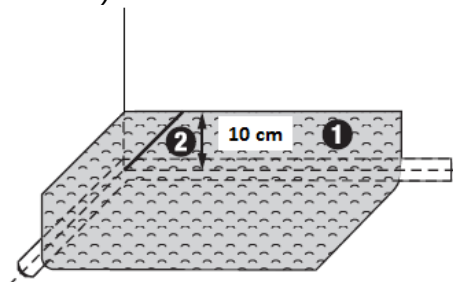

U povlakových krytin je počítáno vždy s provedením vytaženého soklu o výšce 100 mm. Vytažený sokl nebude v tomto případě vařen/silikonován přímo v rozích/koutech, ale daný spoj bude vždy řešen vsazeným prvkem ve tvaru "v" (kout), popř. zahnut mimo nároží tak, aby vznikl šikmý boční plošný spoj, který bude svařitelný. S možností provedení daných detailů pomocí silikonu se nepočítá!! Pokládka bude probíhat z celých rolí najednou, nikoliv stylem "bordura + plocha"!!