


- P1
- Nová keramická dlažba, kladená do flexibilního lepidla - 15mm
 - Nová plošná tekutá hydroizolace včetně těsnícího pásu po obvodu (min. 2x nátěr)
 - Nová betonová mazanina - 55mm
 - Nová systémová deska podlahového vytápění s potrubím - 50mm
 - Nová vyrovnávací vrstva podlahového polystyrenu XPS150 - 30mm
 - Lokální vyrovnání betonovým potěrem do 15%
 - Stávající nosný ŽB žebírkový strop - 340mm
 - Stávající štuková omítka + rákosový podhled
 - Nová parotěsná fólie
 - Nový SDK podhled na oc. konstrukci z impregnovaných desek, kotven do žeber stropu přes rákosový podhled

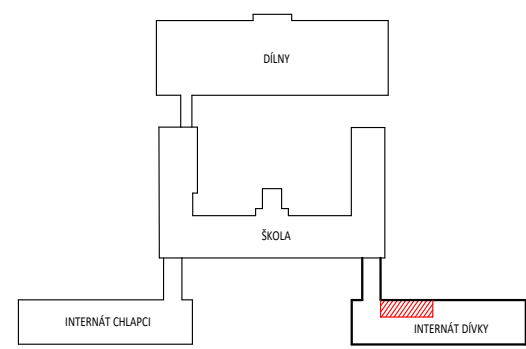

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Filip Marek projektová činnost ve výstavbě Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou IČO 72464372	
Filip Marek	Filip Marek	Filip Marek	Filip Marek		
<i>F. Marek</i>	<i>F. Marek</i>	<i>F. Marek</i>	<i>F. Marek</i>		
INVESTOR	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava			mobil.777 126 995 e-mail:marek@stavprojekt.cz	ČKAIT-1400347 www.stavprojekt.cz
MÍSTO STAVBY	Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou			FORMÁT	2 A4
VOŠ A SPŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU REKONSTRUKCE SZ DOMOVA MLÁDEŽE DÍVKY				DATUM	3/2025
				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
				Č.ZAKÁZKY	2/2025
D.1.1. SO1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU 09
ŘEZ A-A					