

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Purkyňovo nám. 133/2

674 01 Třebíč

IČ: 00839396 DIČ:CZ00839396

Posouzení stavu západní strany oplocení areálu – úsek od hlavního vjezdu po budovu D , návrh oprav


Posuzovaný úsek oplocení areálu se nachází ve svažitém terénu, v severní cca třetině délky ve svahu velkého sklonu. Je vystavěno z kamenného tzv.kyklopského zdiva s těžkými ocelovými svařovanými výplněmi z trubek, osazenými mezi kamenné pilíře.

Zdivo je vlivem času a povětrnostních vlivů na mnoha místech narušeno, jsou popraskané a narušené spáry zdiva, kameny podezdívek i pilířů se uvolňují a nejsou stabilní. Na řadě míst jsou výplně prorostlé hustým náletovým porostem. Ocelové výplně jsou na některých místech také poškozeny patrně pádem stromů. V místě pod budovou D u lavičky ve veřejně přístupném městském parku Máchovy sady již došlo ke zřícení jednoho pole těžké ocelové výplně s částí kamenného zdiva – viz fotodokumentace níže a kompletní fotodokumentace v samostatné příloze.



Rozsah poškození tarasů a pilířů je zpracován ve druhé příloze této TZ včetně rozkresu a popisu jednotlivých polí a předpokladu stavebních oprav dle zaznamenaného poškození.

Část návrhu oprav s popisem polí a legendou – kompletně je v příloze č.2

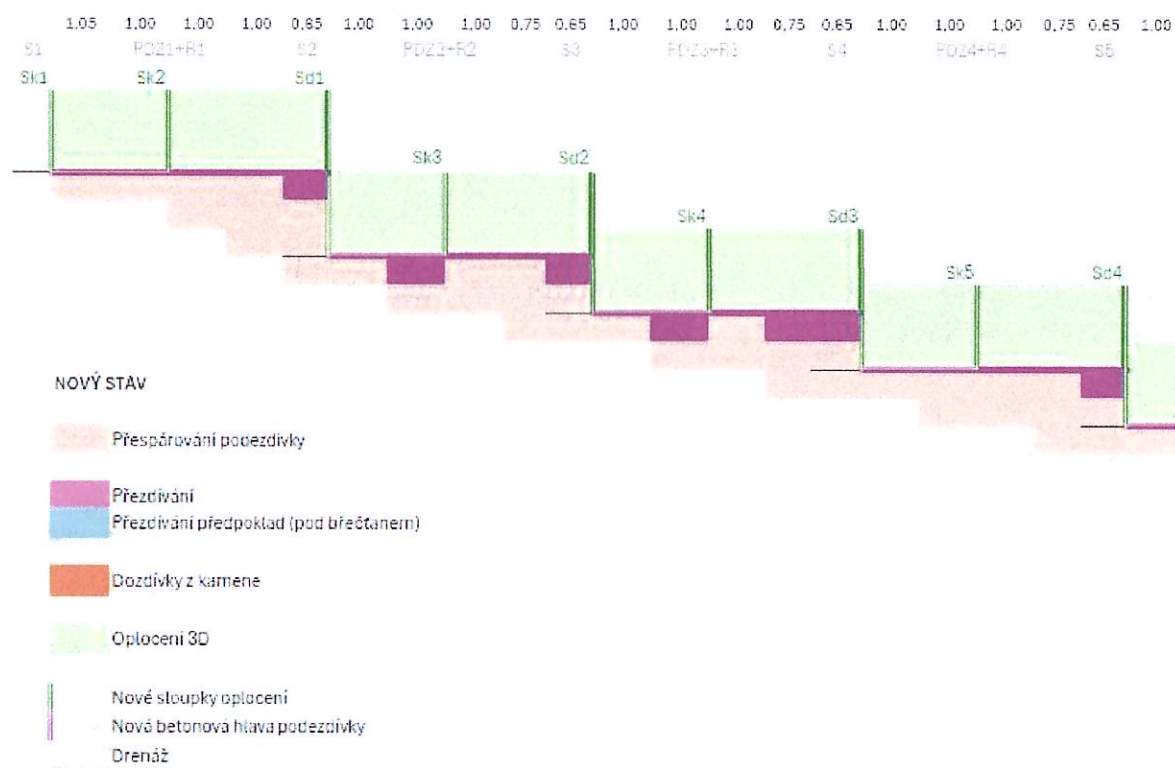

Návrh oprav

S ohledem na zjištěný stav konstrukcí, funkčnost oplocení, pohledové vlastnosti a ekonomiku oprav navrhujeme provést opravu v duchu dle již rekonstruované části oplocení na jižní straně areálu.



Navrhovaný postup a rozsah prací

- Likvidace náletových dřevin a zeleně
- Ubourání pilířů
- Provedení prostupů pro odtok vody a drenáže v místě žlebu mezi svahy
- Oprava tarasů , přezdění a dozdění nestabilních částí kamenného zdiva
- Oprava zhlaví tarasu – betonáž nové římsy
- Přespárování kyklop.zdiva
- Odvoz a likvidace sutí
- Montáž typizovaných plotových sloupků z pozink.oceli s PE nástřikem
- Montáž výplňových plotů z typizovaných dílců 3D plotu z pozink.oceli s PE nástřikem

Přílohy:

- Fotodokumentace stáv.stavu
- Rozkres a popis jednotlivých částí oplocení vč.návrhu stav.oprav
- Položkový rozpočet

V Třebíči 8.10.2024



Ing.Ondřej Vrba

Autorizovaný inženýr

ČKAIT:1005788