PŮDORYS
1 : 100

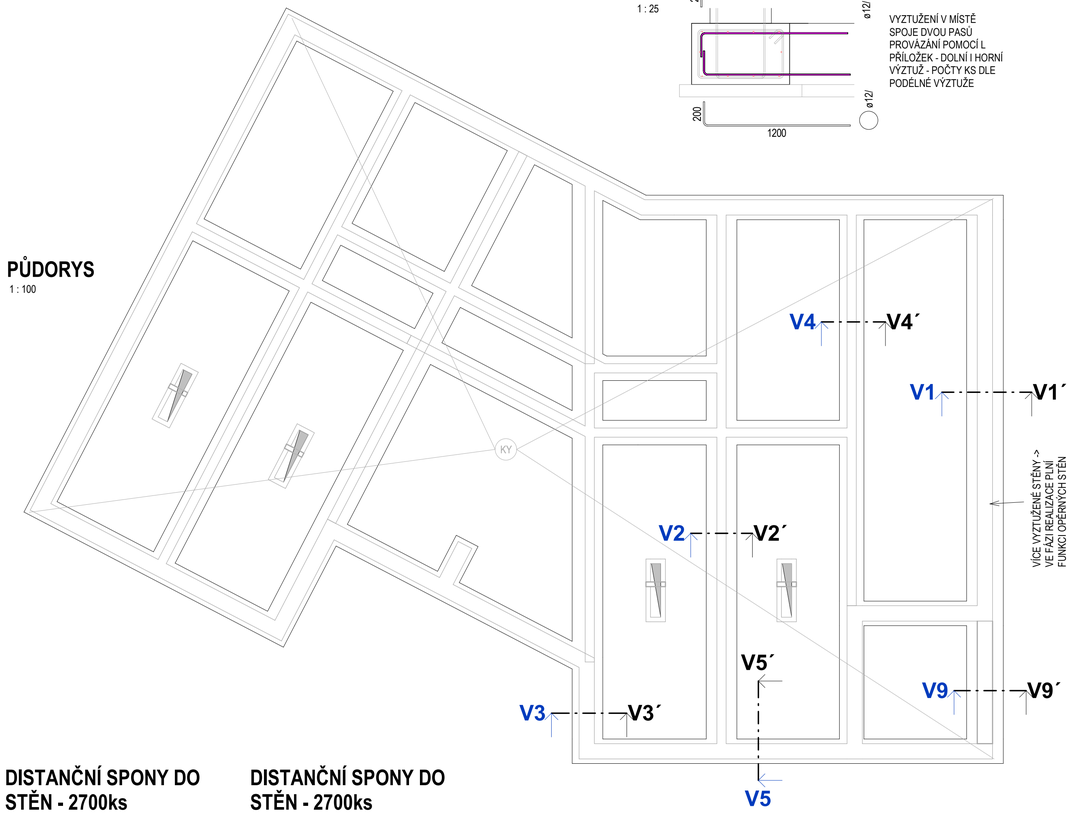

V5
1 : 25



VYZTUŽENÍ V MÍSTĚ SPOJE DVOU PASŮ PROVÁZÁNÍ POMOCÍ L PŘÍLOŽEK - DOLNÍ I HORNÍ VÝZTUŽ - POČTY KS DLE PODÉLNÉ VÝZTUŽE

VÝZTUŽ SLOUPU
1 : 25



-SVISLÉ PRUTY BUDOU NAKOTVENY MINIMÁLNĚ 300 mm DO ZÁKLADOVÝCH PASŮ
-PRUTY VLOŽIT PŘED BETONÁŽÍ SPODNÍHO PASU PŘÍPADNĚ NAKOTVIT NA CHEMICKOU KOTVU

VÝZTUŽ PILÍŘE - 3x
1 : 25



-SVISLÉ PRUTY BUDOU NAKOTVENY MINIMÁLNĚ 300 mm DO ZÁKLADOVÝCH PASŮ
-PRUTY VLOŽIT PŘED BETONÁŽÍ SPODNÍHO PASU PŘÍPADNĚ NAKOTVIT NA CHEMICKOU KOTVU

VYZTUŽENÍ ŽLABŮ
1 : 25

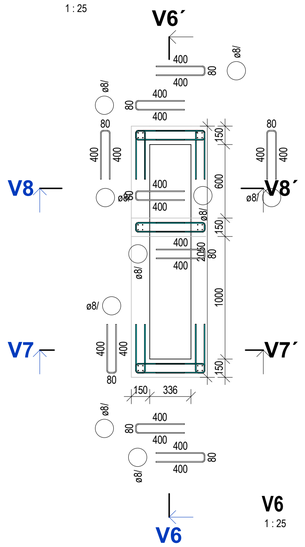

V7
1 : 25



V8
1 : 25



V6
1 : 25

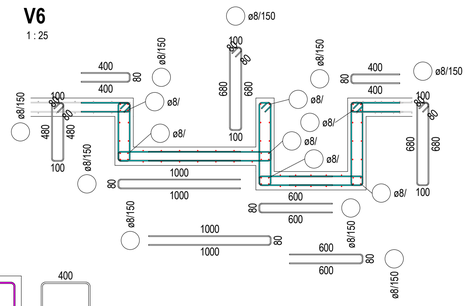

V9
1 : 25

UKONČENÍ STĚN, NA KTERÉ NENAVAZUJE PODKLADNÍ DESKA

TABULKA SÍTÍ - ZÁKLADY

Ozn. [-]	Typ [-]	Plošná hmotnost [kg/m²]	Hmotnost sítě [kg]	Počet [ks]	Celková hmotnost [kg]
KY	KY50 8x8/150x150 - 3x2m	5.40	32.39	226	7320.14
CELKEM					7320.14

TABULKA VÝZTUŽE - ZÁKLADY

Profil ø [mm]	Celková délka [bm]	Hmotnost profilu [kg/m]	Celková hmotnost [kg]
8	1365.46	0.395 kg/m	539.35
10	20693.95	0.617 kg/m	12768.17
12	15850.97	0.888 kg/m	14075.66
16	1182.58	1.578 kg/m	1866.11
Celkový součet:	39092.95		29249.29

KŘÍŽOVÝ TĚSNÍCÍ PLECH - TĚSNÍCÍ PLECHY DO PRACOVNÍCH SPÁR VE STĚNÁCH - PŘEDPOKLAD 50 bm

OHYBY



PRŮMĚR PRUTU	MINIMÁLNÍ PRŮMĚR PRO OHYBY, HÁKY, SMYČKY
ø≤16 mm	4ø
ø>16 mm	7ø

DISTANČNÍ LIŠTY UTH 60 - 500ks

- DÉLKA JEDNOHO PRVKU JE 2 m
- PRO ULOŽENÍ HORNÍ VRSTVY VÝZTUŽE
- OSOVÁ VZDÁLENOST ULOŽENÍ MAX. 1,0 m
- 50 m/balení
- JE MOŽNÉ UPRAVIT ŘEŠENÍ DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE

MATERIÁL

OCEL B500B

KRYTÍ VÝZTUŽE	
SPODNÍ ZÁKLADOVÉ PASY	**50 mm**
MEZI ZTRACENÝM BEDNĚNÍM A VÝZTUŽÍ MINIMÁLNĚ	**25 mm**

POZNÁMKY

1. KRYTÍ JE KÓTOVÁNO K VNĚJŠÍMU POVRCHU VLOŽKY
2. VÝZTUŽ JE KÓTOVÁNA K VNĚJŠÍMU LÍCI
3. PŮDORYSNÉ KÓTOVÁNÍ VLOŽEK JE NA OSU PRUTU
4. POLOMĚRY OBLOUKU JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ
5. TŘMÍNKY DODÁVAT NA STAVBU UZAVŘENÉ
6. DODAVATEL JE POVINEN ZKONTROLOVAT TVAR A MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE
7. CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY
8. VÝZTUŽ JE VYKAZOVÁNA V CELKOVÝCH DÉLKÁCH, TZN. STYKOVÁNÍ PŘESAHEM JE VYKÁZÁNO - STYKOVACÍ PŘESAH L_s = 50*ø
9. VÝZTUŽ, KTERÁ JE VYKÁZÁNA V BĚŽNÝCH METRECH, DODAT NA STAVBU V 6,12 m KUSECH
10. DODAVATEL JE POVINEN PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI (ø VLOŽKY V PŮDORYSE SE NESHODUJE S VLOŽKOU VYTAŽENOU ATD.) TUTO SKUTEČNOST KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
11. DISTANČNÍ PODLOŽKY/LIŠTY ZAJISTÍ DODAVATEL DLE ZVYKLOSTI (
12. PRUTY V MÍSTĚ OTVORŮ PROSTŘÍHAT
13. PRUTY, KTERÉ BUDOU ZASAHOVAT VEN Z BEDNĚNÍ BUDOU DODATEČNĚ ZKRÁCENY
14. KARI SÍTĚ JSOU CELOPLOŠNĚ POLOŽENY S DANÝM KRYTÍM PŘI SPODNÍM I HORNÍM LÍCÍ (PŘESHY 400 mm NEBO MIN. PŘES 2 OKA)
15. V JEDNOM MÍSTĚ STYKOVAT MAXIMÁLNĚ 3 SÍTĚ

DISTANČNÍ SPONY DO STĚN - 2700ks

- ŠÍŘKA SPONY K VNĚJŠÍMU LÍCI **420 mm**
- VÝZTUŽ **ø6, 6 ks/m²**

DISTANČNÍ SPONY DO STĚN - 2700ks

- ŠÍŘKA SPONY K VNĚJŠÍMU LÍCI **220 mm**
- VÝZTUŽ **ø6, 6 ks/m²**

V1
1 : 25

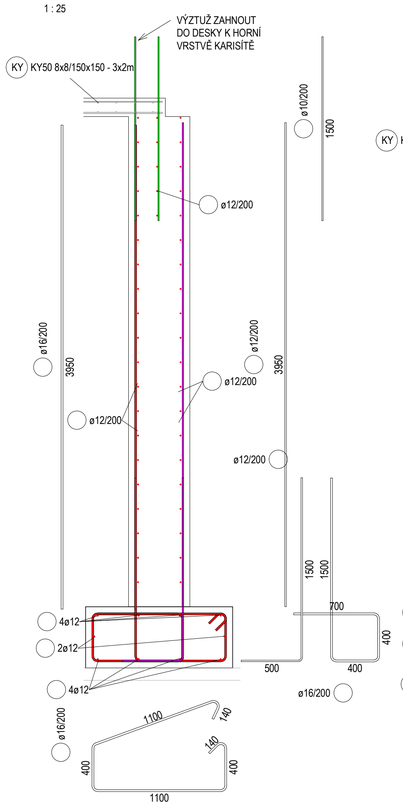

V2
1 : 25

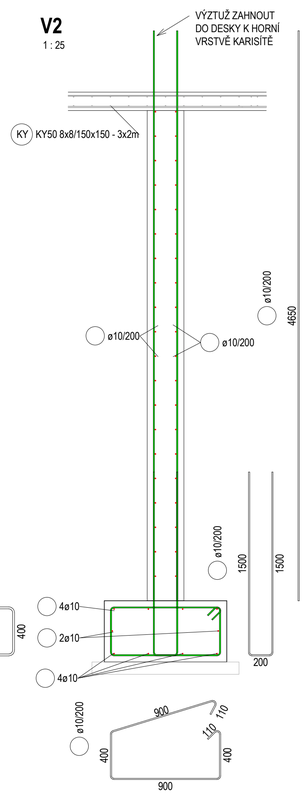

V3
1 : 25

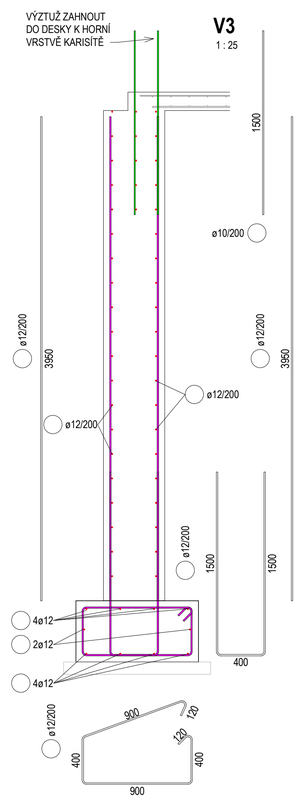

V4
1 : 25

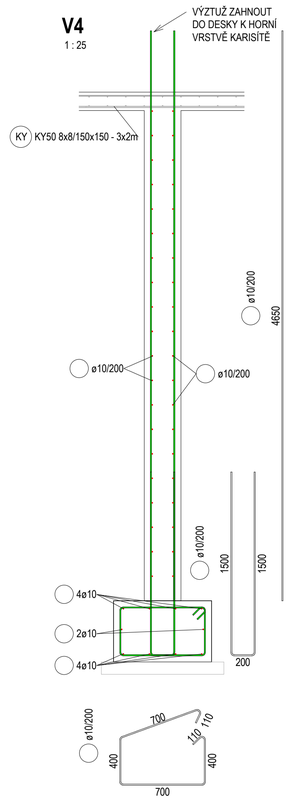

VYZTUŽENÍ ROHU
1 : 25



VYZTUŽENÍ T SPOJE
1 : 25



VYZTUŽENÍ T SPOJE 2
1 : 25



VYZTUŽENÍ T SPOJE 1
1 : 25



VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: Bpv
POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK
K.Ú. HUMPOLEC [649325]
±0,000 = 534.050 m n.m. Bpv

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN			
0	02/2025	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING. KOŠÍK	ING. TŘÍSKA	ING. KOŠÍK
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:
KRAJ VYSOČINA
ŽIŽKOVA 1882/57
586 01 JIHLAVA

PROJEKTANT ČÁSTI:
CHCISTATIKA.CZ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
PC PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.

MÍSTO STAVBY:	HUMPOLEC	VYPRACOVAL:	ING. KOŠÍK	AUTOR:	ING. KOT
STAVEBNÍ ÚŘAD:	HUMPOLEC	ZODP.PROJEKTANT:	ING. TŘÍSKA	ARCH. NÁVRH:	ING. ARCH. KOTOVÁ

NÁZEV AKCE:
VÝSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS KV – HUMPOLEC

FORMÁT:	8x A4
DATUM:	02/2025
STUPEŇ PD:	DSP
Č. ZAKÁZKY:	24-016
MĚŘÍTKO:	Jak je ukázáno
SOUBOR:	

OBJEKT: **SO-01: VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ ZZS**

ČÁST PROJEKTU: **D.1.2-STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ**

OBSAH:
VÝKRES VÝZTUŽE ZÁKLADŮ

ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.2.02**

Č. PARÉ:

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.