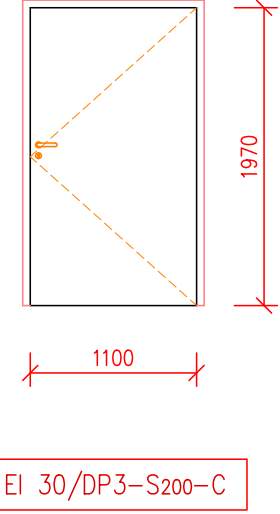
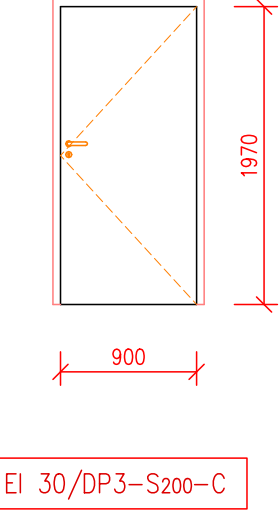


Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standart a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	NAVRHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL
OBJEDNATEL		ZPRACOVATEL ČÁSTI		ZPRACOVATEL	
Kraj Vysočina		Ing. Petr Salivar		Ing. Petr Salivar	
Žižkova 57/1882		Konečná 3456		Konečná 3456	
587 33 Jihlava		Havlíčkův Brod 580 01		Havlíčkův Brod 580 01	
IČ: 70890749		IČ: 01465431 tel: 732 155 211		IČ: 01465431 tel: 732 155 211	
		e-mail: salivar.petr@seznam.cz		e-mail: salivar.petr@seznam.cz	
STAVEBNÍ ÚŘAD	HAVLÍČKŮV BROD	NAVRHL	ING. PETR SALIVAR	ODP. PROJEKTANT	ING. PETR SALIVAR
KRAJ	VYSOČINA	VYPRACOVAL	ING. PETR SALIVAR	AUTORIZOVAL	ING. JOSEF ŠVANDA
AKCE		NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD		FORMÁT	x A4
		- REKONSTRUKCE VÝTAHŮ 2		KÓTOVÁNO	mm
OBJEKT		SO 09 (REHABILITACE, ODN)		STUPEŇ	DOS a DPS
ČÁST		D.1.1.ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2021 / 05
				DATUM	06 / 2021
OBSAH		VÝPIS PRVKŮ PSV		MĚŘÍTKO	1 : 50
				ČÍSLO VÝKRESU	1.1.2.13
				REVIZE	

VÝPIS PRVKŮ PSV				List: 1					
Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - REKONSTRUKCE VÝTAHŮ 2				Objekt: SO 09					
				Počet M, M²					
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	4.N.P.	5.N.P.	Celkem
①		1100 x 1970	DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BEZ PRAHU, VNITŘNÍ VÝPLŇ-ODLEHČENÁ DTD, HRANA DVEŘÍ-NORMAL 03 (HRANA NA SVISLÝCH I HORNÍ HRANĚ DVEŘÍ NENÍ ZAOBLENÁ) POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL, BARVA BILÁ, KOUŘOTĚSNÉ SE SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KOULE-KLIKA PZ-ZÁMEK VLOŽKOVÝ + FAB VLOŽKA OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO CIHELNÉ ZDIVO-CGH, POVRCHOVÁ ÚPRAVA-NÁTĚR SYNTETICKOU BARVOU, ODSŤÍN RAL dle barevnosti stávajících dveří TL. ZDĚNÉ STĚNY 100 MM POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30/DP3-S200-C	1P	1P	1P		1L	
②		900 x 1970	DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BEZ PRAHU, VNITŘNÍ VÝPLŇ-ODLEHČENÁ DTD, HRANA DVEŘÍ-NORMAL 03 (HRANA NA SVISLÝCH I HORNÍ HRANĚ DVEŘÍ NENÍ ZAOBLENÁ) POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL, BARVA BILÁ, KOUŘOTĚSNÉ SE SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KOULE-KLIKA PZ-ZÁMEK VLOŽKOVÝ + FAB VLOŽKA OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO CIHELNÉ ZDIVO-CGH, POVRCHOVÁ ÚPRAVA-NÁTĚR SYNTETICKOU BARVOU, ODSŤÍN RAL dle barevnosti stávajících dveří TL. ZDĚNÉ STĚNY 100 MM POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30/DP3-S200-C				1P		
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ									