

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	34520-2		
Název mostu:	Most u Pukšic přes potok		
Místní název:	CH		
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 34520		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	2.936 km	Staničení na úseku: 0.490 km	
Rok postavení:	1947		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Vysočina		
Okres:	Havlíčkův Brod		
Obec (MČ):	Uhelná Příbram		
Katastrální území:	Pukšice		
Správce mostu:	Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, KSÚSV Havlíčkův Brod, cestmistrovství Chotěboř		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 19.0\text{ t}$ $V_r = 23\text{ t}$ $V_e = 60\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 8.4\text{ t}$ Rok: 2019			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 3.90 m	Délka NK: 5.40 m
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 5.75 m	Celková šířka mostu: 6.55 m
Plocha mostu: 35.37 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -662121 Y: -1088569	WGS: 49.774409°N 15.617378°E
Popis spodní stavby: Opěry: z lomového kamene, zapuštěné do terénu.			
Popis nosné konstrukce: ŽB deska prostá.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 1.85 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q_{100} : -		Normální hladina vody: 0.15 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajiní opěra Délka: 6.25 až 6.25 m	Druh: Masivní opěra Šířka: 0.00 až 0.00 m	Materiál: Kámen Výška: 1.35 až 1.35 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 3.90 m Rozpětí: 4.65 m Převažující materiál: Železobeton Druh statického působení: Deska prostá	Kolmá světlost: 3.90 m Šířka NK min.: - m Další materiál: Nezadaný	Konstrukční výška: 0.30 m Šířka NK max.: - m Nezadaný
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 5.75 m	Skladba vozovky:	
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Zábradlí: betonové sloupky, betonové trubky prům. 60mm.	Výrobce:	Délka: - m
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	

Správní údaje

Archivace projektu: Nezadaná

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: VI - Velmi špatný Spodní stavba: V - Špatný

Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 17.10.2019


Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 15.2.2021 11:40 Vytisknul z BMS: Culka Josef

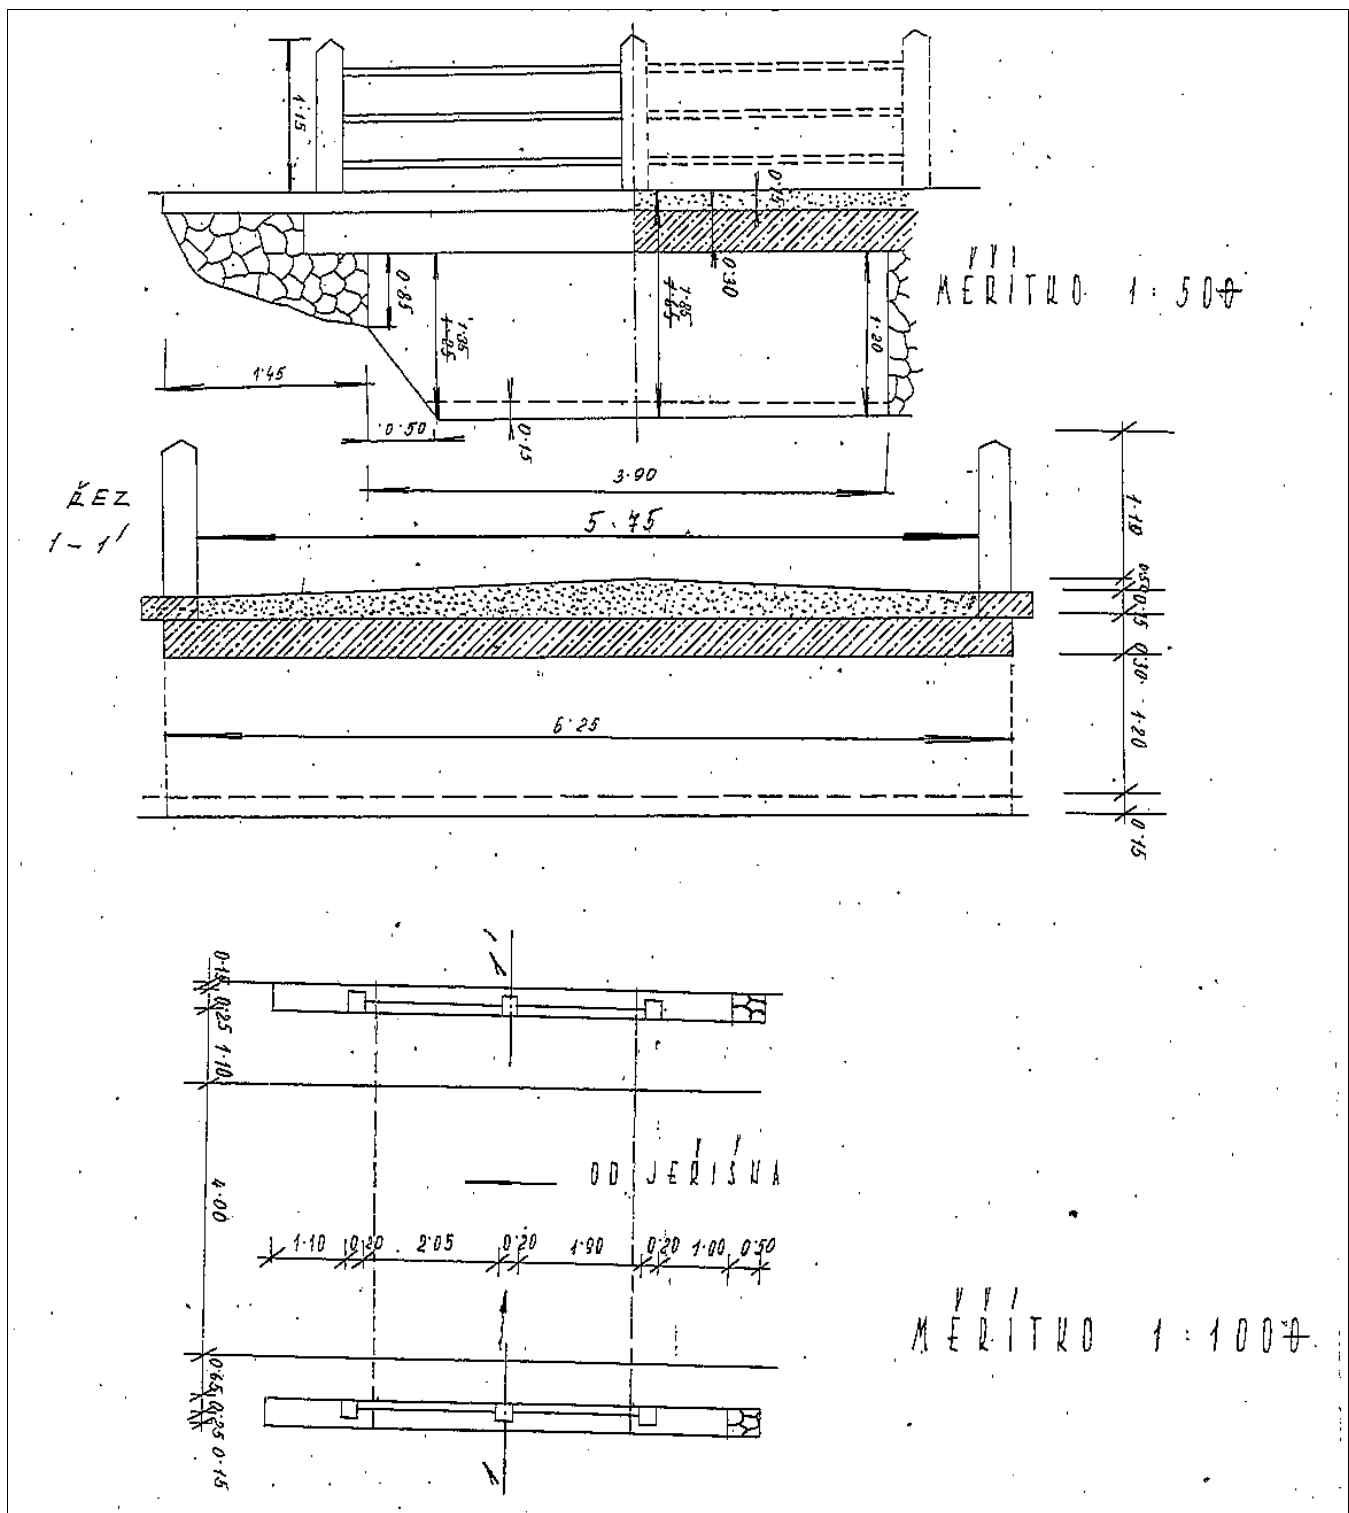

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML