

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	„SPŠ TŘEBÍČ – OBJEKT DÍLEN NA ULICI ŽDÁRSKÉHO - ÚSPORY ENERGIÍ“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtmán Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš
Telefon, fax:	+420 564 602 588
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatelů ze dne 18. 8. 2022, 19. 8. 2022 a 22. 8. 2022 následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz 1:

Technická zpráva (1.01 technicka zprava.pdf) požaduje pro povrchovou úpravu následující: *Tenkovrstvá probarvená pastovitá silikonsilikátová omítka se samočistícím efektem. Zatíraná omítka 2,0 mm. Spotřeba zatírané omítky 3,3 kg.m-2. Faktor difuzního odporu ≤45. Soudržnost ≥0,3 MPa.*

Proč je vyžadován faktor difuzního odporu ≤ 45 , když česká technická norma ČSN 73 0540-3, čl. 5.3.1.4 říká následující „U nátěrů, fólií, omítek s hrubým povrchem, kde není možno stanovit přesně tloušťku zkušební vzorku apod. se prostupnost vodní páry charakterizuje hodnotou ekvivalentní difuzní tloušťky s_d v m“ a podle Evropského technického schválení ETAG 004/2013 se parametr faktor difúzní odporu nestanovuje také. **Žádáme o vypuštění požadavku na faktor difúzního odporu u Povrchové úpravy – omítky.**

Odpověď:

Specifikace jednotlivých vrstev skladby konstrukcí jsou uvedeny v takové míře, aby skladba jako celek plnila správně svoji funkci. Může tak být pro jednotlivé vrstvy požadováno splnění některé specifikace nad rámec normy či jiného předpisu. Technické listy omítek běžně obsahují hodnotu faktoru difúzního odporu. Zadavatel trvá na splnění uvedených technických parametrů omítek.

Dotaz 2:

V zadávacích podmínkách je požadován okenní profil hloubky 82 mm v třídě A, v prvoplastu. Dle dřívější zkušenosti takto specifikované „přesné“ podmínky shledal ÚOHS jako nerelevantní požadavky, které mohou být „šité na míru“ pouze konkrétnímu dodavateli. Doporučení ÚOHS bylo zjednodušit a zpřístupnit zadávací podmínky pro dostatečný počet uchazečů. Tím se myslí dodržení například tepelného prostupu celkovým výrobkem např. Uw 0,85, popřípadě konstrukci okna včetně středového těsnění apod.

Prosíme o ujasnění, zda se opravdu máme přesně držet zadávací dokumentace nebo je možné některé požadavky zevšeobecnit dle doporučení ÚOHS.

Odpověď:

Zadavatel provedl revizi parametrů jednotlivých výplní otvorů a z technické specifikace vypouští požadavek na minimální hloubku profilu, tj. u oken 82 mm a u dveří 72 mm. Adekvátním způsobem upraven výkres 1.31 tabulka vyplní otvorů.

Dotaz 3:

V technické zprávě je uvedeno, že u objektu B a u objektu E bude ve vymezené ploše dle PBŘ na místo izolace z polystyrenu použita izolace na bázi minerální vlny: hydroizolace PVC fólie.

Znamená to, že u objektu B bude část hydroizolace PVC a část z asfaltových pásů nebo platí to co je ve výkrese střech, a sice že bude celá střecha objektu B z asfaltových pásů respektive asfaltových pásů s kamenivem?

Odpověď:

Na střeše objektu B je hydroizolace tvořena v celé ploše střechy asfaltovými pásy. Ve vymezeném prostoru jsou tyto asfaltové pásy kryty vrstvou kačírku. Tepelná izolace je převážně EPS, pouze ve vymezené ploše přiléhající k objektu A je z důvodu PBŘ použita minerální izolace. Rozhraní tepelné izolace je vyznačeno ve výkresu střechy D.1.1.25.

Na střeše objektu E je hydroizolace tvořena v celé ploše fólií mPVC. Tepelná izolace je cca z jedné poloviny EPS, druhá polovina přiléhající k objektu D je z důvodu PBŘ použita minerální izolace. Rozhraní tepelné izolace je vyznačeno ve výkresu střechy D.1.1.25.

Dotaz 4:

Po kontrole projektové dokumentace jsme zjistili, že chybí Technická zpráva ÚT - žádáme o její doplnění.


Odpověď:

Technická zpráva k ústřednímu topení skutečně chybí. Zadavatel tímto doplňuje do Přílohy č. 2 zadávacích podmínek - textová a výkresová část projektové dokumentace pod názvem „SPŠ TŘEBÍČ – OBJEKT DÍLEN NA ULICI ŽDÁRSKÉHO - ÚSPORY ENERGIÍ“.

Tímto vysvětlením dochází zároveň k doplnění a změně zadávacích podmínek, proto zadavatel posoudil povahu tohoto doplnění a změny. S ohledem na skutečnost, že se jedná o doplnění a změnu, která nemá dle zadavatele výraznější časový dopad na tvorbu nabídky dodavatele, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek, tj. **do 7. 9. 2022 do 10:00 hod..**

Zároveň v souvislosti s úpravou zadávacích podmínek uveřejní upravené znění Přílohy č. 2 zadávacích podmínek - textová a výkresová část projektové dokumentace pod názvem „SPŠ TŘEBÍČ – OBJEKT DÍLEN NA ULICI ŽDÁRSKÉHO - ÚSPORY ENERGIÍ“ .

V Jihlavě dne **23. 08. 2022**

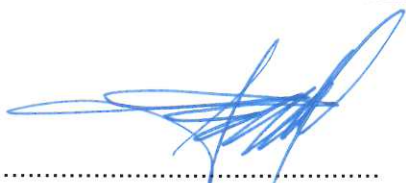

Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina