

SPECIFIKACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE

- DO SYSTÉMU ZAHRNUTY VŠECHNY VNITŘNÍ A OBVODOVÉ DVEŘE
- TŘÍDA DVEŘÍ MIN. 3 BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA (PŘEDPOKLÁDANÁ ODOLNOST VÝROBKU PO DOBU 5 MINUT PROTI VLOUPÁNÍ)
- POČET ÚROVNÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE – 5
- MIN. POČET KLÍČŮ NA OBJEKT 70 ks
- POČET A SCHÉMA ÚROVNÍ BUDE STANOVEN UŽIVATELEM PŘED VLASTNÍ MONTÁŽÍ ZÁMKŮ

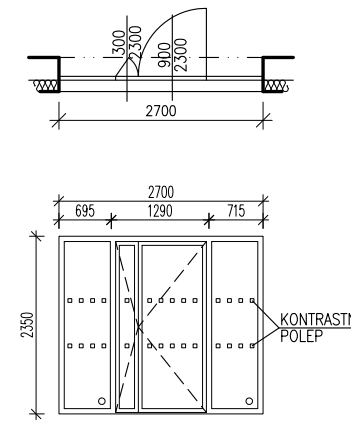
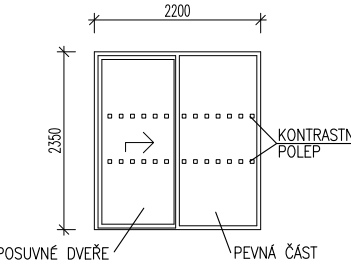
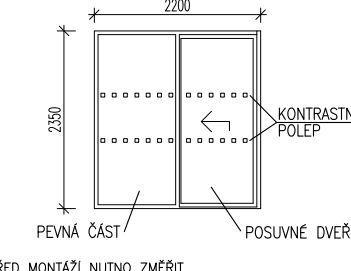
POZNÁMKA




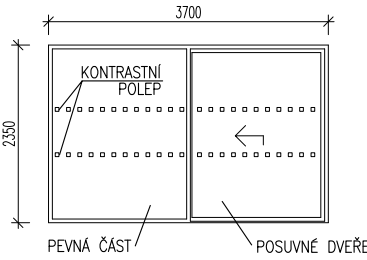
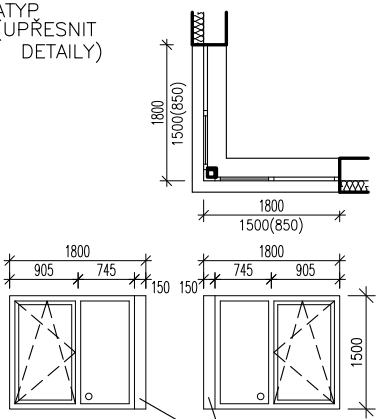
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!!
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY A PO VYHODNOCENÍ ZHOTOVITELE MUSÍ INVESTOR UPŘESNIT STANDARD VŠECH PRVKŮ, VČETNĚ UPŘESNĚNÍ ROZSAHU POŽADOVANÝCH PRACÍ, ÚPRAV A MATERIÁLŮ
- VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ VČ. INTERIÉRU NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO DODÁVKY A NENÍ SOUČÁSTÍ SOUVISEJÍCÍHO ROZPOČTU STAVBY-NUTNO UPŘESNIT
- VEŠKERÉ TYPY VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A JEJICH BAREVNOST JE NUTNÉ PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM AKCE
- ATYPICKÉ KONSTRUKCE UPŘESNIT DLE KONKRÉTNÍCH VYBRANÝCH TECHNOLOGIÍ
- POKUD DOJDE K UPŘESNĚNÍ MATERIÁLU ČI ROZSAHU ÚPRAV NUTNO POŘÍDIT SAMOSTATNÝ ZÁPIS S UVEDENÍM ZPŮSOBU ŘEŠENÍ VČETNĚ OCENĚNÍ ZMĚN
- JEDNOTLIVÉ BAREVNÉ ODSŤÍNÝ NÁTĚREM NUTNO KONZULTOVAT FORMOU ODSOUHLASENÍ VZORKŮ S ARCHITEKTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA BEZPEČNOST PRÁCE
- KONEČNÉ ÚPRAVY UPŘESNIT PO VÝBĚRU ZHOTOVITELE DLE MOŽNOSTÍ INVESTORA
- PRVKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DOLOŽIT ATESTEM
- EVENTUELNÍ OZNAČENÍ ÚČELŮ MÍSTNOSTÍ (NAPŘ. FORMOU ŠTÍTKŮ NEBO ČÍSEL) UPŘESNIT DLE POŽADAVKU INVESTORA
- PO VÝBĚRU ZHOTOVITELE STAVBY JE TŘEBA UPŘESNIT ZÁMKOVÝ SYSTÉM S INVESTOREM VČ. KOVÁNÍ (KOULE, KLIKA, GENERÁLNÍ KLÍČ ATP.)





PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY





TABULKY PSV NEJSOU VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ

PROJEKTANT  ARTPROJEKT JHLAVA spol. s r. o. Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB			
		VEDOUcí PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL			
		VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL			
INVESTOR Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, 58601 Jihlava		AKCE Transformace Domova Háj IV.- Výstavba ambulantních služeb a denních aktivit			
		STUPEŇ PD REALIZACE STAVBY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 15-21-RP	DATUM 04/2022	
STAVEBNÍ OBJEKT SO01	PROFESE STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘITKO	FORMÁT A4	NÁZEV VÝKRESU TABULKY PSV - OBJEKT SO01	ČÍSLO VÝKRESU 132

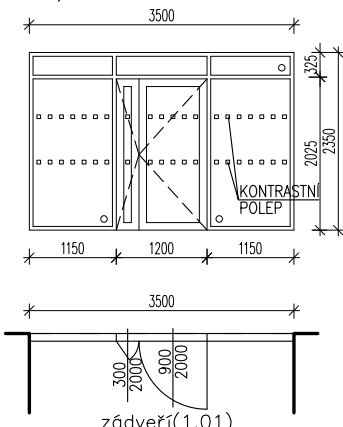
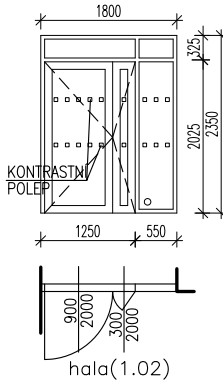
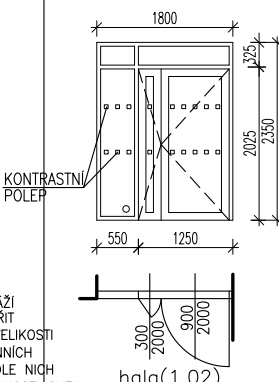
PROJEKTANT  ARTPROJEKT J.H.A.A.pot.s.r.o. Montáže námi stří 586 01 Jihlava		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUČÍ PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL	VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 15-21-RP	LIST 01
AKCE Transformace Domova Háj IV.- Výstavba ambulantních služeb a denních aktivit					VÝPIS VÝROBKŮ HLINÍKOVÝCH	
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	Σ
01	ATYP (UPŘESNIT DETAILY)		PROSKLENÁ STĚNA VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ, TROJDLNÁ, DVA DÍLY PEVNĚ ZASKLENÝ A JEDEN S DVOUKŘÍDLÝMI OTEVÍRAVIMÍ DVEŘMI VIZ. SCHÉMA MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU min.90mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, POVRCH. ÚPRAVA : IMITACE DUB – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ VELIKOST: 2700/2350mm (BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU) $U_w=0,85 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (CELÉ OKNO)– MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA VELIKOST HLAVNÍHO KŘÍDLA DVEŘÍ: 900/2300mm – OTEVÍREVÉ DO INTERIÉRU VELIKOST VEDLEJŠÍHO KŘÍDLA DVEŘÍ: 300/2300mm – OTEVÍREVÉ DO INTERIÉRU ZASKLENÍ: 6mm Stopsol Supersilver Clear pos.1–14mm Argon 90%– 6mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.3–14mm Argon 90%– 55.2 Stratobel iplus Top 1.1 on Clearlite+Planibel Clearlite pos.5 TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK PROSKLENÍ OPATŘENO KONTRASTNÍM POLEPEM Z VNITŘNÍ STRANY ZNAČKAMI 50x50MM S MEZEROU 150MM MEZI SEBOU VE VÝŠCE 900MM A 1500MM, OSOVĚ NAD ZEMÍ NA VYZNAČENÝCH MÍSTECH – VIZ. SCHÉMA, PROVÉST DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 SB. KOVÁNÍ HLAVNÍHO KŘÍDLA DVEŘÍ: BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA VLOŽKA: BEZPEČNOSTNÍ CILINDRYCKÁ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE VEDLEJŠÍ KŘÍDLO DVEŘÍ: NA ROZVORU PRAH : BEZ PRAHU – PŘECHODOVÝ PROFIL V SYSTÉMU DVEŘÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIÉRU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIÉRU –DIFÚZNĚ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIÉRU –STYK S OMÍTKOU V INTERIÉRU A EXTERIÉRU POMOCÍ APU LIŠTY DO RÁMU KAŽDÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ ZAPUSTIT ČIDLA PRO EZS A MaR (ČIDLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PRVKU VČ. KABELOVÉHO VÝVODU PRO NÁPOJENÍ)	1	–	1
02A			PROSKLENÁ STĚNA VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ, DVOJDLNÁ, JEDEN DÍL PEVNĚ ZASKLEN A JEDEN S POSUVNOU ČÁSTÍ MANUÁLNĚ OVLÁDANOU HS PORTAL, VIZ. SCHÉMA MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU min.90mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, POVRCH. ÚPRAVA : IMITACE DUB – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ VELIKOST: 2000/2350mm (BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU) $U_w=1,10 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (CELÉ OKNO)– MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA VELIKOST POSUVNÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ: 1025/2300mm – OTEVÍREVÉ DO INTERIÉRU ZASKLENÍ: 6mm Stopsol Supersilver Clear pos.1–14mm Argon 90%– 6mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.3–14mm Argon 90%– 55.2 Stratobel iplus Top 1.1 on Clearlite+Planibel Clearlite pos.5 TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK PROSKLENÍ OPATŘENO KONTRASTNÍM POLEPEM Z VNITŘNÍ STRANY ZNAČKAMI 50x50MM S MEZEROU 150MM MEZI SEBOU VE VÝŠCE 900MM A 1500MM, OSOVĚ NAD ZEMÍ NA VYZNAČENÝCH MÍSTECH – VIZ. SCHÉMA, PROVÉST DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 SB. KOVÁNÍ POSUVNÉHO KŘÍDLA: V SYSTÉMU HS PORTAL VLOŽKA: BEZPEČNOSTNÍ CILINDRYCKÁ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE VEDLEJŠÍ KŘÍDLO DVEŘÍ: NA ROZVORU PRAH : BEZ PRAHU – PŘECHODOVÝ PROFIL V SYSTÉMU DVEŘÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIÉRU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIÉRU –DIFÚZNĚ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIÉRU –STYK S OMÍTKOU V INTERIÉRU A EXTERIÉRU POMOCÍ APU LIŠTY DO RÁMU KAŽDÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ ZAPUSTIT ČIDLA PRO EZS A MaR (ČIDLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PRVKU VČ. KABELOVÉHO VÝVODU PRO NÁPOJENÍ)	2	–	2
02B			PROSKLENÍ OPATŘENO KONTRASTNÍM POLEPEM Z VNITŘNÍ STRANY ZNAČKAMI 50x50MM S MEZEROU 150MM MEZI SEBOU VE VÝŠCE 900MM A 1500MM, OSOVĚ NAD ZEMÍ NA VYZNAČENÝCH MÍSTECH – VIZ. SCHÉMA, PROVÉST DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 SB. KOVÁNÍ POSUVNÉHO KŘÍDLA: V SYSTÉMU HS PORTAL VLOŽKA: BEZPEČNOSTNÍ CILINDRYCKÁ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE VEDLEJŠÍ KŘÍDLO DVEŘÍ: NA ROZVORU PRAH : BEZ PRAHU – PŘECHODOVÝ PROFIL V SYSTÉMU DVEŘÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIÉRU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIÉRU –DIFÚZNĚ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIÉRU –STYK S OMÍTKOU V INTERIÉRU A EXTERIÉRU POMOCÍ APU LIŠTY DO RÁMU KAŽDÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ ZAPUSTIT ČIDLA PRO EZS A MaR (ČIDLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PRVKU VČ. KABELOVÉHO VÝVODU PRO NÁPOJENÍ)	2	–	2

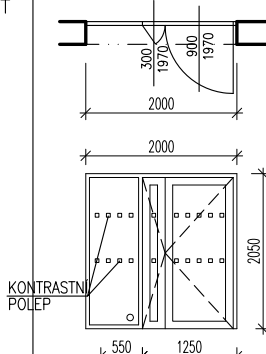
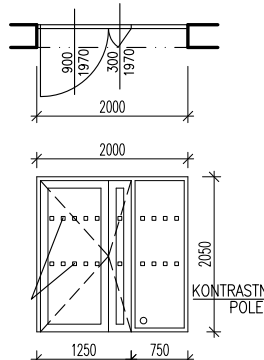


PROJEKTANT		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT	VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	LIST
ARTPROJEKT JHAA spol.s r.o. Míroslavské náměstí 11 586 01 Jihlava		ING.ARCH.PETR HOLUB	TOMÁŠ DOHNAL	TOMÁŠ DOHNAL	15-21-RP	02
AKCE					VÝPIS VÝROBKŮ	
Transformace Domova Háj IV.- Výstavba ambulantních služeb a denních aktivit					HLINÍKOVÝCH	
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	Σ
03A	ATYP (UPŘESNIT DETAILY)		OKNO VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ, JEDNODÍLNÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNÉ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU min.90mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, POVRCH. ÚPRAVA : IMITACE DUB – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ VELIKOST: 1000/2350mm (BEZ PARAPETU) Uw=0,85 W m ² K ⁻¹ (CELÉ OKNO) – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA ZASKLENÍ: 6mm Stopsol Supersilver Clear pos.1–14mm Argon 90%– 6mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.3–14mm Argon 90%– 55.2 Stratobel iplus Top 1.1 on Clearlite+Planibel Clearlite pos.5 TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ : EURO, PROVEDENÍ V BARVĚ RÁMU	1	–	1
03B		 PŘED MONTÁŽÍ NUTNO ZMĚŘIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI VŠECH OKENNÍCH OTVORŮ A DLE NICH UPRAVIT VELIKOSTI OKEN	PROSKLENÍ OPATŘENO KONTRASTNÍM POLEPEM Z VNITŘNÍ STRANY ZNAČKAMI 50x50MM S MEZEROU 150MM MEZI SEBOU VE VÝŠCE 900MM A 1500MM, OSOVĚ NAD ZEMÍ NA VYZNAČENÝCH MÍSTECH – VIZ. SCHÉMA, PROVÉST DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 SB. SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTI VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU –DIFÚZNÍ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIERU –STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY –INTERIEROVÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ DO RÁMU KAŽDÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ ZAPUSTIT ČIDLA PRO EZS A MaR (ČIDLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PRVKU VČ. KABELOVÉHO VÝVODU PRO NAPOJENÍ)	1	–	1
04A			PROSKLENÁ STĚNA VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ, DVOJÍDLNÁ, JEDEN DÍL PEVNĚ ZASKLEN A JEDEN S POSUVNOU ČÁSTÍ MANUÁLNĚ OVLÁDANOU HS PORTAL, VIZ. SCHÉMA MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNÉ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU min.90mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, POVRCH. ÚPRAVA : IMITACE DUB – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ VELIKOST: 3700/2350mm (BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU) Uw=1,10 W m ² K ⁻¹ (CELÉ OKNO)– MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA VELIKOST POSUVNÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ: 1775/2300mm – OTEVÍRÁVÉ DO INTERIERU ZASKLENÍ: 6mm Stopsol Supersilver Clear pos.1–14mm Argon 90%– 6mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.3–14mm Argon 90%– 55.2 Stratobel iplus Top 1.1 on Clearlite+Planibel Clearlite pos.5 TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK	1	–	1
04B		 PŘED MONTÁŽÍ NUTNO ZMĚŘIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI VŠECH OKENNÍCH OTVORŮ A DLE NICH UPRAVIT VELIKOSTI OKEN	PROSKLENÍ OPATŘENO KONTRASTNÍM POLEPEM Z VNITŘNÍ STRANY ZNAČKAMI 50x50MM S MEZEROU 150MM MEZI SEBOU VE VÝŠCE 900MM A 1500MM, OSOVĚ NAD ZEMÍ NA VYZNAČENÝCH MÍSTECH – VIZ. SCHÉMA, PROVÉST DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 SB. KOVÁNÍ POSUVNÉHO KŘÍDLA: V SYSTÉMU HS PORTAL VLOŽKA: BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE PRAH : BEZ PRAHU – PŘECHODOVÝ PROFIL V SYSTÉMU DVEŘÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTI VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU –DIFÚZNÍ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIERU –STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY DO RÁMU KAŽDÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ ZAPUSTIT ČIDLA PRO EZS A MaR (ČIDLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PRVKU VČ. KABELOVÉHO VÝVODU PRO NAPOJENÍ)	1	–	1
05	ATYP (UPŘESNIT DETAILY)	 PŘED MONTÁŽÍ NUTNO ZMĚŘIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI VŠECH OKENNÍCH OTVORŮ A DLE NICH UPRAVIT VELIKOSTI OKEN	OKNO VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ, PROVEDENÉ PŘES ROH, 2x PEVNĚ ZASKLENÝ DÍL, 2x OTEVÍRÁVÝ A SKLOPNÝ DÍL, 1x ROHOVÝ PROFIL S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNÉ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU min.90mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, POVRCH. ÚPRAVA : IMITACE DUB – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ VELIKOST: 1800+1800/2350mm (PARAPET 850mm) Uw=0,85 W m ² K ⁻¹ (CELÉ OKNO) – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA ZASKLENÍ: 6mm Stopsol Supersilver Clear pos.1–14mm Argon 90%– 6mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.3–14mm Argon 90%– 55.2 Stratobel iplus Top 1.1 on Clearlite+Planibel Clearlite pos.5 TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ : EURO, PROVEDENÍ V BARVĚ RÁMU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: –INTERIEROVÝ PARAPET –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTI VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU –DIFÚZNÍ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIERU –STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY –INTERIEROVÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ DO RÁMU KAŽDÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ ZAPUSTIT ČIDLA PRO EZS A MaR (ČIDLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PRVKU VČ. KABELOVÉHO VÝVODU PRO NAPOJENÍ)	2	–	2


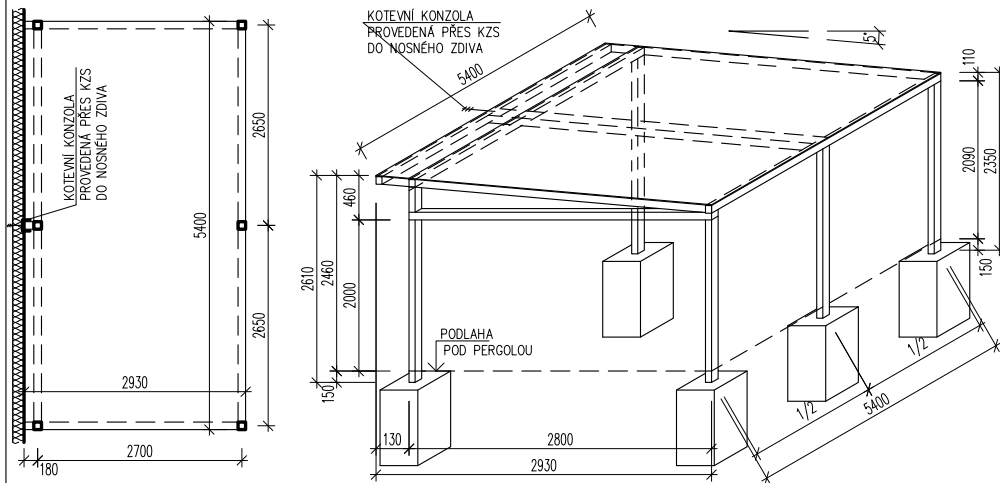
PROJEKTANT		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT	VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	LIST	
		ING.ARCH.PETR HOLUB	TOMÁŠ DOHNAL	TOMÁŠ DOHNAL	15-21-RP	03	
AKCE		Transformace Domova Háj IV.- Výstavba ambulantních služeb a denních aktivit			VÝPIS VÝROBKŮ HLINÍKOVÝCH		
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	Σ	
06A	ATYP (UPŘESNIT DETAILY)		DVEŘE VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ, JEDNODÍLNÉ, OTEVÍRAVÉ, VIZ. SCHÉMA MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU min.90mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, POVRCH. ÚPRAVA : IMITACE DUB – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ VELIKOST: 1000/2350mm (BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU) $U_w=0,85 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (CELÉ OKNO) – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA VELIKOST DVEŘÍ: 900/2300mm – OTEVÍREJÍ DO INTERIÉRU ZASKLENÍ: 6mm Stopsol Supersilver Clear pos.1–14mm Argon 90%– 6mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.3–14mm Argon 90%– 55.2 Stratobel iplus Top 1.1 on Clearlite+Planibel Clearlite pos.5 TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK	1	–	1	
06B		 PŘED MONTÁŽÍ NUTNO ZMĚŘIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI VŠECH OKENNÍCH OTVORŮ A DLE NICH UPRAVIT VELIKOSTI OKEN	KOVÁNÍ HLAVNÍHO KŘÍDLA DVEŘÍ: BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA VLOŽKA: BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE PRAH : BEZ PRAHU – PŘECHODOVÝ PROFIL V SYSTÉMU DVEŘÍ SOUČÁSTI DODÁVKY OKNA BUDE: –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTI VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU –DIFÚZNÍ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIERU –STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY DO RÁMU KAŽDÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ ZAPUSTIT ČIDLA PRO EZS A MaR (ČIDLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PRVKU VČ. KABELOVÉHO VÝVODU PRO NAPOJENÍ)	2	–	2	
07	ATYP (UPŘESNIT DETAILY)	 PŘED MONTÁŽÍ NUTNO ZMĚŘIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI VŠECH OKENNÍCH OTVORŮ A DLE NICH UPRAVIT VELIKOSTI OKEN	OKNO VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ, JEDNODÍLNÉ, SKLOPNÉ MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU min.90mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, POVRCH. ÚPRAVA : IMITACE DUB – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ VELIKOST: 2075/600mm (PARAPET 1750mm) $U_w=0,85 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (CELÉ OKNO) – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA ZASKLENÍ: 6mm Stopsol Supersilver Clear pos.1–14mm Argon 90%– 6mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.3–14mm Argon 90%– 55.2 Stratobel iplus Top 1.1 on Clearlite+Planibel Clearlite pos.5 TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ : EURO, PROVEDENÍ V BARVĚ RÁMU SOUČÁSTI DODÁVKY OKNA BUDE: –INTERIEROVÝ PARAPET –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTI VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU –DIFÚZNÍ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIERU –STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY –INTERIEROVÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ DO RÁMU KAŽDÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ ZAPUSTIT ČIDLA PRO EZS A MaR (ČIDLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PRVKU VČ. KABELOVÉHO VÝVODU PRO NAPOJENÍ)	2	–	2	
08	ATYP (UPŘESNIT DETAILY)	 PŘED MONTÁŽÍ NUTNO ZMĚŘIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI VŠECH OKENNÍCH OTVORŮ A DLE NICH UPRAVIT VELIKOSTI OKEN	OKNO VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ, JEDNODÍLNÉ, SKLOPNÉ MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU min.90mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, POVRCH. ÚPRAVA : IMITACE DUB – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ VELIKOST: 1275/600mm (PARAPET 1750mm) $U_w=0,85 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (CELÉ OKNO) – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA ZASKLENÍ: 6mm Stopsol Supersilver Clear pos.1–14mm Argon 90%– 6mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.3–14mm Argon 90%– 55.2 Stratobel iplus Top 1.1 on Clearlite+Planibel Clearlite pos.5 TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ : EURO, PROVEDENÍ V BARVĚ RÁMU SOUČÁSTI DODÁVKY OKNA BUDE: –INTERIEROVÝ PARAPET –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTI VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU –DIFÚZNÍ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIERU –STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY –INTERIEROVÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ DO RÁMU KAŽDÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ ZAPUSTIT ČIDLA PRO EZS A MaR (ČIDLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PRVKU VČ. KABELOVÉHO VÝVODU PRO NAPOJENÍ)	2	–	2	

PROJEKTANT ARTPROJEKT J.HAAopt s.r.o. Montážní námi s 586 01 Jihlava		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUČÍ PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL	VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 15-21-RP	LIST 04
AKCE Transformace Domova Háj IV.- Výstavba ambulantních služeb a denních aktivit					VÝPIS VÝROBKŮ HLINÍKOVÝCH	
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	Σ
09	ATYP (UPŘESNIT DETAILY)		OKNO VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ, DVOUDÍLNÉ, SKLOPNÉ MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU min.90mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, POVRCH. ÚPRAVA : IMITACE DUB – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ VELIKOST: 2700/600mm (PARAPET 1750mm) $U_w=0,85 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (CELÉ OKNO) – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA ZASKLENÍ: 6mm Stopsol Supersilver Clear pos.1–14mm Argon 90%– 6mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.3–14mm Argon 90%– 55.2 Stratobel iplus Top 1.1 on Clearlite+Planibel Clearlite pos.5 TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ : EURO, PROVEDENÍ V BARVĚ RÁMU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: –INTERIÉROVÝ PARAPET –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU –DIFÚZNĚ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIERU –STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY –INTERIÉROVÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ DO RÁMU KAŽDÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ ZAPUSTIT ČIDLA PRO EZS A MaR (ČIDLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PRVKU VČ. KABELOVÉHO VÝVODU PRO NÁPOJENÍ)	1	–	1
10			PROSKLENÁ STĚNA VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ, DVOJDÍLNÁ, JEDEN DÍL PEVNĚ ZASKLEN A JEDEN S POSUVNOU ČÁSTÍ MANUÁLNĚ OVLÁDANOU HS PORTAL, VIZ. SCHÉMA MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU min.90mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, POVRCH. ÚPRAVA : IMITACE DUB – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ VELIKOST: 2000/2000mm (PARAPET 350MM) $U_w=1,10 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (CELÉ OKNO)– MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA VELIKOST POSUVNÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ: 925/1950mm – OTEVÍREJÍ DO INTERIERU ZASKLENÍ: 6mm Stopsol Supersilver Clear pos.1–14mm Argon 90%– 6mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.3–14mm Argon 90%– 55.2 Stratobel iplus Top 1.1 on Clearlite+Planibel Clearlite pos.5 TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ POSUVNÉHO KŘÍDLA: V SYSTÉMU HS PORTAL VLOŽKA: BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE PRAH : BEZ PRAHU – PŘECHODOVÝ PROFIL V SYSTÉMU DVEŘÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU –DIFÚZNĚ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIERU –STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY –INTERIÉROVÝ PARAPET DO RÁMU KAŽDÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ ZAPUSTIT ČIDLA PRO EZS A MaR (ČIDLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PRVKU VČ. KABELOVÉHO VÝVODU PRO NÁPOJENÍ)	–	1	1
11A	ATYP (UPŘESNIT DETAILY)		OKNO VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ, JEDNODÍLNÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU min.90mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, POVRCH. ÚPRAVA : IMITACE DUB – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ VELIKOST: 800/2000mm (PARAPET 350MM) $U_w=0,85 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (CELÉ OKNO) – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA ZASKLENÍ: 6mm Stopsol Supersilver Clear pos.1–14mm Argon 90%– 6mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.3–14mm Argon 90%– 55.2 Stratobel iplus Top 1.1 on Clearlite+Planibel Clearlite pos.5 TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ : EURO, PROVEDENÍ V BARVĚ RÁMU	–	1	1
11B			SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU –DIFÚZNĚ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIERU –STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY –INTERIÉROVÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ –INTERIÉROVÝ PARAPET DO RÁMU KAŽDÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ ZAPUSTIT ČIDLA PRO EZS A MaR (ČIDLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PRVKU VČ. KABELOVÉHO VÝVODU PRO NÁPOJENÍ)	–	1	1

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!! KONEČNÉ ÚPRAVY ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM!!




PROJEKTANT ARTPROJEKT J.HAAopt s.r.o. Montážní oddělení 586 01 Jihlava		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUČÍ PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL	VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 15-21-RP	LIST 05
AKCE Transformace Domova Háj IV.- Výstavba ambulantních služeb a denních aktivit					VÝPIS VÝROBKŮ HLINÍKOVÝCH	
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	Σ
12	ATYP (UPŘESNIT DETAILY)	 PŘED MONTÁŽÍ NUTNO ZMĚŘIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI VŠECH OKENNÍCH OTVORŮ A DLE NICH UPRAVIT VELIKOSTI OKEN	VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA Z KRYCÍCH HLINÍKOVÝCH A NOSNÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ, S OSAZENÝMI DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI, PROVEDENÍ BEZ OKOPNÉHO PLECHU, TLOUŠŤKA PŘÍČKY 100mm ROZMĚRY PROSKLENÉ PŘÍČKY: 3500x2350mm ZASKLENÍ: ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍČKY: BEZ ODOLNOSTI -DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, CELOPROSKLENÉ, PROVEDENÍ BEZ OKOPNÉHO PLECHU VELIKOST DVEŘÍ: AKTIVNÍ KŘÍDLO 900/2000mm, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO 300/2000mm ZASKLENÍ: ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ, KOVÁNÍ HLAVNÍHO KŘÍDLA DVEŘÍ: KLIKA/KLIKA VLOŽKA: BEZPEČNOSTNÍ CILINDRYCKÁ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE VEDLEJŠÍ KŘÍDLO DVEŘÍ: NA ROZVORU PRAH: BEZ PRAHU SOUČÁSTI DODÁVKY: DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOTVENÁ DO PODLAHY BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMOVÝCH PRVKŮ: BILÁ – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ PŘÍČKA BUDE KOTVENA PO OBVODU DO STĚN A PODLAHY VÝPLNĚ OPATŘIT KONTRASTNÍM OZNAČENÍM PROVÉST DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 SB. OPATŘIT VODOROVNÝMI MADLY PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ, UMÍSTĚNÝM NA STRANĚ OPAČNĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY, PROVÉST DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 SB. SOUČÁSTI DODÁVKY: OPATŘENA GUMOVÝM PRSTENCEM PRO TLUMENÍ NÁRAZU -TYP ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM	1	—	1
13A	ATYP (UPŘESNIT DETAILY)	 PŘED MONTÁŽÍ NUTNO ZMĚŘIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI VŠECH OKENNÍCH OTVORŮ A DLE NICH UPRAVIT VELIKOSTI OKEN	VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA Z KRYCÍCH HLINÍKOVÝCH A NOSNÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ, S OSAZENÝMI DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI, PROVEDENÍ BEZ OKOPNÉHO PLECHU, TLOUŠŤKA PŘÍČKY 100mm ROZMĚRY PROSKLENÉ PŘÍČKY: 1800x2350mm ZASKLENÍ: ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍČKY: BEZ ODOLNOSTI -DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, CELOPROSKLENÉ, PROVEDENÍ BEZ OKOPNÉHO PLECHU VELIKOST DVEŘÍ: AKTIVNÍ KŘÍDLO 900/2000mm, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO 300/2000mm ZASKLENÍ: ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ, KOVÁNÍ HLAVNÍHO KŘÍDLA DVEŘÍ: KLIKA/KLIKA VLOŽKA: BEZPEČNOSTNÍ CILINDRYCKÁ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE VEDLEJŠÍ KŘÍDLO DVEŘÍ: NA ROZVORU PRAH: BEZ PRAHU SOUČÁSTI DODÁVKY: DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOTVENÁ DO PODLAHY BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMOVÝCH PRVKŮ: BILÁ – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ PŘÍČKA BUDE KOTVENA PO OBVODU DO STĚN A PODLAHY VÝPLNĚ OPATŘIT KONTRASTNÍM OZNAČENÍM PROVÉST DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 SB. OPATŘIT VODOROVNÝMI MADLY PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ, UMÍSTĚNÝM NA STRANĚ OPAČNĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY, PROVÉST DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 SB. SOUČÁSTI DODÁVKY: OPATŘENA GUMOVÝM PRSTENCEM PRO TLUMENÍ NÁRAZU -TYP ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM	1	—	1
13B	KONTRASTNÍ POLEP	 PŘED MONTÁŽÍ NUTNO ZMĚŘIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI VŠECH OKENNÍCH OTVORŮ A DLE NICH UPRAVIT VELIKOSTI OKEN		1	—	1




PROJEKTANT		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT		VEDOUČÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		LIST	
		ING.ARCH.PETR HOLUB		TOMÁŠ DOHNAL		TOMÁŠ DOHNAL		15-21-RP		06	
AKCE		Transformace Domova Háj IV.- Výstavba ambulantních služeb a denních aktivit							VÝPIS VÝROBKŮ HLINÍKOVÝCH		
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:						1.NP	2.NP	Σ
14A	ATYP (UPŘESNIT DETAILY)		VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA Z KRYCÍCH HLINÍKOVÝCH A NOSNÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ, S OSAZENÝMI DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI, PŘEVODENÍ BEZ OKOPNÉHO PLECHU, TLOUŠŤKA PŘÍČKY 100mm ROZMĚRY PROSKLENÉ PŘÍČKY: 2000x2050mm ZASKLENÍ: ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍČKY: BEZ ODOLNOSTI -DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, CELOPROSKLENÉ, PŘEVODENÍ BEZ OKOPNÉHO PLECHU VELIKOST DVEŘÍ: AKTIVNÍ KŘÍDLO 900/2000mm, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO 300/2000mm ZASKLENÍ: ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ, KOVÁNÍ HLAVNÍHO KŘÍDLA DVEŘÍ: KLIKA/KLIKA VLOŽKA: BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE VEDLEJŠÍ KŘÍDLO DVEŘÍ: NA ROZVORU PRAH: BEZ PRAHU SOUČÁSTI DODÁVKY: DVEŘNÍ ZARÁŽKA KOTVENÁ DO PODLAHY BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMOVÝCH PRVKŮ: BILÁ – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ PŘÍČKA BUDE KOTVENA PO OBVODU DO STĚN A PODLAHY VÝPLNĚ OPATŘIT KONTRASTNÍM OZNAČENÍM PROVÉST DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 SB.						1	—	1
14B	PŘED MONTÁŽÍ NUTNO ZMĚŘIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI VŠECH OKENNÍCH OTVORŮ A DLE NICH UPRAVIT VELIKOSTI OKEN		OPATŘIT VODOROVNÝMI MADLY PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ, UMÍSTĚNÝM NA STRANĚ OPAČNĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY, PROVÉST DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 SB. SOUČÁSTI DODÁVKY: OPATŘENA GUMOVÝM PRSTENCEM PRO TLUMENÍ NÁRAZU -TYP ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM						1	—	1
15	ATYP	3060/1000 	PŮDORYSNÁ VELIKOST : 3060 x 1000 MM VYLOŽENÍ : 1000 MM LAMELY : 80 x 10 MM, SKLON 45° SLUNOLAM HORIZONTÁLNÍ FIXNÍ PŘEDSAZENÝ SHORA DOPLNĚNÝ BEZPEČ. SKLEM, MEZI KONZOLAMI NAPEVNO HLINÍKOVÉ LAMELY VE SKLONU 45° SPECIFIKACE : LAMELY JSOU SEŠROUBOVÁNY MEZI DVA BOČNÍ HLINÍKOVÉ PLECHY, TAKTO VYTVOŘENÝ MODUL SE VKLÁDÁ MEZI DVE KONZOLE A ARETUJE SE NEREZOVÝMI ŠROUBY, MEZI MODULY JSOU PŘÍZNANÉ 5MM DISTANČNÍ MEZERY KVŮLI POHYBŮM ZPŮSOBENÝCH TEPLOTNÍ ROZTAŽNOSTÍ LAMEL MATERIÁL : LAMELY – EXTRUDOVANÝ HLINÍK SLITINA 6060 BOČNÍ PLECHY – HLINÍK VÁLCOVANÝ ZA STUDENA SLITINA 5754 H22 KOTVY – HLINÍK NEBO OCEL (DLE DÉLKY VYLOŽENÍ) ZASKLENÍ : BEZPEČNOSTNÍ SKLO TL.12MM, 6.6.2 POVRCHOVÁ ÚPRAVA : LAMELY A BOČNÍ PLECHY – ELOX KOTVY – GALVANICKÉ ZINKOVÁNÍ PŘÍPADNĚ DOPLNĚNÉ PRAŠKOVOU BARVOU DETAILNÍ PROVEDENÍ VIZ. VÝKRES č.111						1	—	1
16	ATYP	2000/1000 	PŮDORYSNÁ VELIKOST : 2000 x 1000 MM VYLOŽENÍ : 1000 MM LAMELY : 80 x 10 MM, SKLON 45° SLUNOLAM HORIZONTÁLNÍ FIXNÍ PŘEDSAZENÝ SHORA DOPLNĚNÝ BEZPEČ. SKLEM, MEZI KONZOLAMI NAPEVNO HLINÍKOVÉ LAMELY VE SKLONU 45° SPECIFIKACE : LAMELY JSOU SEŠROUBOVÁNY MEZI DVA BOČNÍ HLINÍKOVÉ PLECHY, TAKTO VYTVOŘENÝ MODUL SE VKLÁDÁ MEZI DVE KONZOLE A ARETUJE SE NEREZOVÝMI ŠROUBY, MEZI MODULY JSOU PŘÍZNANÉ 5MM DISTANČNÍ MEZERY KVŮLI POHYBŮM ZPŮSOBENÝCH TEPLOTNÍ ROZTAŽNOSTÍ LAMEL MATERIÁL : LAMELY – EXTRUDOVANÝ HLINÍK SLITINA 6060 BOČNÍ PLECHY – HLINÍK VÁLCOVANÝ ZA STUDENA SLITINA 5754 H22 KOTVY – HLINÍK NEBO OCEL (DLE DÉLKY VYLOŽENÍ) ZASKLENÍ : BEZPEČNOSTNÍ SKLO TL.12MM, 6.6.2 POVRCHOVÁ ÚPRAVA : LAMELY A BOČNÍ PLECHY – ELOX KOTVY – GALVANICKÉ ZINKOVÁNÍ PŘÍPADNĚ DOPLNĚNÉ PRAŠKOVOU BARVOU DETAILNÍ PROVEDENÍ VIZ. VÝKRES č.111						6	—	6

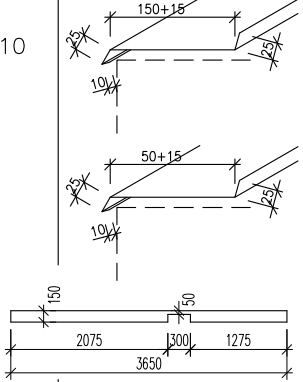
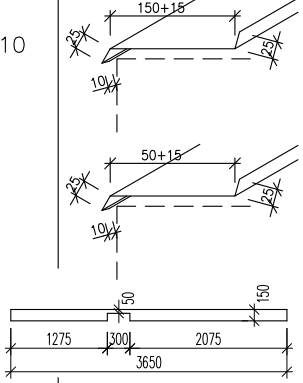
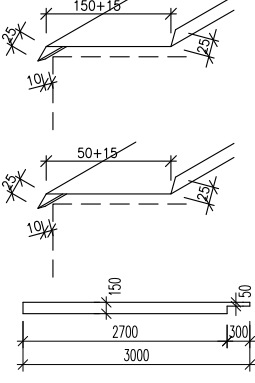
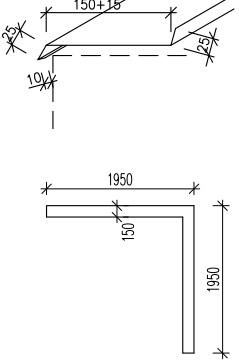
PROJEKTANT ARTPROJEKT J.H.A.A.pot.s.r.o. Mírotinské náměstí 1 586 01 Jihlava		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB		VEDOUČÍ PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL		VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 15-21-RP		LIST 07	
		AKCE Transformace Domova Háj IV.- Výstavba ambulantních služeb a denních aktivit		VÝPIS VÝROBKŮ HLINÍKOVÝCH							
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:						1.NP	2.NP	Σ
17	ATYP	2950 + 2950/1000 	PŮDORYSNÁ VELIKOST : 2950 + 2950 x 1000 MM VYLOŽENÍ : 1000 MM LAMELY : 80 x 10 MM, SKLON 45° SLUNOLAM HORIZONTÁLNÍ FIXNÍ PŘEDSAZENÝ SHORA DOPLNĚNÝ BEZPEČ. SKLEM, MEZI KONZOLAMI NAPEVNO HLINÍKOVÉ LAMELY VE SKLONU 45° SPECIFIKACE : LAMELY JSOU SEŠROUBOVÁNY MEZI DVA BOČNÍ HLINÍKOVÉ PLECHY, TAKTO VYTVOŘENÝ MODUL SE VKLÁDÁ MEZI DVĚ KONZOLE A ARETUJE SE NEREZOVÝMI ŠROUBY, MEZI MODULY JSOU PŘÍZNANÉ 5MM DÍŠTANČNÍ MEZERY KVŮLI POHYBŮM ZPŮSOBENÝCH TEPLOTNÍ ROZTAŽNOSTÍ LAMEL MATERIÁL : LAMELY – EXTRUDOVANÝ HLINÍK SLITINA 6060 BOČNÍ PLECHY – HLINÍK VÁLCOVANÝ ZA STUHDY SLITINA 5754 H22 KOTVY – HLINÍK NEBO OCEL (DLE DÉLKY VYLOŽENÍ) ZASKLENÍ : BEZPEČNOSTNÍ SKLO TL.12MM, 6.6.2 POVRCHOVÁ ÚPRAVA : LAMELY A BOČNÍ PLECHY – ELOX KOTVY – GALVANICKÉ ZINKOVÁNÍ PŘÍPADNĚ DOPLNĚNÉ PRAŠKOVOU BARVOU						2	–	2
		DETAILNÍ PROVEDENÍ VIZ. VÝKRES č.111									
18	TYP	2930/5400 	VENKOVNÍ ZASKLENÁ PERGOLA SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ PŮDORYSNÁ VELIKOST : 2930 x 5400 MM NOSNÁ KONSTRUKCE : –TVOŘENA HLINÍKOVÝMI HRANOLY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRAŠKOVOU BARVOU –NA DELŠÍ STRANĚ 3 SVISLÉ STOJKY –NA KRATŠÍ STRANĚ 2 SVISLÉ STOJKY BAREVNÉ PROVEDENÍ : ANTRACIT, RAL 7016 ZASKLENÍ : BEZPEČNOSTNÍMI SKLY TL.10MM, SPÁD STŘECHY OD FASÁDY UKOTVENÍ : NA BETONOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY						2	–	2

PROJEKTANT ARTPROJEKT J.H.A.A.pot.s.r.o. Miroslavská 11 586 01 Jihlava		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB		VEDOUČÍ PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL		VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 15-21-RP		LIST 08	
AKCE Transformace Domova Háj IV.- Výstavba ambulantních služeb a denních aktivit								VÝPIS VÝROBKŮ HLINÍKOVÝCH			
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:					1.NP	2.NP	Σ	
19A	TYP							1	—	1	
			VENKOVNÍ ZASKLENÁ PERGOLA SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ PŮDORYSNÁ VELIKOST : 2930 x 7050 MM NOSNÁ KONSTRUKCE : -TVOŘENA HLINÍKOVÝMI HRANOLY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRAŠKOVOU BARVOU -NA DELŠÍ STRANĚ 3 SVISLÉ STOJKY -NA KRATŠÍ STRANĚ 2 SVISLÉ STOJKY BAREVNÉ PŘEVEDENÍ : ANTRACIT, RAL 7016 ZASKLENÍ : BEZPEČNOSTNÍMI SKLY TL.10MM, SPÁD STŘECHY OD FASÁDY UKOTVENÍ : NA BETONOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY								
19B	TYP							1	—	1	
			VENKOVNÍ ZASKLENÁ PERGOLA SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ PŮDORYSNÁ VELIKOST : 2930 x 7050 MM NOSNÁ KONSTRUKCE : -TVOŘENA HLINÍKOVÝMI HRANOLY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRAŠKOVOU BARVOU -NA DELŠÍ STRANĚ 3 SVISLÉ STOJKY -NA KRATŠÍ STRANĚ 2 SVISLÉ STOJKY BAREVNÉ PŘEVEDENÍ : ANTRACIT, RAL 7016 ZASKLENÍ : BEZPEČNOSTNÍMI SKLY TL.10MM, SPÁD STŘECHY OD FASÁDY UKOTVENÍ : NA BETONOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY								





PROJEKTANT ARTPROJEKT JHLAA spol.s r.o. Míroslavské náměstí 11 586 01 Jihlava		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUCÍ PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL	VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 15-21-RP	LIST 09
AKCE		Transformace Domova Háj IV.- Výstavba ambulantních služeb a denních aktivit			VÝPIS VÝROBKŮ TRUHLÁŘSKÝCH	
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	I NP	II NP	Σ
50 L	TYP	800/1970MM 	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, HLADKÉ S OCELOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ – VIZ. TECH. LIST TL.01 VELIKOST : 800x1970MM VNITŘNÍ VÝPLŇ DVEŘÍ : ODLEHČENÁ DTD POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : CPL LAMINÁT POVRCH : JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ, BÍLÁ ZÁRUBEŇ : OCELOVÁ PRO ZDĚNOU STĚNU TL.150MM, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE POVRCH : JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ, BÍLÁ KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, PROVEDENÍ BÍLÝ KOV OPATŘIT VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ, UMÍSTĚNÝM NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY PROVÉST DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 SB. ZÁMEK : VLOŽKOVÝ – V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KL. PRAH: BEZ PRAHU, DILATAČNÍ PROFIL– DLAŽBA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE – UPŘESNIT S UŽIVAT. OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ – SYSTÉM ŠTÍTKŮ – UPŘESNIT S UŽIVATELEM	1	–	1
50 P				1	–	1
51 L	TYP	800/1970MM 	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, HLADKÉ S OCELOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ – VIZ. TECH. LIST TL.01 VELIKOST : 800x1970MM VNITŘNÍ VÝPLŇ DVEŘÍ : ODLEHČENÁ DTD POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : CPL LAMINÁT POVRCH : JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ, BÍLÁ ZÁRUBEŇ : OCELOVÁ PRO ZDĚNOU STĚNU TL.200MM, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE POVRCH : JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ, BÍLÁ KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, PROVEDENÍ BÍLÝ KOV ZÁMEK : VLOŽKOVÝ – V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KL. PRAH: BEZ PRAHU, DILATAČNÍ PROFIL– PVC SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE – UPŘESNIT S UŽIVAT. OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ – SYSTÉM ŠTÍTKŮ – UPŘESNIT S UŽIVATELEM	1	1	2
51 P				1	–	1
52 L	TYP	900/1970MM 	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, HLADKÉ S OCELOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ – VIZ. TECH. LIST TL.01 VELIKOST : 900x1970MM VNITŘNÍ VÝPLŇ DVEŘÍ : ODLEHČENÁ DTD POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : CPL LAMINÁT POVRCH : JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ, BÍLÁ ZÁRUBEŇ : OCELOVÁ PRO ZDĚNOU STĚNU TL.300MM, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE POVRCH : JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ, BÍLÁ KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, PROVEDENÍ BÍLÝ KOV OPATŘIT VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ, UMÍSTĚNÝM NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY PROVÉST DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 SB. ZÁMEK : WC SADA PRAH: BEZ PRAHU, DILATAČNÍ PROFIL SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE – UPŘESNIT S UŽIVAT. OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ – SYSTÉM ŠTÍTKŮ – UPŘESNIT S UŽIVATELEM	2	–	2
52 P				2	–	2

PROJEKTANT		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT	VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	LIST
		ING.ARCH.PETR HOLUB	TOMÁŠ DOHNAL	TOMÁŠ DOHNAL	15-21-RP	
AKCE		Transformace Domova Háj IV.- Výstavba ambulantních služeb a denních aktivit			VÝPIS VÝROBKŮ TRUHLÁŘSKÝCH	10
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	N.I.	N.P.	Σ
53 L	TYP	900/1970MM 	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, HLADKÉ S OCELOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ – VIZ. TECH. LIST TL.01 VELIKOST HLAVNÍHO KŘÍDLA : 900x1970MM VELIKOST VEDLEJŠÍHO KŘÍDLA : 300x1970MM VNITŘNÍ VÝPLŇ DVEŘÍ : ODLEHČENÁ DTD POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : CPL LAMINÁT POVRCH : JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ, BÍLÁ ZÁRUBEŇ : OCELOVÁ PRO ZDĚNOU STĚNU TL.150MM, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE POVRCH : JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ, BÍLÁ KOVÁNÍ HLAVNÍ KŘÍDLO: KLIKA/KLIKA, PROVEDENÍ BÍLÝ KOV KOVÁNÍ VEDLEJŠÍ KŘÍDLO: ROZVORA, PROVEDENÍ BÍLÝ KOV OPATŘIT VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU ŠÍRKU DVEŘÍ, UMÍSTĚNÝM NA STRANĚ OPACNĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY PROVÉST DLE VYHLAŠKY Č.398/2009 SB. ZÁMEK : VLOŽK. S DVEŘNÍ KLIČKOU ZE STRANY DÍLEN PRAH: BEZ PRAHU, DILATAČNÍ PROFIL– PVC SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLIČE – UPŘESNIT S UŽIVAT. OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ – SYSTÉM ŠTÍTKŮ – UPŘESNIT S UŽIVATELEM	2	–	2
	53 P			2	–	2
54 L	TYP	800/1970MM 	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, HLADKÉ S OCELOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ – VIZ. TECH. LIST TL.01 VELIKOST : 800x1970MM VNITŘNÍ VÝPLŇ DVEŘÍ : ODLEHČENÁ DTD POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : CPL LAMINÁT POVRCH : JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ, BÍLÁ ZÁRUBEŇ : OCELOVÁ PRO ZDĚNOU STĚNU TL.300MM, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE POVRCH : JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ, BÍLÁ KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, PROVEDENÍ BÍLÝ KOV ZÁMEK : VLOŽKOVÝ – V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KL. PRAH: BEZ PRAHU, DILATAČNÍ PROFIL– KER.DLAŽBA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLIČE – UPŘESNIT S UŽIVAT. OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ – SYSTÉM ŠTÍTKŮ – UPŘESNIT S UŽIVATELEM	–	1	1
	54 P			–	–	–
55 L	TYP	800/1970MM 	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, HLADKÉ S OCELOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ – VIZ. TECH. LIST TL.01 VELIKOST : 800x1970MM VNITŘNÍ VÝPLŇ DVEŘÍ : ODLEHČENÁ DTD POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : CPL LAMINÁT POVRCH : JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ, BÍLÁ ZÁRUBEŇ : OCELOVÁ PRO ZDĚNOU STĚNU TL.150MM, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE POVRCH : JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ, BÍLÁ KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, PROVEDENÍ BÍLÝ KOV ZÁMEK : VLOŽK. S DVEŘNÍ KLIČKOU ZE STRANY KANCELÁŘE PRAH: BEZ PRAHU, DILATAČNÍ PROFIL– KER.DLAŽBA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLIČE – UPŘESNIT S UŽIVAT. OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ – SYSTÉM ŠTÍTKŮ – UPŘESNIT S UŽIVATELEM	–	–	–
	55 P			–	1	1


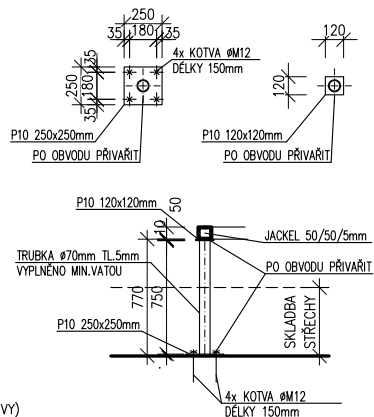
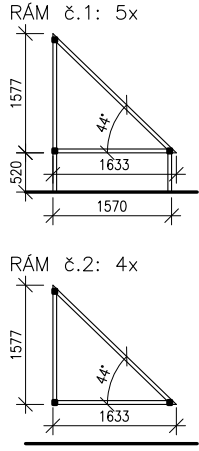
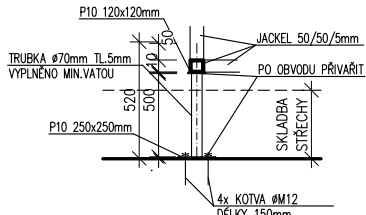
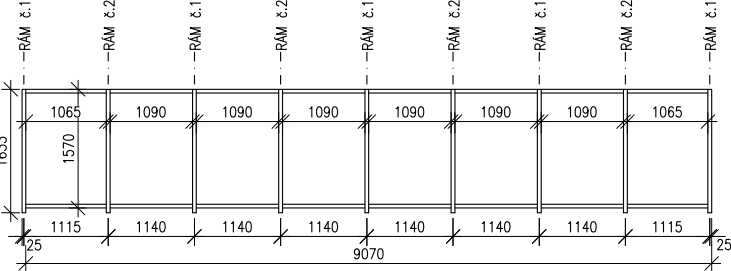
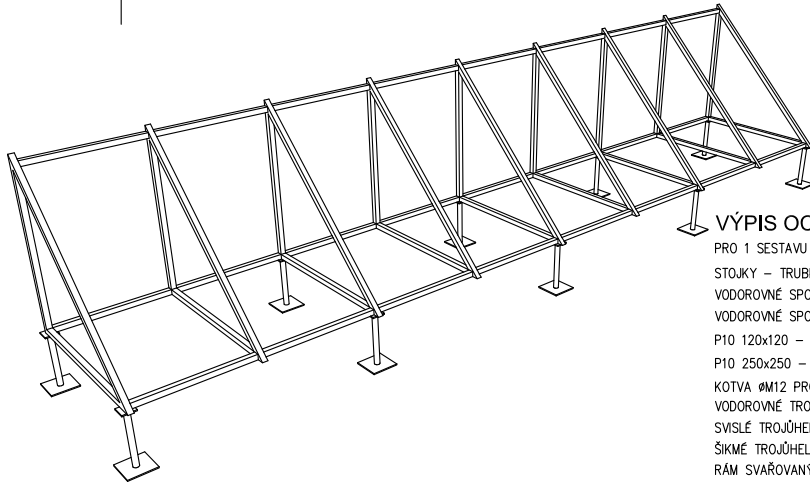
PROJEKTANT		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT	VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	LIST
		ING.ARCH.PETR HOLUB	TOMÁŠ DOHNAL	TOMÁŠ DOHNAL	15-21-RP	
AKCE		Transformace Domova Háj IV.- Výstavba ambulantních služeb a denních aktivit			VÝPIS VÝROBKŮ TRUHLÁŘSKÝCH	11
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	N I	N P	Σ
56 L	TYP	700/1970MM 	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, HLADKÉ S OCELOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ – VIZ. TECH. LIST TL.01 VELIKOST : 700x1970MM VNITŘNÍ VÝPLŇ DVEŘÍ : ODLEHČENÁ DTD POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : CPL LAMINÁT POVRCH : JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ, BÍLÁ ZÁRUBEŇ : OCELOVÁ PRO ZDĚNOU STĚNU TL.300MM, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE POVRCH : JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ, BÍLÁ KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, PROVEDENÍ BÍLÝ KOV ZÁMEK : WC SADA PRÁH: BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ LIŠTA– KER.DLAŽBA/PVC SYSTÉM GENERALNÍHO KLÍČE – UPŘESNIT S UŽIVAT. OZNAČENÍ MÍSTNOSTI – SYSTÉM ŠTÍTKŮ – UPŘESNIT S UŽIVATELEM	–	–	–
				–	1	1
57 L	TYP	700/1970MM 	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, HLADKÉ S OCELOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ – VIZ. TECH. LIST TL.01 VELIKOST : 700x1970MM VNITŘNÍ VÝPLŇ DVEŘÍ : ODLEHČENÁ DTD POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : CPL LAMINÁT POVRCH : JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ, BÍLÁ ZÁRUBEŇ : OCELOVÁ PRO ZDĚNOU STĚNU TL.150MM, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE POVRCH : JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ, BÍLÁ KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, PROVEDENÍ BÍLÝ KOV ZÁMEK : WC SADA PRÁH: BEZ PRAHU, DILATAČNÍ PROFIL– KER.DLAŽBA SYSTÉM GENERALNÍHO KLÍČE – UPŘESNIT S UŽIVAT. OZNAČENÍ MÍSTNOSTI – SYSTÉM ŠTÍTKŮ – UPŘESNIT S UŽIVATELEM	–	–	–
				–	1	1
58	TYP	STŘEŠNÍ OKNO 	STŘEŠNÍ DŘEVĚNÉ OKNO, KYVNÉ, S INTEGROVANÝM ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM VELIKOST : 780/1398MM RÁMY : BAREVNÝ RÁM–PLAST S DŘEVĚNÝM JÁDREM–POVRCHOVÁ VRSTVA Z POLYURETANU OPATŘENA LAKEM BÍLÉ BARVY KOVÁNÍ : OTEVÍRÁNÍ VESTAVĚNÝM ELEKTROMOTOREM ZASKLENÍ : BEZPEČNÉ NÍZKOENERGETICKÉ TROJSKLO CELKOVÁ PROPUSTNOST SOLÁRNÍ ENERGIE g = 0,52 SOUČINITEL PROSTUPNOSTI TEPLA SKLEM Ug = 0,50 W/m2.K SOUČINITEL PROSTUPNOSTI CELÝM OKNEM Uw = 0,81–0,85 W/m2.K ZASTÍNĚNÍ :ZASTÍNOVACÍ ROLETA, ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ NAPÁJENÍ: OVLÁDÁNÍ POHÁNĚNO Z BATERIE NAPÁJENÉ FOTOVOLTAICKÝM PANELEM. VENKOVNÍ LEMOVÁNÍ : PRO STANDARDNÍ MONTÁŽ DO PLOCHÉ PLECHOVÉ KRYTINY PROVEDENÍ PRO JEDNO OKNO MATERIÁL – HLINÍK, BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ	–	4	4

PROJEKTANT 		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB AKCE	VEDOUČÍ PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL	VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 15-21-RP	LIST 12
Označení na výkr.		Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	N/P Z/P	
100 A	TYP ČSN 733610		OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH TL. 0,55MM, HLUBOCE ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, PO PASIVACI OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NÁSTRÍKEM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU VRSTVOU HB POLYESTEREM BAREVNÝ ODSŤÍN: TMAVĚ ŠEDÁ (NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ) ROZMĚRY : VODOROVNÁ ČÁST DÉLKY 165mm, OKRAJE 10+25+25mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 225MM VODOROVNÁ ÚZKÁ ČÁST DÉLKY 65mm, OKRAJE 10+25+25mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA ÚZKÉ ČÁSTI 125MM, CELKOVÁ DÉLKA PARAPETU 3650MM (SVĚTLÁ ŠÍŘKA OKNA) PŘÍSLUŠENSTVÍ : BOČNÍ KRYTKY V BARVĚ PARAPETU SPOJKY PRO NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ	1	—	1
100 B	TYP ČSN 733610		OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH TL. 0,55MM, HLUBOCE ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, PO PASIVACI OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NÁSTRÍKEM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU VRSTVOU HB POLYESTEREM BAREVNÝ ODSŤÍN: TMAVĚ ŠEDÁ (NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ) ROZMĚRY : VODOROVNÁ ČÁST DÉLKY 165mm, OKRAJE 10+25+25mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 225MM VODOROVNÁ ÚZKÁ ČÁST DÉLKY 65mm, OKRAJE 10+25+25mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA ÚZKÉ ČÁSTI 125MM, CELKOVÁ DÉLKA PARAPETU 3650MM (SVĚTLÁ ŠÍŘKA OKNA) PŘÍSLUŠENSTVÍ : BOČNÍ KRYTKY V BARVĚ PARAPETU SPOJKY PRO NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ	1	—	1
101	TYP ČSN 733610		OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH TL. 0,55MM, HLUBOCE ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, PO PASIVACI OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NÁSTRÍKEM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU VRSTVOU HB POLYESTEREM BAREVNÝ ODSŤÍN: TMAVĚ ŠEDÁ (NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ) ROZMĚRY : VODOROVNÁ ČÁST DÉLKY 165mm, OKRAJE 10+25+25mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 225MM VODOROVNÁ ÚZKÁ ČÁST DÉLKY 65mm, OKRAJE 10+25+25mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA ÚZKÉ ČÁSTI 125MM, CELKOVÁ DÉLKA PARAPETU 3000MM (SVĚTLÁ ŠÍŘKA OKNA) PŘÍSLUŠENSTVÍ : BOČNÍ KRYTKY V BARVĚ PARAPETU SPOJKY PRO NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ	1	—	1
102	TYP ČSN 733610		OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH TL. 0,55MM, HLUBOCE ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, PO PASIVACI OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NÁSTRÍKEM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU VRSTVOU HB POLYESTEREM BAREVNÝ ODSŤÍN: TMAVĚ ŠEDÁ (NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ) ROZMĚRY : VODOROVNÁ ČÁST DÉLKY 165mm, OKRAJE 10+25+25mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 225MM DÉLKA PARAPETU 1950+1950MM (SVĚTLÁ ŠÍŘKA OTVORU) PŘÍSLUŠENSTVÍ : BOČNÍ KRYTKY V BARVĚ PARAPETU SPOJKY PRO NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ	2	—	2


PROJEKTANT ARTPROJEKT JHLAA spol.s r.o. Míroslavské náměstí 11 586 01 Jihlava		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB		VEDOUČÍ PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL		VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 15-21-RP		LIST 13	
AKCE		Transformace Domova Háj IV.- Výstavba ambulantních služeb a denních aktivit						VÝPIS VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÝCH			
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:					1.NP	2.NP	Σ	
103	TYP ČSN 733610		OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH TL. 0,55MM, HLUBOCE ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, PO PASIVACI OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NÁSTRÍKEM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU VRSTVOU HB POLYESTEREM BAREVNÝ ODSŤÍN: TMAVĚ ŠEDÁ (NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ) ROZMĚRY : VODOROVNÁ ČÁST DÉLKY 165mm, OKRAJE 10+25+25mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 225MM DÉLKA PARAPETU 2000MM (SVĚTLÁ ŠÍŘKA OKNA) PŘÍSLUŠENSTVÍ : BOČNÍ KRYTKY V BARVĚ PARAPETU SPOJKY PRO NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ					4	1	5	
104	TYP ČSN 733610		OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH TL. 0,55MM, HLUBOCE ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, PO PASIVACI OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NÁSTRÍKEM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU VRSTVOU HB POLYESTEREM BAREVNÝ ODSŤÍN: TMAVĚ ŠEDÁ (NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ) ROZMĚRY : VODOROVNÁ ČÁST DÉLKY 165mm, OKRAJE 10+25+25mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 225MM DÉLKA PARAPETU 1000MM (SVĚTLÁ ŠÍŘKA OKNA) PŘÍSLUŠENSTVÍ : BOČNÍ KRYTKY V BARVĚ PARAPETU SPOJKY PRO NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ					2	—	2	
105	TYP ČSN 733610		OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH TL. 0,55MM, HLUBOCE ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, PO PASIVACI OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NÁSTRÍKEM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU VRSTVOU HB POLYESTEREM BAREVNÝ ODSŤÍN: TMAVĚ ŠEDÁ (NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ) ROZMĚRY : VODOROVNÁ ČÁST DÉLKY 165mm, OKRAJE 10+25+25mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 225MM DÉLKA PARAPETU 3700MM (SVĚTLÁ ŠÍŘKA OKNA) PŘÍSLUŠENSTVÍ : BOČNÍ KRYTKY V BARVĚ PARAPETU SPOJKY PRO NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ					2	—	2	
106	TYP ČSN 733610		OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU MATERIÁL : OCELOVÝ PLECH TL. 0,55MM, HLUBOCE ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, PO PASIVACI OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM NÁSTRÍKEM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU VRSTVOU HB POLYESTEREM BAREVNÝ ODSŤÍN: TMAVĚ ŠEDÁ (NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ) ROZMĚRY : VODOROVNÁ ČÁST DÉLKY 165mm, OKRAJE 10+25+25mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 225MM DÉLKA PARAPETU 800MM (SVĚTLÁ ŠÍŘKA OKNA) PŘÍSLUŠENSTVÍ : BOČNÍ KRYTKY V BARVĚ PARAPETU SPOJKY PRO NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ					—	2	2	
107	TYP ČSN 733610		VNITŘNÍ KOUTOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 100mm NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI DLE SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU STŘECHY					PLOCHÁ STŘECHA		94,4 bM	
108	TYP ČSN 733610		VNĚJŠÍ ROHOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 100mm NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI DLE SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU STŘECHY					PLOCHÁ STŘECHA		64,8 bM	





PROJEKTANT 		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUČÍ PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL	VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 15-21-RP	LIST 14
AKCE Transformace Domova Háj IV.- Výstavba ambulantních služeb a denních aktivit					VÝPIS VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÝCH	
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	Σ
109	TYP ČSN 733610		STĚNOVÁ LIŠTA VYHNUTÁ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 70mm NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI DLE SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU STŘECHY	PLOCHÁ STŘECHA		27,8 bM
110	TYP ČSN 733610		OKAPNICE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, PROVEDENÍ V BARVĚ ANTRACIT ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 250mm NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI DLE SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU STŘECHY	PLOCHÁ STŘECHA		70,5 bM
111	TYP ČSN 733610		STŘEŠNÍ ŽLAB, PODOKAPNÍ, HRANATÉHO PRŮŘEZU Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU TL.0,6MM PO PASIVACI OPATŘENÝM ZÁKLADNÍM NÁSTŘIKEM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU HB POLYESTEREM POVRCH-BARVA : TMAVĚ ŠEDÁ (NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ) DÉLKA: 14,60 BM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 330MM PŘÍSLUŠENSTVÍ : 2x ČELO ŽLABU 2x SPODNÍ NAPOJENÍ NA HRANATÝ DEŠŤOVÝ SVOD ŽLABOVÉ HÁKY V BARVĚ JAKO ŽLABY PO CCA 1000MM	ŠIKMÁ STŘECHA		2 KS
112	TYP ČSN 733610		HRANATÝ DEŠŤOVÝ SVOD Z OCELOVÉHO ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL.0,6MM PO PASIVACI OPATŘENÝM ZÁKLADNÍM NÁSTŘIKEM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU HB POLYESTEREM POVRCH-BARVA : TMAVĚ ŠEDÁ (NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ) PRŮŘEZ: 80x80MM DÉLKA : 550 MM PŘÍSLUŠENSTVÍ : OBJÍMKY SVODU ODSKOKY, KOLENA NAD ZELENOU STŘECHOU ZAKONČEN KOLENEM	ŠIKMÁ STŘECHA		2 KS
113	TYP ČSN 733610		HRANATÝ DEŠŤOVÝ SVOD Z OCELOVÉHO ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL.0,6MM PO PASIVACI OPATŘENÝM ZÁKLADNÍM NÁSTŘIKEM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU HB POLYESTEREM POVRCH-BARVA : TMAVĚ ŠEDÁ (NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ) PRŮŘEZ: 80x80MM DÉLKA : 4100 MM PŘÍSLUŠENSTVÍ : OBJÍMKY SVODU ODSKOKY, KOLENA NA TERÉNU ZAÚSTĚN DO LAPAČE SPLAVENIN	ŠIKMÁ STŘECHA		2 KS






PROJEKTANT ARTPROJEKT JHLAA spol.s r.o. Míroslavské náměstí 1 586 01 Jihlava		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUČÍ PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL	VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 15-21-RP		LIST
AKCE Transformace Domova Háj IV.- Výstavba ambulantních služeb a denních aktivit					VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH		15
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:		1NP	2NP	Σ
200	TYP (UPŘESNIT DETAILY)	PŘED MONTÁŽÍ NUTNO ZMĚŘIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI VŠECH OKENNÍCH OTVORŮ A DLE NICH UPRAVIT VELIKOSTI OKEN	PŘEDOKENNÍ VENKOVNÍ ŽALUZIE VČ. SCHRÁNKY MONTÁŽ ŽALUZIE DO KRYCÍ SCHRÁNKY ULOŽENÉ DO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU SAMONOSNÉ PŘEVODENÍ – UPEVNĚNÍ ŽALUZIE NA VODÍCÍCH LIŠTÁCH S MOŽNOSTÍ NAKLÁPĚNÍ LAMEL. VEDENÍ ŽALUZIE JE ŘEŠENO HLINIKOVÝMI VODÍCIMI LIŠTAMI, NEBO JSOU LAMELY ŽALUZIE VEDENY V OCELOVÉM LANKU. HLINIKOVÉ VODÍCÍ LIŠTY ZAJIŠTŮJÍ STABILITU ŽALUZIE VE VĚTRU A JSOU PODPŮRNÝM PRVKEM PRO ZABEZPEČENÍ DOMU PROTI VLOUPÁNÍ. ROZMĚR OTVORU: 2000/2350MM ROZMĚR SCHRÁNKY: 2000/280MM TYP ŽALUZIE: HLINIKOVÁ LAMELA O MAX. ŠÍŘCE 65MM OVLÁDÁNÍ: ELEKTRICKÝ DÁLKOVÝM OVLADAČEM UCELENÝ SYSTÉM PRO VŠECHNY ŽALUZIE	4	—	4	
201	TYP (UPŘESNIT DETAILY)	PŘED MONTÁŽÍ NUTNO ZMĚŘIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI VŠECH OKENNÍCH OTVORŮ A DLE NICH UPRAVIT VELIKOSTI OKEN	PŘEDOKENNÍ VENKOVNÍ ŽALUZIE VČ. SCHRÁNKY MONTÁŽ ŽALUZIE DO KRYCÍ SCHRÁNKY ULOŽENÉ DO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU SAMONOSNÉ PŘEVODENÍ – UPEVNĚNÍ ŽALUZIE NA VODÍCÍCH LIŠTÁCH S MOŽNOSTÍ NAKLÁPĚNÍ LAMEL. VEDENÍ ŽALUZIE JE ŘEŠENO HLINIKOVÝMI VODÍCIMI LIŠTAMI, NEBO JSOU LAMELY ŽALUZIE VEDENY V OCELOVÉM LANKU. HLINIKOVÉ VODÍCÍ LIŠTY ZAJIŠTŮJÍ STABILITU ŽALUZIE VE VĚTRU A JSOU PODPŮRNÝM PRVKEM PRO ZABEZPEČENÍ DOMU PROTI VLOUPÁNÍ. ROZMĚR OTVORU: 1000/2350MM ROZMĚR SCHRÁNKY: 1000/280MM TYP ŽALUZIE: HLINIKOVÁ LAMELA O MAX. ŠÍŘCE 65MM OVLÁDÁNÍ: ELEKTRICKÝ DÁLKOVÝM OVLADAČEM UCELENÝ SYSTÉM PRO VŠECHNY ŽALUZIE	2	—	2	
202	TYP (UPŘESNIT DETAILY)	PŘED MONTÁŽÍ NUTNO ZMĚŘIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI VŠECH OKENNÍCH OTVORŮ A DLE NICH UPRAVIT VELIKOSTI OKEN	PŘEDOKENNÍ VENKOVNÍ ŽALUZIE VČ. SCHRÁNKY MONTÁŽ ŽALUZIE DO KRYCÍ SCHRÁNKY ULOŽENÉ DO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU SAMONOSNÉ PŘEVODENÍ – UPEVNĚNÍ ŽALUZIE NA VODÍCÍCH LIŠTÁCH S MOŽNOSTÍ NAKLÁPĚNÍ LAMEL. VEDENÍ ŽALUZIE JE ŘEŠENO HLINIKOVÝMI VODÍCIMI LIŠTAMI, NEBO JSOU LAMELY ŽALUZIE VEDENY V OCELOVÉM LANKU. HLINIKOVÉ VODÍCÍ LIŠTY ZAJIŠTŮJÍ STABILITU ŽALUZIE VE VĚTRU A JSOU PODPŮRNÝM PRVKEM PRO ZABEZPEČENÍ DOMU PROTI VLOUPÁNÍ. ROZMĚR OTVORU: 3700/2350MM ROZMĚRY MODULŮ: 1850/2350 + 1850/2350MM ROZMĚR SCHRÁNKY: 1850/280 + 1850/280MM TYP ŽALUZIE: HLINIKOVÁ LAMELA O MAX. ŠÍŘCE 65MM OVLÁDÁNÍ: ELEKTRICKÝ DÁLKOVÝM OVLADAČEM UCELENÝ SYSTÉM PRO VŠECHNY ŽALUZIE	2	—	2	
203	TYP (UPŘESNIT DETAILY)	PŘED MONTÁŽÍ NUTNO ZMĚŘIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI VŠECH OKENNÍCH OTVORŮ A DLE NICH UPRAVIT VELIKOSTI OKEN	PŘEDOKENNÍ VENKOVNÍ ŽALUZIE VČ. SCHRÁNKY MONTÁŽ ŽALUZIE DO KRYCÍ SCHRÁNKY ULOŽENÉ DO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU SAMONOSNÉ PŘEVODENÍ – UPEVNĚNÍ ŽALUZIE NA VODÍCÍCH LIŠTÁCH S MOŽNOSTÍ NAKLÁPĚNÍ LAMEL. VEDENÍ ŽALUZIE JE ŘEŠENO HLINIKOVÝMI VODÍCIMI LIŠTAMI, NEBO JSOU LAMELY ŽALUZIE VEDENY V OCELOVÉM LANKU. HLINIKOVÉ VODÍCÍ LIŠTY ZAJIŠTŮJÍ STABILITU ŽALUZIE VE VĚTRU A JSOU PODPŮRNÝM PRVKEM PRO ZABEZPEČENÍ DOMU PROTI VLOUPÁNÍ. ROZMĚR OTVORU: 2000/2000MM ROZMĚR SCHRÁNKY: 2000/280MM TYP ŽALUZIE: HLINIKOVÁ LAMELA O MAX. ŠÍŘCE 65MM OVLÁDÁNÍ: ELEKTRICKÝ DÁLKOVÝM OVLADAČEM UCELENÝ SYSTÉM PRO VŠECHNY ŽALUZIE	—	1	1	

PROJEKTANT 	AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB AKCE	VEDOUCÍ PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL	VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 15-21-RP VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH	LIST 16
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP 2.NP	
204	ATYP (UPŘESNIT DETAILY) –PODSTAVEC POD JEDNOTKU TEPELNÉHO ČERPADLA		 VÝPIS OCELI PRO 1 SESTAVU (CELKEM 1 SESTAVY) STOJKY – TRUBKA Ø70mm TL5mm – DÉLKY 750MM – 6 KUSŮ VODOROVNÉ DLOUHÉ – JEKL 50/50/5 – DÉLKY 1490MM – 2 KUSY VODOROVNÉ KRÁTKÉ – JEKL 50/50/5 – DÉLKY 500MM – 3 KUSŮ P10 120x120 – 6 KUSŮ P10 250x250 – 6 KUSŮ KOTVA ØM12 PRO DUTINOVÉ PANELE – 24 KUSŮ RÁM SVAŘOVANÝ – PLOCHOVÁ ÚPRAVA POZINK	– 1	1
205	ATYP (UPŘESNIT DETAILY) –PODPŮRNÁ KONSTRUKCE PRO 8 FOTOVOLT.PANELŮ		   VÝPIS OCELI PRO 1 SESTAVU (CELKEM 1 SESTAVA) STOJKY – TRUBKA Ø70mm TL5mm – DÉLKY 500MM – 10 KUSŮ VODOROVNÉ SPOJOVACÍ – JEKL 50/50/5 – DÉLKY 1065MM – 6 KUSY VODOROVNÉ SPOJOVACÍ – JEKL 50/50/5 – DÉLKY 1090MM – 18 KUSŮ P10 120x120 – 10 KUSŮ P10 250x250 – 10 KUSŮ KOTVA ØM12 PRO DUTINOVÉ PANELE – 40 KUSŮ VODOROVNÉ TROJÚHELNÍKU – JEKL 50/50/5 – DÉLKY 1633MM – 9 KUSŮ SVISLÉ TROJÚHELNÍKU – JEKL 50/50/5 – DÉLKY 1577MM – 9 KUSŮ ŠIKMÉ TROJÚHELNÍKU – JEKL 50/50/5 – DÉLKY 2130MM – 9 KUSŮ RÁM SVAŘOVANÝ – PLOCHOVÁ ÚPRAVA POZINK	– 1	1

PROJEKTANT ARTPROJEKT JHLAA spol.s r.o. Míroňské náměstí 11 586 01 Jihlava		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUČÍ PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL	VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 15-21-RP	LIST 17
AKCE Transformace Domova Háj IV.- Výstavba ambulantních služeb a denních aktivit					VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH	
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.N.P.	2.N.P.	Σ
206	ATYP (UPŘESNIT DETAILY) ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI			1	1	
210	TYP		KOTVENÍ POZEDNICE DO ŽB PANELOVÉHO STROPU PÁSOVINA 50/5mm, L=1900mm PO CCA 2000mm UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ KROVU KOTVENÍ DO POZEDNICE: 2x VRUTY SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU KOTVENÍ DO ŽEBER STROPNÍCH PANELŮ: 2X CHEMICKÁ KOTVA M10	KROV S001 12KS	12	
211	TYP		KOTVENÍ POZEDNICE DO ŽB PANELOVÉHO STROPU PÁSOVINA 50/5mm, L=1900mm PO CCA 2000mm UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ KROVU KOTVENÍ DO POZEDNICE: 2x VRUTY SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU KOTVENÍ DO ŽEBER STROPNÍCH PANELŮ: 2X CHEMICKÁ KOTVA M10	KROV S001 4KS	4	

PROJEKTANT 		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUČÍ PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL	VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 15-21-RP	LIST 18
		AKCE Transformace Domova Háj IV.- Výstavba ambulantních služeb a denních aktivit			VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH	
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1. P.	2. P.	Σ
212	TYP	M16, L=500mm 	KOTVENÍ POZEDNICE DO ŽB VĚNCE ZÁVITOVÁ TYČ M16, L=500mm PO CCA 1200mm UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ KROVU	KROV S001 24KS		24
213	TYP	50x4,L=DLE REALIZACE	OBJÍMKA Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 4mm, ŠÍŘKY 50mm, PŘIPEVNĚNÁ K POZEDNICI DVĚMA VRUTY Ø8x100, S ŠESTIHRANNOU HLAVOU. UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ KROVU	KROV S001 30KS		30
214	TYP		SVORNÍK Ø16 DÉLKY 350MM S PODLOŽKAMI SPOJ KROKVE-KLEŠTINY DOPLNĚNÝ O 2x TESAŘSKÁ PODLOŽKA BULLDOG UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ KROVU	KROV S001 26KS		26

PROJEKTANT 		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUČÍ PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL	VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 15-21-RP	LIST
AKCE		Transformace Domova Háj IV.- Výstavba ambulantních služeb a denních aktivit			VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍCH	19
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1NP	2NP	Σ
300	TYP		MADLA U KLOZETOVÉ MÍSY NA WC PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU UMÍSTĚNÍ MADEL :PŮDORYSNĚ MEZI SEBOU 600MM VÝŠKOVĚ HORNÍ HRANA MADEL 800MM NAD PODLAHOU -MADLO NA STRANĚ PŘÍSTUPU SKLOPNÉ, MUSÍ PŘESAHOVAT MÍSU O 100MM -MADLO NA DRUHÉ STRANĚ (U ZDI) PEVNÉ, MUSÍ PŘESAHOVAT MÍSU O 200MM -MATERIÁL : NEREZ PROVEDENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	2	-	2
301	TYP		SVISLÉ MADLO VEDLE UMYVADLA NA WC A VE SPRŠE PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU DÉLKY NEJMÉNĚ 500MM MATERIÁL : NEREZ PROVEDENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	4	-	4
302	ATYP		ZRCADLO NAD UMYVADLEM BEZ VLASTNÍHO RÁMU ROZMĚR: 600x1200MM, SPODNÍ HRANA 900MM NAD PODLAHOU, NAPELENO NA ZEĎ V MÍSTĚ VYNECHANÉ KERAMICKÉ DLAŽBY POMOCÍ SILIKONOVÝCH TMELŮ OBKLAD BUDE OLEMOVÁN NEREZOVÝMI LIŠTAMI PRO OBKLAD, HORNÍ HRANA UMYVADLA VE VÝŠCE 2100MM PROVEDENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009	4	-	4
303	TYP		SKLOPNÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ SEDÁTKO VE SPRŠE PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU, OSAZENO NA ZEĎ V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 600MM OD ROHU SPRCH. KOUTU, ROZMĚR 450x450MM, 460MM NAD PODLAHOU MATERIÁL : NEREZ PEVNÉ MADLO VODOROVNÁ ČÁST MADLA DL.600MM UMÍSTĚNO 800MM OD PODLAHY, SVISLÁ ČÁST DL. 500MM 600MM OD ROHU SPRCH.KOUTU, ROZMĚR 450x450MM 460MM NAD PODLAHOU MATERIÁL : NEREZ PROVEDENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	2	-	2
304	TYP		TYČ NA SPRCHOVÝ ZÁVĚS, ROHOVÁ, PRO SPRCHOVÝ BOX 900X1400MM KOTVENÁ DO STĚN POMOCÍ ŠROUBŮ A HMOŽDINEK MATERIÁL : NEREZ	2	-	2
305	TYP	ČISTÍCÍ ROHOŽ	TEXTILNÍ ROHOŽ VYROBENÁ ZE 100% POLYPROPYLENU ZATAVENÉHO DO PVC PODKLADU, KTERÝ NEPROPOUŠTÍ PRACH ANI VODU -VIZ. TECH. LIST TL.02 VÝŠKA ROHOŽE 16MM BARVA ČERNÁ ROZMĚR 3000 x 2000MM VČETNĚ OLEMOVÁNÍ AL RÁMEM – VIZ. TABULKA PODLAH C4 ROHOŽ VLOŽENA DO PODLAHY V MÍSTĚ VYNECHANÉ DLAŽBY V PODLAZE	1	-	1

PROJEKTANT ARTPROJEKT J.H.L.A.A.s.p.o.s.r.o. Míroslavské náměstí 11 586 01 Jihlava		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUČÍ PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL	VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 15-21-RP	LIST 20
AKCE		Transformace Domova Háj IV.- Výstavba ambulantních služeb a denních aktivit				VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍCH
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	Σ
306	TYP		VANA Z POLYMERICKÉHO BETONU S HRANOU Z POZINKOVANÉ OCELI,UPROSTŘED ODTOK DN 100 PRO NÁPOJENÍ NA KANALIZACI, VYNIČKA BUDE OSAZENA DO ŠTERKOVÉHO LOŽE BEZ NÁPOJENÍ NA KANALIZACI SOUČÁSTÍ POCHOZÍ MŘÍŽKOVÝ ROŠT (9/31MM) Z POZINKOVANÉ OCELI -VIZ. TECH. LIST TL.03	2	-	2
307	TYP	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ	PŘENOSNÝMI HASÍCÍMI PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ (PG6) S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A POUZE DLE POŽADAVKU ČSN 73 0802 ROZMÍSTĚNÍ VIZ. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	3	1	4
308	TYP		FOTOLUMINISCENČNÍ ŠTÍTKY UMÍSTĚNÉ NA STĚNÁCH V CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ TRASE DRUH ŠTÍTKŮ A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI			20
309	TYP	300/300 	REVIZNÍ DVÍŘKA DO STROPNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH SYSTÉMŮ VELIKOST : 300x300MM RÁM DVÍŘEK JE VYROBEN Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S VÝPLNÍ SÁDROKARTONOVOU DESKOU IMPREGNOVANOU, NA DVÍŘKA JSOU NAMONTOVÁNY KVALITNÍ TLAČNÉ ZÁMKY, KTERÉ PŘI MÍRNÉM TLAKU DVÍŘKA OTEVÍRAJÍ NEBO ZAVÍRAJÍ POLOHA DVÍŘEK BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ M.Č. 1.12 – 1ks M.Č. 1.20 – 1ks	2	-	2
310	TYP		DŘEVĚNÝ TYPOVÝ KVĚTNÍK PROVEDENÝ Z TEAKOVÉHO DŘEVA VELIKOST: 1000x400x550mm ČTYŘI DŘEVĚNÉ NOHY PRO ZLEPŠENÍ STABILITY DNO TRUHLÍKU VYBAVENÉ OCELOVOU PODLOŽKOU, JAKO PODLOŽKA PRO VLOŽENÉ KVĚTINÁČE UMÍSTĚNÍ 2.NP– TERASA (M.Č.2.07)	-	10	10
311	TYP	600/600 	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SÁDROKARTONOVÝCH STĚN VELIKOST : 600x600MM RÁM DVÍŘEK JE VYROBEN Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S VÝPLNÍ SÁDROKARTONOVOU DESKOU BÍLOU, NA DVÍŘKA JSOU ZE ZADNÍ STRANY NALEPENY MAGNETICKÉ PÁSKY PRO PŘICHYCENÍ NA NOSNÝ RASTR SDK STĚNY ORIENTAČNÍ POLOHA DVÍŘEK VE VÝKRESU Č.103, PŘESNÁ POLOHA BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ M.Č. 2.01 – 1ks M.Č. 2.02 – 1ks M.Č. 2.03 – 1ks M.Č. 2.06 – 2ks	-	5	5
312	TYP	600/600 	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SÁDROKARTONOVÝCH STĚN VELIKOST : 600x600MM RÁM DVÍŘEK JE VYROBEN Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S VÝPLNÍ SÁDROKARTONOVOU DESKOU IMPREGNOVANOU, NA DVÍŘKA JSOU ZE ZADNÍ STRANY NALEPENY MAGNETICKÉ PÁSKY PRO PŘICHYCENÍ NA NOSNÝ RASTR SDK STĚNY ORIENTAČNÍ POLOHA DVÍŘEK VE VÝKRESU Č.103, ORIENTAČNÍ VÝŠKA PARAPETU DVÍŘEK CCA 650MM OD PODLAHY PŘESNÁ POLOHA BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ M.Č. 2.03 – 1ks	-	1	1