



ŘEZ A-A – STÁVAJÍCÍ STAV

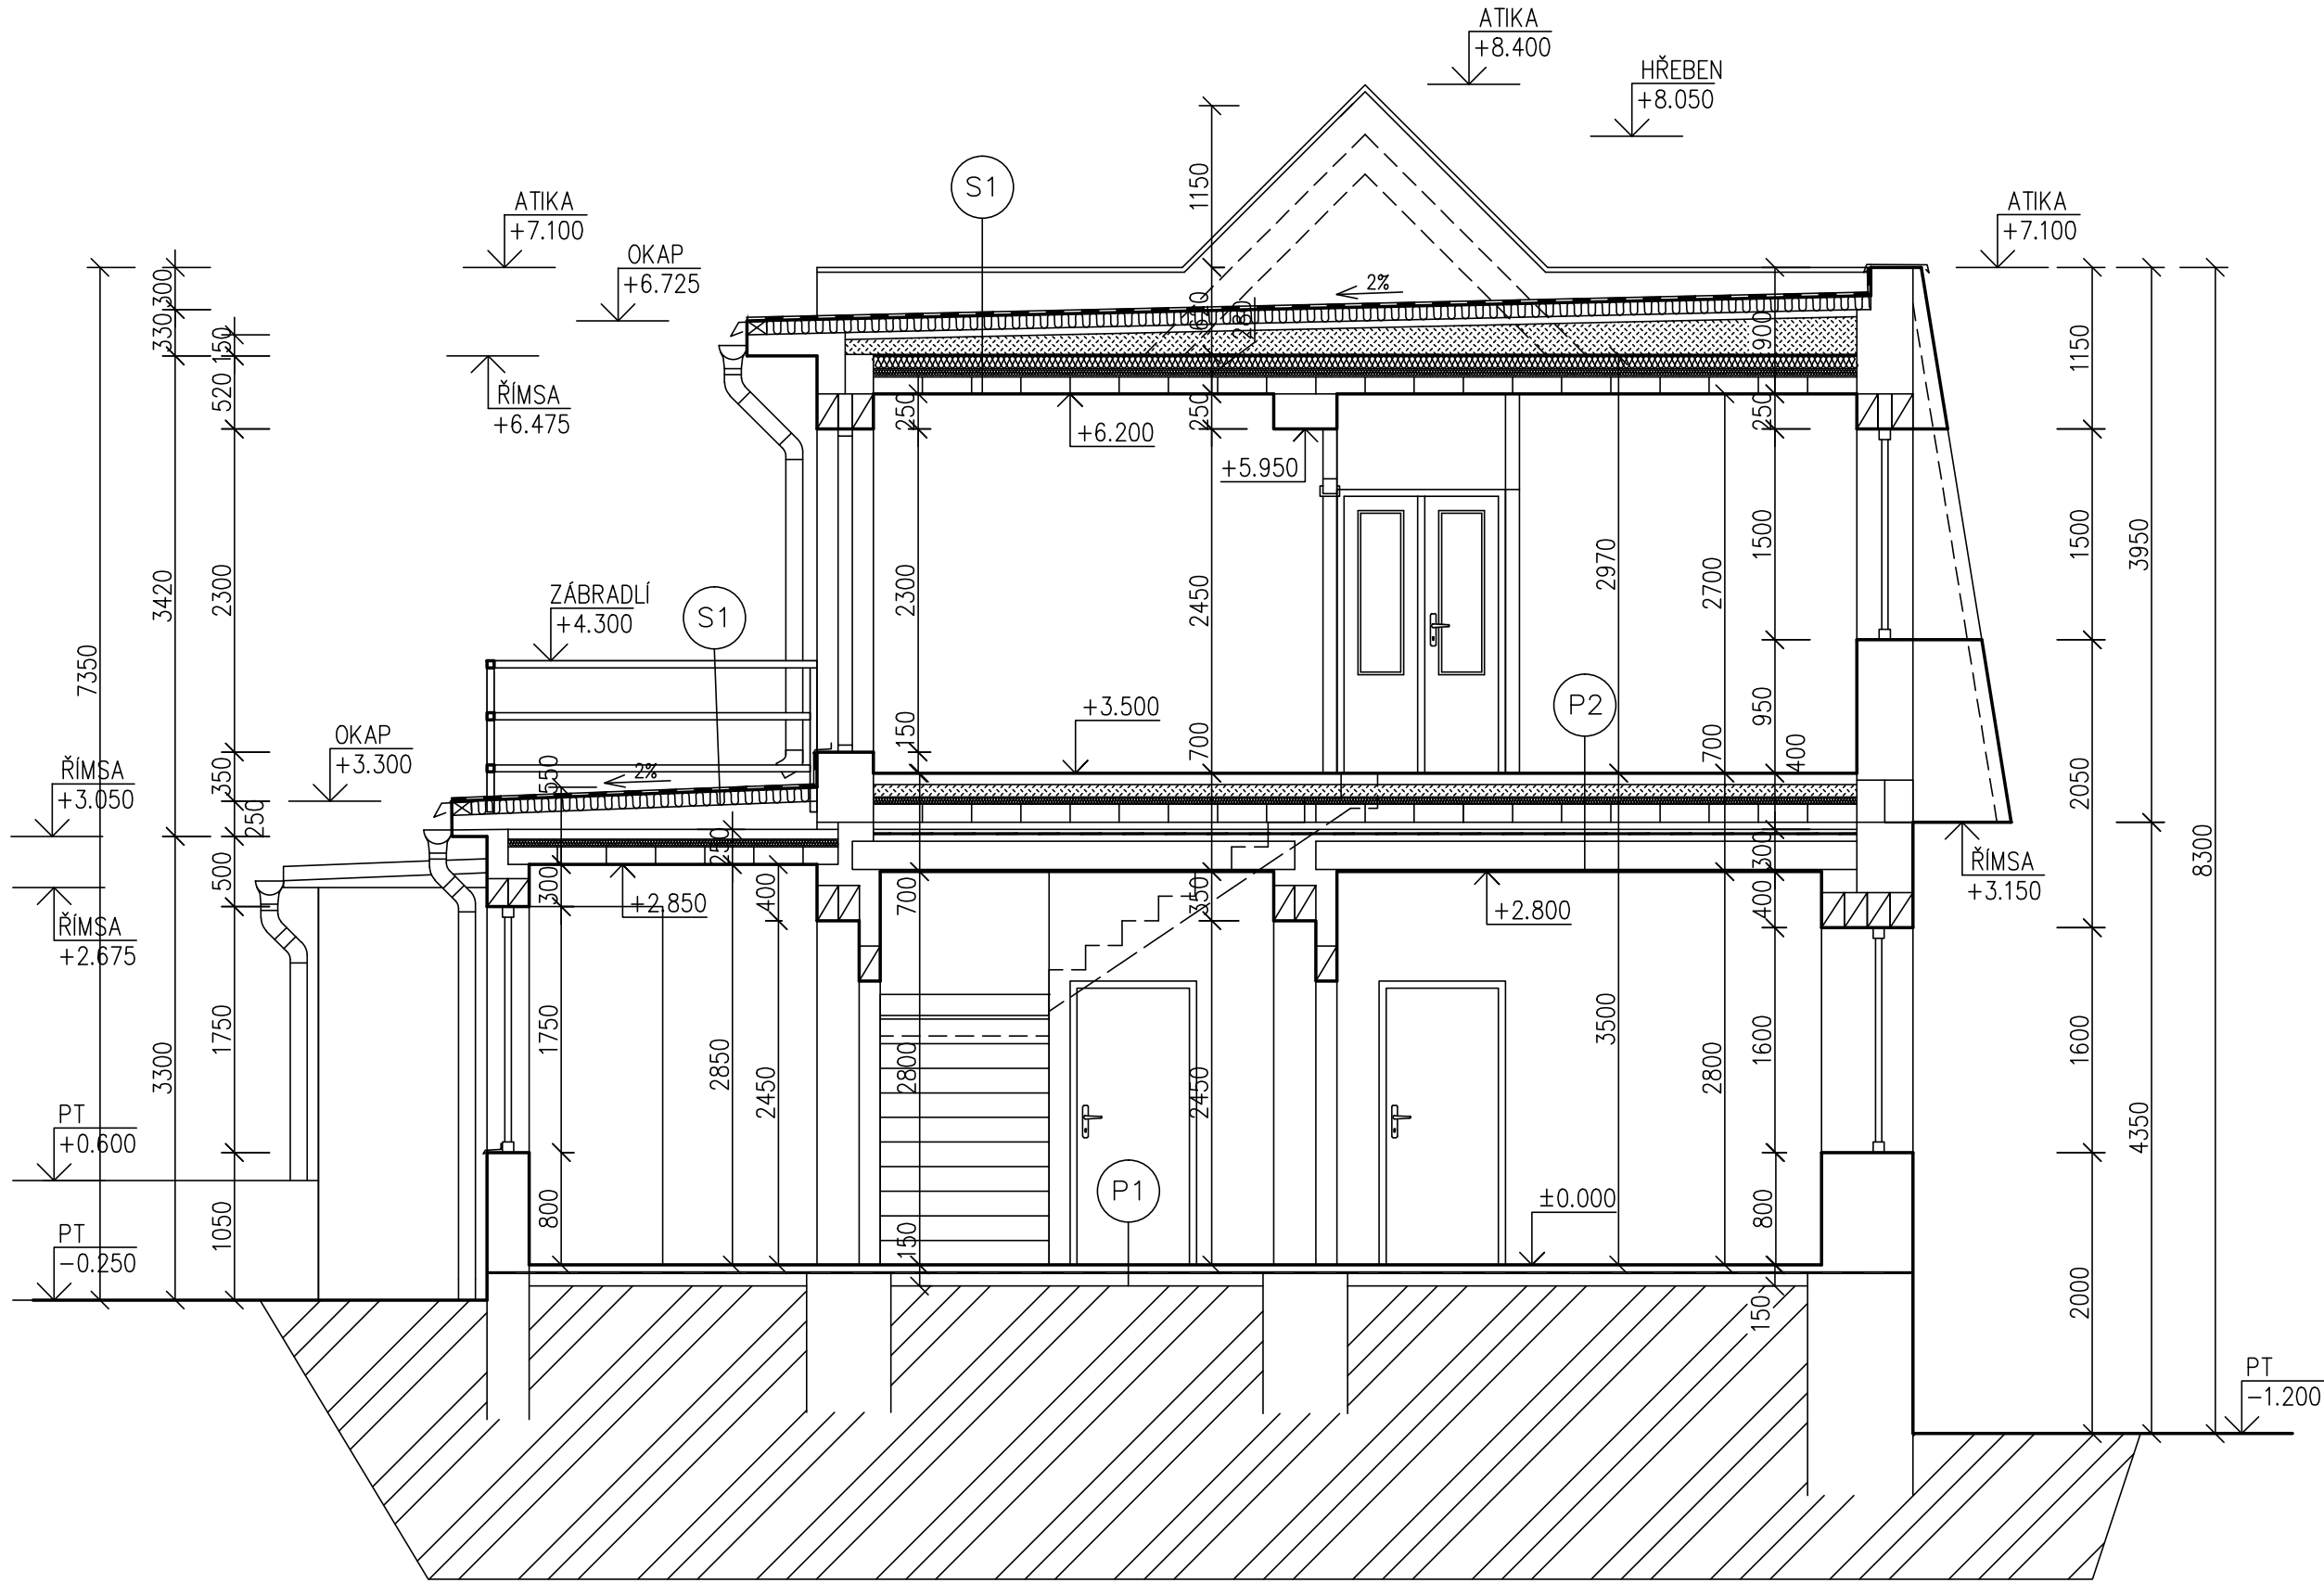

ŘEZ B-B – STÁVAJÍCÍ STAV

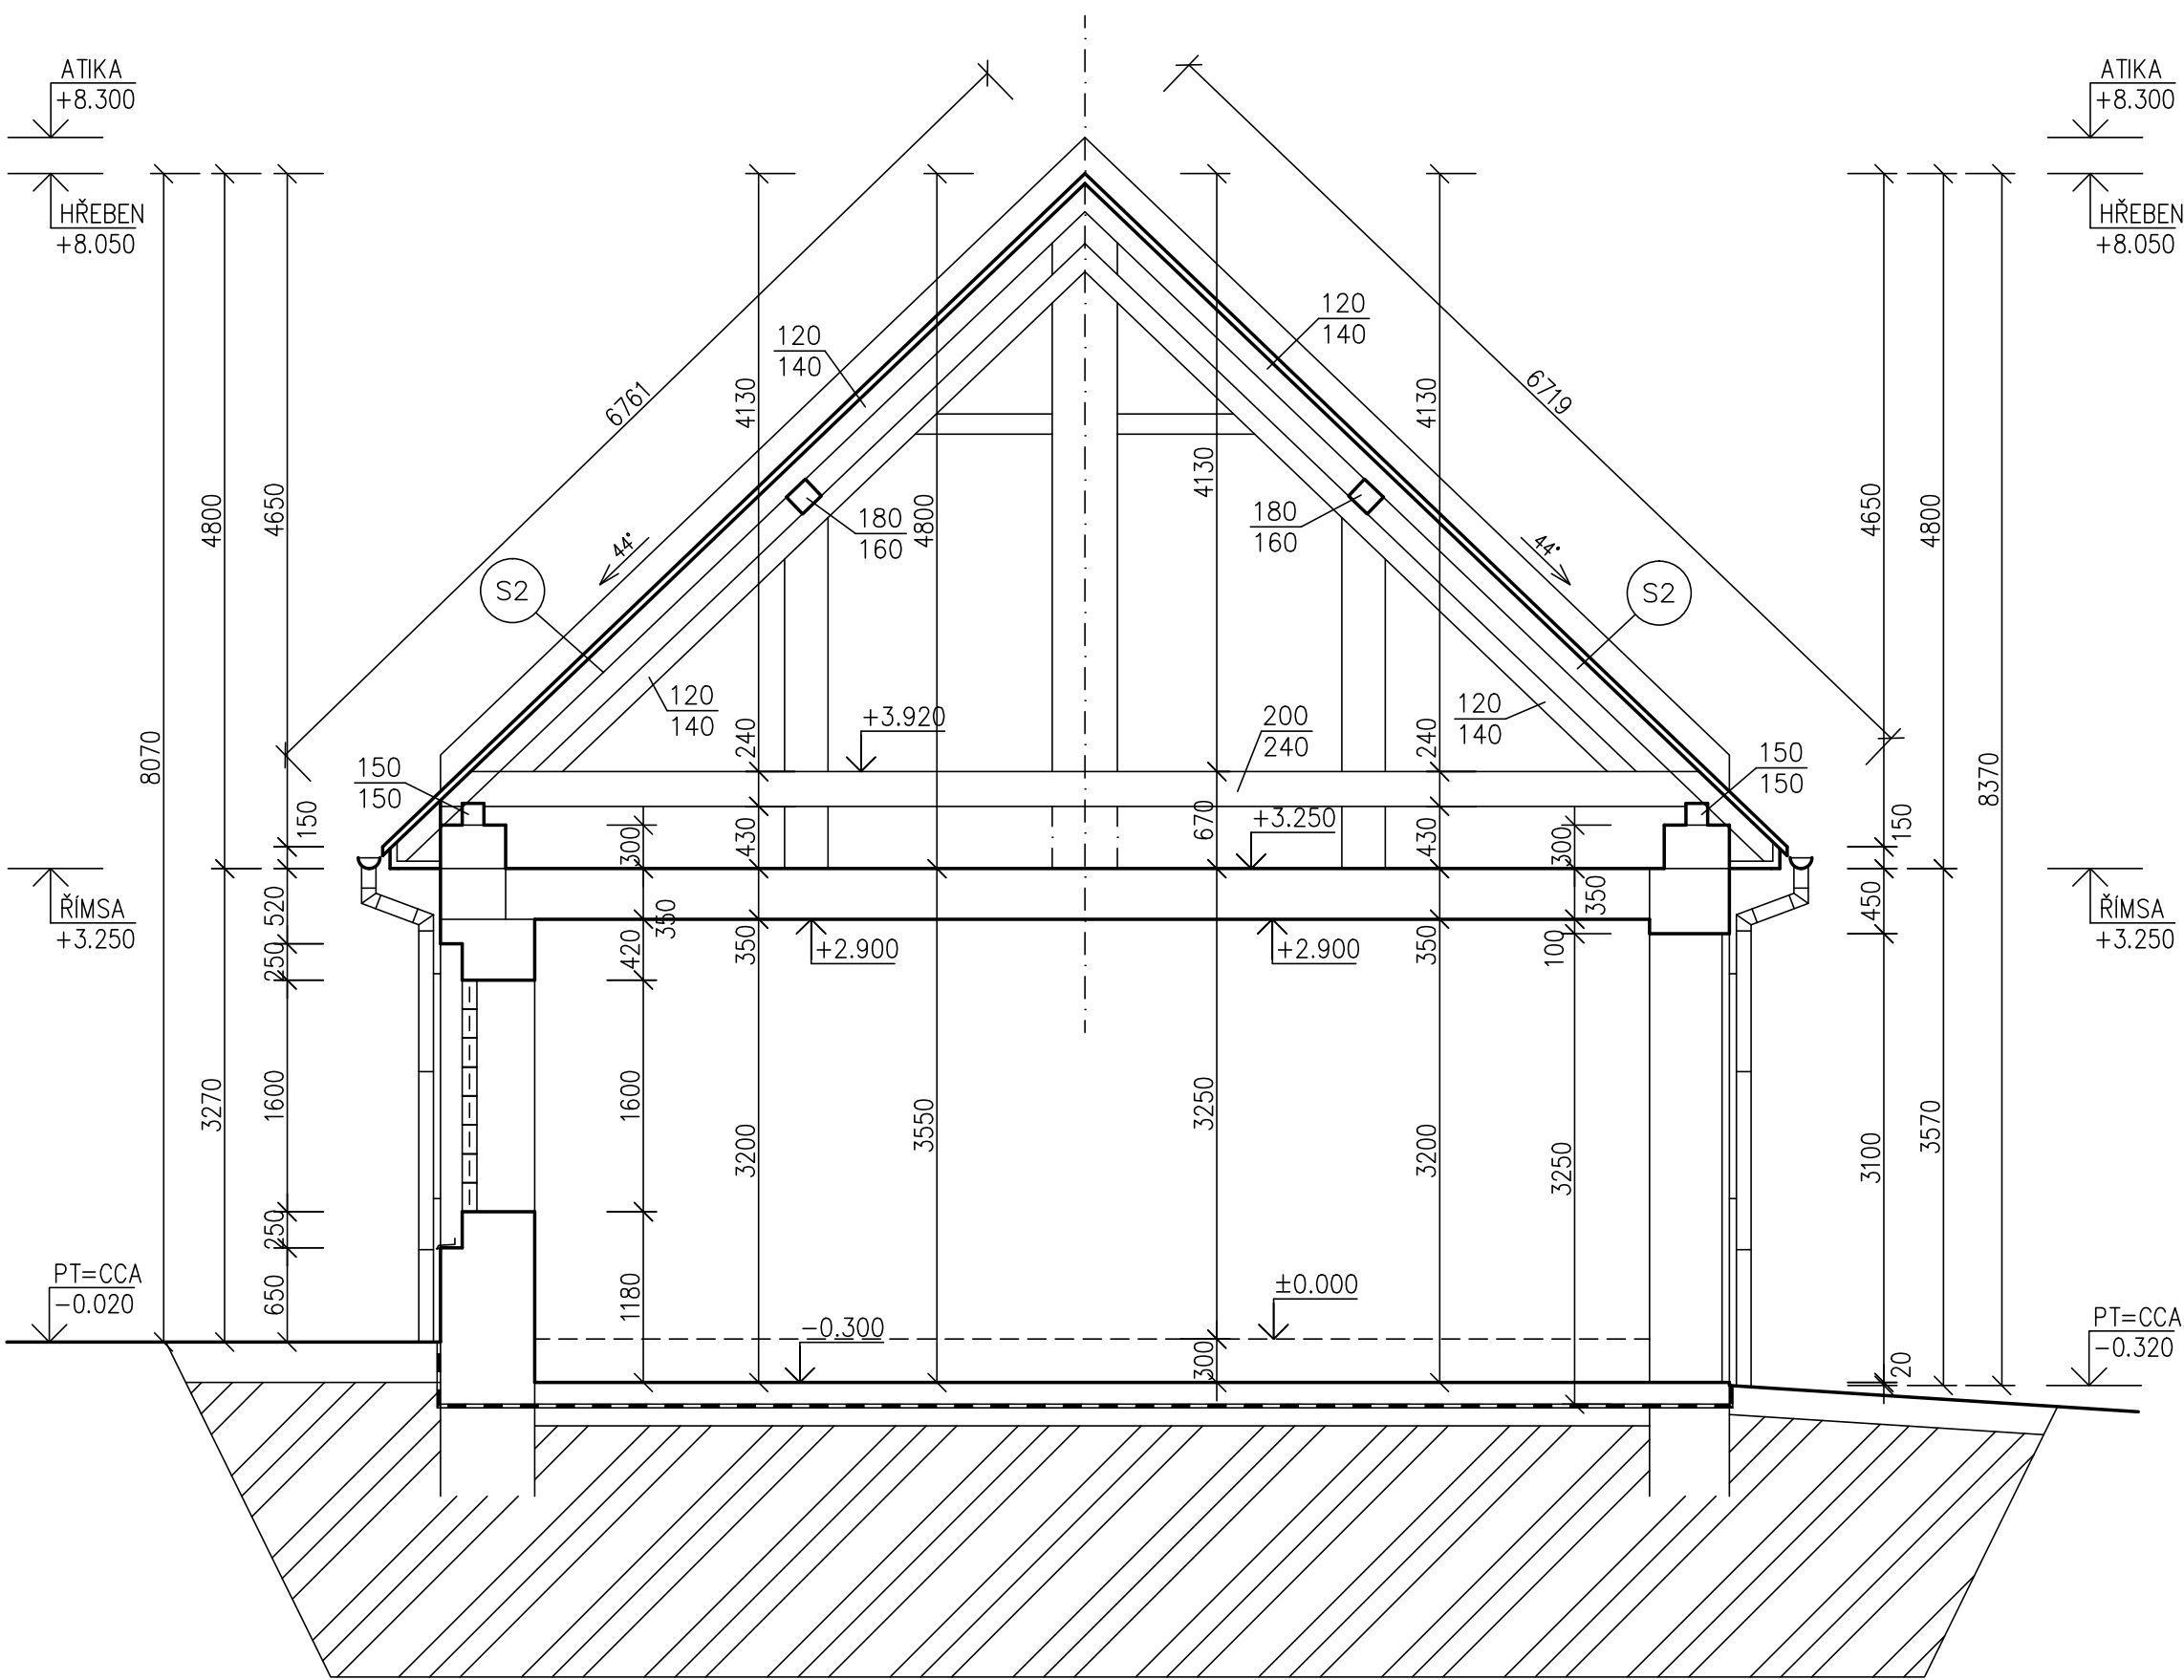

SKLADBY STŘECH

- STŘEŠNÍ KRYTINA Z KERAMICKÝCH TAŠEK – (BARVA ČERVENÁ)
- MONTÁŽNÍ LATĚ 60x40MM
- KONSTRUKCE DŘEVĚNÉHO KROVU
- PŮDNÍ PROSTOR

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU

- STÁVAJÍCÍ/NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA – KERAMICKÁ DLAŽBA/PVC
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY
- STÁVAJÍCÍ PODSYP

SKLADBA PODLAHY VE 2.NP

- STÁVAJÍCÍ/NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA – KERAMICKÁ DLAŽBA/PVC
- PODKLADNÍ BETON TL.80mm
- LEPENKA NEPÍSKOVANÁ
- ŠKVÁROVÝ ZÁSYP DO VÝŠKY TRAVERZ
- SKELNÁ VLNA 50mm
- HURDIS VLOŽKY DO OCEL.TRAVERZ I 180
- VZDUCHOVÁ MEZERA 50mm
- LEPENKA PÍSKOVANÁ LEPENÁ DO ASFALTU
- PŮVODNÍ ZÁKLOP SE ZÁSYPEM TL. 10mm
- DŘEVĚNÝ STROP TRÁMOVÝ 200mm
- OMÍTKA

SKLADBA STŘECHY

- STŘEŠNÍ KRYTINA Z PVC FOLIE
- VČETNĚ UKONČOVACÍCH PROFILŮ Z PLECHU VYPLANIL
- GEOTEXTILIE
- TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU TL.100MM
- HYDROIZOLACE
- PODKLADNÍ BETON TL.80mm
- SPADOVÝ ŠKVÁROVÝ NÁSYP, S ODVĚTRÁNÍM NA FASÁDU
- LEPENKA NEPÍSKOVANÁ S PŘESAHEM
- TI – POLYSTYREN 2x50mm + SKELNÁ VATA TL. 50mm
- HURDIS VLOŽKY DO OCEL.TRAVERZ I 180
- OMÍTKA

LEGENDA HMOT:

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO tl. 750, 650, 450, 300mm – CPP A KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC
- STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY TL. 150 A 100mm – CPP A KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC

POZNÁMKA

- PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLY POUŽITY STÁVAJÍCÍ MATERIÁLY–
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV Z ROKU 07/2018
- ZAMĚŘENÍ OBJEKTU PROVEDENO POMOCÍ LASEROVÉHO DÁLKOMĚRU HILTI A DŘEVĚNÉHO DVOUMETRU

±0.000=1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Paré číslo:

Vypracoval		Zodpovědný projektant		Projektant:
ING. JOSEF SLABÝ		ING. JOSEF SLABÝ		ING.JOSEF SLABÝ
Investor:	KSÚSV, příspěvková organizace se sídlem KOSOVSÁ 1122/16, 586 01 JIHLAVA			Zakázka čís. 43/07/2020
Stavba:	<b>REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV – – STŘEDISKO VELKÁ BÍTEŠ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>			Datum 07/2020
Akce:				Stupeň PDPS
Objekt:				Formát 4A4
Soubor:				Měřítko 1:50
Část,profese	D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			Příloha číslo 04
Obsah:	Řez A–A, řez B–B – stávající stav			