


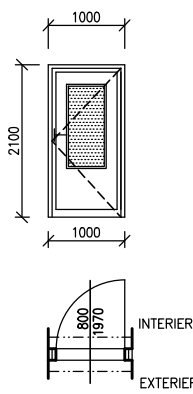


| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------------|------------------------------------|------|------|------|---|-------------------|
| Projektant: ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 tel.: 604421855 | | Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ | Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ | Vypracoval: ING.J.SLABÝ | Výpis výrobků PLASTOVÝCH | | | | | List: 4 |
| Akce: REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV – – STŘEDISKO VELKÁ BÍTEŠ | | | | Zak. číslo: 43/07/2020 | | | | | | |
| Označení na výkr. | Sborník Značka Detail | SCHEMA: | POPIS: | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | Σ | |
| 56 | DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI |  | PLASTOVÉ OKNO VNITŘNÍ BEZ MIKROVENTILACE Z 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC BEZ OBSAHU RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU, TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM VELIKOST OKNA : 1000/600MM – STAVEBNÍ OTVOR OKNO NEČLENĚNÉ, NEDĚLENÉ S PEVNÝM ZASKLENÍM, CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U_n=0.9 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM DLE CELKOVÉHO SOUČiniteLE, SKLO ČIRÉ BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| | ČSN 733610 UPŘESNIT S DODAVATELEM | ŠÍŘKA ZDI 460MM  | VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN DĚLKA: 1050MM ŠÍŘKA: 220MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| | | ŠÍŘKA ZDI 460MM  | VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN, POPLASTOVANÝ PLECH DĚLKA: 1050MM ŠÍŘKA: 220MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| 57 | DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI |  | PLASTOVÉ VENKOVNÍ DVEŘE, OTEVÍRÁVÉ S PRAHEM ZE 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC BEZ OBSAHU RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU, TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1000/2100MM VELIKOST DVEŘÍ : 800/1970MM DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, LEVÉ DVEŘE S PEVNÝM ZASKLENÍM CELKOVÝ SOUČINITEL (VČETNĚ RÁMU) $U_n=1.2 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ SKLO : DLE CELKOVÉHO SOUČiniteLE, ČIRÉ KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO PLASTOVÉ DVEŘE BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA, Z VENKOVNÍ STRANY KLIKA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POČÍTÁ S GENERÁLNÍMI KLÍČI, POZICE DVEŘÍ A VENKOVNÍCH VRAT SI UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI NA OBJEKTU SO 01 A SO 02 JE POČÍTÁNO CELKOVĚ S DVĚMA TYPY GENERÁLNÍCH KLÍČŮ PRO CELKOVÝ POČET 12 VLOŽEK!! | 1 | — | — | — | — | 1 | |