



# TĚSNĚNÍ SVISLÉ PRACOVNÍ SPÁRY

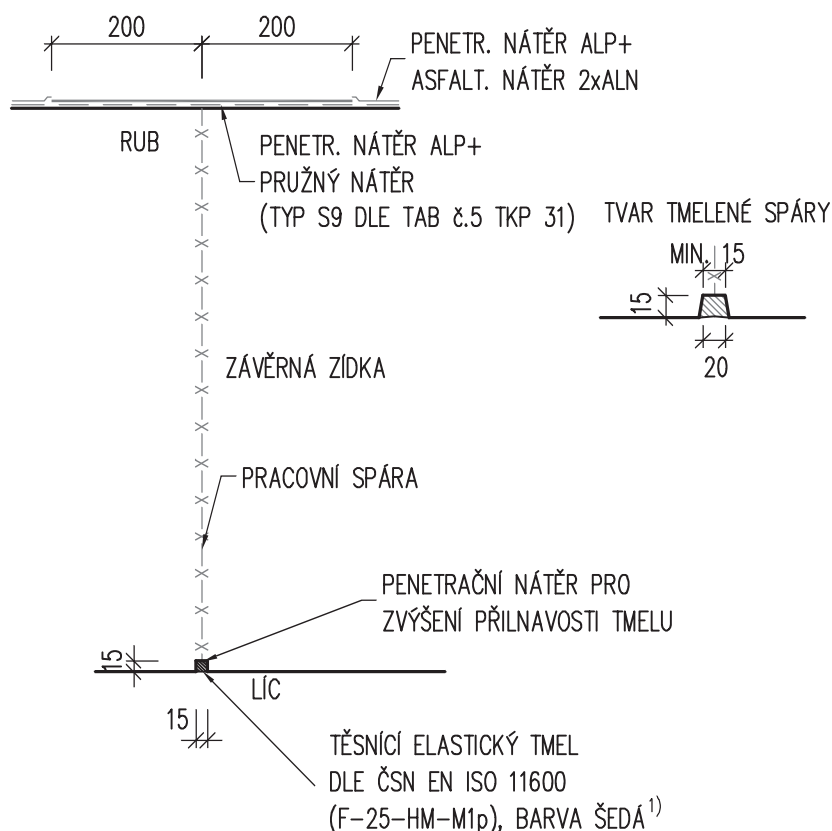

# TĚSNĚNÍ VODOROVNÉ PRACOVNÍ SPÁRY

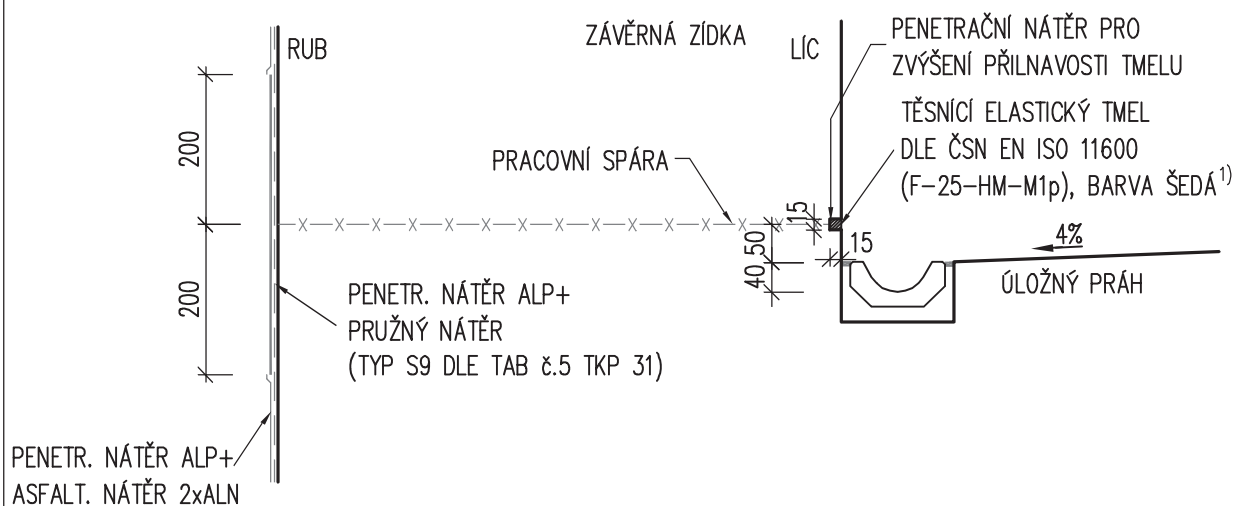

- POZNÁMKA :
- NELZE NAVRHNOUT PROTI TLAKOVÉ VODĚ, ALE JEN PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A STÉKAJÍCÍ VODĚ.
  - VÝZTUŽ PROCHÁZÍ PRACOVNÍ SPÁROU BEZ PŘERUŠENÍ.
  - PRACOVNÍ SPÁRA MUSÍ BÝT ZBAVENA CEMENTOVÉHO MLÉKA A TAKÉ VŠECH PROHLUBNÍ.
  - MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA PENETR. NÁTĚRŮ ALP - 0,3kg/m²
  - MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA ASF. NÁTĚRŮ ALN - 0,3kg/m²
- ¹) V PŘÍPADĚ NEPŘÍSTUPNÝCH PROSTORŮ LZE VLOŽIT TĚSNĚNÍ PŘED VYBETONOVÁNÍM.

VZOROVÉ LISTY : MOSTY – SOUČÁSTI SPODNÍ STAVBY  
TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ  
SPÁRY OPĚR

MD ČR  
ODBOR SILNIČNÍ  
INFRASTRUKTURY

VL 4  
208.03  
10 02