

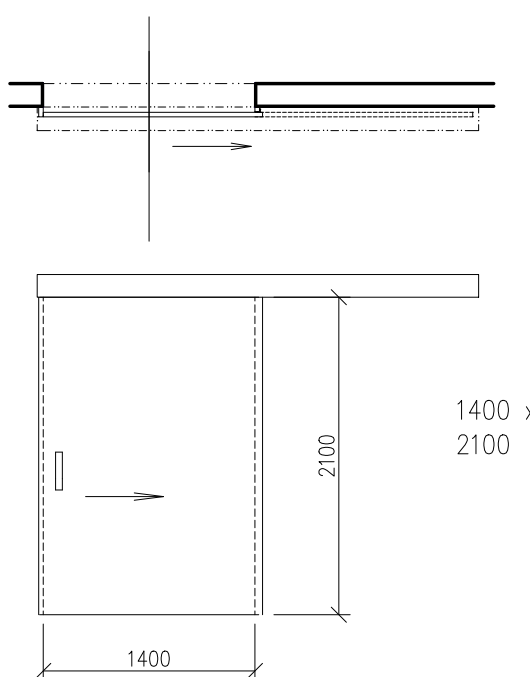
POZNÁMKA: OCHRANA PROTI RENTGENOVÉMU ŽÁŘENÍ VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ ŮSTÍČÍCH DO VLASTNÍ VYŠETŘOVNY BUDE ŘEŠENA Pb PLECHEM. PO PROVEDENÍ BUDE OZNAČENO 30 MM VYSOKÝMI PÍSMENY, TLOUŠŤKA OCHRANNÉ VRSTVY BUDE STANOVENA UŽIVATELEM DLE POČTU VYŠETŘENÍ A APLIKOVANÉ AKTIVITY. KONKRÉTNÍ PARAMETRY BUDOU UPŘESNĚNY VYBRANÝM DODAVATELEM TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI PO UKONČENÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ !						
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	NAVRHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL	

Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný
standart a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

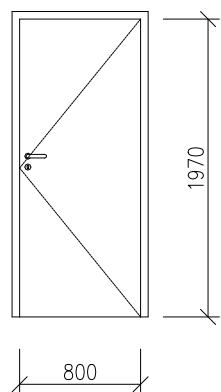
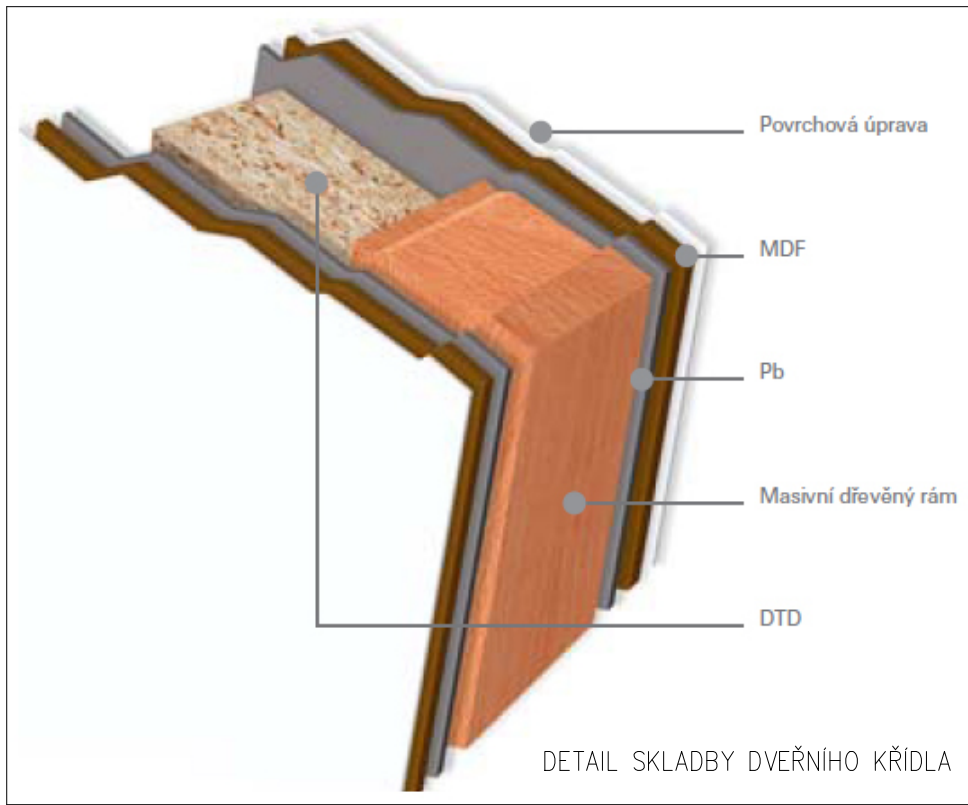
OBJEDNATEL		ZPRACOVATEL ČÁSTI		ZPRACOVATEL		AUTORIZOVÁNO
NEMOCNICE HAVL. BROD Příspěvková organizace Husova 2624 Havlíčkův Brod 580 01		Ing. Petr Salivar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail:salivar.petr@seznam.cz		Ing. Petr Salivar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail:salivar.petr@seznam.cz		
STAVEBNÍ ŘÁD	HAVLÍČKŮV BROD	NAVRHL	ING. PETR SALIVAR	ODP. PROJEKTANT	ING. PETR SALIVAR	
KRAJ	VYSOČINA	VYPRACOVAL	ING. PETR SALIVAR	AUTORIZOVAL	ING. MILAN VACEK	
AKCE	NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.P.P. NA ODDĚLENÍ ONM PRO INSTALACI GAMA KAMERY			FORMÁT	x A4	ČÍSLO PARE
OBJEKT	SO 03 (GYNEKOLOGIE)			KÓTOVÁNO	mm	
ČÁST				STUPEŇ	DPS	
D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2023 / 06	
				DATUM	06 / 2023	

OBSAH	MÉRÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
VÝPIS PRVKŮ PSV	1 : 50	1.1.2.09.	

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BYT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘŮVÁN
POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.

VÝPIS PRVKŮ PSV				List: 1	
Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.P.P. NA ODDĚLENÍ ONM PRO INSTALACI GAMA KAMERY				Objekt: SO 03	
				Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	1.P.P.	Celkem
1		1400 x 2100	<p>KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ MECHANICKY POSUVNÉ JEDNOSTRANNÉ DVEŘE HLADKÉ PLNÉ, SVĚTLÝ ROZMĚR 1400x2100 MM, POTŘEBNÝ MONTÁŽNÍ OTVOR 1400x2100 MM, OTEVÍRÁNÍ: MECHANICKY POSUVNÉ DVEŘE BEZ PRAHU, CELKOVÁ DÉLKA POHONU 3000 MM</p> <p>KŘÍDLO: PLNĚ HLADKÉ, OCELOVÝ VÝSTUŽNÝ RÁM OBOUSTRANNĚ OPLECHOVANÝ OLOVĚNÝM PLECHEM (TLOUŠTKY V ZÁVISLOSTI NA INSTALOVANÉ TECHNOLOGII) S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KOMAXITEM V BAREVNĚM ODSTÍNU ŠEDĚM (např. RAL 7035), VÝPLŇ POLYURETANEM.</p> <p>DVEŘNÍ OTVOR OLEMOVÁN NEREZOVOU OBLOŽKOVOU ŽÁRUBNÍ, TL. STĚNY 150 MM</p> <p>KOVÁNÍ: ZAPUŠTĚNÉ NEREZOVÉ MADLO OBOUSTRANNĚ</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p> <p>ZVUKOVÁ IZOLACE: Rw min. 27 dB</p> <p>POZNÁMKA: BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ, DEKOR, TYP DVEŘÍ A KOVÁNÍ, PROFILY A DETAILY BUDOU UPŘESNĚNY V RÁMCI REALIZACE</p> <p>POZNÁMKA 1: BLOKACE DVEŘÍ VE VAZBĚ NA TECHNOLOGICKOU ČÁST</p>	1P	1P
<p>POZNÁMKA: OCHRANA PROTI RENTGENOVÉMU ŽÁŘENÍ BUDE ŘEŠENA Pb PLECHEM. PO PROVEDENÍ BUDE OZNAČENO 30 MM VYSOKÝMI PÍSMENY. TLOUŠTKA OCHRANNÉ VRSTVY BUDE STANOVENA UŽIVATELEM DLE POČTU VYŠETŘENÍ A APLIKOVANÉ AKTIVITY. KONKRÉTNÍ PARAMETRY BUDOU UPŘESNĚNY VYBRANÝM DODAVATELEM TECHNOLOGICKE ČÁSTI PO UKONČENÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ !</p>					
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

VÝPIS PRVKŮ PSV				List: 2
Akce:	NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.P.P. NA ODDĚLENÍ ONM PRO INSTALACI GAMA KAMERY			Objekt: SO 03
				Počet KS
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	1.P.P. Celkem
2		800 x 1970	JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ S POLODŘÁŽKOU DO OCELOVÉ ŽARUBNĚ SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ: 800 x 1970 MM OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ KŘÍDLO : PLNĚ HLADKÉ S POLODŘÁŽKOU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL LAMINÁTEM V ODSTINU PRACHOVÉ ŠEDĚM, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ PLNÁ DTD DESKA, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÍ MDF DESKA + OLOVĚNÁ DESKA O TLOUŠTČE 1 MM ŽARUBEŇ: OCELOVÁ PRO ZABETONOVÁNÍ VYBAVENÁ OLOVĚNOU VYSTĚLKOU, ŽARUBEŇ BEZ PRAHU S DŘÁŽKOU PRO INTEGROVANÉ PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ, TL. STĚNY 150 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM SYNTETICKOU BARVOU V ODSTINU ŠEDĚM KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (BROUŠENÝ NEREZ), KULATÁ ROZETA ZADLABÁVACÍ VLOŽKOVÝ ZÁMEK + FAB VLOŽKA ZÁVĚSY OBJEKTOVĚ TRÍDILNĚ POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU ZVUKOVÁ IZOLACE: Rw min. 27 dB POZNÁMKA: BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ, DEKOR, TYP DVEŘÍ A KOVÁNÍ, PROFILY A DETAILY BUDOU UPŘESNĚNY V RÁMCI REALIZACE POZNÁMKA 1: BLOKACE DVEŘÍ VE VAZBĚ NA TECHNOLOGICKOU ČÁST	1P 1P
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ				

VÝPIS PRVKŮ PSV				List: 3
Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.P.P. NA ODDĚLENÍ ONM PRO INSTALACI GAMA KAMERY				Objekt: SO 03
				Počet KS
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	1.P.P. Celkem
3	 <p>POZNÁMKA: OCHRANA PROTI RENTGENOVÉMU ŽÁŘENÍ BUDE ŘEŠENA Pb PLECHEM. PO PROVEDENÍ BUDE OZNAČENO 30 MM VYSOKÝMI PÍSMENY, TLOUŠŤKA OCHRANNÉ VRSTVY BUDE STANOVENA UŽIVATELEM DLE POČTU VÝSTŘEHI A APLIKOVANÉ AKTIVITY. KOVANÉ PARAMETRY BUDOU UPŘESNĚNY VYBRANÝM DODAVATELEM TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI PO UKONČENÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ !</p>	800 x 1970	JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ S POLODŘÁŽKOU DO OCELOVÉ ŽARUBNĚ SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ: 800 x 1970 MM OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ KŘÍDLO : PLNĚ HLADKÉ S POLODŘÁŽKOU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL LAMINÁTEM V ODSTÍNU PRACHOVÉ ŠEDĚM, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ PLNÁ DTD DESKA, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÍ MDF DESKA + OLOVĚNÁ DESKA O TLOUŠTČE 1 MM ŽARUBEŇ: OCELOVÁ PRO SÁDROKARTONOVÉ STĚNY VYBAVENÁ OLOVĚNOU VYSTĚLKOU, ŽARUBEŇ BEZ PRAHU S DŘÁŽKOU PRO INTEGROVANÉ PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ, TL. STĚNY 150 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM SYNTETICKOU BARVOU V ODSTÍNU ŠEDĚM KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (BROUŠENÝ NEREZ), KULATÁ ROZETA ZADLABÁVACÍ VLOŽKOVÝ ZÁMEK + FAB VLOŽKA ZAVĚŠY OBJEKTOVĚ TRÍDILNĚ POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU ZVUKOVÁ IZOLACE: Rw min. 27 dB POZNÁMKA: BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ, DEKOR, TYP DVEŘÍ A KOVÁNÍ, PROFILY A DETAILY BUDOU UPŘESNĚNY V RÁMCI REALIZACE POZNÁMKA 1: BLOKACE DVEŘÍ VE VAZBĚ NA TECHNOLOGICKOU ČÁST	1P 1P
				
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ				

VÝPIS PRVKŮ PSV				List: 4	
Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.P.P. NA ODDĚLENÍ ONM PRO INSTALACI GAMA KAMERY				Objekt: SO 03	
				Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	1.P.P.	Celkem
4		1000 x 1150	INTERIÉROVÉ FIXNÍ OKNO SE SPECIÁLNÍM DVOUDÍLNÝM OCELOVÝM ALT. HLINIKOVÝM RÁMEM S OLOVĚNOU VLOŽKOU PRÍZPŮSOBENOU PARAMETRŮM OKENNÍHO SKLA, ZASKLENÉ STINICÍM OLOVNATÝM SKLEM CHRÁNÍCÍM PŘED ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ŽÁŘENÍ S ODPOVÍDAJÍCÍM EKIVALENTEM OLOVA, ROZMĚR OKNA: 1000 x 1150 MM	1	1
5		800 x 1970	JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ S POLODŘÁŽKOU DO OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ: 800 x 1970 MM OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ KŘÍDLO : PLNĚ HLADKÉ S POLODŘÁŽKOU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL LAMINÁTEM V ODSTÍNU PRACHOVÉ ŠEDĚM, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA ŽÁRUBEŇ: OCELOVÁ PRO CIHELNÉ ŽDIVO BEZ PRAHU S DŘÁŽKOU PRO INTEGROVANÉ PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ, TL. STĚNY 150 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM SYNTETICKOU BARVOU V ODSTÍNU ŠEDĚM KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA (BROUŠENÝ NEREZ), KULATÁ ROZETA ZADLABÁVACÍ VLOŽKOVÝ ZÁMEK + FAB VLOŽKA ZAVĚŠY KLASICKÉ TRÍDILNĚ S DLOUHÝMI ČEPY VE SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA OSAZENA KOVOVÁ VĚTRACÍ DVEŘNÍ MŘÍŽKA POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ POŽADAVKU POZNÁMKA: BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ, DEKOR, TYP DVEŘÍ A KOVÁNÍ, PROFILY A DETAILY BUDOU UPŘESNĚNY V RÁMCI REALIZACE	1P	1P
DM – DVEŘNÍ MŘÍŽKA					
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

VÝPIS PRVKŮ PSV				List:	5
Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.P.P. NA ODDĚLENÍ ONM PRO INSTALACI GAMA KAMERY				Objekt:	SO 03
				Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	1.P.P.	Celkem
DM		500 x 80	KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA DO DVEŘÍ, F1 500x80, ROZMĚR MŘÍŽKY 500x80 mm, PRŮTOČNÁ PLOCHA (PRODÝŠNOST) 200 cm2, TLOUŠTKA DVEŘÍ 26 mm AŽ 40 mm, BAREVNÝ ODSTÍN F1-SATEN (BUDE UPŘESNĚN INVESTOREM PŘI REALIZACI)	4	4
LI	<p>PŮDORYS</p> <p>SPODNÍ SKŘÍŇKY 1500 x 600 x 860 HORNÍ SKŘÍŇKY 1500 x 400 x 590</p>			1	1
	<p>POHLED ČELNÍ</p> <p>POHLED BOČNÍ</p>				
<p>KUCHYŇSKÁ LINKA ROZMĚRŮ: SPODNÍ DÍL 1500x600x860 MM, HORNÍ DÍL 1500x400x590 MM. V PRACOVNÍ DESCE SPODNÍHO DÍLU OSAZEN NEREZOVÝ DŘEZ. SPODNÍ DÍL ROZDĚLENÝ NA ŽASUKOVOU ČÁST, ČÁST POLICOVOU OTEVÍRAVOU. NARÁŽECÍ SOKLIK USKOČENÝ O 20 MM SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKY 100 MM. OTEVÍRÁNÍ HORNÍCH SKŘÍŇEK – SKLADACÍ VÝKLOP POMOCÍ KOVÁNÍ BLUM AVENTOS HF, URČENÉ SPODNÍ DÍLY DVÍŘEK HORNÍCH SKŘÍŇEK PROSKLENÉ ČÍRÝM SKLEM. PRACOVNÍ DESKA OSVĚTLENA POMOCÍ LED SVÍTLIDLA OSAZENÉHO POD HORNÍ SKŘÍŇKOU. MATERIÁL KORPUSU, DVÍŘEK A ČEL ŽASUVEK Z LAMNO DESEK MIN. TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM. PRACOVNÍ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH POSTFORMINGOVÝCH DESEK S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL. 38 MM. ZADNÍ STĚNA (ŽÁDVOVÁ DESKA) MEZI HORNÍMI A SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ POSTFORMINGOVÉ DESKY S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL. 10 MM KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ŮCHYTKY PODELNĚ ZAOLBĚNÉ ROZTČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ. DOJEZDY ŽASUVEK S TLUMENÍM.</p> <p>POZNÁMKA: BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ. ČÁST 1.4.6. INTERIÉR A VYBAVENÍ</p>					
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					