

VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: Bpv
POLOHOVISNÝ SYSTÉM: S-JTSK
±0,000 = 527,90m n.m.

K.Ú. TELČ [765546]

1	09/2023	DOPLNĚNÍ KV02 +KV03, VÝŠKA (OKENNÍ PURENIT)=30mm	ING.PEVNÝ	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
0	02/2023	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.PEVNÝ	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:  KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 57/1882 586 01 JIHLAVA		PROJEKTANT ČÁSTI:  PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	TELČ	VYPRACOVAL:	ING.PEVNÝ	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	TELČ	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE: ZZS KRAJE VYSOČINA- VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ TELČ				FORMÁT:	A4
				DATUM:	02/2023
				STUPEŇ PD:	DPS
				Č. ZAKÁZKY:	22-042
OBJEKT: SO-01: VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ ZZS	ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO:	---	
OBSAH: TABULKY PSV - REVIZE 1			SOUBOR:	---	
			Č.VÝKRESU: 1.1.07	Č. PARÉ	
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					

POZNÁMKY

○ **TABULKY PSV NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ VÝKRES!**

- ROZMĚRY PRVKŮ DODAVATEL OVĚŘÍ NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ!
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KONSTRUKCE A MATERIÁLY
BUDOU ODSOUHLASOVÁNY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU!
- PROVEDENÍ VÝPLNĚ (BARVA, ČLENĚNÍ, PROFILY, DETAILS, APOD.) JE NUTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY
NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM RESP NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ KONKRÉTNÍHO
DODAVATELE VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ
- POPSANÉ VÝROBKY RESP. OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ SLOUŽÍ POUZE KE KVALITATIVNÍ SPECIFIKACI - TZV. REFERENČNÍMU
STANDARDU A MOHOU BÝT ZAMĚNĚNY ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM.
- NAVRŽENÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU VYROBENY S POUŽITÍM VŠECH DOSTUPNÝCH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ.
- DODÁVKA VEŠKERÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ JE VČETNĚ VŠECH KOTVÍCÍCH, MONTÁŽNÍCH A KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ.

MONTÁŽ A OSAZENÍ VÝPLNÍ

- PŘI OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OTVORŮ NUTNO DBÁT NA POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY!
- MONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE PROVÁDĚNA S POUŽITÍM TURBOŠROUBŮ A ZATĚSNĚNY NÍZKOEXPANZNÍ OBJEMOVĚ STÁLOU
POLYURETANOVOU PĚNOU
- MONTÁŽ OKEN BUDE PROVEDENA S KOMPLEXNÍM SYSTÉMOVÝM UTĚSNĚNÍM SPÁR (VNĚJŠÍ SPÁRA
PAROPROUSTNÁ, AVŠAK VODĚDOLNÁ, VNITŘNÍ SPÁRA VZDUCHOTĚSNÁ A PAROTĚSNÁ)
- ŠÍŘKA PŘIPOJOVACÍCH SPÁR BUDE STANOVENA DODAVATELEM DLE ROZMĚRU VÝROBKU, JEHO OBJEMOVÉ
ROZTAŽNOSTI A SCHOPNOSTI VÝPLNĚ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY TRVALE PŘENÁŠET OBJEMOVÉ ZMĚNY VÝROBKU

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ

DVEŘE / ZÁRUBNĚ

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ - DVEŘE

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

INTERIÉROVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ


SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970MM



- OTVÍRÁNÍ: LEVÉ
 POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU
 ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ - VIZ SAMOSTATNÝ LIST TABULEK PSV - ZÁRUBEŇ ZR01
 KŘÍDLO: PLNÉ, BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ S POLODRÁŽKOU
 P.Ú.: VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT TL. 0,8mm
 NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DĚROVANÉ (ODLEHČENÉ) DESKY
 BARVA: KŘÍDLO: ŠEDÁ, ZÁRUBEŇ: ŠEDÁ
 ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ POŽADAVKU
 KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, KLIKA/KLIKA, MATERIÁL: MATNÝ NEREZ
 ZÁMEK: ZADLABÁVACÍ ZÁMEK OSAZENÝ CYLINDRICKOU VLOŽKOU KLÍČ/KLÍČ
 SAMOZAVÍRAČ: BEZ POŽADAVKU
 POZNÁMKY: - PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ JE NUTNÉ FINÁLNÍ DEKOR DVEŘÍ, ODSÍN ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍ KOVÁNÍ NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ KONKÉTNÍHO DODAVATELE
 - DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ PRAHU
 - V MÍSTĚ PŘECHODU RŮZNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDE OSAZENA NEREZOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA
 - VE SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ BUDE DO PODLAHY OSAZENA GUMOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA
 - DVEŘE OPATŘENY ROZLIŠOVACÍM ŠTÍTKEM (OZN. MÍSTNOSTI)

SCHÉMA:

ZE STRANY PANTŮ

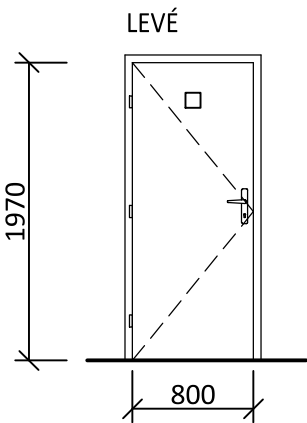

POČET:

	CELKEM
L	2
P	0

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ - DVEŘE

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

INTERIÉROVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970MM


OTVÍRÁNÍ: LEVÉ,PRAVÉ
 POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU
 ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ - VIZ SAMOSTATNÝ LIST TABULEK PSV - ZÁRUBEŇ ZR03
 KŘÍDLO: PLNÉ, BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ S POLODRÁŽKOU
 P.Ú.: STŘEDNĚTLAKÝ CPL LAMINÁT TL. 0,2MM
 NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DĚROVANÉ (ODLEHČENÉ) DESKY
 BARVA: KŘÍDLO: ŠEDÁ, ZÁRUBEŇ: ŠEDÁ
 ZVUKOVÁ IZOLACE: MIN. Rw=27dB
 KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, KLIKA/KLIKA, MATERIÁL: MATNÝ NEREZ
 ZÁMEK: ZADLABÁVACÍ ZÁMEK OSAZENÝ CYLINDRICKOU VLOŽKOU KLÍČ/KLÍČ
 SAMOZAVÍRAČ: BEZ POŽADAVKU
 POZNÁMKY:

- PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ JE NUTNÉ FINÁLNÍ DEKOR DVEŘÍ, ODSÍN ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍ KOVÁNÍ NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ KONKÉTNÍHO DODAVATELE
- DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ PRAHU
- V MÍSTĚ PŘECHODU RŮZNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDE OSAZENA NEREZOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA
- VE SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ BUDE DO PODLAHY OSAZENA GUMOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA
- DVEŘE OPATŘENY ROZLIŠOVACÍM ŠTÍTKEM (OZN. MÍSTNOSTI)



SCHÉMA:

ZE STRANY PANTŮ

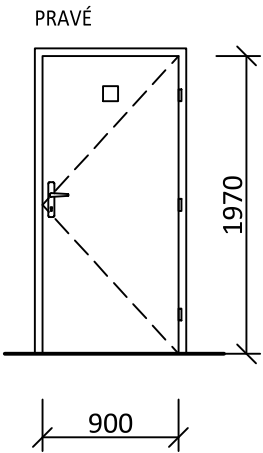

POČET:

	CELKEM
L	3
P	1

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ - DVEŘE

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

INTERIÉROVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970MM

OTVÍRÁNÍ: LEVÉ, PRAVÉ
POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU
ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ - VIZ SAMOSTATNÝ LIST TABULEK PSV - ZÁRUBEŇ ZR02
KŘÍDLO: PLNÉ, BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ S POLODRÁŽKOU
P.Ú.: VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT TL. 0,8mm
NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DĚROVANÉ (ODLEHČENÉ) DESKY


BARVA: KŘÍDLO: ŠEDÁ, ZÁRUBEŇ: ŠEDÁ
ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ POŽADAVKU
KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, KLIKA/KLIKA, MATERIÁL: MATNÝ NEREZ
ZÁMEK: ZADLABÁVACÍ ZÁMEK OSAZENÝ CYLINDRICKOU VLOŽKOU KLÍČ/KLÍČ
SAMOZAVÍRAČ: BEZ POŽADAVKU

POZNÁMKY: - PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ JE NUTNÉ FINÁLNÍ DEKOR DVEŘÍ, ODSTÍN ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍ KOVÁNÍ NECHAT
ODSOUHLASIT INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ KONKÉTNÍHO DODAVATELE
- DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ PRAHU
- V MÍSTĚ PŘECHODU RŮZNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDE OSAZENA NEREZOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA
- VE SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ BUDE DO PODLAHY OSAZENA GUMOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA
- DVEŘE OPATŘENY ROZLIŠOVACÍM ŠTÍTKEM (OZN. MÍSTNOSTI)



SCHÉMA:

ZE STRANY PANTŮ

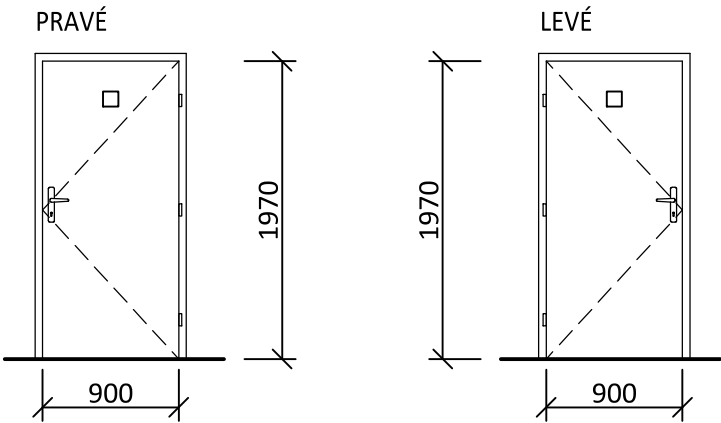

POČET:

	CELKEM
L	1
P	1

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ - DVEŘE

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

INTERIÉROVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ


SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970MM

- OTVÍRÁNÍ: LEVÉ, PRAVÉ
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU
- ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ - VIZ SAMOSTATNÝ LIST TABULEK PSV - ZÁRUBEŇ ZR04 RESP. ZR05
- KŘÍDLO: PLNÉ, BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ S POLODRÁŽKOU
P.Ú.: VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT TL. 0,8mm
NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DĚROVANÉ (ODLEHČENÉ) DESKY
- BARVA: KŘÍDLO: ŠEDÁ, ZÁRUBEŇ: ŠEDÁ
- ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ POŽADAVKU
- KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, KLIKA/KLIKA, MATERIÁL: MATNÝ NEREZ
- ZÁMEK: ZADLABÁVACÍ ZÁMEK OSAZENÝ CYLINDRICKOU VLOŽKOU KLÍČ/KLÍČ RESP. U DVEŘÍ DO Č.M. 1.09 a 1.12 OLIVA (ZE STRANY KABINKY)
- SAMOZAVÍRAČ: BEZ POŽADAVKU
- POZNÁMKY: - PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ JE NUTNÉ FINÁLNÍ DEKOR DVEŘÍ, ODSTÍN ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍ KOVÁNÍ NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ KONKÉTNÍHO DODAVATELE
- DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ PRAHU
- V MÍSTĚ PŘECHODU RŮZNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDE OSAZENA NEREZOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA
- VE SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ BUDE DO PODLAHY OSAZENA GUMOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA
- DVEŘE OPATŘENY OBOUSTANNOU KOVOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU



SCHÉMA:

ZE STRANY PANTŮ

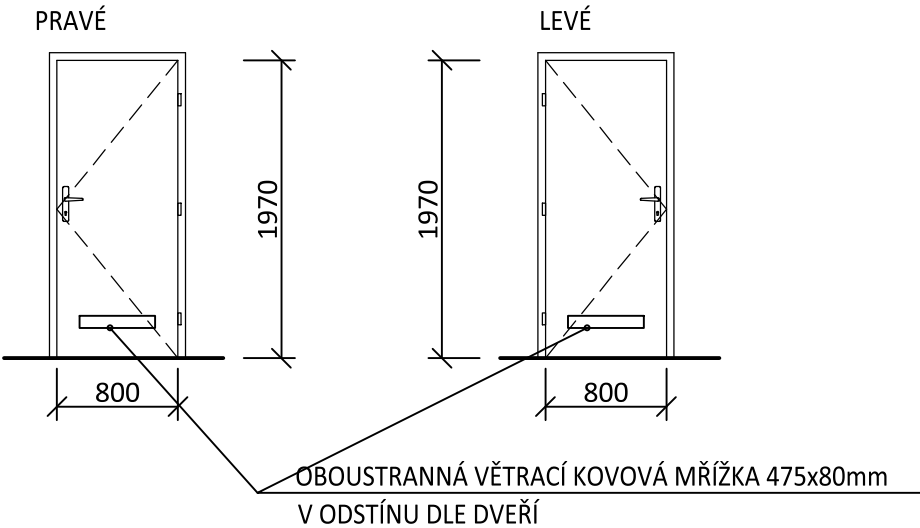

POČET:

	CELKEM
L	3
P	3

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ - DVEŘE

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

INTERIÉROVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970MM

OTVÍRÁNÍ: PRAVÉ

POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ - VIZ SAMOSTATNÝ LIST TABULEK PSV - ZÁRUBEŇ ZR02

KŘÍDLO: PLNÉ, BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ S POLODRÁŽKOU

P.Ú.: VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT TL. 0,8mm

NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DĚROVANÉ (ODLEHČENÉ) DESKY

BARVA: KŘÍDLO: ŠEDÁ, ZÁRUBEŇ: ŠEDÁ

ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ POŽADAVKU

KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, KLIKA/KLIKA, MATERIÁL: MATNÝ NEREZ

ZÁMEK: ZADLABÁVACÍ ZÁMEK OSAZENÝ CYLINDRICKOU VLOŽKOU KLÍČ/KLÍČ

SAMOZAVÍRAČ: BEZ POŽADAVKU


POZNÁMKY:

- PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ JE NUTNÉ FINÁLNÍ DEKOR DVEŘÍ, ODSÍN ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍ KOVÁNÍ NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ KONKÉTNÍHO DODAVATELE
- DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ PRAHU
- V MÍSTĚ PŘECHODU RŮZNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDE OSAZENA NEREZOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA
- VE SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ BUDE DO PODLAHY OSAZENA GUMOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA
- DVEŘE OPATŘENY OBOUSTANNOU KOVOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU
- DVEŘE OPATŘENY ROZLIŠOVACÍM ŠTÍTKEM (OZN. MÍSTNOSTI)

D05
P

SCHÉMA:

ZE STRANY PANTŮ

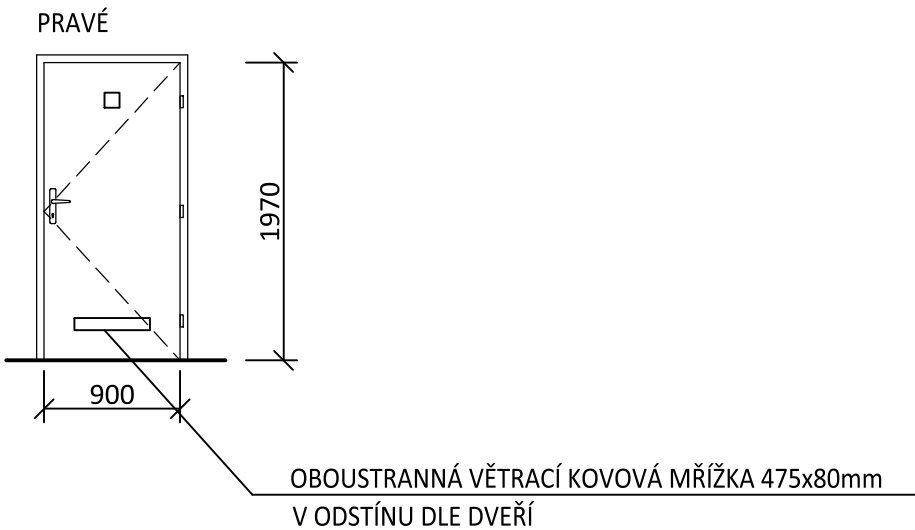

POČET:

	CELKEM
L	0
P	1

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ - DVEŘE

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, PROTIPOŽÁZNÍ DVEŘE, TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVEŘE PLNÉ

SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 1100x1970MM - PRŮCHOD




OTVÍRÁNÍ: PRAVÉ
 POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15DP3-C
 ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ TEP. IZOLAČNÍ - SOUČÁST DODÁVKY PROTIPOŽÁRNÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH DVEŘÍ
 KŘÍDLO: RÁM DVEŘÍ Z HLINÍKOVÝCH KOMOROVÝCH PROFILŮ
 KŘÍDLO PLNÉ, BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ S PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLNÍ
 TEPELNÉ VLASTNOSTI: $U_{w,max}=1,7W/m^2.K$
 BARVA: KŘÍDLO: ŠEDÁ, ZÁRUBEŇ: ŠEDÁ
 ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ POŽADAVKU
 KOVÁNÍ: SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ, KLIKA/KLIKA,
 ZÁMEK: ZÁMEK PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE S CYLINDRICKOU VLOŽKOU KLÍČ/KLÍČ
 SAMOZAVÍRAČ: SAMOZAVÍRAČ S HŘEBENOVOU TECHNOLOGIÍ A LOMENÝM RAMÍNKEM, HORNÍ MONTÁŽ, PLYNULE NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ 180°-0°, DOVÍRÁNÍ 15°-0°; BARVA STŘÍBRNÁ

POZNÁMKY:
 - PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ JE NUTNÉ FINÁLNÍ DEKOR DVEŘÍ, ODSÍN ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍ KOVÁNÍ NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ KONKÉTNÍHO DODAVATELE
 - SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ BUDE SYSTÉMOVÝ PRÁH, ZAKLÁDACÍ PROFIL A KOTEVNÍ PRVKY DVEŘÍ
 - ŠÍŘKA PŘIPOJOVACÍCH SPÁR BUDE STANOVENA DODAVATELEM DLE ROZMĚRU VÝROBKU, JEHO OBJEMOVÉ ROZTAŽNOSTI A SCHOPNOSTI VÝPLNĚ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY TRVALE PŘENÁŠET OBJEMOVÉ ZMĚNY VÝROBKU!
 - KOTVENÍ BUDE PROSTŘEDNICTVÍM KOTEV UMOŽŇUJÍCÍCH DILATACI VÝPLNĚ OTVORU A ZAMEZENÍ PŘENOSU ZATÍŽENÍ OD DEFORMACE STAVEBNÍ KONSTRUKCE DO VÝPLNĚ

SCHÉMA:

ZE STRANY PANTŮ

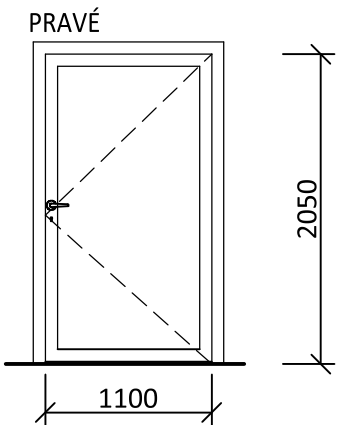

POČET:

	CELKEM
L	0
P	1

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ - DVEŘNÍ POUZDRO

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

INTERIÉROVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, POSUVNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO DVEŘNÍHO POUZDRA

D07

-

SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 1100x1970MM

OTVÍRÁNÍ: ---

POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU

ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE - VIZ SAMOSTATNÝ LIST TABULEK PSV - ZÁRUBEŇ ZR06

KŘÍDLO: PLNÉ, BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ

P.Ú.: VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT TL. 0,8mm

NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DĚROVANÉ (ODLEHČENÉ) DESKY

BARVA: KŘÍDLO: ŠEDÁ, ZÁRUBEŇ: ŠEDÁ

ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ POŽADAVKU

KOVÁNÍ: SYSTÉMOVÝ PRO POSUVNÉ DVEŘE, MATERIÁL: MATNÝ NEREZ

ZÁMEK: ZADLABÁVACÍ ZÁMEK OSAZENÝ CYLINDRICKOU VLOŽKOU KLÍČ/KLÍČ



SAMOZAVÍRAČ: BEZ POŽADAVKU

POZNÁMKY:

- PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ JE NUTNÉ FINÁLNÍ DEKOR DVEŘÍ, ODSÍN ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍ KOVÁNÍ NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ KONKRETNÍHO DODAVATELE
- DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ PRAHU
- V MÍSTĚ PŘECHODU RŮZNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDE OSAZENA NEREZOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA
- POŽADAVKY NA DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDOU ZKOORDINOVÁNY S DODÁVKOU OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO POSUVNÉ A S DODÁVKOU DVEŘNÍHO POUZDRA DO ŽDĚNÉ PŘÍČKY

DVEŘNÍ POUZDRO:

- STANDARDNÍ POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE DO ŽDĚNÉ PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 140MM, POUZDRO Z POZINKOVANÁHO PLECHU
- SOUČÁSTÍ POUZDRA BUDE KOLEJNICE, DVEŘNÍ NOSIČE, VODÍCÍ TRN, VOZÍČEKY, DORAZY, KOTVÍCÍ PRVKY A VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ POTŘEBNÉ PRO BEZCHYBNOU FUNKCI

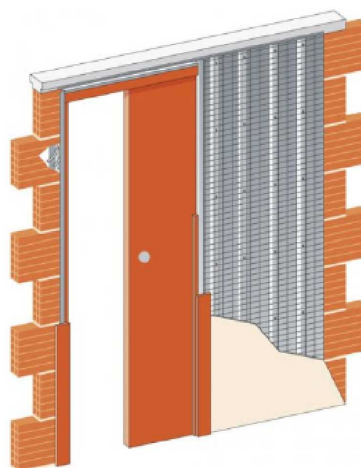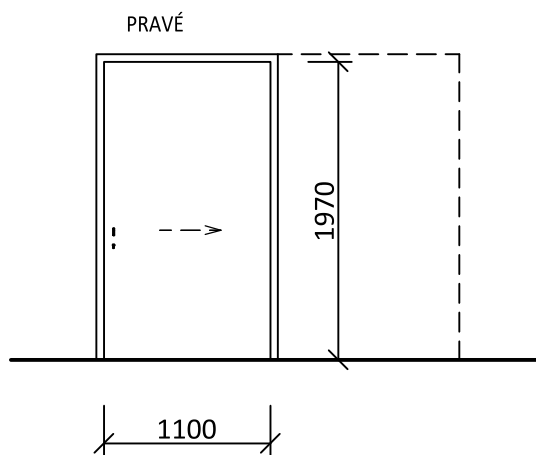SCHÉMA:

ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK

POČET:

	CELKEM
-	1

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ - DVEŘE

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

INTERIÉROVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PROTIPOŽÁRNÍ, DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU

SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970MM

OTVÍRÁNÍ: LEVÉ, PRAVÉ

POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15DP3-C

ZÁRUBEŇ: PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ - VIZ SAMOSTATNÝ LIST TABULEK PSV - ZÁRUBEŇ ZR08

KŘÍDLO: PLNÉ, BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ S POLODRÁŽKOU
NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z NESPALNÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH HMOT
P.Ú.: CPL

BARVA: KŘÍDLO: ŠEDÁ, ZÁRUBEŇ: ŠEDÁ

ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ POŽADAVKU


KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, KLIKA/KLIKA, MATERIÁL: MATNÝ NEREZ

ZÁMEK: ZADLABÁVACÍ ZÁMEK OSAZENÝ CYLINDRICKOU VLOŽKOU KLÍČ/KLÍČ

SAMOZAVÍRAČ: SAMOZAVÍRAČ S HŘEBENOVOU TECHNOLOGIÍ A LOMENÝM RAMÍNKEM PRO POŽÁRNÍ DVEŘE, HORNÍ
MONTÁŽ, PLYNULE NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ 180°-0°, DOVÍRÁNÍ 15°-0°; BARVA STŘÍBRNÁ
POŽADAVEK : MIN C2 = 10000 CYKLŮPOZNÁMKY:
- PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ JE NUTNÉ FINÁLNÍ DEKOR DVEŘÍ, ODSŤÍN ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍ KOVÁNÍ NECHAT
ODSOUHLASIT INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ KONKÉTNÍHO DODAVATELE
- DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ PRAHU
- V MÍSTĚ PŘECHODU RŮZNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDE OSAZENA NEREZOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA
- VE SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ BUDE DO PODLAHY OSAZENA GUMOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA
- DVEŘE OPATŘENY ROZLIŠOVACÍM ŠTÍTKEM (OZN. MÍSTNOSTI)D08
LD08
P

SCHÉMA:

ZE STRANY PANTŮ

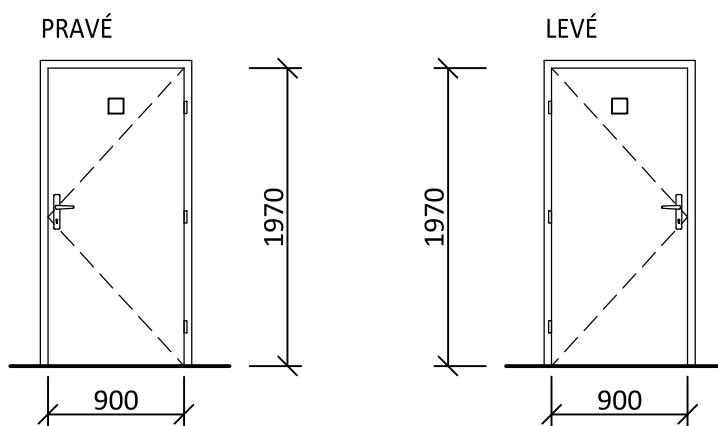

POČET:

	CELKEM
L	1
P	1

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ - DVEŘE

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, PROTIPOŽÁZNÍ DVEŘE, TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVEŘE PLNÉ


SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970MM - PRŮCHOD



- OTVÍRÁNÍ: PRAVÉ
 POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15DP3-C
 ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ TEP. IZOLAČNÍ - SOUČÁST DODÁVKY PROTIPOŽÁRNÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH DVEŘÍ
 KŘÍDLO: RÁM DVEŘÍ Z HLINÍKOVÝCH KOMOROVÝCH PROFILŮ
 KŘÍDLO PLNÉ, BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ S PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLNÍ
 TEPELNÉ VLASTNOSTI: $U_{w,max}=1,7W/m^2.K$
 BARVA: KŘÍDLO: ŠEDÁ, ZÁRUBEŇ: ŠEDÁ
 ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ POŽADAVKU
 KOVÁNÍ: SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ, KLIKA/KLIKA, VE SMĚRU ÚNIKU (GARÁŽ->CHODBA) BUDE INSTALOVÁNA PANIKOVÁ KLIKA
 ZÁMEK: ZÁMEK PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE S CYLINDRICKOU VLOŽKOU KLÍČ/KLÍČ
 SAMOZAVÍRAČ: SAMOZAVÍRAČ S HŘEBENOVOU TECHNOLOGIÍ A LOMENÝM RAMÍNKEM, HORNÍ
 MONTÁŽ, PLYNULE NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ 180°-0°, DOVÍRÁNÍ 15°-0°; BARVA STŘÍBRNÁ
 POŽADAVEK : MIN C2 = 10000 CYKLŮ
 POZNÁMKY:
 - PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ JE NUTNÉ FINÁLNÍ DEKOR DVEŘÍ, ODSTÍN ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍ KOVÁNÍ NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ KONKÉTNÍHO DODAVATELE
 - SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ BUDE SYSTÉMOVÝ PRÁH, ZAKLÁDACÍ PROFIL A KOTEVNÍ PRVKY DVEŘÍ
 - ŠÍŘKA PŘIPOJOVACÍCH SPÁR BUDE STANOVENA DODAVATELEM DLE ROZMĚRU VÝROBKU, JEHO OBJEMOVÉ ROZTAŽNOSTI A SCHOPNOSTI VÝPLNĚ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY TRVALE PŘENÁŠET OBJEMOVÉ ZMĚNY VÝROBKU!
 - KOTVENÍ BUDE PROSTŘEDNICTVÍM KOTEV UMOŽŇUJÍCÍCH DILATACI VÝPLNĚ OTVORU A ZAMEZENÍ PŘENOSU ZATÍŽENÍ OD DEFORMACE STAVEBNÍ KONSTRUKCE DO VÝPLNĚ

SCHÉMA:

ZE STRANY PANTŮ

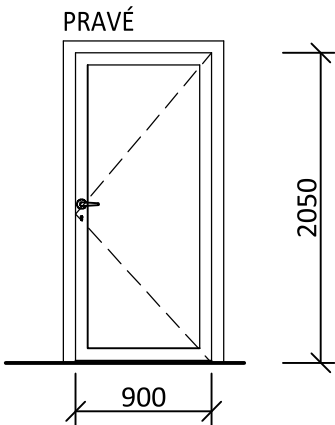

POČET:

	CELKEM
L	0
P	1

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ - DVEŘE

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:


INTERIÉROVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PROTIPOŽÁRNÍ, DŘEVĚNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU

SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970MM



- OTVÍRÁNÍ: PRAVÉ
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15DP3-C
ZÁRUBEŇ: PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ - VIZ SAMOSTATNÝ LIST TABULEK PSV - ZÁRUBEŇ ZR10
KŘÍDLO: PLNÉ, BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ S POLODRÁŽKOU
NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z NESPALNÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH HMOT
P.Ú.: CPL
BARVA: KŘÍDLO: ŠEDÁ, ZÁRUBEŇ: ŠEDÁ
ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ POŽADAVKU
KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, KLIKA/KLIKA, MATERIÁL: MATNÝ NEREZ
ZÁMEK: ZADLABÁVACÍ ZÁMEK OSAZENÝ CYLINDRICKOU VLOŽKOU KLÍČ/KLÍČ
SAMOZAVÍRAČ: SAMOZAVÍRAČ S HŘEBENOVOU TECHNOLOGIÍ A LOMENÝM RAMÍNKEM, HORNÍ
MONTÁŽ, PLYNULE NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ 180°-0°, DOVÍRÁNÍ 15°-0°; BARVA STŘÍBRNÁ
POŽADAVEK : MIN C2 = 10000 CYKLŮ
POZNÁMKY: - PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ JE NUTNÉ FINÁLNÍ DEKOR DVEŘÍ, ODSTÍN ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍ KOVÁNÍ NECHAT
ODSOUHLASIT INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ KONKÉTNÍHO DODAVATELE
- DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ PRAHU
- V MÍSTĚ PŘECHODU RŮZNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDE OSAZENA NEREZOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA
- VE SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ BUDE DO PODLAHY OSAZENA GUMOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA
- DVEŘE OPATŘENY ROZLIŠOVACÍM ŠTÍTKEM (OZN. MÍSTNOSTI)

SCHÉMA:
ZE STRANY PANTŮ

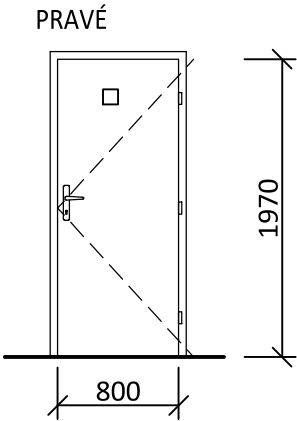

POČET:

	CELKEM
L	0
P	1

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ - ZÁRUBNĚ

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYP "ZBt 150" PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU PRO DODATEČNÉ OSAZENÍ DO PŘIPRAVENÉHO OTVORU

SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970MM

OTVÍRÁNÍ: LEVÉ

STĚNA: ZDĚNÁ Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH BLOKŮ TL. 300MM


MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH SÍLY 1,5MM
(DLE EN 10143/DIN EN 10142)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVA - JIŽ Z VÝROBY
2x VRCHNÍ KRYCÍ NÁTĚR - PROVEDENO NA STAVBĚ PO OSAZENÍ
TMAVĚ ŠEDÁ

POPIS: ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ, TĚSNĚNÍ SOUČÁST DODÁVKY ZÁRUBNĚ
3 SYSTÉMOVÉ ZÁVĚSOVÉ KAPSY V-8100
NIVELAČNÍ ZNAČKA VYLISOVANÁ NA ZÁRUBNI VE VÝŠCE 1000MM
OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI
PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ 30MM

Zr01
L

SCHÉMA:



POČET:

	1.NP	-	CELKEM
L	2	-	2
P	-	-	-

POPIS:

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYP "ZBt 150" PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU PRO DODATEČNÉ OSAZENÍ DO PŘIPRAVENÉHO OTVORU

SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970MM

OTVÍRÁNÍ: LEVÉ, PRAVÉ

STĚNA: ZDĚNÁ Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH BLOKŮ TL. 300MM

MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH SÍLY 1,5MM
(DLE EN 10143/DIN EN 10142)


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVA - JIŽ Z VÝROBY
2x VRCHNÍ KRYCÍ NÁTĚR - PROVEDENO NA STAVBĚ PO OSAZENÍ
TMAVĚ ŠEDÁ

POPIS: ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ, TĚSNĚNÍ SOUČÁST DODÁVKY ZÁRUBNĚ
3 SYSTÉMOVÉ ZÁVĚSOVÉ KAPSY V-8100
NIVELAČNÍ ZNAČKA VYLISOVANÁ NA ZÁRUBNI VE VÝŠCE 1000MM
OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI
PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ 30MM

Zr02
L

Zr02
P

SCHÉMA:



POČET:

	1.NP	-	CELKEM
L	1	-	1
P	2	-	2

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ - ZÁRUBNĚ

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

OCELOVÁ ZAZDÍVACÍ ZÁRUBEŇ TYP "YHt 200" PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU PRO PŘÍMÉ ZAZDĚNÍ

Zr03
L


SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970MM

OTVÍRÁNÍ: LEVÉ

STĚNA: ZDĚNÁ Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH BLOKŮ TL. 200MM

MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH SÍLY 1,5MM
(DLE EN 10143/DIN EN 10142)POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVA - JIŽ Z VÝROBY
2x VRCHNÍ KRYCÍ NÁTĚR - PROVEDENO NA STAVBĚ PO OSAZENÍ
TMAVĚ ŠEDÁPOPIS: ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ, TĚSNĚNÍ SOUČÁST DODÁVKY ZÁRUBNĚ
3 SYSTÉMOVÉ ZÁVĚSOVÉ KAPSY V-8100
NIVELAČNÍ ZNAČKA VYLISOVANÁ NA ZÁRUBNI VE VÝŠCE 1000MM
OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI
PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ 30MM

SCHÉMA:



POČET:

	1.NP	-	CELKEM
L	4	-	4
P	0	-	0

POPIS:

OCELOVÁ ZAZDÍVACÍ ZÁRUBEŇ TYP "YHt 150" PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU PRO PŘÍMÉ ZAZDĚNÍ

Zr04
L


SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970MM

OTVÍRÁNÍ: LEVÉ, PRAVÉ

STĚNA: ZDĚNÁ Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH BLOKŮ TL. 150MM

MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH SÍLY 1,5MM
(DLE EN 10143/DIN EN 10142)POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVA - JIŽ Z VÝROBY
2x VRCHNÍ KRYCÍ NÁTĚR - PROVEDENO NA STAVBĚ PO OSAZENÍ
TMAVĚ ŠEDÁPOPIS: ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ, TĚSNĚNÍ SOUČÁST DODÁVKY ZÁRUBNĚ
3 SYSTÉMOVÉ ZÁVĚSOVÉ KAPSY V-8100
NIVELAČNÍ ZNAČKA VYLISOVANÁ NA ZÁRUBNI VE VÝŠCE 1000MM
OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI
PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ 30MM

SCHÉMA:



POČET:

	1.NP	-	CELKEM
L	1	-	1
P	1	-	1

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ - ZÁRUBNĚ

SCHÉMA A POPIS PRVKU


POPIS:

OCELOVÁ ZAZDÍVACÍ ZÁRUBEŇ TYP "YHt 125" PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU PRO PŘÍMÉ ZAZDĚNÍ

- SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970MM
- OTVÍRÁNÍ: LEVÉ, PRAVÉ
- STĚNA: ZDĚNÁ Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH BLOKŮ TL. 125MM
- MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH SÍLY 1,5MM
(DLE EN 10143/DIN EN 10142)
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVA - JIŽ Z VÝROBY
2x VRCHNÍ KRYCÍ NÁTĚR - PROVEDENO NA STAVBĚ PO OSAZENÍ
TMAVĚ ŠEDÁ

- POPIS: ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ, TĚSNĚNÍ SOUČÁST DODÁVKY ZÁRUBNĚ
3 SYSTÉMOVÉ ZÁVĚSOVÉ KAPSY V-8100
NIVELAČNÍ ZNAČKA VYLISOVANÁ NA ZÁRUBNI VE VÝŠCE 1000MM
OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI
PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ 30MM

SCHÉMA:



POČET:


	1.NP	-	CELKEM
L	2	-	2
P	2	-	2

POPIS:

OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "ZP" PRO JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ DVEŘE DO ZAZDÍVACÍHO POUZDRA DO ZDĚNÉ STĚNY

- SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 1100x1970MM
- OTVÍRÁNÍ: POSUVNÉ
- STĚNA: ZDĚNÁ Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH BLOKŮ TL. 150MM
- MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH SÍLY 1,5MM
(DLE EN 10143/DIN EN 10142)
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVA - JIŽ Z VÝROBY
2x VRCHNÍ KRYCÍ NÁTĚR - PROVEDENO NA STAVBĚ PO OSAZENÍ
TMAVĚ ŠEDÁ

SCHÉMA:

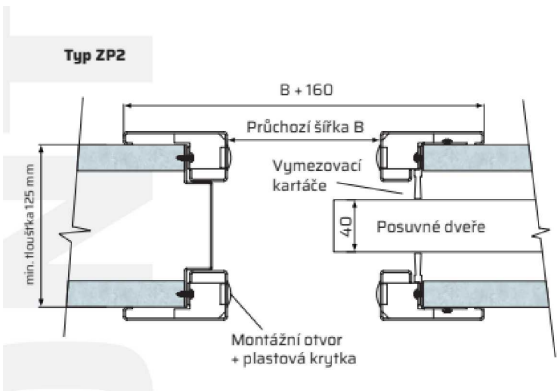

POČET:

	1.NP	-	CELKEM
POSUV 1	1	-	1
-	-	-	-

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ - ZÁRUBNĚ

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

OCELOVÁ ZAZDÍVACÍ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ TYP "YHt 150" PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU PRO PŘÍMÉ ZAZDĚNÍ

Zr07
P

SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970MM

OTVÍRÁNÍ: PRAVÉ

STĚNA: ZDĚNÁ Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH BLOKŮ TL. 150MM

MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH SÍLY 1,5MM
(DLE EN 10143/DIN EN 10142)

POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15DP3-C

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVA - JIŽ Z VÝROBY
2x VRCHNÍ KRYCÍ NÁTĚR - PROVEDENO NA STAVBĚ PO OSAZENÍ
TMAVĚ ŠEDÁ


POPIS: ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ, TĚSNĚNÍ SOUČÁST DODÁVKY ZÁRUBNĚ
3 SYSTÉMOVÉ ZÁVĚSOVÉ KAPSY V-8100

NIVELAČNÍ ZNAČKA VYLISOVANÁ NA ZÁRUBNI VE VÝŠCE 1000MM

OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI

PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ 30MM

SCHÉMA:



POČET:

	1.NP	-	CELKEM
L	-	-	-
P	1	-	1

POPIS:

OCELOVÁ ZAZDÍVACÍ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ TYP "YHt 150" PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU PRO PŘÍMÉ ZAZDĚNÍ

Zr08
L

SV. ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970MM

OTVÍRÁNÍ: PRAVÉ, LEVÉ

STĚNA: ZDĚNÁ Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH BLOKŮ TL. 150MM

MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH SÍLY 1,5MM
(DLE EN 10143/DIN EN 10142)

POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15DP3-C

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVA - JIŽ Z VÝROBY
2x VRCHNÍ KRYCÍ NÁTĚR - PROVEDENO NA STAVBĚ PO OSAZENÍ
TMAVĚ ŠEDÁ


POPIS: ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ, TĚSNĚNÍ SOUČÁST DODÁVKY ZÁRUBNĚ
3 SYSTÉMOVÉ ZÁVĚSOVÉ KAPSY V-8100

NIVELAČNÍ ZNAČKA VYLISOVANÁ NA ZÁRUBNI VE VÝŠCE 1000MM

OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI

PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ 30MM

SCHÉMA:



POČET:

	1.NP	-	CELKEM
L	1	-	1
P	1	-	1

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

OKNA/DVEŘE /VRATA

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ - OKNA

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

EXTERIÉROVÁ VÝPLŇ - OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLOPNÉ Z PLAST.PROFILU

W01

SV. ROZMĚR OTVORU: 1000x875mm (ŠxV)

POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU

PROFIL: VÍCEKOMOROVÝ TEPELNĚIZOLAČNÍ PLASTOVÝ PROFIL
 OCELOVÁ VÝZTUHA RÁMU I KŘÍDLA
 PODKLADOVÝ SYSTÉMOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL (PURENIT)
 3 TĚSNÍCÍ ROVINY

ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, SKLO PRŮSVITNÉ/ NEPRŮHLEDNÉ- VZOR KŮRA

TEPELNÉ VLASTNOSTI: $U_{w,max}=0,80W/m^2.K$ (CELÝ PRVEK ZASKLENÍ VČETNĚ RÁMU)

BARVA: VNĚJŠÍ: BÍLÁ
 VNITŘNÍ: BÍLÁ

ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ POŽADAVKU

OKENNÍ KOVÁNÍ: CELOBVODOVÉ SYSTÉMOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ (MIN. 2 PLNOHODNOTNÉ BEZPEČNOSTNÍ BODY)

OKENNÍ KLIKA: SYSTÉMOVÁ VÍCEPOLOHOVÁ BEZPEČNOSTNÍ (UZAMYKACÍ) HLINÍKOVÁ KLIKA
 BARVA DLE OKENNÍHO PROFILU-BÍLÁ
 OVLÁDÁNÍ SKLOPNÝCH KŘÍDEL POMOCÍ PÁKOVÉHO OVLADAČE UMÍSTĚNÉHO
 NA STĚNĚ MAX 1,8M NAD PODLAHOU


VNITŘNÍ PARAPET: VIZ SAMOSTATNÝ LIST TABULEK PSV - PARAPET T01 RESP. KERAMICKÝ OBKLAD

VNĚJŠÍ PARAPET: VIZ SAMOSTATNÝ LIST TABULEK PSV - PARAPET K01

ŽALUZIE: INTERIÉROVÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM, BARVA BÍLÁ-PŘEDPOKLAD

SCHÉMA:

POHLED Z EXTERIÉRU

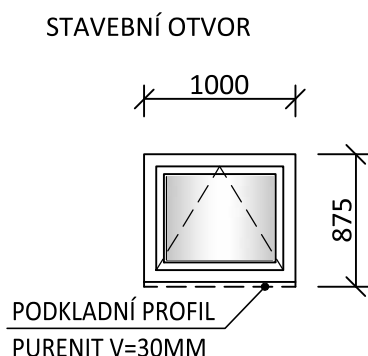

POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
9	-	-	9

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ - OKNA

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

EXTERIÉROVÁ VÝPLŇ - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ(+SKLOPNÉ) Z PLAST.PROFILU

W02

SV. ROZMĚR OTVORU: 1250x1750mm (ŠxV)

POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU

PROFIL: VÍCEKOMOROVÝ TEPELNĚIZOLAČNÍ PLASTOVÝ PROFIL
 OCELOVÁ VÝZTUHA RÁMU I KŘÍDLA
 PODKLADOVÝ SYSTÉMOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL (PURENIT)
 3 TĚSNÍCÍ ROVINY

ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, SKLO ČIRÉ
 + BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX 33.2

TEPELNÉ VLASTNOSTI: $U_{w,max}=0,80W/m^2.K$ (CELÝ PRVEK ZASKLENÍ VČETNĚ RÁMU)

BARVA: VNĚJŠÍ: BÍLÁ

VNITŘNÍ: BÍLÁ

ZVUKOVÁ IZOLACE: TZI 3 ($R_w>35dB$)

OKENNÍ KOVÁNÍ: CELOBVODOVÉ SYSTÉMOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ (MIN. 2 PLNOHODNOTNÉ BEZPEČNOSTNÍ BODY)

OKENNÍ KLIKA: SYSTÉMOVÁ VÍCEPOLOHOVÁ BEZPEČNOSTNÍ (UZAMYKACÍ) HLINÍKOVÁ KLIKA

BARVA DLE OKENNÍHO PROFILU-BÍLÁ

VNITŘNÍ PARAPET: VIZ SAMOSTATNÝ LIST TABULEK PSV - PARAPET T03


VNĚJŠÍ PARAPET: VIZ SAMOSTATNÝ LIST TABULEK PSV - PARAPET K03

ŽALUZIE: INTERIÉROVÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM, BARVA BÍLÁ-PŘEDPOKLAD
 +VENKOVNÍ ELEKTRICKY OVLÁDANÁ ROLETA -VIZ SAMOSTATNÝ LIST TABULEK PSV- OZN. R01

OSTATNÍ: -VÝPLŇ OPATŘENA STAVĚCEM OKENNÍHO KŘÍDLA NA SPODKU A POJISTKOU
 PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI

SCHÉMA:

POHLED Z EXTERIÉRU

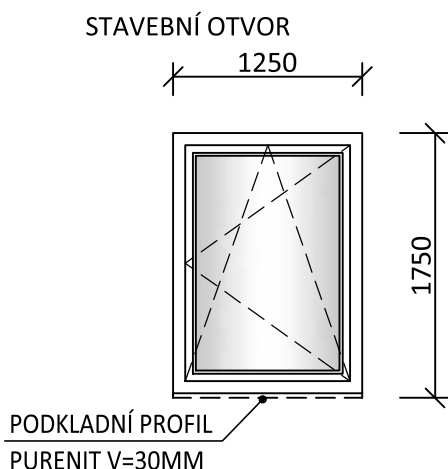

POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
5	-	-	5

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ - OKNA

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

EXTERIÉROVÁ VÝPLŇ - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ(+SKLOPNÉ) Z PLAST.PROFILU

W03

SV. ROZMĚR OTVORU: 1250x1750mm (ŠxV)

POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU

PROFIL: VÍCEKOMOROVÝ TEPELNĚIZOLAČNÍ PLASTOVÝ PROFIL
 OCELOVÁ VÝZTUHA RÁMU I KŘÍDLA
 PODKLADOVÝ SYSTÉMOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL (PURENIT)
 3 TĚSNÍCÍ ROVINY

ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, SKLO PRŮSVITNÉ/ NEPRŮHLEDNÉ- VZOR KÚRA
 + BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX 33.2

TEPELNÉ VLASTNOSTI: $U_{w,max}=0,80W/m^2.K$ (CELÝ PRVEK ZASKLENÍ VČETNĚ RÁMU)

BARVA: VNĚJŠÍ: BÍLÁ

VNITŘNÍ: BÍLÁ

ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ POŽADAVKU

OKENNÍ KOVÁNÍ: CELOBVODOVÉ SYSTÉMOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ (MIN. 2 PLNOHODNOTNÉ BEZPEČNOSTNÍ BODY)

OKENNÍ KLIKA: SYSTÉMOVÁ VÍCEPOLOHOVÁ BEZPEČNOSTNÍ (UZAMYKACÍ) HLINÍKOVÁ KLIKA

BARVA DLE OKENNÍHO PROFILU-BÍLÁ

VNITŘNÍ PARAPET: VIZ SAMOSTATNÝ LIST TABULEK PSV - PARAPET T02

VNĚJŠÍ PARAPET: VIZ SAMOSTATNÝ LIST TABULEK PSV - PARAPET K02


ŽALUZIE: INTERIÉROVÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM, BARVA BÍLÁ-PŘEDPOKLAD

OSTATNÍ: -VÝPLŇ OPATŘENA STAVĚČEM OKENNÍHO KŘÍDLA NA SPODKU A POJISTKOU

PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI

SCHÉMA:

POHLED Z EXTERIÉRU

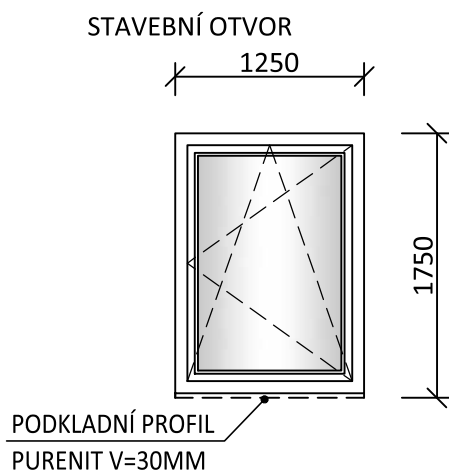

POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
1	-	-	1

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ - OKNA

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

EXTERIÉROVÁ VÝPLŇ - OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLOPNÉ Z PLAST.PROFILU

W07

SV. ROZMĚR OTVORU: 1250x875mm (ŠxV)

POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU

PROFIL: VÍCEKOMOROVÝ TEPELNĚIZOLAČNÍ PLASTOVÝ PROFIL
 OCELOVÁ VÝZTUHA RÁMU I KŘÍDLA
 PODKLADOVÝ SYSTÉMOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL (PURENIT)
 3 TĚSNÍCÍ ROVINY

ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, SKLO PRŮSVITNÉ/ NEPRŮHLEDNÉ- VZOR KŮRA

TEPELNÉ VLASTNOSTI: $U_{w,max}=0,80W/m^2.K$ (CELÝ PRVEK ZASKLENÍ VČETNĚ RÁMU)

BARVA: VNĚJŠÍ: BÍLÁ

VNITŘNÍ: BÍLÁ

ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ POŽADAVKU

OKENNÍ KOVÁNÍ: CELOBVODOVÉ SYSTÉMOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ (MIN. 2 PLNOHODNOTNÉ BEZPEČNOSTNÍ BODY)

OKENNÍ KLIKA: SYSTÉMOVÁ VÍCEPOLOHOVÁ BEZPEČNOSTNÍ (UZAMYKACÍ) HLINÍKOVÁ KLIKA

BARVA DLE OKENNÍHO PROFILU-BÍLÁ

OVLÁDÁNÍ SKLOPNÝCH KŘÍDEL POMOCÍ PÁKOVÉHO OVLADAČE UMÍSTĚNÉHO NA STĚNĚ MAX 1,8M NAD PODLAHOU

VNITŘNÍ PARAPET: VIZ SAMOSTATNÝ LIST TABULEK PSV - PARAPET T02


VNĚJŠÍ PARAPET: VIZ SAMOSTATNÝ LIST TABULEK PSV - PARAPET K02

ŽALUZIE: INTERIÉROVÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM, BARVA BÍLÁ-PŘEDPOKLAD

SCHÉMA:

POHLED Z EXTERIÉRU

STAVEBNÍ OTVOR

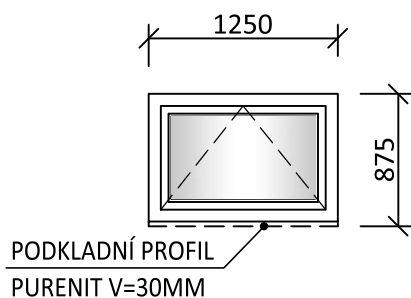

POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
2	-	-	2

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ - DVEŘE

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ LEVÉ CELOPROSKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVEŘE
S FIXNÍM BOČNÍM SVĚTLÍKEM A VYKLÁPĚCÍM NADSVĚTLÍKEM
SV. ROZMĚR OTVORU: 1500x2770MM

W04

ROZMĚR DVEŘÍ: KŘÍDLO: LEVÉ, ŠÍŘKA MIN. 900MM, UMÍSTĚNO NA V PRAVÉ ČÁSTI OTVORU PŘI POHLEDU Z EXTERIÉRU
FIXNÍ ČÁST A HORNÍ NADSVĚTLÍK: PŘIZPŮSOBIT CELKOVÝM ROZMĚRŮM VÝPLNĚ
PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 2100MM
OTEVÍRÁNÍ SMĚREM DO INTERIÉRU

POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU

DVEŘNÍ KŘÍDLO: RÁM KŘÍDLA Z HLINÍKOVÉHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO PROFILU

ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, SKLO PRŮSVITNÉ/ NEPRŮHLEDNÉ- VZOR KŮRA
+ BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX 33.2
SLOŽENÍ SKLA DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE

ZASKLENÍ BUDE VE VÝŠCE V=800-1000MM A V=1400-1600MM OPATŘENO ZNAČKAMI
KONTRASTNÍMI VŮČI POZADÍ (VELIKOST ZNAČKY 50x50MM MAX. VZDÁLENOST á=150MM)
SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ Z HLINÍKOVÉHO PROFILU
CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, DODÁVKA VČETNĚ PODKLADNÍHO PROFILU V=250MM (PURENIT)
NÍZKÝ HLINÍKOVÝ PRÁH S PRYŽOVÝM A KARTÁČOVÝM TĚSNĚNÍM MAX 20mm

TEPELNÉ VLASTNOSTI: $U_{w,max}=1,10W/m^2.K$ (CELÝ PRVEK ZASKLENÍ VČETNĚ RÁMU)

BARVA: OBOUSTRANNĚ BÍLÁ

ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ ZVLÁŠTNÍHO POŽADAVKU

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA - VE SMĚRU ÚNIKU BUDE INSTALOVÁNA KLIKA PANIKOVÁ
- SVĚTLÍKOVÉ SKLOPNÉ OKNO OVLÁDANÉ POMOCÍ PÁKOVÉHO OVLADAČE UMÍSTĚNÉHO


ZÁMEK: NA STĚNĚ MAX 1,8M NAD PODLAHOU
ZÁMEK PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE S CYLINDRICKOU VLOŽKOU
KLÍČ/KLÍČ

SAMOZAVÍRAČ: SAMOZAVÍRAČ S HŘEBENOVOU TECHNOLOGIÍ A LOMENÝM RAMÍNEM, HORNÍ MONTÁŽ
PLYNULE NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ 180°-0°, DOVÍRÁNÍ 15°-0°; BARVA STŘÍBRNÁ
SAMOZAVÍRAČ: MIN C2 = 10000 CYKLŮ

POZNÁMKA: - OSAZENÍ DO STAVEBNÍHO OTVORU Z KERAMICKÝCH BLOKŮ TL. 500MM
- KOTVENÍ BUDE PROSTŘEDNICTVÍM KOTEV UMOŽŇUJÍCÍCH DILATACI VÝPLNĚ OTVORU A ZAMEZENÍ
PŘENOSU ZATÍŽENÍ OD DEMORMACE STAVEBNÍ KONSTRUKCE DO VÝPLNĚ DLE ČSN 74 6077
- PROVEDENÍ VÝPLNĚ (BARVA, ČLENĚNÍ, PROFILY, DETAILS, APOD.) JE NUTNÉ PŘED ZADÁNÍM
DO VÝROBY NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM
- ŠÍŘKA PŘIPOJOVACÍCH SPÁR BUDE STANOVENA DODAVATELEM DLE ROZMĚRU VÝROBKU, JEHO
OBJEMOVÉ ROZTAŽNOSTI A SCHOPNOSTI VÝPLNĚ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY TRVALE PŘENÁŠET OBJEMOVÉ
ZMĚNY VÝROBKU!

SCHÉMA:

POHLED Z EXTERIÉRU

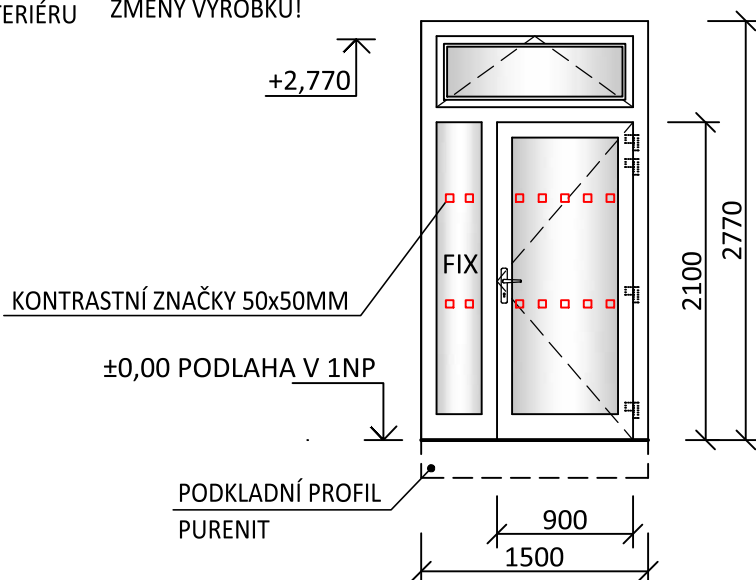

POČET:

	1.NP	-	-	CELKEM
L	1	-	-	1
P	-	-	-	-

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ - VRATA

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

SEKČNÍ EXTERIÉROVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRATA BEZ PROSKLENÍ, BEZ PRŮDUCHŮ A BEZ INTEGROVANÝCH DVEŘÍ

SV. ROZMĚR OTVORU: 3000x3000mm (ŠxV)

PROSTOR NAD OTVOREM: 460MM K PODHLEDU RESP. 520MM KE STROPNÍ KONSTRUKCI ZE ŽB DUTINOVÝCH PANELŮ

PROSTOR KE STĚNĚ (OSTĚNÍ): 500MM, OBVODOVÁ STĚNA Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH BLOKŮ PLNĚNÝCH VATOU

TEPELNÉ VLASTNOSTI: $U_w=1,40W/m^2.K$

BARVA (VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ): BÍLOŠEDÁ

LAMELY: DVOUSTĚNNÉ OCELOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ PLNĚNÉ PUR PĚNOU

VYBAVENÍ: - VRATA VYBAVENA ELEKTROPOHONEM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM (2KS) A TLAČÍTKOVÝM OVLÁDÁNÍM NA STĚNĚ A MANUALNÍM OVLÁDÁNÍM POMOCÍ ŘETÍZKU SVEDENÉHO PO STRANĚ (PO STĚNĚ) MIMO PARKOVACÍ PROSTOR

- ČAS POTŘEBNÝ PRO PLNÉ OTEVŘENÍ VRAT $T_{max}=16$ sekund

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VRAT BUDE OVLÁDACÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOKA, KONCOVÉ SNÍMAČE, SIGNALIZAČNÍ SEMAFOR SIGNALIZUJÍCÍ POLOHU VRAT (ČERVENÁ - ZAVŘENO/OTEVÍRÁNÍ RESP. ZAVÍRÁNÍ, ZELENÁ - PLNĚ OTEVŘENÁ

VRATA) UMÍSTĚNÉHO 1,5M NAD PODLAHOU

- ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM BUDE TŘÍDY 3 DLE ČNS EN 12424

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VRAT BUDE VEŠKERÉ POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTVÍCÍ PRVKY

W05


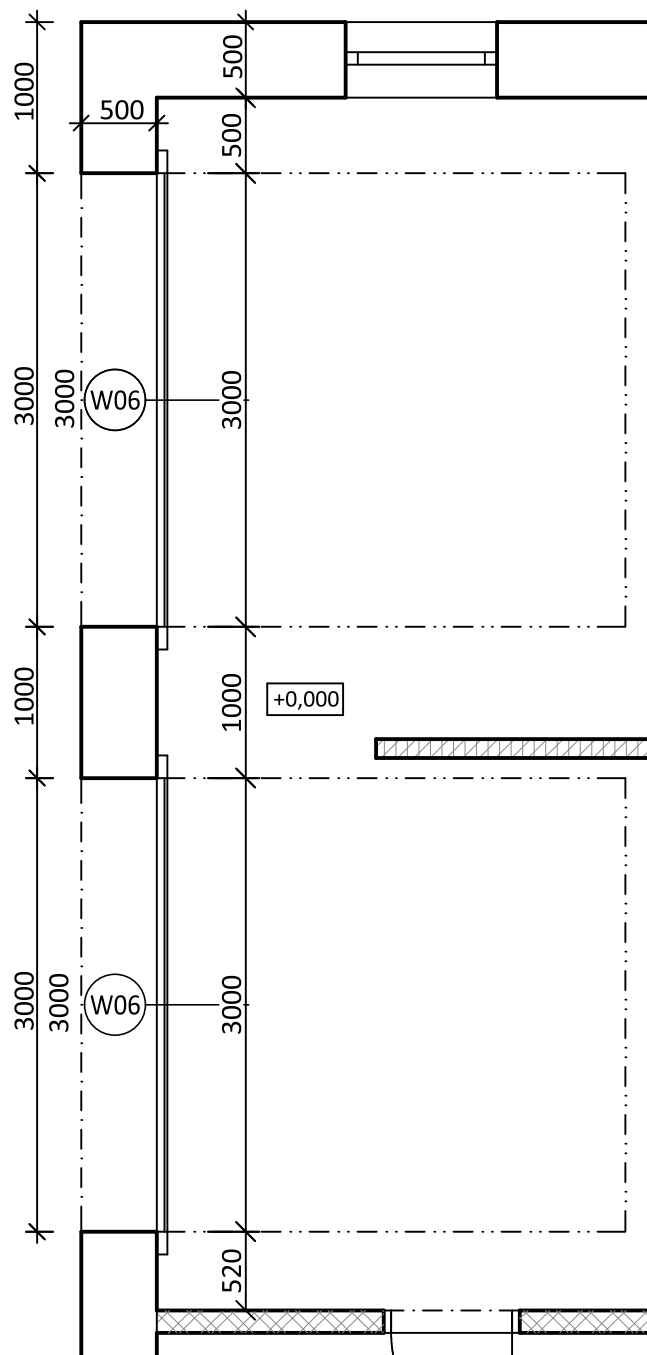


SCHÉMA:

PŮDORYS

ŘEZ

6%

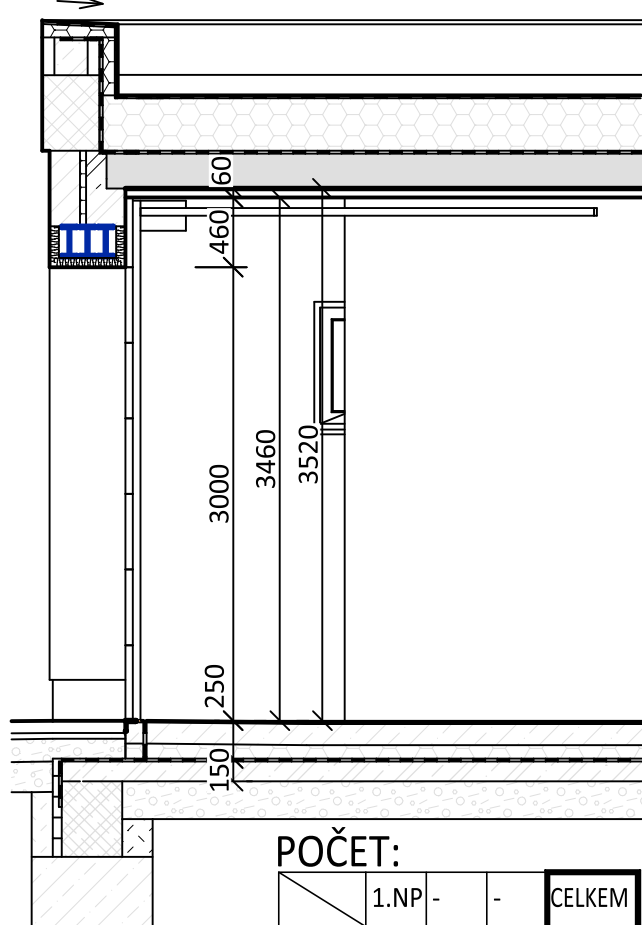

POČET:

	1.NP	-	-	CELKEM
SEKČNÍ	2	-	-	2
-	-	-	-	-

VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ - DVEŘE

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ PRAVÉ DVEŘE PLNÉ

W06
P

SV. ROZMĚR OTVORU: 1100x2270mm (ŠxV)

ROZMĚR DVEŘÍ: 900x2170MM, JEDNOKŘÍDLOVÉ PRAVÉ

OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRÁNÍ SMĚREM DO EXTERIÉRU

POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU

DVEŘNÍ KŘÍDLO: PLNÁ SYSTÉMOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLŇ

RÁM KŘÍDLA Z PLASTOVÉHO VÍCEKOMOROVÉHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO PROFILU

ZASKLENÍ: BEZ POŽADAVKU

ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ Z PLASTOVÉHO VÍCEKOMOROVÉHO TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILU

CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ, DODÁVKA VČETNĚ PODKLADNÍHO PROFILU (PURENIT)

NÍZKÝ HLINÍKOVÝ PRÁH S PRYŽOVÝM A KARTÁČOVÝM TĚSNĚNÍM MAX 20mm

TEPELNÉ VLASTNOSTI: $U_w=1,10W/m^2.K$ (CELÝ PRVEK VČETNĚ RÁMU)

BARVA/DEKOR: INTERIÉR: BÍLÁ

EXTERIÉR: BÍLÁ

ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ ZVLÁŠTNÍHO POŽADAVKU

SYSTÉMOVÁ KLIKA PRO PLASTOVÉ DVEŘE S OCHRANOU VLOŽKOU PROTI ODVRTÁNÍ

KOVÁNÍ: A VYRAŽENÍ, INT: PANIKOVÁ KLIKA / EXT:KLIKA

SYSTÉMOVÝ ZÁMEK PRO PLASTOVÉ DVEŘE

ZÁMEK: OPATŘEN CYLINDRICKOU VLOŽKOU KLÍČ/KLÍČ

SAMOZAVÍRAČ: SAMOZAVÍRAČ S HŘEBENOVOU TECHNOLOGIÍ A LOMENÝM RAMÍNKEM, HORNÍ

MONTÁŽ, PLYNULE NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ 180°-0°, DOVÍRÁNÍ 15°-0°; BARVA STŘÍBRNÁ

POŽADAVEK : MIN C2 = 10000 CYKLŮ

POZNÁMKA: - DODÁVKA VČETNĚ ZATEPLENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY A JEJÍHO UTĚSNĚNÍ INTERIÉROVOU

A EXTERIÉROVOU OKENNÍ FOLIÍ DLE ČSN 74 6077

- KOTVENÍ BUDE PROSTŘEDNICTVÍM KOTEV UMOŽŇUJÍCÍCH DILATACI VÝPLNĚ OTVORU A ZAMEZENÍ

PŘENOSU ZATÍŽENÍ OD DEFORMACE STAVEBNÍ KONSTRUKCE DO VÝPLNĚ

- PROVEDENÍ VÝPLNĚ (BARVA, ČLENĚNÍ, PROFILY, DETAILS, APOD.) JE NUTNÉ PŘED ZADÁNÍM


DO VÝROBY NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM

- ŠÍŘKA PŘIPOJOVACÍCH SPÁR BUDE STANOVENA DODAVATELEM DLE ROZMĚRU VÝROBKU, JEHO

OBJEMOVÉ ROZTAŽNOSTI A SCHOPNOSTI VÝPLNĚ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY TRVALE PŘENÁŠET OBJEMOVÉ

ZMĚNY VÝROBKU!

SCHÉMA:

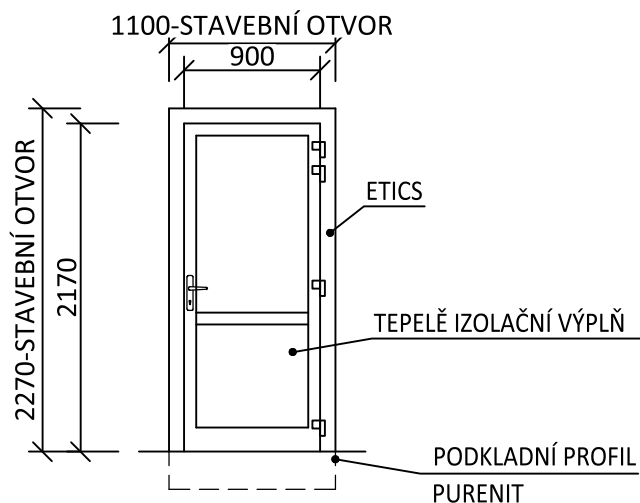POHLED ZE STRANY PANTŮ
(EXTERIÉRU):

POČET:

1.NP	-	CELKEM
1	-	1

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ OSTATNÍ PRVKY

OSTATNÍ PRVKY - STÍNÍCÍ PRVKY

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

EXTERIÉROVÁ STÍNÍCÍ ROLETA S INTEGROVANOU SÍTÍ PROTI HMYZU + VODÍCÍ LIŠTY V OSTĚNÍ OKENNÍCH OTVORŮ DO PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMOVÉ UNIVERZÁLNÍ „KERAMICKÉ„ SCHRÁNKY

R01

- VNITŘNÍ ROZMĚR SCHRÁNKY (ŠxV): 175x225mm, DL. 1250mm
- VNĚJŠÍ ROZMĚR SCHRÁNKY (ŠxV): 250x240 RESP. 290mm, DL. 1500mm
- ROZMĚR OKENNÍ VÝPLNĚ (ŠxV): 1250x1750mm

MATERIÁL:

ROLETY - HLINÍKOVÉ LAMELY PLNĚNÉ PUR PĚNOU, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ




VODÍCÍ LIŠTY - HLINÍKOVÉ TVAROVANÉ LIŠTY K CELOVÉMU ZABUDOVÁNÍ DO OSTĚNÍ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ

OVLÁDÁNÍ ŽALUZÍÍ:

- SYSTÉMOVÝM ELEKTROMOTOREM S VESTAVĚNÝMI KONCOVÝMI SPÍNAČI PRO OBĚ KONCOVÉ POLOHY
- OVLÁDÁNÍ ŘÍZENO POMOCÍ TLAČÍTEK UMÍSTĚNÝCH U OKEN

MONTÁŽ:

- DO SYSTÉMOVÉ UNIVERZÁLNÍ KERAMICKÉ PODOMÍTKOVÉ SCHRÁNKY, STĚNA BEZ ZATEPLNÍ (DRUH, DÉLKA KOTVENÍ DLE ZVYKLOSTÍ A TECH. ŘEŠENÍ DODAVATELE)
- KOMPLETACE ROLET, VODÍCÍCH LIŠT A POHONU BUDE PROVEDENO DLE TECHNICKÝCH LISTŮ DODAVATELE
- ROLETY BUDOU DODÁNY VČETNĚ VEŠKERÝCH POTŘEBNÝCH CERTIFIKÁTŮ, TECHNICKÝCH LISTŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEZPROBLÉMOVOU MONTÁŽ A PROVOZ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOMPLETAČNÍ A KOTVÍCÍ PRVKY

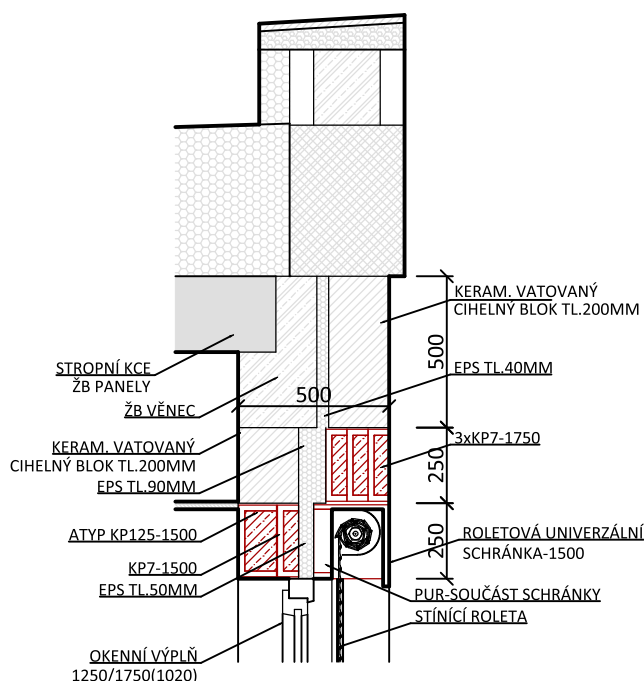SCHÉMA ŘEZU NADPRAŽÍ OKNA S VENKOVNÍ ROLETOU**SCHÉMA ŘEZU ROLETOVÉ SCHRÁNKY****POHLED NA ROLETY****SCHÉMA ŘEZU PŘEKladU PRO ZDIVO TL.500MM****ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK**

1.NP -	-	CELKEM
5	-	5

OSTATNÍ PRVKY - PARAPETY

SCHÉMA A POPIS PRVKU


POPIS:

POPIS:

- OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU OKEN
- MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7MM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POLYESTEROVÝ LAK V ŠEDÉ BARVĚ
- PARAPETY BUDOU ZAPUŠTĚNY POD OMÍTKU OSTĚNÍ OTVORU-SYSTÉMOVÉ NAPOJENÍ POMOCÍ PŘIPOJOVACÍHO PROFILU
- DÉLKA PARAPETNÍHO PLECHU JE UVAŽOVÁNA DLE ŠÍŘKY OKENNÍHO OTVORU + 60MM (ZAPUŠTĚNÍ NA KAŽDÉ STRANĚ DO OSTĚNÍ A OHYB=30MM)
- PŘESAHOV PARAPETU PŘES VNĚJŠÍ LÍC FASÁDY MIN. 30MM
- PARAPET BUDE OSAZEN VE SPÁDU MIN. 3° SMĚREM VEN OD OKNA
- OKAPOVÁ HRANA VÝŠKY 40MM
- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 305MM
- JEDNOTLIVÉ DÉLKY A POČTY KUSŮ PARAPETU VIZ TABULKA
- PARAPETY BUDOU LEPENÉ MONTÁŽNÍM VYSOKOPEVNOSTNÍM LEPIDLEM VHODNÝM DO EXTERIÉRU

K01-02

SCHÉMA:

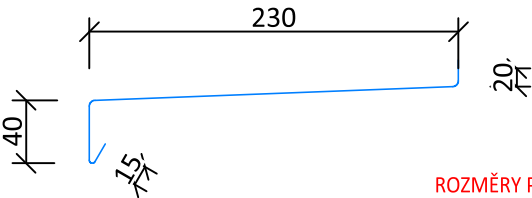

POČET:

ROZMĚRY PARAPETU NUTNO OVĚŘIT OMĚŘENÍM NA STAVBĚ U KAŽDÉ POZICE!

OZN.	DÉLKA	POČET 1.NP				CELKEM	POZNÁMKY
K01	1060MM	9	-	-		9	
K02	1310MM	3	-	-		3	


POPIS:

POPIS:

- OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU OKEN
- MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7MM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POLYESTEROVÝ LAK V ŠEDÉ BARVĚ
- PARAPETY BUDOU ZAPUŠTĚNY POD OMÍTKU OSTĚNÍ OTVORU-SYSTÉMOVÉ NAPOJENÍ POMOCÍ PŘIPOJOVACÍHO PROFILU
- DÉLKA PARAPETNÍHO PLECHU JE UVAŽOVÁNA DLE ŠÍŘKY OKENNÍHO OTVORU + 60MM (ZAPUŠTĚNÍ NA KAŽDÉ STRANĚ DO OSTĚNÍ A OHYB=30MM)
- PŘESAHOV PARAPETU PŘES VNĚJŠÍ LÍC FASÁDY MIN. 30MM
- PARAPET BUDE OSAZEN VE SPÁDU MIN. 3° SMĚREM VEN OD OKNA
- OKAPOVÁ HRANA VÝŠKY 40MM
- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 355MM
- JEDNOTLIVÉ DÉLKY A POČTY KUSŮ PARAPETU VIZ TABULKA
- PARAPETY BUDOU LEPENÉ MONTÁŽNÍM VYSOKOPEVNOSTNÍM LEPIDLEM VHODNÝM DO EXTERIÉRU

K03

SCHÉMA:

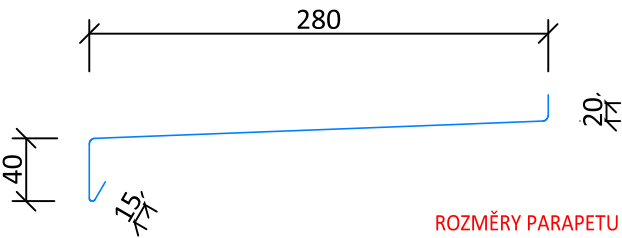

POČET:

ROZMĚRY PARAPETU NUTNO OVĚŘIT OMĚŘENÍM NA STAVBĚ U KAŽDÉ POZICE!

OZN.	DÉLKA	POČET 1.NP				CELKEM	POZNÁMKY
K03	1310MM	5	-	-		5	

OSTATNÍ PRVKY - PARAPETY

SCHÉMA A POPIS PRVKU


POPIS:

POPIS:

- SYSTÉMOVÝ INTERIÉROVÝ PLASTOVÝ PARAPET S DVAKRÁT ZAOBLENOU ČELNÍ HRANOU
- MATERIÁL KOMŮRKOVÝ PVC, POVRCHOVÁ FOLIE HPVC
- BARVA BÍLÁ
- SOUČÁSTÍ PARAPETU BUDOU SYSTÉMOVÉ PLASTOVÉ BOČNÍ KRYTKY
- TLOUŠŤKA 20MM
- ŠÍŘKA PARAPETU 260MM
- JEDNOTLIVÉ DÉLKY A POČTY KUSŮ PARAPETU VIZ TABULKA
- PARAPETY BUDOU LEPENÉ MONTÁŽNÍM VYSOKOPEVNOSTNÍM LEPIDLEM

T01-02

SCHÉMA:

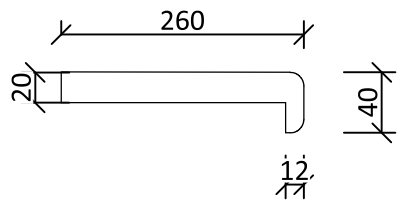

POČET:

ROZMĚRY PARAPETU NUTNO OVĚŘIT OMĚŘENÍM NA STAVBĚ U KAŽDÉ POZICE!

OZN.	DÉLKA	POČET 1.NP				CELKEM	POZNÁMKY
T01	1000MM	5	-	-		5	
T02	1250MM	3	-	-		3	


POPIS:

POPIS:

- SYSTÉMOVÝ INTERIÉROVÝ PLASTOVÝ PARAPET S DVAKRÁT ZAOBLENOU ČELNÍ HRANOU
- MATERIÁL KOMŮRKOVÝ PVC, POVRCHOVÁ FOLIE HPVC
- BARVA BÍLÁ(DLE RÁMU OKNA)
- SOUČÁSTÍ PARAPETU BUDOU SYSTÉMOVÉ PLASTOVÉ BOČNÍ KRYTKY
- TLOUŠŤKA 20MM
- ŠÍŘKA PARAPETU 207MM
- JEDNOTLIVÉ DÉLKY A POČTY KUSŮ PARAPETU VIZ TABULKA
- PARAPETY BUDOU LEPENÉ MONTÁŽNÍM VYSOKOPEVNOSTNÍM LEPIDLEM

T03

SCHÉMA:

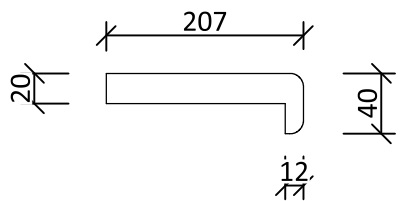

POČET:

ROZMĚRY PARAPETU NUTNO OVĚŘIT OMĚŘENÍM NA STAVBĚ U KAŽDÉ POZICE!

OZN.	DÉLKA	POČET 1.NP				CELKEM	POZNÁMKY
T03	1250MM	5	-	-		5	

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - ROHOŽE

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

EXTERIÉROVÁ SAMONOSNÁ OCELOVÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ „ŠKRABÁK“, TVOŘENÁ NOSNÝMI A ROZPĚRNÝMI PÁSKY

- INSTALACE: ZAPUŠTĚNÁ DO ÚROVNĚ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

- ROZMĚRY 1750x1000MM

- MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL, BARVA PŘÍRODNÍ POZINK

- ROZMĚR OK 30x30MM

- ROZMĚR NOSNÉHO PÁSKU 30x2MM

- ROHOŽ BUDE OSAZENÁ DO PŘIPRAVENÉHO RÁMU VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE; RÁM BUDE ZHOTOVEN Z

POZINKOVANÝCH PROFILŮ "L" 33x30x3MM (SOUČÁST DODÁVKY ROHOŽE)

- POD ROHOŽÍ PROVEDENY VYROVNÁVACÍ ŽB DESKA TL. 100MM Z BETONU C20/25-XC2 + VÝZTUŽ

KARI SÍTÍ Ø6/6M, OKA 150/150MM


- ŽB DESKA BUDE PROVEDENA TAK, ABY BYLA PO OBVODĚ ZAPUŠTĚNÁ 30MM POD ÚROVNÍ OKOLNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

S MÍRNÝM SPÁDEM K ODTOKOVÉ VPUSTI

- UPROSTŘED ŽB DESKY BUDE PROVEDENA ODTOKOVÁ SYSTÉMOVÁ VPUST DN100 S NAPOJENÍM DO KANALIZACE

Z01

SCHÉMA:

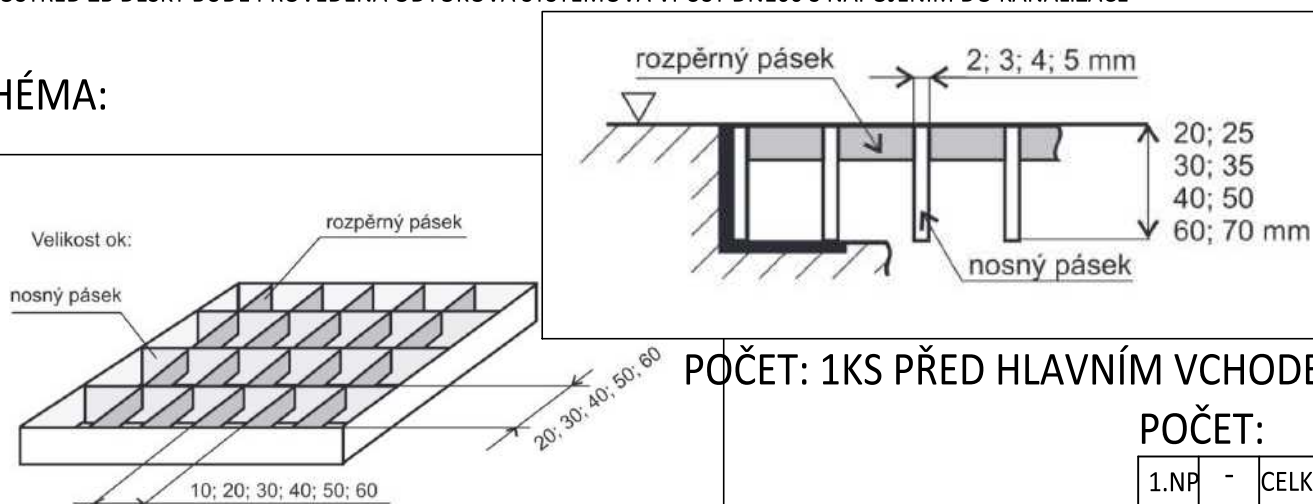

POČET: 1KS PŘED HLAVNÍM VCHODEM

POČET:

1.NP	-	CELKEM
1	-	1

POPIS:

INTERIÉROVÁ TEXTILNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ

- INSTALACE: ZAPUŠTĚNÁ DO RÁMU RESP. DO PODLAHY

- ROZMĚRY 1650x1200MM - (NA ŠÍŘKU CHODBY, NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU)

(TVAR ROHOŽE BUDE PŘÍZPŮSOBEN POLOZE DVEŘNÍHO OTVORU A POZICI OSAZENÍ DVEŘÍ)

- VÝŠKA ROHOŽE 16MM

- MATERIÁL 100% POLYPROPYLEN, PODKLAD PVC

- BARVA ČERNOBÍLÁ

- VÁHA 4,75 KG/M2

- ÚDRŽBA: VYLUXOVAT, DLE POTŘEBY PROSTŘÍKAT TLAKOVOU VODOU NEBO VYTEPOVAT

- V MÍSTĚ OSAZENÍ ROHOŽE BUDE VYNECHÁNA NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z KERAMICKÉ DLAŽBY

- PROSTOR PRO OSAZENÍ ROHOŽE BUDE OLEMOVÁN HLINÍKOVÝM RÁMEČKEM Z PROFILŮ L15/30/2MM


Z02



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

POČET:

1.NP	-	CELKEM
2	-	2

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

POŽÁRNÍ OCELOVÝ REVIZNÍ ŽEBŘÍK MEZI STŘECHAMI OBJEKTŮ 203 A 203a

Z03


- MATERIÁL: OCELOVÉ PROFILY
- POVRCH: ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ
- BARVA: ŠEDO-STŘÍBRNÁ (PŘÍRODNÍ POZINK.)
- VZDÁLENOST ŠTĚŘÍNŮ: 400MM (L60/60/6MM)
- VZDÁLENOST OS PŘÍČLÍ: 300MM (PRUT Ø20MM), DÉLKA 430MM
- VZDÁLENOST PŘÍČLÝ OD STĚNY MUSÍ BÝT MIN. 200MM
- OCHRANNÝ KOŠ O ROZMĚRU 710X700MM BUDE ZHOTOVEN Z PÁSOVÉ OCELI 50x5MM (SVISLÉ PRVKY) A 50x8MM (OBRUČE); OBRUČE VE VZDÁLENOSTI ~1380MM
- PŘESAŽ ŽEBŘÍKU PŘES HRANU ATIKY MIN. 1100MM
- ŠTĚŘÍN ŽEBŘÍKU BUDE TVOŘEN TR 76x3,2MM, KTERÁ BUDE SLOUŽIT JAKO NEZAVODNĚNÉ POTRUBÍ (SUCHOVOD) NA OBOU KONCÍCH OPATŘENO KONCOVKOU PRO NAPOJENÍ HADICE A ZÁTKOU S ŘETÍZKEM
- ŽEBŘÍK BUDE U VÝSTUPU PO OBOU STRANÁCH DOPLNĚN O DVOUTRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ Z TR 42,4x4MM UMÍSTĚNÝM OD SVISLÉ OSTY ŽEBŘÍKU MIN. 1500MM
- KOVENÍ BUDE PROVEDENO DO ZDĚNÉ OBVODOVÉ STĚNY HALY

- POUŽITA OCEL S235 JR
- TENTO VÝKRES NENAHAZUJE DÍLENSKÝ VÝKRES ŽEBŘÍKU
- STYKY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ŽEBŘÍKU PROVÉST DLE ČSN EN 1993-1-8 CELÝ ZÁMEČNICKÝ PRVEK JE NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU DŮKLADNĚ ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ!

PŮDORYSNÝ ŘEZ:

- VÝSTUP NA STŘECHU:

PŮDORYSNÝ ŘEZ:

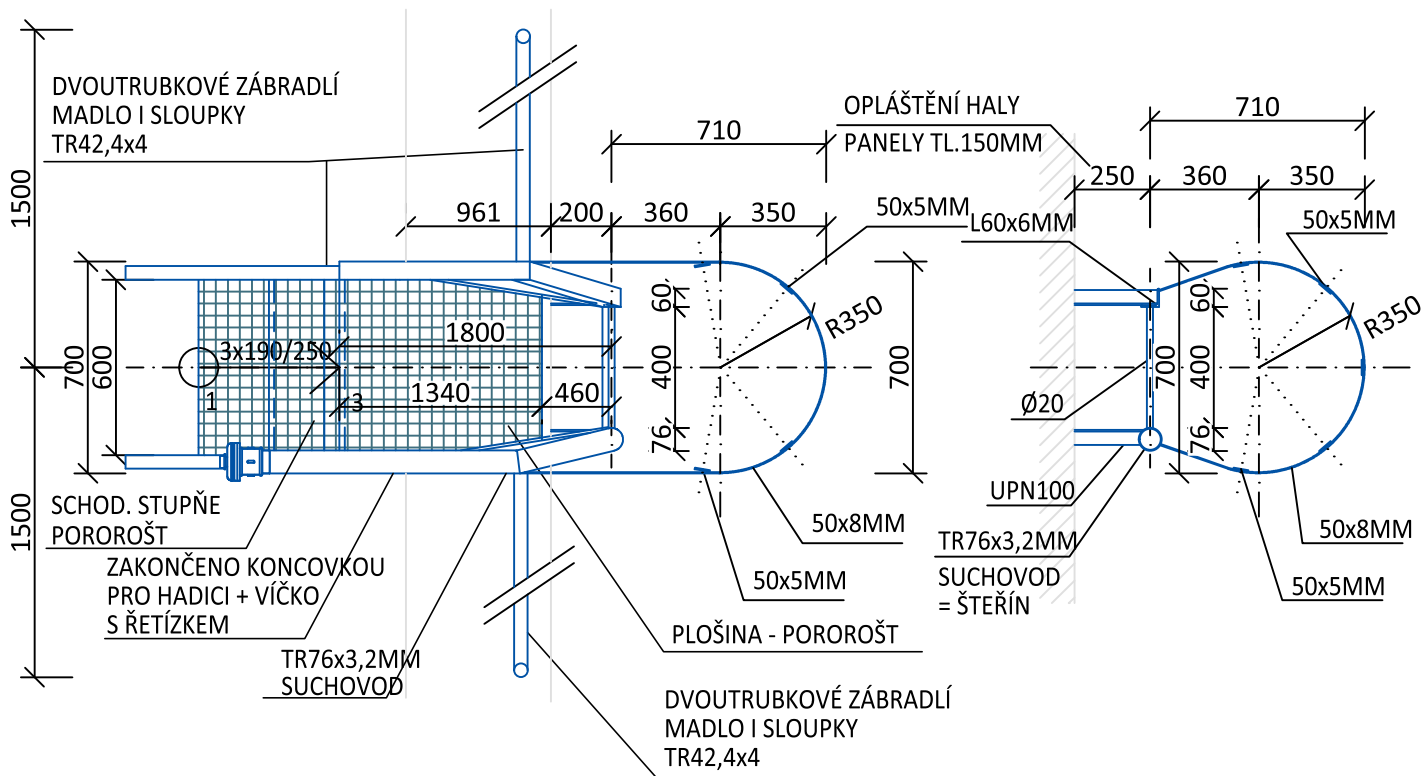

TR42,4x4


POČET: 1KS

- VIZ DALŠÍ STRÁNKA

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

SCHÉMA A POPIS PRVKU

SCHÉMA:

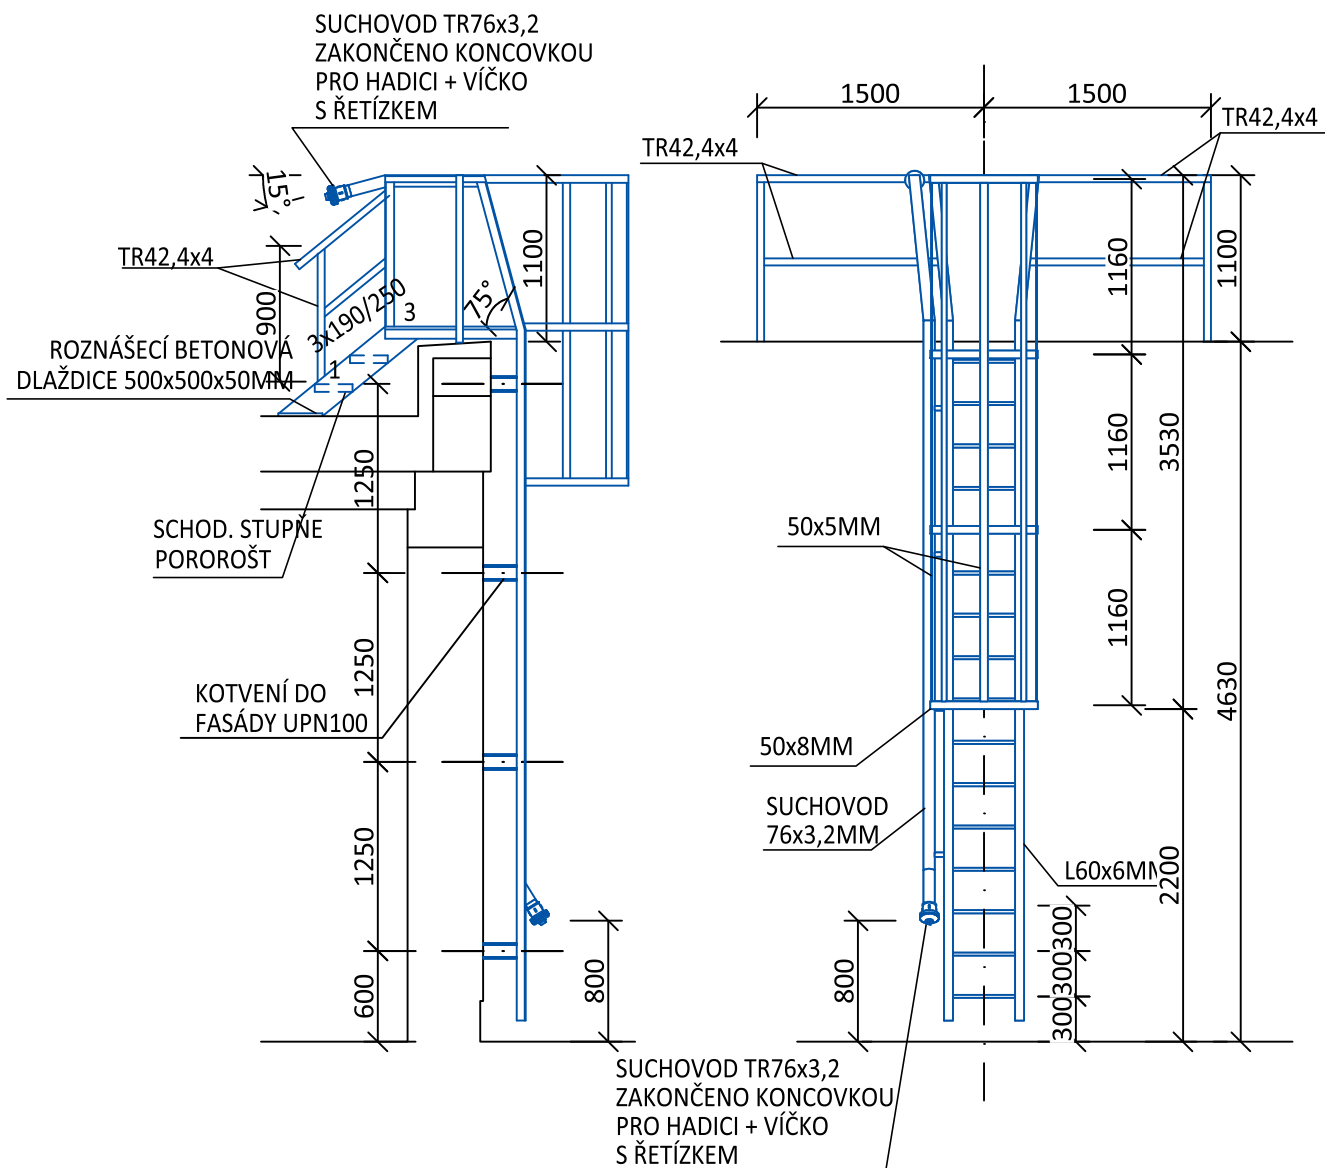

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

ZAVĚŠENÁ SKLENĚNÁ MARZKÝZA

- ROZMĚR SKLENĚNÉ STŘÍŠKY 1000x2000MM
- ZAVĚŠENÉ ČIRÉ MINERÁLNÍ SKLO (ESG BEZPEČNOSTNÍ), TL. 10MM
- ZAVĚŠENÍ POMOCÍ 3KS NEREZOVÝCH TÁHEL A 3KS SPODNÍHO KOVÁNÍ
- ROZTEČ TÁHEL: SVISLÁ 580MM, VODOROVNÁ 900MM
- SKLO PO OBVODĚ LEŠTĚNÉ
- KOTVENÍ BUDE PROVEDENO DO OBVODOVÉHO ZDIVA POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ POTŘEBNÉ KOTVÍCÍ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEZCHYBNOU FUNKČNOST
- SPÁD 5% SMĚREM OD OBJEKTU

Z04



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

POČET:

1.NP	-	CELKEM
2	-	2

POPIS:

REVIZNÍ PLECHOVÁ DVÍŘKA DO SDK PŘÍZDÍVKY PRO FAKTURAČNÍ SOUPRAVU

- ROZMĚRY (ŠxV): 900x600MM
- MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH O SÍLE 1,0 MM LAKOVANÝ PRÁŠKOVOU BARVOU - BÍLOŠEDÁ
- DVÍŘKA OPATŘENY ZÁMKEM NA KLÍČKU

Z05



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

POČET:

1.NP	CELKEM
1	1

POPIS:

POŠTOVNÍ SCHRÁNKA

- ROZMĚRY: V.=300MM, Š.=240, H.=80MM
- MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ BRUS, MATNÁ
- TŘÍDA OCELI: AISI 304 (A2)
- HMOTNOST 1,8KG
- SCHRÁNKA OPATŘENÁ ZÁMKEM A ŠTÍTKEM PRO JMENOVKU
- SCHRÁNKY BUDOU KOTVENÉ NA STĚNU

Z06

POČET:

1.NP	CELKEM
1	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:
SYSTÉMOVÝ OCELOVÝ STOJAN PRO KOLA - 5xSTÁNÍ

Z09

POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM, KOTVENO POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV - 4x HILTI HIT-V(8.8) M12+ HIT-HY 200 A

POČET:

VNĚJŠÍ UMÍSTĚNÍ	CELKEM
	1

POPIS:
REVIZNÍ PLECHOVÁ DVÍŘKA PRO HUP
- ROZMĚRY (ŠxV): 700x500MM
- MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH O SÍLE 1,0 MM LAKOVANÝ PRÁŠKOVOU BARVOU - BÍLOŠEDÁ
- DVÍŘKA OPATŘENY ZÁMKEM NA KLIČKU

Z10



KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS OBECNĚ:


KV-

- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY POHLEDOVÉ A NA KTERÉ BUDE NATAVOVÁNA STŘEŠNÍ FÓLIE BUDOU ZHOTOVENY Z POPLASTOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,6MM
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA KTERÉ BUDE NATAVOVÁN ASFALTOVÝ PÁS BUDOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,6MM BEZ DALŠÍ P.Ú (NEVYSKYTUJE SE)
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ BUDE VEŠKERÉ POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOMPLETNÍ MONTÁŽ A BEZCHYBNOU FUNKČNOST VČETNĚ PŘÍPADNÉHO DOTĚSNĚNÍ SPÁR VENKOVNÍM SILIKONEM/BITUMENOVÝM TMELEM
- PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT

POPIS:

- ZÁVĚTRNÁ LIŠTA NA VNĚJŠÍ HRANĚ ATIKY PLOCHÉ STŘECHY
- MATERIÁL ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6MM, P.Ú. POPLASTOVANÝ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ
- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250MM

KV1

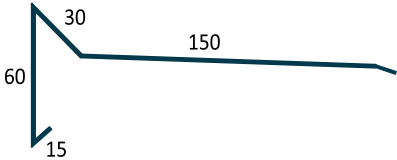


CELKOVÁ DÉLKA: 87M'

V CELKOVÉ DÉLCE JE ZAPOČÍTÁNA REZERVA 10% NA PROŘEZ

POPIS:

- VNITŘNÍ KOUT ATIKY PLOCHÉ STŘECHY + VNITŘNÍ ROH ÚŽLABÍ
- MATERIÁL ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6MM, P.Ú. POPLASTOVANÝ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ
- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100MM

KV2




CELKOVÁ DÉLKA: 135M'

V CELKOVÉ DÉLCE JE ZAPOČÍTÁNA REZERVA 10% NA PROŘEZ

POPIS:

- VNĚJŠÍ ROH ATIKY PLOCHÉ STŘECHY + VNĚJŠÍ ROH ÚŽLABÍ
- MATERIÁL ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6MM, P.Ú. POPLASTOVANÝ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ
- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100MM

KV3



CELKOVÁ DÉLKA: 135M'

V CELKOVÉ DÉLCE JE ZAPOČÍTÁNA REZERVA 10% NA PROŘEZ

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

DŘEVĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA

- SPODNÍ + HORNÍ SKŘÍŇKY
- DVÍŘKA SKŘÍŇEK PLNÁ BEZ PROSKLENÍ
- VÝŠKA PRACOVNÍ DESKY 900MM
- MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 18MM, PRACOVNÍ DESKA PRACOVNÍ DESKA - tl.38mm
- POVRCH CPL LAMINÁT
- DVÍŘKA A ZÁSUVKY BUDOU OPATŘENY ZÁVĚSY RESP. POJEZDY S INTEGROVANÝM TLUMENÍM DORAZU (S TICHÝM DOVÍRÁNÍM)
- ÚCHYTKY - HRAZDA, KARTÁČOVANÝ NEREZ
- HORNÍ SKŘÍŇKY BUDOU NA SPODNÍ STRANĚ VYBAVENY INTEGROVANÝM (ZAFRÉZOVANÝM) LED OSVĚTLOVACÍM PÁSKEM + AL PROFIL

- SOUČÁSTÍ KUCHYŇSKÉ LINKY BUDOU VESTAVĚNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

- 1) NEREZOVÝ KUCHYŇSKÝ DŘEZ S ODKAPÁVAČEM A PÁKOVOU BATERIÍ
- 2) VESTAVNÁ KOMBINOVANÁ LEDNICE S MRAŽÁKEM
- 3) VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA
- 4) MYČKA
- 5) DIGESTOŘ S ODVĚTRÁNÍM NA FÁSÁDU - VEDENO NAD PODHLEDEM
- 6) PEČÍČÍ TROUBA
- 7) INDUKČNÍ VARNÁ DESKA INTEGROVANÁ DO PRACOVNÍ DESKY

- NA SPOTŘEBIČE BUDE POSKYTNUTA ZÁRUKA MIN. 5 LET

SCHÉMA:

