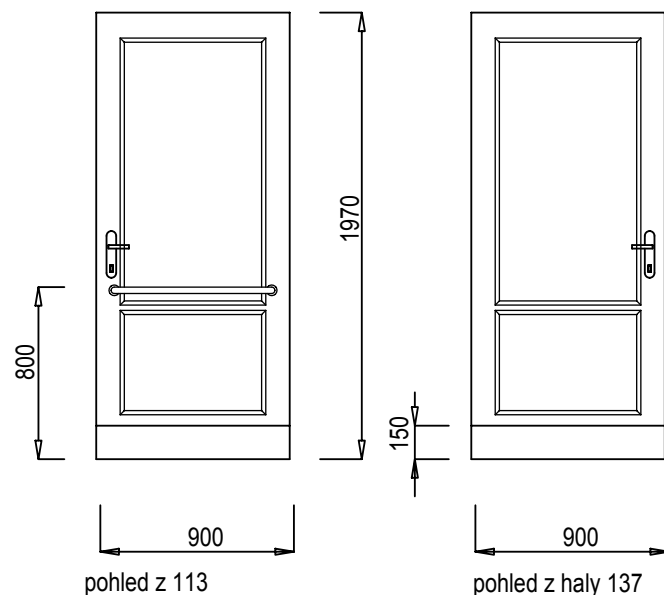


OZNAČ. SCHÉMA

POPIS

CELKEM
KS1L
D

Z1

**900x1970 mm**

Vnitřní dřevěné typové plné jednokřídlé dveře včetně dveřního zámku, příslušenství a ocelové zárubně.

kování - klika- klika, štitová patina, FAB zámek

okopní plech š.150 mm - nerez

na vnitřní straně dveří nerez madlo š.800mm , r=30mm

horní hrana 800 mm nad podlahou

Dveře budou mít funkci požárního uzávěru s požární odolností alespoň EW-C3 15 DP3 a budou opatřené samozavíračem.

Součástí dveří bude ocelová zárubeň, která spolu s dveřmi bude tvořit certifikovaný požární uzávěr - dle Požárně bezpečnostního řešení.

SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR: 900 x 1970 mm


TLOUŠŤKA ZDIVA BEZ OMÍTEK A OBKLADŮ: 115 mm (tloušťku ověřit na místě před objednáním zárubně)

Provedení: typ DZD

barva dveřního křídla - dýha třešeň, barva zárubně modrá.

Poznámka:

Všechny barevné odstíny upřesní a potvrdí investor při realizaci

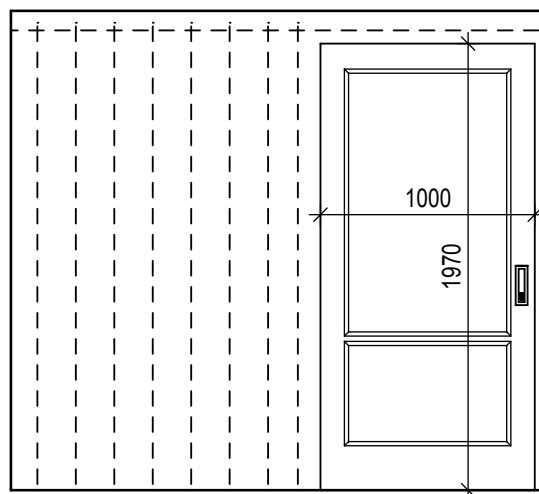Pravé
Levé
12
D**1000x1970 mm**

Vnitřní dřevěné typové plné jednokřídlé posuvné dveře s povrchovou úpravou dýha, včetně obložkové zárubně a stavebního pouzdra pro zděné příčky např. JAP Standard a vč.dveřního zámku, příslušenství.

dveře budou osazeny zámkem pro evakuace - hákový zámek s reverzním elektrickým otevíračem např. typ 312 a 1112

- dle Požárně bezpečnostního řešení.

VELIKOST HRUBÉHO STAVEBNÍHO OTVORU

2175x2080 mm

barva dveřního křídla - dýha třešeň

Poznámka:

Všechny barevné odstíny upřesní a potvrdí investor při realizaci

1