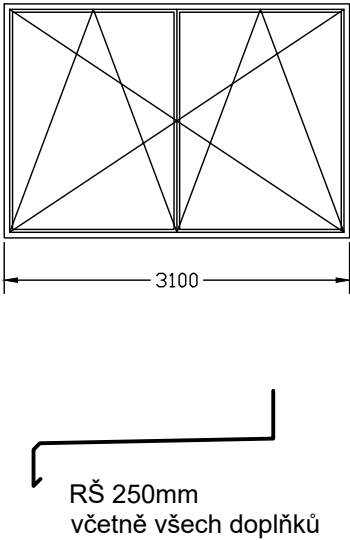
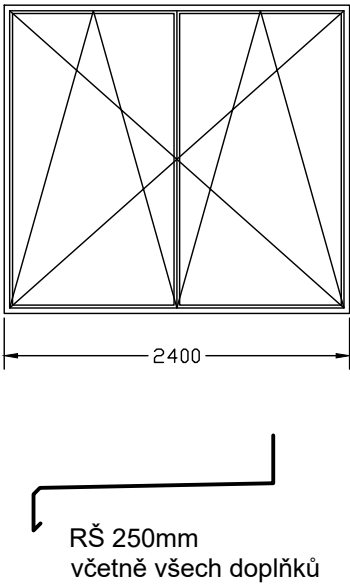


Hlavní projektant : Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátilská 330, Tábor 390 01, IČO 281 459 68		 CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO WWW.CENTRUM SLUŽEB TÁBOR.CZ PŘEVŘÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01 ATELIER M.A.A.T.		DPS	
Zodp. projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátilská 330, Tábor 390 01, IČO 281 459 68					
Vypracoval : Miroslav Vorel, DiS. Ražice 111, 398 22					
Investor : kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava					
KÚ : Světlá nad Sázavou	Parc. č. : st. 189, 195, st. 1803	Číslo zak. :		Paré :	
Akce : TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II. VÝSTAVBA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - MANAGEMENT		Datum :	Květen 2017		
		Ozn. části :	D.1.1		
Obsah : SO 01a - VÝPIS OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ		Měřítko :	Č. výkresu : D.1.1.26		

OBJEKT SO 01

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

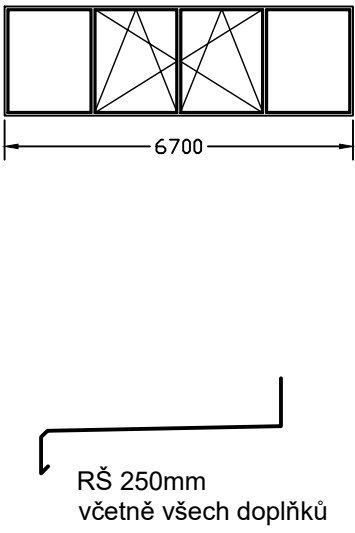
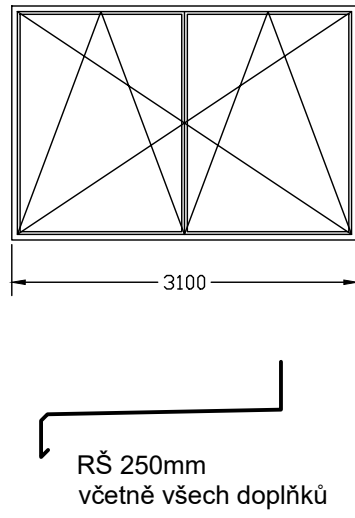
PŘED OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT !!!

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR /mm/	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	CEL.
O01		3100 / 2100	- dvoukřídle okno z plast. profilů, zasklených čirým izolačním vícesklem - okenní křídlo je navrženo jako otevíravé a sklopné - viz. schéma - průměrný součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$ - ovládání křídla: čtyřpolohová klika, výška 1100mm nad podlahou - barva: vnitřní odstín bílý, vnější odstín antracitový - vnější parapet z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou "HB" polyester je součástí dodávky okna, parapet bude zateplený fasádním polystyrenem tl. 30 mm seříznutým do klínu - spád 2%, kotvení k soklovému zdivu pomocí systémových příponek bez perforace - technické parametry dle "standardů"	-	2	-	2
O02		2400 / 2100	- dvoukřídle okno z plast. profilů, zasklených čirým izolačním vícesklem - okenní křídlo je navrženo jako otevíravé a sklopné - viz. schéma - průměrný součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$ - ovládání křídla: čtyřpolohová klika, výška 1100mm nad podlahou - barva: vnitřní odstín bílý, vnější odstín antracitový - vnější parapet z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou "HB" polyester je součástí dodávky okna, parapet bude zateplený fasádním polystyrenem tl. 30 mm seříznutým do klínu - spád 2%, kotvení k soklovému zdivu pomocí systémových příponek bez perforace - technické parametry dle "standardů"	-	3	-	3

OBJEKT SO 01

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ


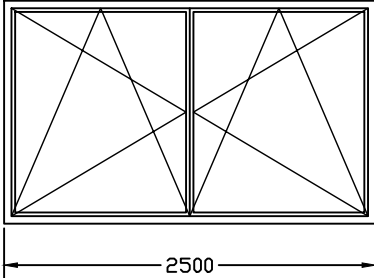
PŘED OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT !!!

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR /mm/	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	CEL.
O03		6700 / 2100	- čtyřkřídlé okno z plast. profilů, zasklených čirým izolačním vícesklem - 2x fixní a 2x otevíravé - viz. schéma - průměrný součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$ - ovládání křídla: čtyřpolohová klika, výška 1100mm nad podlahou - barva: vnitřní odstín bílý, vnější odstín antracitový - vnější parapet z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou "HB" polyester je součástí dodávky okna, parapet bude zateplený fasádním polystyrenem tl. 30 mm seříznutým do klínu - spád 2%, kotvení k soklovému zdivu pomocí systémových příponek bez perforace - technické parametry dle "standardů"	-	1	-	1
O04		3100 / 1250	- dvoukřídlé okno z plast. profilů, zasklených čirým izolačním vícesklem - okenní křídlo je navrženo jako otevíravé a sklopné - viz. schéma - průměrný součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$ - ovládání křídla: čtyřpolohová klika, výška 1100mm nad podlahou - barva: vnitřní odstín bílý, vnější odstín antracitový - vnější parapet z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou "HB" polyester je součástí dodávky okna, parapet bude zateplený fasádním polystyrenem tl. 30 mm seříznutým do klínu - spád 2%, kotvení k soklovému zdivu pomocí systémových příponek bez perforace - technické parametry dle "standardů"	-	-	2	2

OBJEKT SO 01

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

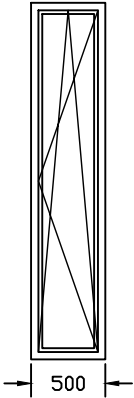

PŘED OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT !!!

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR /mm/	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	CEL.
O05	 RŠ 250mm včetně všech doplňků	1200 / 750	- dvoukřídle okno z plast. profilů, zasklených čirým izolačním vícesklem - okenní křídlo je navrženo jako otevíravé a sklopné - viz. schéma - průměrný součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$ - ovládání křídla: čtyřpolohová klika, výška 1100mm nad podlahou - barva: vnitřní odstín bílý, vnější odstín antracitový - vnější parapet z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou "HB" polyester je součástí dodávky okna, parapet bude zateplený fasádním polystyrenem tl. 30 mm seříznutým do klínu - spád 2%, kotvení k soklovému zdivu pomocí systémových přípon bez perforace - technické parametry dle "standardů"	3	-	-	3
O06	 RŠ 250mm včetně všech doplňků	2500 / 1500	- dvoukřídle okno z plast. profilů, zasklených čirým izolačním vícesklem - okenní křídlo je navrženo jako otevíravé a sklopné - viz. schéma - průměrný součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$ - ovládání křídla: čtyřpolohová klika, výška 1100mm nad podlahou - barva: vnitřní odstín bílý, vnější odstín antracitový - vnější parapet z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou "HB" polyester je součástí dodávky okna, parapet bude zateplený fasádním polystyrenem tl. 30 mm seříznutým do klínu - spád 2%, kotvení k soklovému zdivu pomocí systémových přípon bez perforace - technické parametry dle "standardů"	-	2	-	2

OBJEKT SO 01

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ



PŘED OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT !!!

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR /mm/	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	CEL.
O07	 RŠ 250mm včetně všech doplňků	500 / 2400	- dvoukřídle okno z plast. profilů, zasklených čirým izolačním vícesklem - okenní křídlo je navrženo jako otevíravé a sklopné - viz. schéma - průměrný součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$ - ovládání křídla: čtyřpolohová klika, výška 1100mm nad podlahou - barva: vnitřní odstín bílý, vnější odstín antracitový - vnější parapet z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou "HB" - polyester je součástí dodávky okna, parapet bude zateplený fasádním polystyrenem tl. 30 mm seříznutým do klínu - spád 2%, kotvení k soklovému zdivu pomocí systémových příponek bez perforace - technické parametry dle "standardů"	-	-	2	2
O08	 RŠ 250mm včetně všech doplňků	550 / 980	- střešní okno dřevěné 550x980 s izolačním trojsklem - $U_w = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - horní manuální ovládání křídla - samočistící vrstva a vrstva proti rosení - oplechování hliník	-	-	7	7

OBJEKT SO 01

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ



PŘED OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT !!!

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR /mm/	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	CEL.
D1		rozměr otvoru 900 / 2050 průchozí rozměr 800 / 1970	- vnitřní dveře plné, hladké, dřevěné, jednokřídlé, s polodrážkou, do ocelové zárubně s těsněním - povrchová úprava: oboustranně střednětlaký laminát CPL, tloušťka 0,2 mm, dekor jasan,, svislá orientace struktury - kování: interiérové, broušený nerez, klika/klika, cylindrická emergency vložka se 6 klíči v provedení klíč/klíčka, systém hlavního generálního klíče - zvukový útlum: 37 dB, křídlo osadit mechanicky výsuvnou těsnicí lištou - bezprahé, PVC-PVC, případná spára PVC pod dveřním křídlem - kování, kliky, štítky - kartáčovaný nerez - dveře budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy - univerzální ocelová zárubeň pro přímé zazdívání do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včetně kotevních prvků - materiál: žárově pozinkovaný plech (DIN 59232) tl. 1,45 mm - základní povrchová úprava - reaktivní nátěr - vrchní povrchová úprava: zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, barva antracitová (RAL 7016) - podlahové zapuštění 30 mm - počet dveřních závěsů: 3 - únosnost 40 kg - těsnění: profilové PVC těsnění v drážce zárubně, typ TPE - spoje: sváření v ochranné atmosféře - otvory pro střelku a západku budou chráněny přivařeným krytem, zabraňujícím zaplnění otvoru zdícím materiálem	L 4	L 2	L 2	L 8
D2		rozměr otvoru 800 / 2050 průchozí rozměr 700 / 1970	- vnitřní dveře plné, hladké, dřevěné, jednokřídlé, s polodrážkou, do ocelové zárubně s těsněním - povrchová úprava: oboustranně střednětlaký laminát CPL, tloušťka 0,2 mm, dekor jasan,, svislá orientace struktury - kování: interiérové, broušený nerez, klika/klika, cylindrická emergency vložka se 6 klíči v provedení klíč/klíčka, systém hlavního generálního klíče - zvukový útlum: 37 dB, křídlo osadit mechanicky výsuvnou těsnicí lištou - bezprahé, PVC-PVC, případná spára PVC pod dveřním křídlem - kování, kliky, štítky - kartáčovaný nerez - dveře budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy - univerzální ocelová zárubeň pro přímé zazdívání do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včetně kotevních prvků - materiál: žárově pozinkovaný plech (DIN 59232) tl. 1,45 mm - základní povrchová úprava - reaktivní nátěr - vrchní povrchová úprava: zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, barva antracitová (RAL 7016) - podlahové zapuštění 30 mm - počet dveřních závěsů: 3 - únosnost 40 kg - těsnění: profilové PVC těsnění v drážce zárubně, typ TPE - spoje: sváření v ochranné atmosféře - otvory pro střelku a západku budou chráněny přivařeným krytem, zabraňujícím zaplnění otvoru zdícím materiálem	L 2	L 2	L 1	L 5
				P 2	P 2	P 2	P 6

OBJEKT SO 01

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ


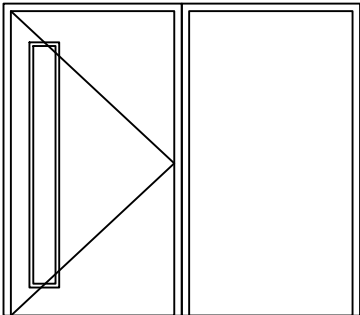
PŘED OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚRIT !!!

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR /mm/	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	CEL.
D3		rozměr otvoru 1000 / 2050 průchozí rozměr 900 / 1970	- vnitřní dveře plné, hladké, dřevěné, jednokřídlé, s polodrážkou, do ocelové zárubně s těsněním - povrchová úprava: oboustranně střednětlaký laminát CPL, tloušťka 0,2 mm, dekor jasan,, svislá orientace struktury - kování: interiérové, broušený nerez, klika/klika, cylindrická emergency vložka se 6 klíči v provedení klíč/klíčka, systém hlavního generálního klíče - zvukový útlum: 37 dB, křídlo osadit mechanicky výsuvnou těsnicí lištou - bezprahé, PVC-PVC, případná spára PVC pod dveřním křídlem - kování, kliky, štítky - kartáčovaný nerez - dveře budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy - univerzální ocelová zárubeň pro přímé zazdivání do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včetně kotevních prvků - materiál: žárově pozinkovaný plech (DIN 59232) tl. 1,45 mm - základní povrchová úprava - reaktivní nátěr - vrchní povrchová úprava: zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, barva antracitová (RAL 7016) - podlahové zapuštění 30 mm - počet dveřních závěsů: 3 - únosnost 40 kg - těsnění: profilové PVC těsnění v drážce zárubně, typ TPE - spoje: sváření v ochranné atmosféře - otvory pro střelku a západku budou chráněny přivařeným krytem, zabraňujícím zaplnění otvoru zdíčním materiálem	L -	L 5	L 1	L 6
D4		rozměr otvoru 1300 / 2050 průchozí rozměr 800 / 1970	- vnitřní dveře plné, hladké, dřevěné, dvoukřídlé, s polodrážkou, do ocelové zárubně s těsněním - povrchová úprava: oboustranně střednětlaký laminát CPL, tloušťka 0,2 mm, dekor jasan,, svislá orientace struktury - kování: interiérové, broušený nerez, klika/klika, cylindrická emergency vložka se 6 klíči v provedení klíč/klíčka, systém hlavního generálního klíče - zvukový útlum: 37 dB, křídlo osadit mechanicky výsuvnou těsnicí lištou - bezprahé, PVC-PVC, případná spára PVC pod dveřním křídlem - kování, kliky, štítky - kartáčovaný nerez - dveře budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy - univerzální ocelová zárubeň pro přímé zazdivání do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včetně kotevních prvků - materiál: žárově pozinkovaný plech (DIN 59232) tl. 1,45 mm - základní povrchová úprava - reaktivní nátěr - vrchní povrchová úprava: zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, barva antracitová (RAL 7016) - podlahové zapuštění 30 mm - počet dveřních závěsů: 3 - únosnost 40 kg - těsnění: profilové PVC těsnění v drážce zárubně, typ TPE - spoje: sváření v ochranné atmosféře - otvory pro střelku a západku budou chráněny přivařeným krytem, zabraňujícím zaplnění otvoru zdíčním materiálem	L -	L 3	L -	L 3

OBJEKT SO 01

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

PŘED OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚRIT !!!

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR /mm/	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	CEL.
D5		rozměr otvoru 900 / 2050 průchozí rozměr 800 / 1970	- jednokřídlé dveře otevíravé ven - průměrný součinitel prostupu tepla dveřmi U = 1,1 W/m²K - ovládání dveří: dveře budou vybaveny dveřním kováním v provedení klika-koule - dveřní křídlo bude z vnitřní strany opatřeno madlem - 398/2009 Sb. - nerezový broušený povrch - hladké oblé zakončení rámu - dveřní křídlo bude vybaveno třemi závěsy - 2 v horní části, 1 ve spodní části dveří - dveřní křídlo bude ve spodní části vybaveno 2 řadami protiprůvanových kartáčů - zámek dveří bude vybaven bezpečnostní cylindrickou vložkou s deseti klíči, vnitřní vložka dveří bude tvořena systémovým setem se zapuštěným klíčem (tzv. "olivou") - rám dveří bude zapuštěn pod úroveň podlahy (bezbariérový přístup) - dveře budou doplněny soklovým prostavovacím profilem 200 mm vysokým od stejného výrobce; tepelné vlastnosti prostavení dle rámu dveří - výrobek bude osazen na hydroizolaci podlahy - dveřní křídlo bude opatřeno samozavíračem - nastavitelná síla a rychlost zavírání - nastavitelný koncový doklap na rameni s aretací polohy křídla - s integrovaným stavěčem dveřního křídla - barva: vnitřní i vnější odstín tmavě šedý - technické parametry dle "standardů" - bezpečnostní kování vstupních dveří - koule-klika, nerezový broušený povrch, štítky s překrytím vložky, 3. bezpečnostní třída, koule exteriér, klika interiér - dveře budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy	L -	L -	L 1	L 1
D6		rozměr otvoru 2400 / 2100 průchozí rozměr 1100 / 2050	- jednokřídlé dveře otevíravé ven, plné s tabulí skla o rozměrech 150x1600 mm + fixní okno z plast. profilů, zasklených čirým izolačním vícesklem - průměrný součinitel prostupu tepla dveřmi U = 1,1 W/m²K - ovládání dveří: dveře budou vybaveny dveřním kováním v provedení klika-koule - dveřní křídlo bude z vnitřní strany opatřeno madlem - 398/2009 Sb. - nerezový broušený povrch - hladké oblé zakončení rámu - dveřní křídlo bude vybaveno třemi závěsy - 2 v horní části, 1 ve spodní části dveří - dveřní křídlo bude ve spodní části vybaveno 2 řadami protiprůvanových kartáčů - zámek dveří bude vybaven bezpečnostní cylindrickou vložkou s deseti klíči, vnitřní vložka dveří bude tvořena systémovým setem se zapuštěným klíčem (tzv. "olivou") - rám dveří bude zapuštěn pod úroveň podlahy (bezbariérový přístup) - dveře budou doplněny soklovým prostavovacím profilem 200 mm vysokým od stejného výrobce; tepelné vlastnosti prostavení dle rámu dveří - výrobek bude osazen na hydroizolaci podlahy - dveřní křídlo bude opatřeno samozavíračem - nastavitelná síla a rychlost zavírání - nastavitelný koncový doklap na rameni s aretací polohy křídla - s integrovaným stavěčem dveřního křídla - barva: vnitřní i vnější odstín tmavě šedý - technické parametry dle "standardů" - bezpečnostní kování vstupních dveří - koule-klika, nerezový broušený povrch, štítky s překrytím vložky, 3. bezpečnostní třída, koule exteriér, klika interiér - dveře budou doplněny systémovou zarážkou do podlahy	L -	L 1	L -	L 1