



Hlavní projektant : Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátilská 330, Tábor 390 01, IČO 281 459 68		 CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO WWW.CENTRUM SLUŽEB TÁBOR.CZ PŘEVRÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01 ATELIER M.A.A.T.		DPS	
Zodp. projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátilská 330, Tábor 390 01, IČO 281 459 68					
Vypracoval : Ing. arch. Ladislav Zeman Hodětín 24, 391 65 Bechyně					
Investor : kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava					
KÚ : Světlá nad Sázavou	Parc. č. : st. 190/1, 334	Číslo zak. :		Paré :	
Akce : TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II. VÝSTAVBA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - DOZP SO 01: OBJEKT DOZP II		Datum :	Leden 2017		
Obsah : Výpis oken		Ozn. části :	D.1.1		
		Měřítko :	Č. výkresu :		
			XX		

SO 01: OBJEKT DOZP

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

PŘEMĚRIT !!!


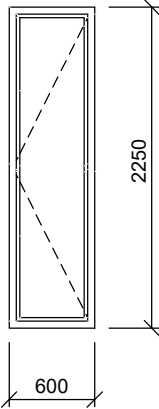
PŘED OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR /mm/	POPIS	1. NP	CELK.
O1	 RŠ 250mm včetně všech doplňků	1500 / 1750	- jednokřídle okno z plast. profilů, zasklených čirým izolačním trojsklem - okenní křídlo je navrženo jako otevíravé a sklopné - viz. schéma - průměrný součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$ - ovládání křídla: čtyřpolohová klika, výška 1100mm nad podlahou - vnitřní žaluzie: hliníkové horizontální s řetízkovým ovládáním - okno osadit sítí proti hmyzu - barva: vnitřní odstín bílý, vnější odstín antracitový - vnější parapet z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou "HB" - polyester je součástí dodávky okna, kotvení k parapetnímu zdivu pomocí systémových příponek bez perforace - technické parametry dle "standardů" - zateplení ostění a nadpraží XPS tl. 30 mm, š. 100 mm	4	4
O2	 RŠ 250mm včetně všech doplňků	1500 / 2250	- jednokřídle okno z plast. profilů, zasklených čirým izolačním vícesklem - okenní křídlo je navrženo jako otevíravé a sklopné - viz. schéma - průměrný součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$ - ovládání křídla: čtyřpolohová klika, výška 1100mm nad podlahou - venkovní žaluzie: hliníkové horizontální s ručním ovládáním - okno osadit sítí proti hmyzu - barva: vnitřní odstín bílý, vnější odstín antracitový - k rámu dotáhnout skladbu podlahy interiéru nad tepelnou izolací - vnější parapet z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou "HB" - polyester je součástí dodávky okna, parapet bude zateplený fasádním polystyrenem tl. 30 mm seříznutým do klínu - spád 2%, kotvení k soklovému zdivu pomocí systémových příponek bez perforace - technické parametry dle "standardů" - zateplení ostění a nadpraží XPS tl. 30 mm, š. 100 mm	2	2

SO 01: OBJEKT DOZP

VÝPIS OKEN

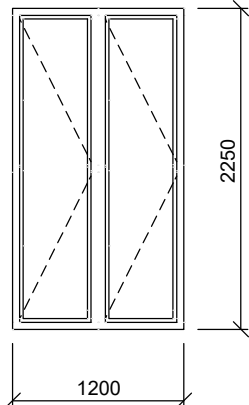
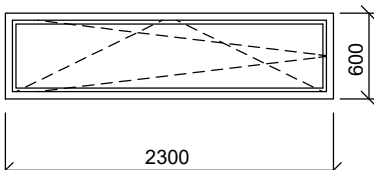
PŘED OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT !!!

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR /mm/	POPIS	1. NP	CELK.
O3	 RŠ 250mm včetně všech doplňků	1850 / 1750	- dvoukřídle okno z plast. profilů, zasklených čirým izolačním vícesklem - okenní křídlo je navrženo jako 2x otevíravé a 1x sklopné - viz. schéma - průměrný součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$ - ovládání křídla: čtyřpolohová klika, výška 1100mm nad podlahou - venkovní žaluzie: hliníkové horizontální s ručním ovládáním - okno osadit sítí proti hmyzu - barva: vnitřní odstín bílý, vnější odstín antracitový - vnější parapet z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou "HB polyester je součástí dodávky okna, kotvení k parapetnímu zdivu pomocí systémových příponek bez perforace - technické parametry dle "standardů" - zateplení ostění a nadpraží XPS tl. 30 mm, š. 100 mm	1	1
O4	 RŠ 250mm včetně všech doplňků	600 / 2250	- jednokřídle okno z plast. profilů, zasklených čirým izolačním vícesklem - okenní křídlo je navrženo jako otevíravé - viz. schéma - průměrný součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$ - ovládání křídla: 2x čtyřpolohová klika, výška 1100mm nad podlahou - venkovní žaluzie: hliníkové horizontální s ručním ovládáním - okno osadit sítí proti hmyzu - barva: vnitřní odstín bílý, vnější odstín antracitový - k rámu dotáhnout skladbu podlahy interiéru nad tepelnou izolací - vnější parapet z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou "HB polyester je součástí dodávky okna, parapet bude zateplený fasádním polystyrenem tl. 30 mm seříznutým do klínu - spád 2%, kotvení k soklovému zdivu pomocí systémových příponek bez perforace - technické parametry dle "standardů" - zateplení ostění a nadpraží XPS tl. 30 mm, š. 100 mm	2	2

SO 01: OBJEKT DOZP

VÝPIS OKEN

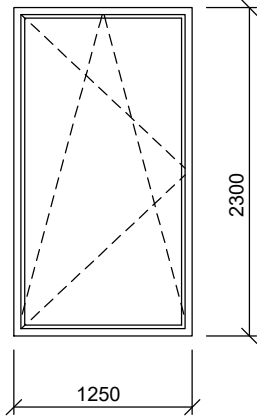
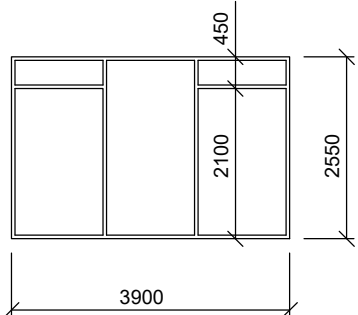
PŘED OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT !!!

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR /mm/	POPIS	1. NP	CELK.
O5	 RŠ 250mm včetně všech doplňků	1200 / 2250	- dvoukřídle okno z plast. profilů, zasklených čirým izolačním vícesklem - okenní křídlo je navrženo jako 2x otevíravé - viz. schéma - průměrný součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$ - ovládání křídla: čtyřpolohová klika, výška 1100mm nad podlahou - venkovní žaluzie: hliníkové horizontální s ručním ovládáním - okno osadit sítí proti hmyzu - barva: vnitřní odstín bílý, vnější odstín antracitový - k rámu dotáhnout skladbu podlahy interiéru nad tepelnou izolací - vnější parapet z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou "HB polyester je součástí dodávky okna, parapet bude zateplený fasádním polystyrenem tl. 30 mm seříznutým do klínu - spád 2%, kotvení k soklovému zdivu pomocí systémových příponek bez perforace - technické parametry dle "standardů" - zateplení ostění a nadpraží XPS tl. 30 mm, š. 100 mm	1	1
O6	 RŠ 250mm včetně všech doplňků	2300 / 600	- jednokřídle okno z plast. profilů, zasklených čirým izolačním vícesklem - okenní křídlo je navrženo jako otevíravé a sklopné - viz. schéma - průměrný součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$ - ovládání křídla: čtyřpolohová klika, výška 1100mm nad podlahou - venkovní žaluzie: hliníkové horizontální s ručním ovládáním - okno osadit sítí proti hmyzu - barva: vnitřní odstín bílý, vnější odstín antracitový - vnější parapet z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou "HB polyester je součástí dodávky okna, kotvení k parapetnímu zdivu pomocí systémových příponek bez perforace - technické parametry dle "standardů" - zateplení ostění a nadpraží XPS tl. 30 mm, š. 100 mm	1	1

SO 01: OBJEKT DOZP

VÝPIS OKEN

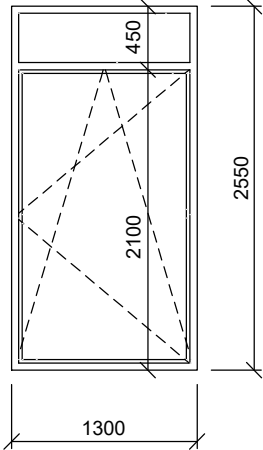

PŘED OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT !!!

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR /mm/	POPIS	1. NP	CELK.
O7	 RŠ 250mm včetně všech doplňků	1250 / 2300	- jednokřídlé okno z plast. profilů, zasklených čirým izolačním vícesklem - okenní křídlo je navrženo jako otevíravé a sklopné - viz. schéma - průměrný součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$ - ovládání křídla: čtyřpolohová klika, výška 1100mm nad podlahou - vnitřní žaluzie: hliníkové horizontální s řetězovým ovládáním - okno osadit sítí proti hmyzu - barva: vnitřní odstín bílý, vnější odstín antracitový - k rámu dotáhnout skladbu podlahy interiéru nad tepelnou izolací - vnější parapet z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou "HB polyester je součástí dodávky okna, parapet bude zateplený fasádním polystyrenem tl. 30 mm seříznutým do klínu - spád 2%, kotvení k soklovému zdivu pomocí systémových příponek bez perforace - technické parametry dle "standardů" - zateplení ostění a nadpraží XPS tl. 30 mm, š. 100 mm	1	1
O8	 RŠ 250mm včetně všech doplňků	3900 / 2550	- tříkřídlé okno z plast. profilů, zasklených čirým izolačním vícesklem - okenní křídla o rozměrech 1300/2100 a okenní křídlo o rozměrech 1300/2550 jsou navržena jako pevně zasklená - viz. schéma - nadsvětlíky o rozměrech 1300/450 mm jsou pevně zasklené - viz. schéma - k rámu dotáhnout skladbu podlahy interiéru nad tepelnou izolací - vnější parapet u fixních výplní z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou "HB polyester je součástí dodávky okna, parapet bude zateplený fasádním polystyrenem tl. 30 mm seříznutým do klínu - spád 2%, kotvení k soklovému zdivu pomocí systémových příponek bez perforace - průměrný součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$ - barva: vnitřní odstín bílý, vnější odstín antracitový - technické parametry dle "standardů" - zateplení ostění a nadpraží XPS tl. 30 mm, š. 100 mm	1	1

SO 01: OBJEKT DOZP

VÝPIS OKEN

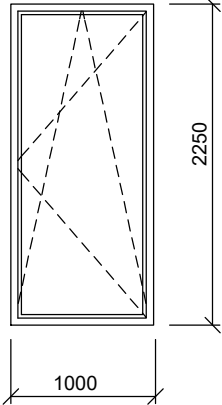

PŘED OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT !!!

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR /mm/	POPIS	1. NP	CELK.
O9	 RŠ 250mm včetně všech doplňků	1300 / 2550	- jednokřídlé okno z plast. profilů, - zasklených čirým izolačním vícesklem - okenní křídlo o rozměrech 1300/2100 je navrženo jako otevíravé a sklopné - viz. schéma - nadsvětlík o rozměrech 1300/450 mm je pevně zasklený - viz. schéma - průměrný součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$ - ovládání křídla: čtyřpolohová klika, výška 1100mm nad podlahou - vnitřní žaluzie: hliníkové horizontální s řetízkovým ovládáním - okno osadit sítí proti hmyzu - barva: vnitřní odstín bílý, vnější odstín antracitový - vnější parapet z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou "HB polyester je součástí dodávky okna, parapet bude zateplený fasádním polystyrenem tl. 30 mm seříznutým do klínu - spád 2%, kotvení k soklovému zdivu pomocí systémových příponek bez perforace - technické parametry dle "standardů" - zateplení ostění a nadpraží XPS tl. 30 mm, š. 100 mm	1	1
O10	 RŠ 250mm včetně všech doplňků	750 / 1500	- jednokřídlé okno z plast. profilů, - zasklených čirým izolačním vícesklem - okenní křídlo je navrženo jako otevíravé a sklopné - viz. schéma - průměrný součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$ - ovládání křídla: čtyřpolohová klika, výška 1100mm nad podlahou - venkovní žaluzie: hliníkové horizontální s ručním ovládáním - okno osadit sítí proti hmyzu - barva: vnitřní odstín bílý, vnější odstín antracitový - vnější parapet z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou "HB polyester je součástí dodávky okna, kotvení k parapetnímu zdivu pomocí systémových příponek bez perforace - technické parametry dle "standardů" - zateplení ostění a nadpraží XPS tl. 30 mm, š. 100 mm	1	1

SO 01: OBJEKT DOZP

VÝPIS OKEN

PŘED OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT !!!

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR /mm/	POPIS	1. NP	CELK.
O11	 RŠ 250mm včetně všech doplňků	1000 / 2250	- jednokřídlé okno z plast. profilů, zasklených čirým izolačním vícesklem - okenní křídlo je navrženo jako otevíravé a sklopné - viz. schéma - průměrný součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$ - ovládání křídla: čtyřpolohová klika, výška 1100mm nad podlahou - venkovní žaluzie: hliníkové horizontální s ručním ovládáním - okno osadit sítí proti hmyzu - barva: vnitřní odstín bílý, vnější odstín antracitový - k rámu dotáhnout skladbu podlahy interiéru nad tepelnou izolací - vnější parapet z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou "HB polyester je součástí dodávky okna, parapet bude zateplený fasádním polystyrenem tl. 30 mm seříznutým do klínu - spád 2%, kotvení k soklovému zdivu pomocí systémových příponek bez perforace - technické parametry dle "standardů" - zateplení ostění a nadpraží XPS tl. 30 mm, š. 100 mm	1	1
O12	 RŠ 250mm včetně všech doplňků	1500 / 1500	- jednokřídlé okno z plast. profilů, zasklených čirým izolačním vícesklem - okenní křídlo je navrženo jako otevíravé a sklopné - viz. schéma - průměrný součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K-1)}$ - ovládání křídla: čtyřpolohová klika, výška 1100mm nad podlahou - venkovní žaluzie: hliníkové horizontální s ručním ovládáním - okno osadit sítí proti hmyzu - barva: vnitřní odstín bílý, vnější odstín antracitový - vnější parapet z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou "HB polyester je součástí dodávky okna, kotvení k parapetnímu zdivu pomocí systémových příponek bez perforace - technické parametry dle "standardů" - zateplení ostění a nadpraží XPS tl. 30 mm, š. 100 mm	1	1