




PARÉ:

ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH

Zerotinova 357
Jaroměřice n. Rok. 675 51
IČO 64336824
DIČ CZ690304566
ČKA 03038
tel. 568441100
603218487
e-mail m.zlatuska@quick.cz



DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Akce:


**SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN
OPRAVA TĚLOCVIČNY**

Stav.objekt/část/umístění:

SUPŠ JIHLAVA - HELENÍN, HÁLKOVA 2917/42

INVESTOR:	KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 57 587 33 JIHLAVA	
HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY:	ING.ARCH.MICHAL ZLATUŠKA	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	6634	AUTORIZACE:
VYPRACOVAL:	MARTIN ŠPAČEK	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	MARTIN ŠPAČEK	
DATUM VYHOTOVENÍ:	08/2018	

PROFESE:	D.1.4.a – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	STUPEŇ:	DPS
		FORMÁT:	2 X A4
OBSAH:	KNIHA SVÍTIDEL	Č.PŘÍLOHY: D.1.4.a-02	

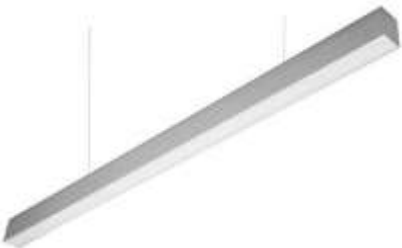Objekt	Obr	Název
A		Závěsné svítidlo z AL profilu Rozměry š.50mm, v.60mm, dl.4 500mm, celkový světelný výkon 12 350lm, osazeno stmívatelným předřadníkem DALI
A1		Závěsné svítidlo z AL profilu Rozměry š.50mm, v.60mm, dl.4 500mm, celkový světelný výkon 12 350lm, osazeno stmívatelným předřadníkem DALI + EM modul
B		Závěsné kruhové svítidlo Materiál hliník s černou povrchovou úpravou Průměr 950mm, výška svítidla: 129mm, délka závěsu: max. 200cm. Světelný zdroj LED MODUL, světelný tok: 15730lm, teplota barvy světla: 3000K, index podání barev: 80..
C		Přisazené svítidlo LED s krytem z mléčného akrylu Rozměry pr. 450mm, výška 80mm světelný výkon 2 520lm Ra80 Osazeno led světelným zdrojem 36W 3000K.
E		LED prachotěsné svítidlo 7700lm 3000°K teplá bílá příkon 61W krytí IP65, včetně závěsné montážní sady. Životnost LED svítidla min.50.000 provozních hodin.