


KNIHA SVÍTIDEL
**Transformace domova Háj IV., výstavba
ambulačních služeb a denních aktivit**

A1

1245 x 100 x 90



LED svítidlo pro přisazenou montáž na strop.
Tělo svítidla vyrobeno z polykarbonátu.
Opálový difuzor. Elektronický předřadník.



Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

34W

Světelný tok

4700lm

Teplota

4000K

Hmotnost

-

Stupeň krytí

IP65

Typ montáže

přisazené na strop

Materiál

polykarbonát

Rozptylný systém

opál

Barva


světle šedá

A2

1245 x 100 x 90



LED svítidlo pro přisazenou montáž na stěnu.
Tělo svítidla vyrobeno z polykarbonátu.
Opálový difuzor. Elektronický předřadník.



Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

34W

Světelný tok

4700lm

Teplota

4000K

Hmotnost

-

Stupeň krytí

IP65

Typ montáže

přisazené na stěnu

Materiál

polykarbonát

Rozptylný systém

opál

Barva


světle šedá

A3

1245 x 100 x 90



LED svítidlo pro přisazenou montáž na strop.
Tělo svítidla vyrobeno z polykarbonátu.
Opálový difuzor. Elektronický předřadník.



Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

50W

Světelný tok

7200lm

Teplota

4000K

Hmotnost

-

Stupeň krytí

IP65

Typ montáže

přisazené na strop

Materiál

polykarbonát

Rozptylný systém

opál

Barva

světle šedá

B1

175 x 175 x 120



LED svítidlo downlight pro vestavnou montáž.
Pasivní chlazení. Rámeček z hliníkového profilu
práškově lakovaný. Satinový difuzor.
Elektronický předřadník.

Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

10W

Světelný tok

1186lm

Teplota

4000K

Hmotnost

1,5 kg

Stupeň krytí

IP44

Typ montáže

vestavné

Materiál


hliník

Rozptylný systém

opál

Barva

bílá

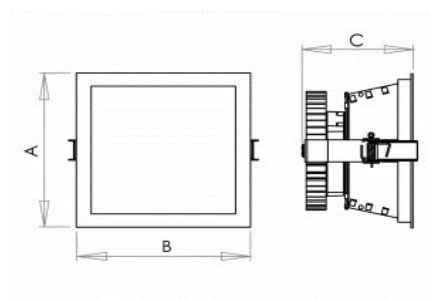

B2

175 x 175 x 120



LED svítidlo downlight pro vestavnou montáž.
Pasivní chlazení. Rámeček z hliníkového profilu
práškově lakovaný. Satinový difuzor.
Elektronický předřadník.

Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

19W

Světelný tok

2227lm

Teplota

4000K

Hmotnost

1,5 kg

Stupeň krytí

IP44

Typ montáže

vestavné

Materiál


hliník

Rozptylný systém

opál

Barva

bílá

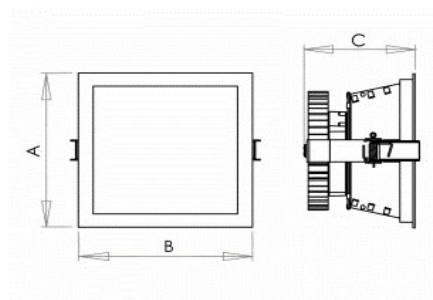


D3

Ø840 x 87



LED svítidlo pro zavěšenou montáž. Tělo svítidla z hliníkového profilu a ocelového plechu, práškově lakováno. Difuzor z mikropřismatického plexi. Elektronický předřadník.

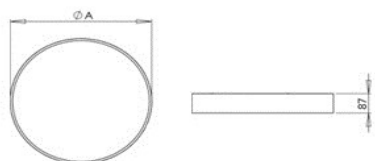

Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

59W

Světelný tok

10080lm

Teplota

3000K

Hmotnost

16,2 kg

Stupeň krytí

IP20

Typ montáže

zavěšené

Materiál

hliník, ocelový plech

Rozptylný systém

mikropřism. plexi

Barva


bílá

D4

Ø400 x 87



LED svítidlo pro přisazenou montáž. Tělo svítidla z hliníkového profilu a ocelového plechu, práškově lakováno. Difuzor z mikropřismatického plexi. Elektronický předřadník.

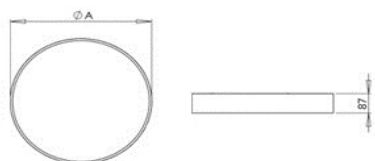

Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

20W

Světelný tok

2853lm

Teplota

3000K

Hmotnost

4,5 kg

Stupeň krytí

IP20

Typ montáže

přisazené

Materiál

hliník, ocelový plech

Rozptylný systém


mikropřism. plexi

Barva


bílá

LED1

19 x 8 x 13

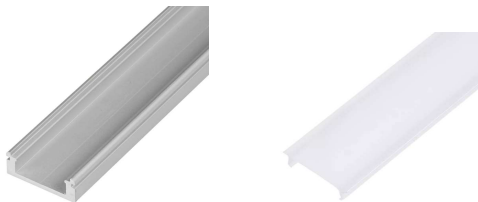

LED pásek v alu profilu. Opálový difuzor.



Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

12W/m

Světelný tok

1050lm/m

Teplota

4500K

Hmotnost

-

Stupeň krytí

IP20

Typ montáže

přisazené

Materiál

hliník

Rozptylný systém

opál

Barva

-

K1

616 x 72 x 75



LED svítidlo pro nástěnnou montáž. Tělo svítidla z hliníkového profilu, práškově lakováno. Opálový difuzor. Elektronický předřadník.

Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

14W

Světelný tok

1400lm

Teplota

4000K

Hmotnost

-

Stupeň krytí

IP44

Typ montáže

nástěnné

Materiál

hliník

Rozptylný systém

opál

Barva

bílá

M1

569 x 46 x 53



LED svítidlo pro přisazenou montáž. Tělo svítidla z hliníkového profilu, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor. Elektronický předřadník.



Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

12W

Světelný tok

1592lm

Teplota

4000K

Hmotnost

1 kg

Stupeň kryti

IP20

Typ montáže

přisazené

Materiál

hliník

Rozptylný systém

mikroprisma

Barva

bílá

M1/N

569 x 46 x 53



LED svítidlo pro přisazenou montáž. Tělo svítidla z hliníkového profilu, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor. Elektronický předřadník. Nouzované 1 hod.



Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

12W

Světelný tok

1592lm

Teplota

4000K

Hmotnost

1 kg

Stupeň krytí

IP20

Typ montáže

přisazené

Materiál

hliník

Rozptylný systém

mikroprisma

Barva

bílá

M2

569 x 46 x 53



LED svítidlo pro přisazenou montáž na stěnu.
Tělo svítidla z hliníkového profilu, práškově
lakováno. Mikroprismatický difuzor. Elektronický
předřadník.



Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

12W

Světelný tok

1592lm

Teplota

4000K

Hmotnost

1 kg

Stupeň kryti

IP20

Typ montáže

nástěnné

Materiál

hliník

Rozptylný systém

mikroprisma

Barva

bílá

M2/N

569 x 46 x 53



LED svítidlo pro přisazenou montáž na stěnu.
Tělo svítidla z hliníkového profilu, práškově
lakováno. Mikroprismatický difuzor. Elektronický
předřadník. Nouzované 1 hod.



Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

12W

Světelný tok

1592lm

Teplota

4000K

Hmotnost

1 kg

Stupeň krytí

IP20

Typ montáže

nástěnné

Materiál

hliník

Rozptylný systém

mikroprisma

Barva

bílá

M3

569 x 46 x 53



LED svítidlo pro přisazenou závěsnou montáž. Tělo svítidla z hliníkového profilu, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor. Elektronický předřadník.



Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

12W

Světelný tok

1592lm

Teplota

4000K

Hmotnost

1 kg

Stupeň krytí

IP20

Typ montáže

zavěšené

Materiál

hliník

Rozptylný systém


mikroprisma

Barva


bílá

V1

300 x 100 x 75



LED svítidlo pro nástěnnou montáž. Kryt z litého hliníku. Tvrzené matné sklo. Elektronický předřadník.



Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

18W

Světelný tok

1121lm

Teplota

3000K

Hmotnost

3 kg

Stupeň krytí

IP65

Typ montáže

nástěnné

Materiál

hliník

Rozptylný systém

-

Barva


černá

N1

340 x 140 x 42



LED svítidlo nouzové označující únik pro nástěnnou montáž. Vyrobeno z polykarbonátu. Doba autonomie svítidla 1 hod.

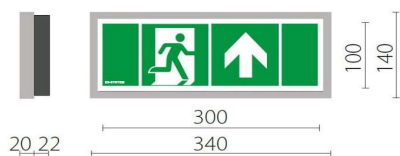

Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

1,20W

Světelný tok

-

Teplota

-

Hmotnost

0,75 kg

Stupeň krytí

IP40

Typ montáže

nástěnné

Materiál

polykarbonát

Rozptylný systém

-

Barva

šedá

AO

735 x 322 x 340



Pouliční LED svítidlo pro montáž na stožár.
Vyrobeno z hliníku. Práškově lakováno. Čiré
tvrzené sklo. Upínací prvky z nerezové oceli s
pozinkováním. Odolné silikonové těsnění.
Optika 100°x81°.

Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

54W

Světelný tok

4491 lm

Teplota

3000K

Hmotnost

13,5kg

Stupeň krytí

IP54

Typ montáže

stožárové

Materiál

hliník

Rozptylný systém

Optika 100°x81°

Barva

černá

