PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!! KONEČNÉ ÚPRAVY ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM!!

Projektant:	Vedoucí projektant:	Zodp. projektant:	Vypracoval:	Výpis výrobků	List:
ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 tel.: 604421855	ING.J.SLABÝ	ING.J.SLABÝ	ING.J.SLABÝ	**HLINÍKOVÝCH**	11
	Akce: REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV – – STŘEDISKO VELKÁ BÍTEŠ		Zak. číslo: 43/07/2020		

Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ
80	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI	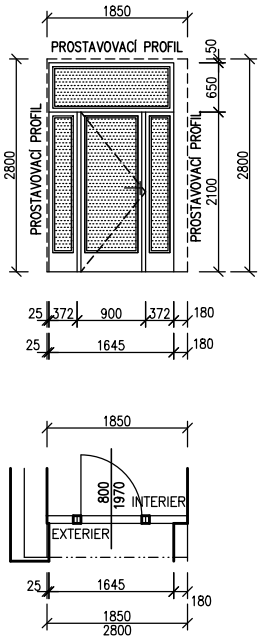	HLINÍKOVÁ SESTAVA DVEŘÍ Z DVEŘNÍCH PROFILŮ (např. ADS 90.SI) STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.90MM, OTEVÍRAVÉ DO IN. S BOČNÍMI A HORNÍMI SVĚTLÍKY, S NÍZKÝM PRAHEM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1850/2800MM VELIKOST OTVORU (SVĚTLOST): 1645/2750MM VELIKOST DVEŘÍ (SVĚTLOST) : 800/1970 DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ NADSVĚTLÍKY (KRAJNÍ)–VELIKOST: 2x372/2100MM BOČNÍ SVĚTLÍKY S PEVNÝM ZASKLENÍM NADSVĚTLÍK–VELIKOST: 1645/650MM S PEVNÝM ZASKLENÍM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) U_N =1.2 W/(M.K) SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM DLE CELKOVÉHO SOUČINITELE SKLO PRŮSVITNÉ, PÍSKOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO PROVEDENO V IN. A EX. KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE, NEREZ BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁRUBNÍ : (INTERIÉR)–RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁRUBNÍ : (EXTERIÉR)–RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA, Z VENKOVNÍ STRANY KOULE NUTNO OSADIT ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ 12Vss NÍZKOODBĚROVÝ, MONTÁŽ MAGNETICKÉHO KONTAKTU DO VSTUPNÍCH DVEŘÍ – PRAVÉ DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČ–NUTNO UPŘESNIT	1	—	—	—	—	1

POZNÁMKA:

–U DVEŘÍ JE POČÍTÁNO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM, TL.200MM NA TL.PODLAHY
–S DODAVATELEM OKEN JE NUTNÉ UPŘESNIT ZDA OKNO PROVEDENO JAKO CELEK NEBO SESKLÁDÁNO Z JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ!!
–DODAVATEL OKEN JE POVINEN DOLOŽIT STATIKU OKNA!!
–VNITŘNÍ DVEŘE MUSÍ BÝT VYBAVENY DLE VYHLÁŠKY 398/2009
–PROSTAVOVACÍ PROFILY BUDOU NA TL.IZOLACE!!