

SPECIFIKACE DLAŽBY

TERACOVÁ DLAŽBA HLADKÁ

TERACOVÁ DLAŽBA JE DVOJVRSŤVÁ, SPODNÍ JÁDROVÁ VRSTVA JE SLOŽENA Z ŘÍČNÍHO ŠTĚRKOPÍSKU A PORTLANDSKÉHO CEMENTU, VRCHNÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA JE SLOŽENA Z MRAMOROVÉ NEBO TERACOVÉ DRTĚ RŮZNÝCH BAREV A RŮZNÝCH FRAKCIÍ. JAKO POJIVO SE V NÁŠLAPNÉ VRSTVĚ POUŽÍVÁ PORTLANDSKÝ CEMENT BÍLÝ NEBO ŠEDÝ. TUTO VRSTVU LZE BARVIT DO HMOTY VHODNÝMI BAREVNÝMI PIGMENTY

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- ROZMĚRY 400 x 400 x 27 mm
- HMOTNOST DLAŽDICE 10 kg
- PLOŠNÁ HMOTNOST 63 kg/m²
- PEVNOST V TAHU ZA OHYBU min. 5 N/mm²
- NASÁKAVOST < 8 %
- MRAZUVZDORNOST
- PROTISKLUZNOST > 0,6

PŘÍKLAD BAREVNOSTI A VZORU




POZNÁMKA


- PO VÝBĚRU ZHOTOVITELE STAVBY JE NUTNÉ UPŘESNIT S INVESTOREM KOMPLETNÍ ROZSAH, STANDARD, DRUH A SKLADBY PODLAH
- POKUD DOJDE K UPŘESNĚNÍ MATERIÁLU ČI ROZSAHU ÚPRAV NUTNO POŘADIT SAMOSTATNÝ ZÁPIS S UVEDENÍM ZPŮSOBU ŘEŠENÍ VČETNĚ OCENĚNÍ
- KONEČNÉ ÚPRAVY NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA BEZPEČNOST PRÁCE A JEDNOTLIVÉ DRUHY VYBRANÝCH TECHNOLOGIÍ

OBJEKT SO 02


BUDOVA SKLADU

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. David Urbánek duprojekt@seznam.cz ČKAIT – 1400480		 Život památkám o.p.s.	ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Život památkám o.p.s. www.zivotpamatkam.cz Široká 376, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200, DIČ: CZ02044200		
VEDOUCÍ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz			DATUM: 08/2021		
VYPRACOVAL: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz		STUPEŇ PD: DPS		FORMÁT: 1A4	
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava		Č. ZAKÁZKY: 20 – 21 – DPS		ČÍSLO VÝKRESU: PARÉ Č. D.1.1. 117	
AKCE (STAVBA): Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava		MĚŘÍTKO:			
NÁZEV VÝKRESU: OBJEKT SO 02 – BUDOVA SKLADU – TABULKY PODLAH					

C.1 TERACOVÁ DLAŽBA SUCHÝ PROVOZ

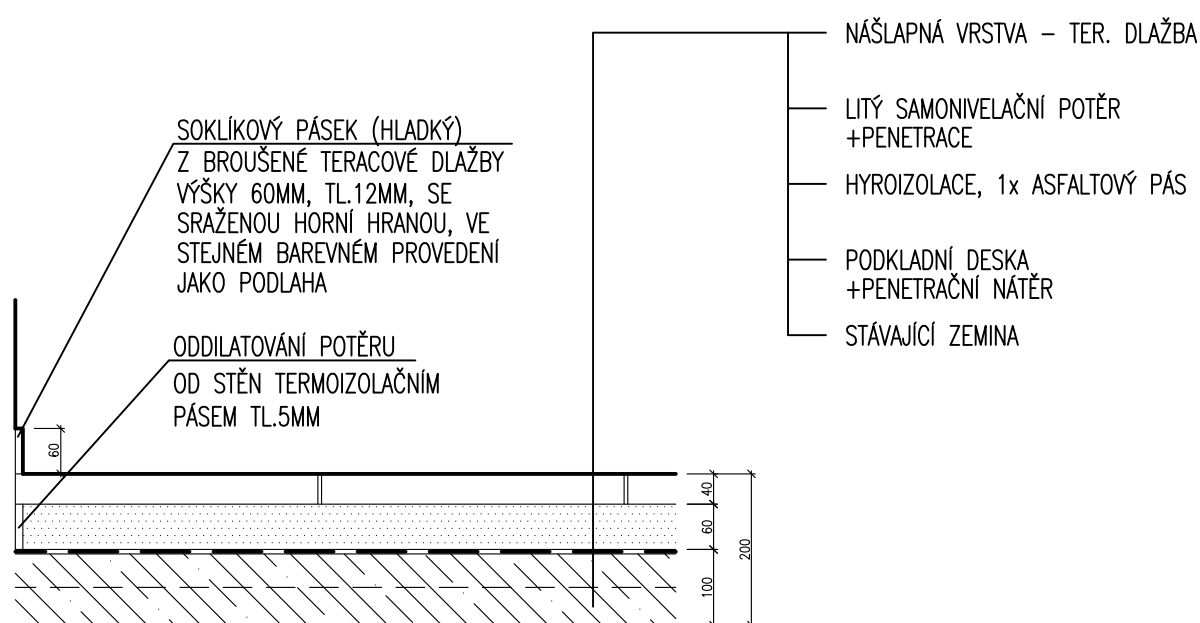

- ① TERACOVÁ DLAŽBA – SPECIFIKACE A BAREVNOST VIZ. TITULNÍ LIST, TL.27,0 MM
 LEPENÍ – LEPIDLO PRO LEPENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB, TL. cca 13,0 MM
 SPÁROVÁNÍ – SPÁROVACÍ FLEXIBILNÍ HMOTOU–BARVA ŠEDÁ, UPŘESNĚNA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU



- ② LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR NA BÁZI CEMENTOVÉHO POJIVA, TL.cca 60,0 MM
 POVRCH POTĚRU NAPENETROVÁN PŘED POKLÁDKOU DLAŽBY PENETRAČNÍM NÁTĚREM
 ODDILATOVÁNÍ KOLEM OBVODOVÝCH STĚN TERMOIZOLAČNÍM PÁSKEM TL.5MM



- ③ HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI – MODIFIKOVANÝ PÁS TL.4,0 MM
 PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, NA HORNÍM POVRCHU
 OPATŘEN JEMNÝM SEPARAČNÍM POSYPEM A NA SPODNÍM SEPARAČNÍ PE FÓLÍÍ, APLIKACE NATAVENÍM



- ④ PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA TL.100 MM
 BETON C20/25, VYZTUŽENÍ SVAŘOVANOU SÍTÍ Ø6 MM, OKA 100/100 MM