


LEGENDA NOVÝ STAV


LEGENDA STÁVAJÍCÍ STAV

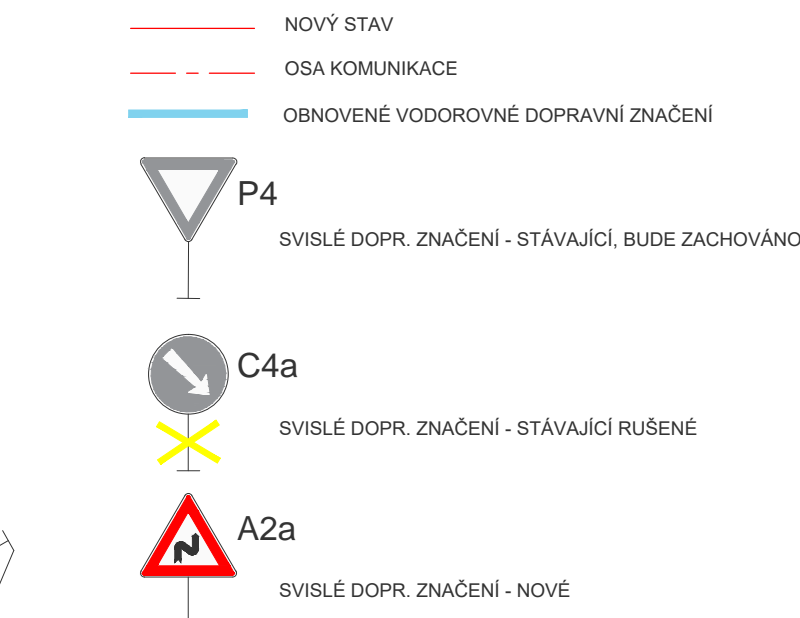


POZNÁMKY:

- Všecké zariadenie budú inštalovať die TP 65 "Zásady pro dopravu pozemních komunikací" a TP 133 "Zásady pro vodotěrnou dopravu pozemních komunikací"
- Svislými dopravnými značkami (č. A 1a až A 2b) budú označeny všetky bezpečné projekty zariadení vyžadujúci snížení rýchlosti jazdy opodstatnených prípadov, ktoré sú povolené podľa nariadení.
- Nebezpečné zatáčky budú označované dopravnými zariadením č. Z 3
- Nebezpečnou začiatku sa považuje smerový oblúk, ktorý mimo obce normálnych podmienok bezpečne prejde 50 km/h-1 nebo je jinak nebezpečný, v nebezpečném priestore, nevyhnutní (přesahující sklon)

KLAD LISTŮ

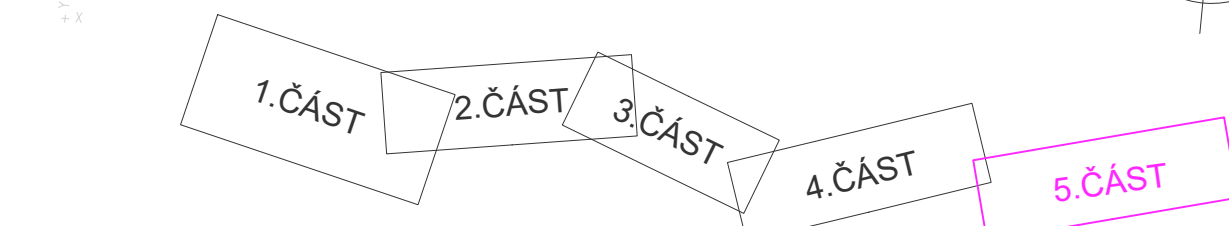

D.1.1
SO 104
DUSP

VEDOUcí PROJEKTANT		ING. DAGMAR KLÁJMONOVÁ		  	ZHOTOVITEL: 
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. DAGMAR KLÁJMONOVÁ			
PRACOVACÍ		ING. DAVID FEKETE			
TECHNICKÁ KONTROLA		ING. MIROSLAVA STAŠOVÁ			
OBJEDNATEL: KRAJ VYSOČINA					
KRAJ: VYSOČINA		OKRES: PELHŘIMOV		OBC: VYKLANTICE, BURENICE, KOŠETICE	
www.dopravan.cz					
AKCE: III/1281 KOŠETICE - VYKLANTICE, PD				DATUM 06. MĚSÍČKO 1 STUPEŇ 1 ZAK. ČÍSLO 2	
ČÁST: SO 104 - SILNICE III/1281 (4.ÚSEK, KM 2,320 - 5,627)				ČÍS. PŘÍLOHY	
PŘÍLOHA:				P	
DEFINITIVNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - 2.ČÁST				07.2	