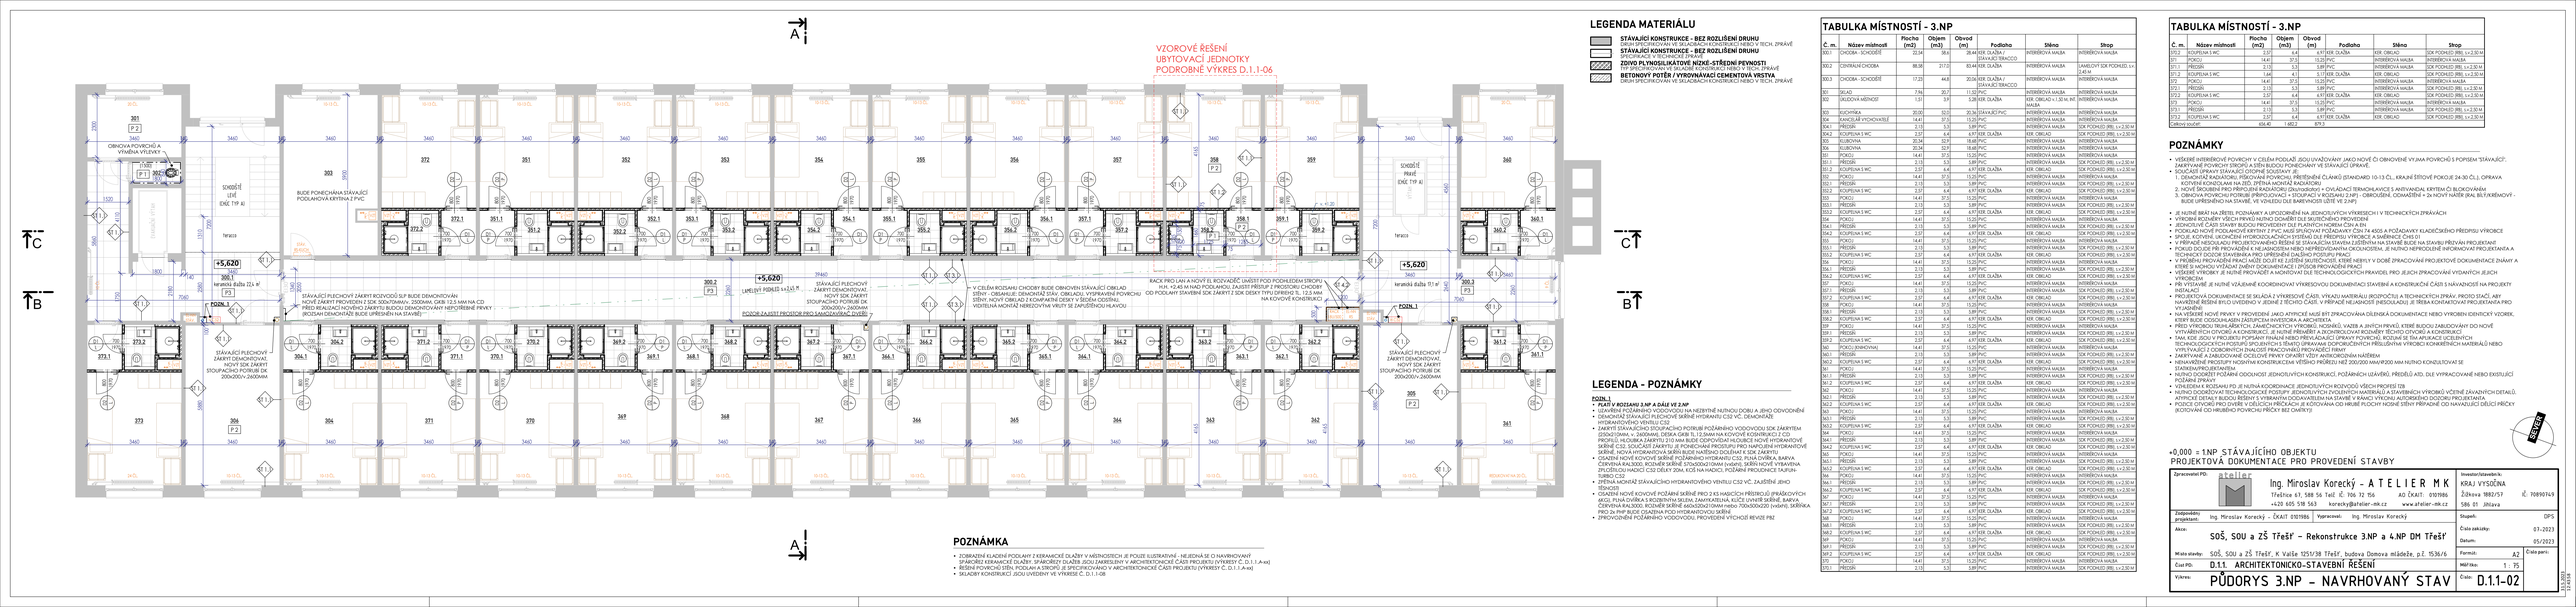
A
A
VZOROVÉ ŘEŠENÍ
UBYTOVACÍ JEDNOTKY
PODROBNÉ VÝKRES D.1.1-06
1C
1B
1A
1D
OBNOVA POVRCHŮ A
VNĚJŠÍHO VÝPLNĚVÝ
+5,620
+5,620
+5,620
SCHODIŠTĚ
LINIE
EIKE TYP 4U
BUDE PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ
PODLAHOVÁ KRYTINA Z PVC
STÁVAJÍCÍ PLECHOVÝ
ZÁKRYT ODMONTOVAT,
NOVÝ SDK ZÁKRYT
STOUPACÍHO POTRUBÍ DN
200x200 V 200MM
STÁVAJÍCÍ PLECHOVÝ ZÁKRYT ROZVODŮ SE BUDE DEMONTOVAN
- NOVÉ ZÁKRYTY BUDOU V ÚSEKU DEMONTOVANÝCH - 200MM, ÚSEK 12,5 MM NA CO
- PŘED REALIZACÍ NOVÉHO ZÁKRYTU BUDOU DEMONTOVÁNY NEPOTŘEBNÉ PRVKY
(ROZVAHA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ)
LAMELOVÝ PODHLED +2,5-5 M
PODOBNĚ ZAJISTIT PROSTŘEDNÍ PODHLEDOVÝ ZÁKRYT
V ČÁSTI MEZI SCHODIŠTĚM A
STÁVAJÍCÍ PLECHOVÝ ZÁKRYT ODMONTOVAT,
NOVÝ SDK ZÁKRYT
STOUPACÍHO POTRUBÍ DN
200x200 V 200MM
V ČÁSTI ROZDÍLNÉ CHODBY BUDE OBNOVENA STÁVAJÍCÍ OBKLAD
STĚNY - OBKLADAČE DEMONTOVAT, STÁV. OBKLADY, VYSPÁRVÁNÍ POVRCHŮ
STĚNY, NOVÝ OBKLAD Z KOMPAKTNÍ DESKY V ŠEDÉM ODSTÍNU,
VODITELNÁ MOKRÁTĚ NEREZOVÝMI VRUTY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU
RACH PRO LAVICI NOVÝ F, ROZVAŽEČ, ÚSEKY POD PODHLEDEM STROPU
PLN. +LAVICI NAD PODLAHOU, ZAJIŠTĚ PŘÍPLATY I PROTIOBLOUKOVÝ
OD PODLAHY STAVEBNÍ SDK ZÁKRYT, 2 SDK DESKY TYPU DFRIEG TL. 12,5 MM
NA KOVOVÉ KONSTRUKCI
POZN. 1
POZN. 2
POZN. 3
POZN. 4
POZN. 5
POZN. 6
POZN. 7
POZN. 8
POZN. 9
POZN. 10
POZN. 11
POZN. 12
POZN. 13
POZN. 14
POZN. 15
POZN. 16
POZN. 17
POZN. 18
POZN. 19
POZN. 20
POZN.