


EAC systém kontroly přístupu

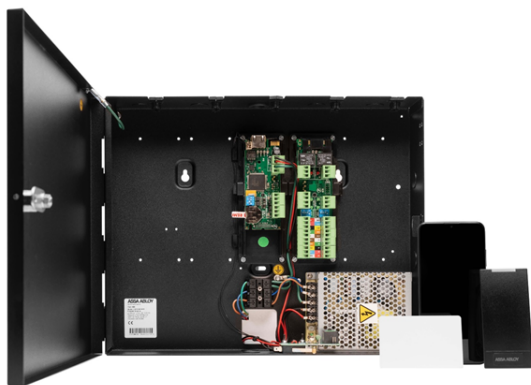

Výhody

- předem připravený set v kovovém boxu
- správa až 32 dveří
- snadné rozšíření, vše pod jedním krytem
- provoz v off – line režimu
- možnost zálohování 7Ah baterií
- snadná správa přes webový prohlížeč
- 3 verze software – Lite, Cloud a Plus
- škálovatelné připojení slave Controllerů přes RS485

Objednací číslo

EL003529


M50 set: DM5+CR5+PR5+kov
box

MD50

Základní sestava Controlleru CR5, dveřního modulu DM5 a zdroje PR5 v kovovém boxu

Technické údaje

Komunikační rozhraní	RJ45, 2x RS485, Wiegand
Volné sloty pro rozšíření	3x určeno pro modul dveřní čtečky
Volné sloty pro příslušenství	1x nabíječka baterie BM5
Kapacita zálohové baterie	max. 7Ah/12V
Rozměry v x š x h Napájení	380mm x 312mm x 75mm 90-240V AC (50/60Hz) / 1.3A
Proudový odběr	
Pracovní teplota	60 W max
Vlhkost	-25°C do +60°C
Software	0% až 95% (bez kondenzace)
	Lite: 1000 uživatelů - integrovaný Cloud: 1 000 uživatelů, vzdálená správa - na dotaz Plus: 125 000 uživatelů - na dotaz

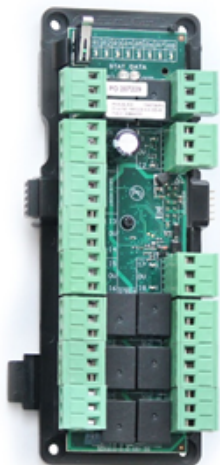

Výhody

- 8 vstupů pro integraci zařízení 3 –tích stran
- 8 reléových výstupů
- Plug in Play
- Snadné nastavení a správa

Objednací číslo

EL003536

IP5 I/O modul v plastovém krytu

EL003535

IM5 I/O modul

I/O modul

I/O modul pro připojení zařízení 3-tích stran do systému Incedo

Technické údaje

Komunikační rozhraní	Modulární konektor
Vstupy / Výstupy	8x vstup 8x reléový výstup
Max. zatížení výstupu	[230V - 28V] [5A, 220V AC]
Rozměry v x š x h	18,6cm x 9,9cm x 5,7cm
Napájení	12V DC
Proudový odběr	40 mA
Pracovní teplota	25°C do +60°C
-Vlhkost	0% až 95% (bez kondenzace)
Podporovaný software	Plus