


RP3.1

NÁSTĚNNÝ ROZVÁDĚČ 3U-18/L
Oceloplechová rozvodnice
Schrack
Vnější rozměry:
š.810 mm x v.915 mm, hl. 160 mm
Krytí IP30/20
Přívod a vývody zadní stěnou

atelier světelné techniky s. r. o.
Braškovská 1, Praha 6
e-mail: ast@astatelier.cz
tel.: +420 602 371 890

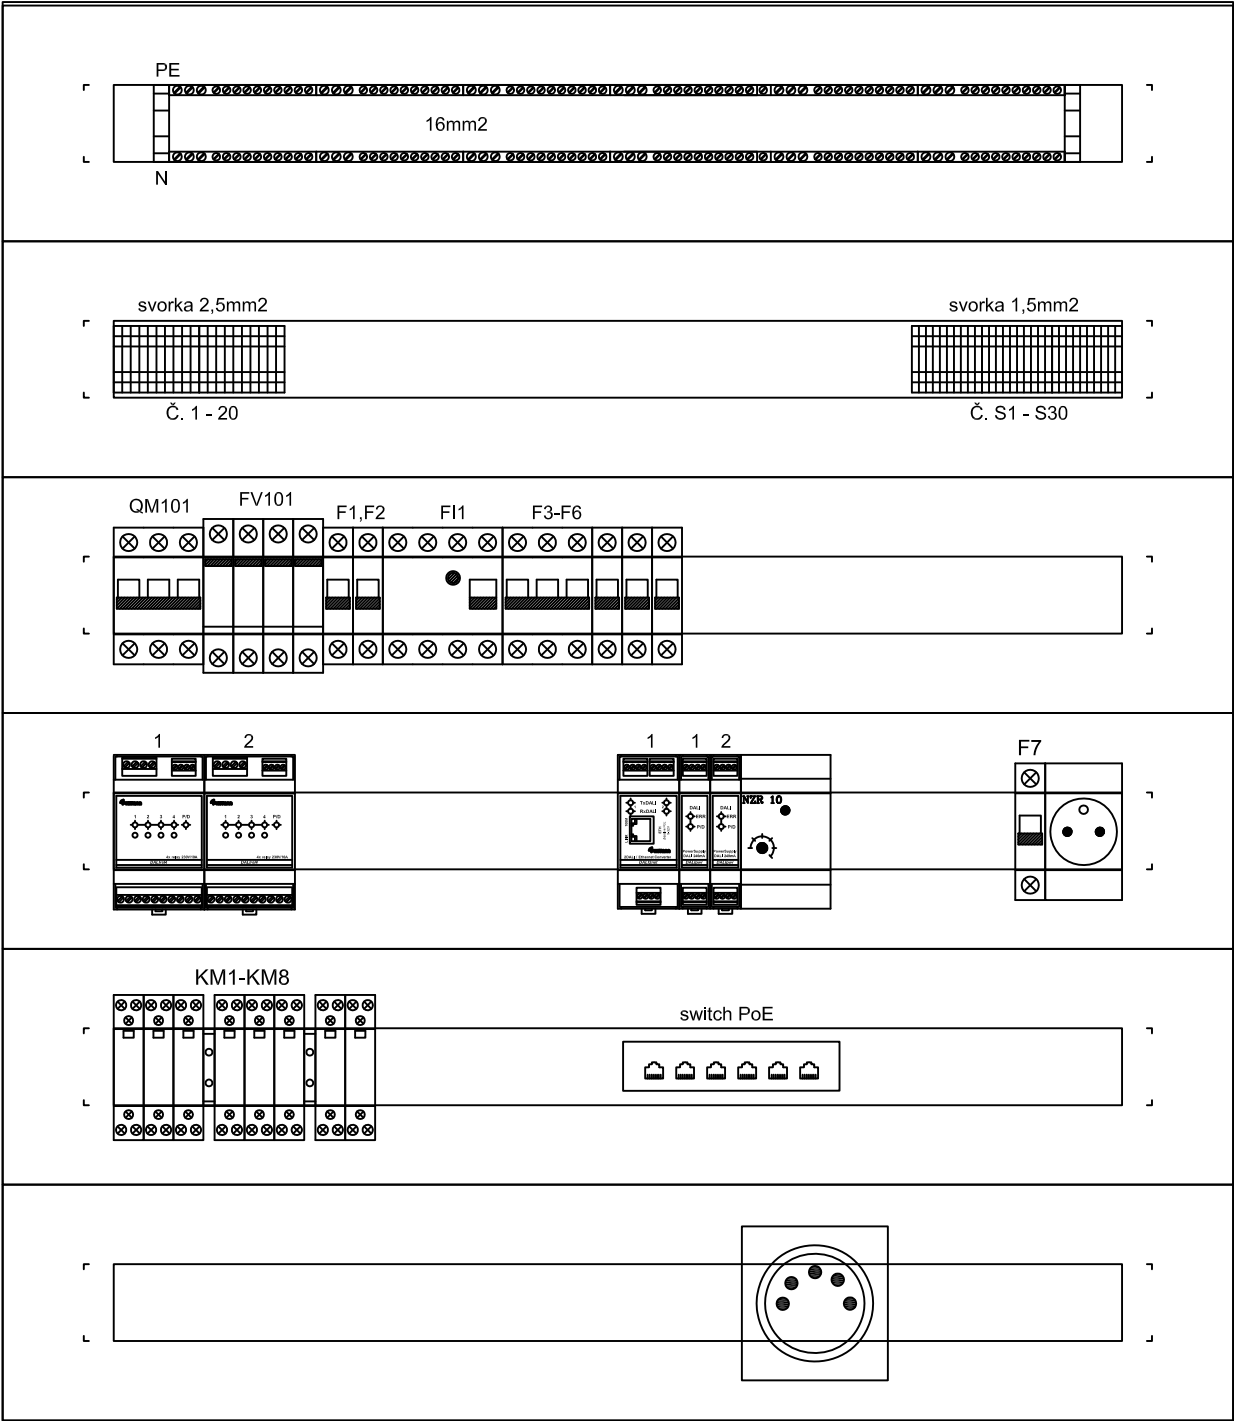


3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-S

QM101
40A

FV101


Svodič přepětí třídy B+C

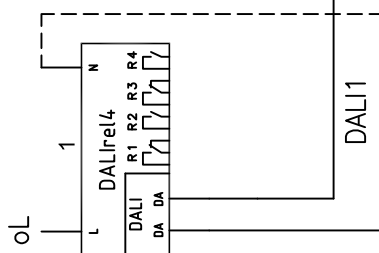

DALI1

DALI1

F1 B10/1




R1 DALIrel4-1

KM1

Schrack

2Z




R2 DALIrel4-1

KM2

Schrack

2Z



R3 DALIrel4-1

KM3

Schrack

2Z

F2 B10/1

1

2

3

WL/4101 - CYKY-J 3 x 1,5
svítidla nad kom. sálem
a hlavním schodištěm

WL/4101/1 - CYKY-J 3 x 1,5
svítidla u výtahu

WL/4102 - CYKY-J 3 x 1,5
svítidla nad zámeckou expozicí

PE - přípojnice


N - přípojnice

In = 32A

WL/41 - CYKY 5 x 10
napájecí přívod z RH do RP3.1


MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ
ROZVÁDĚČ RP3.1

strana 1/4

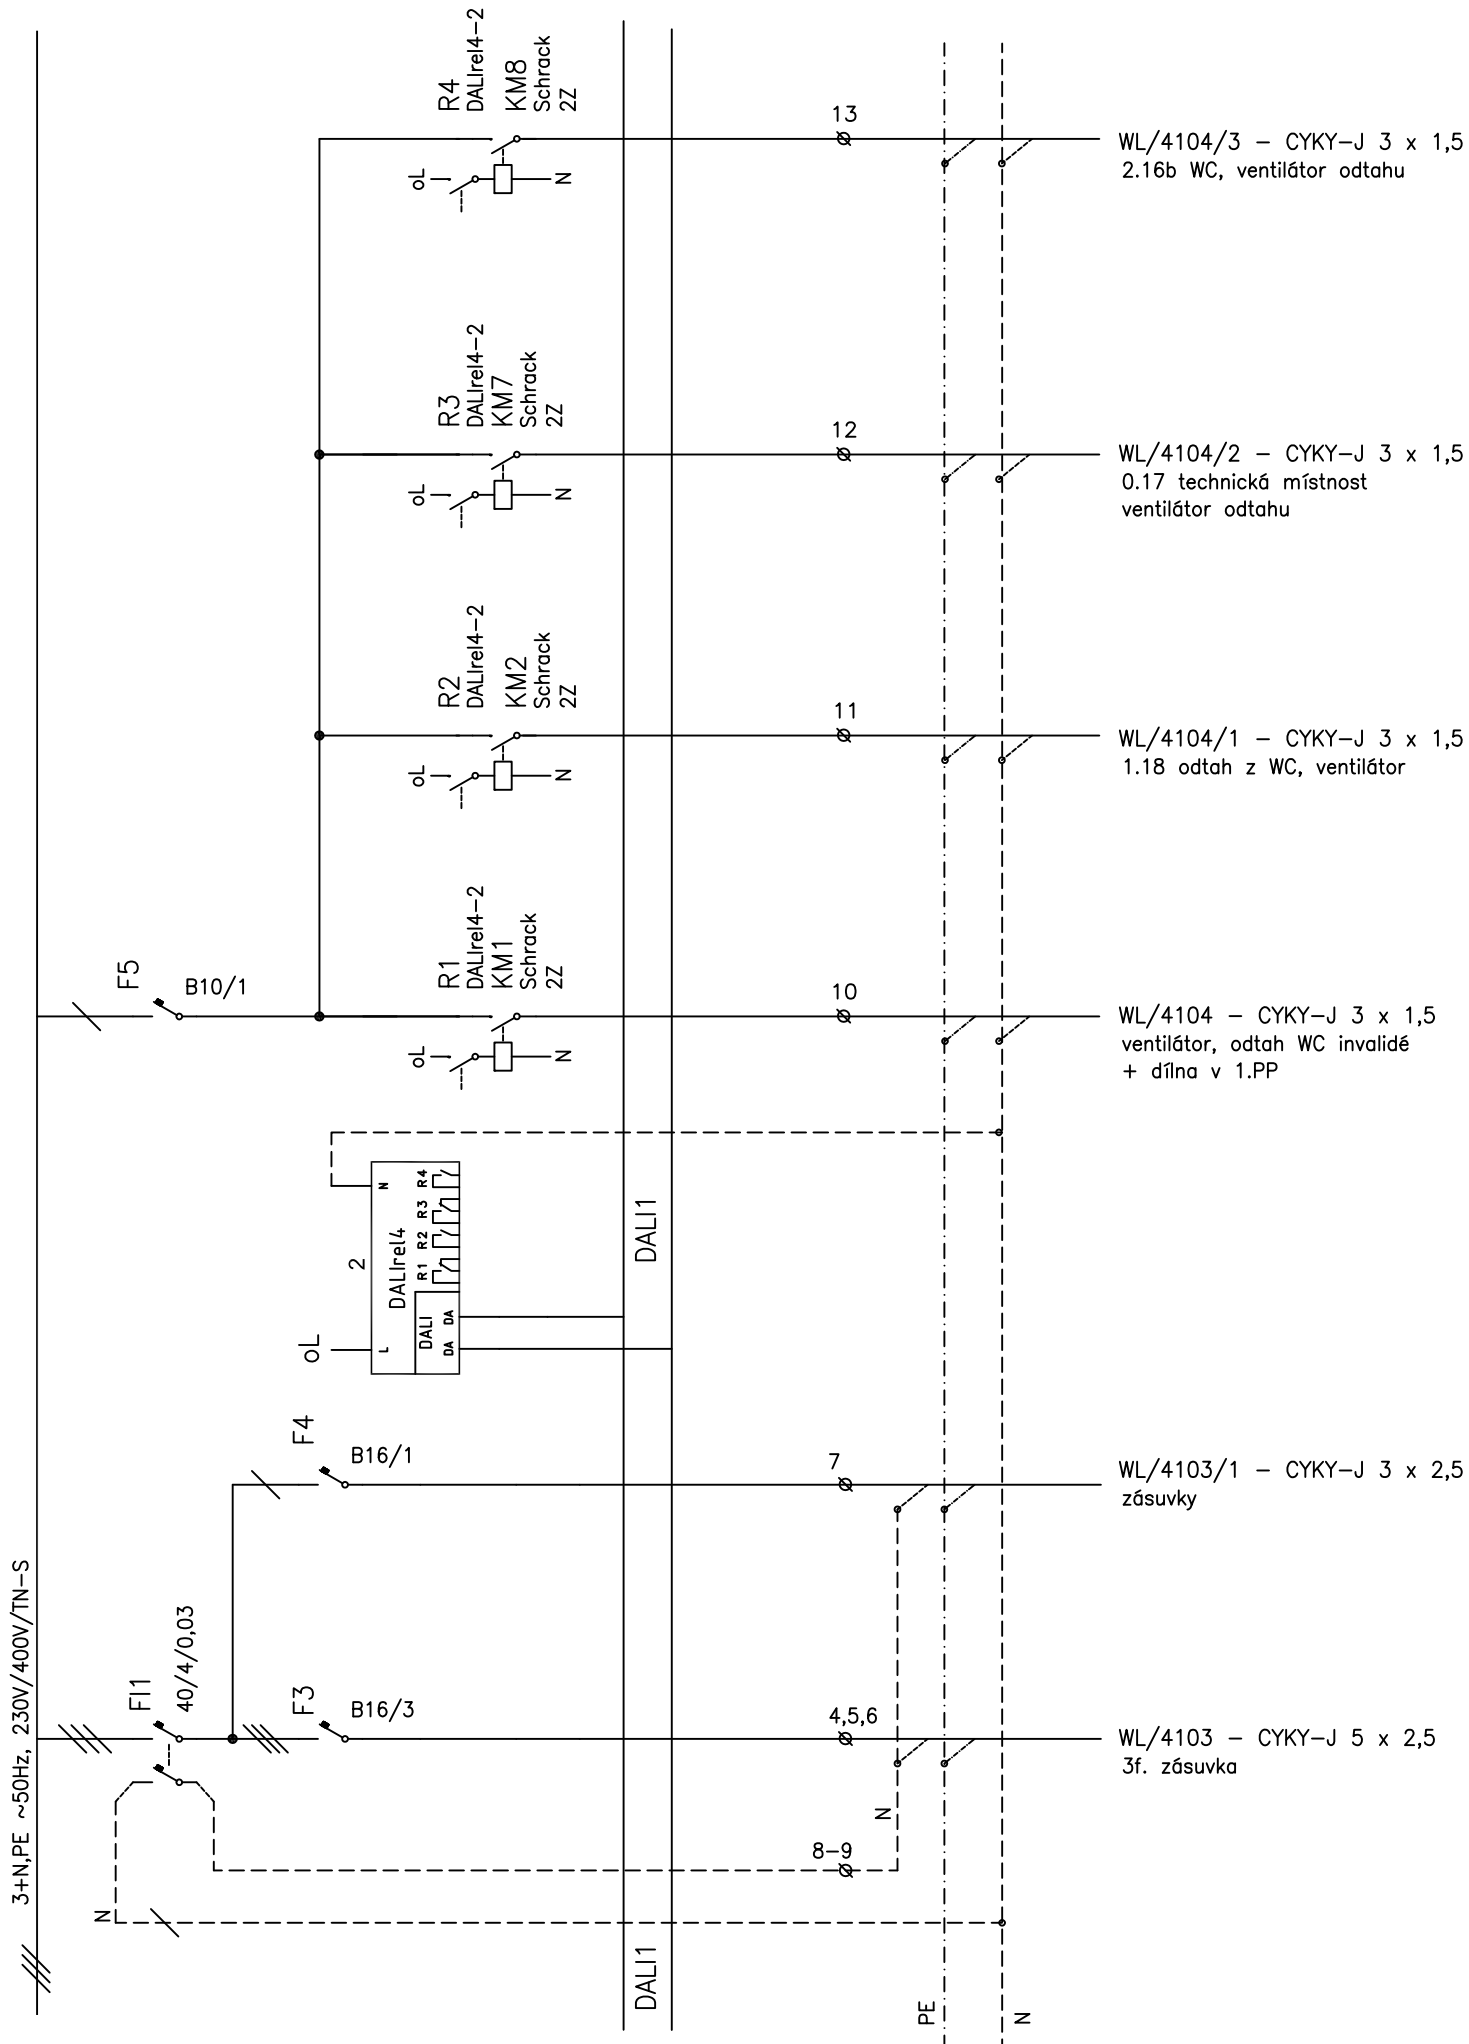

3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-S

MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ ROZVÁDĚČ RP3.1

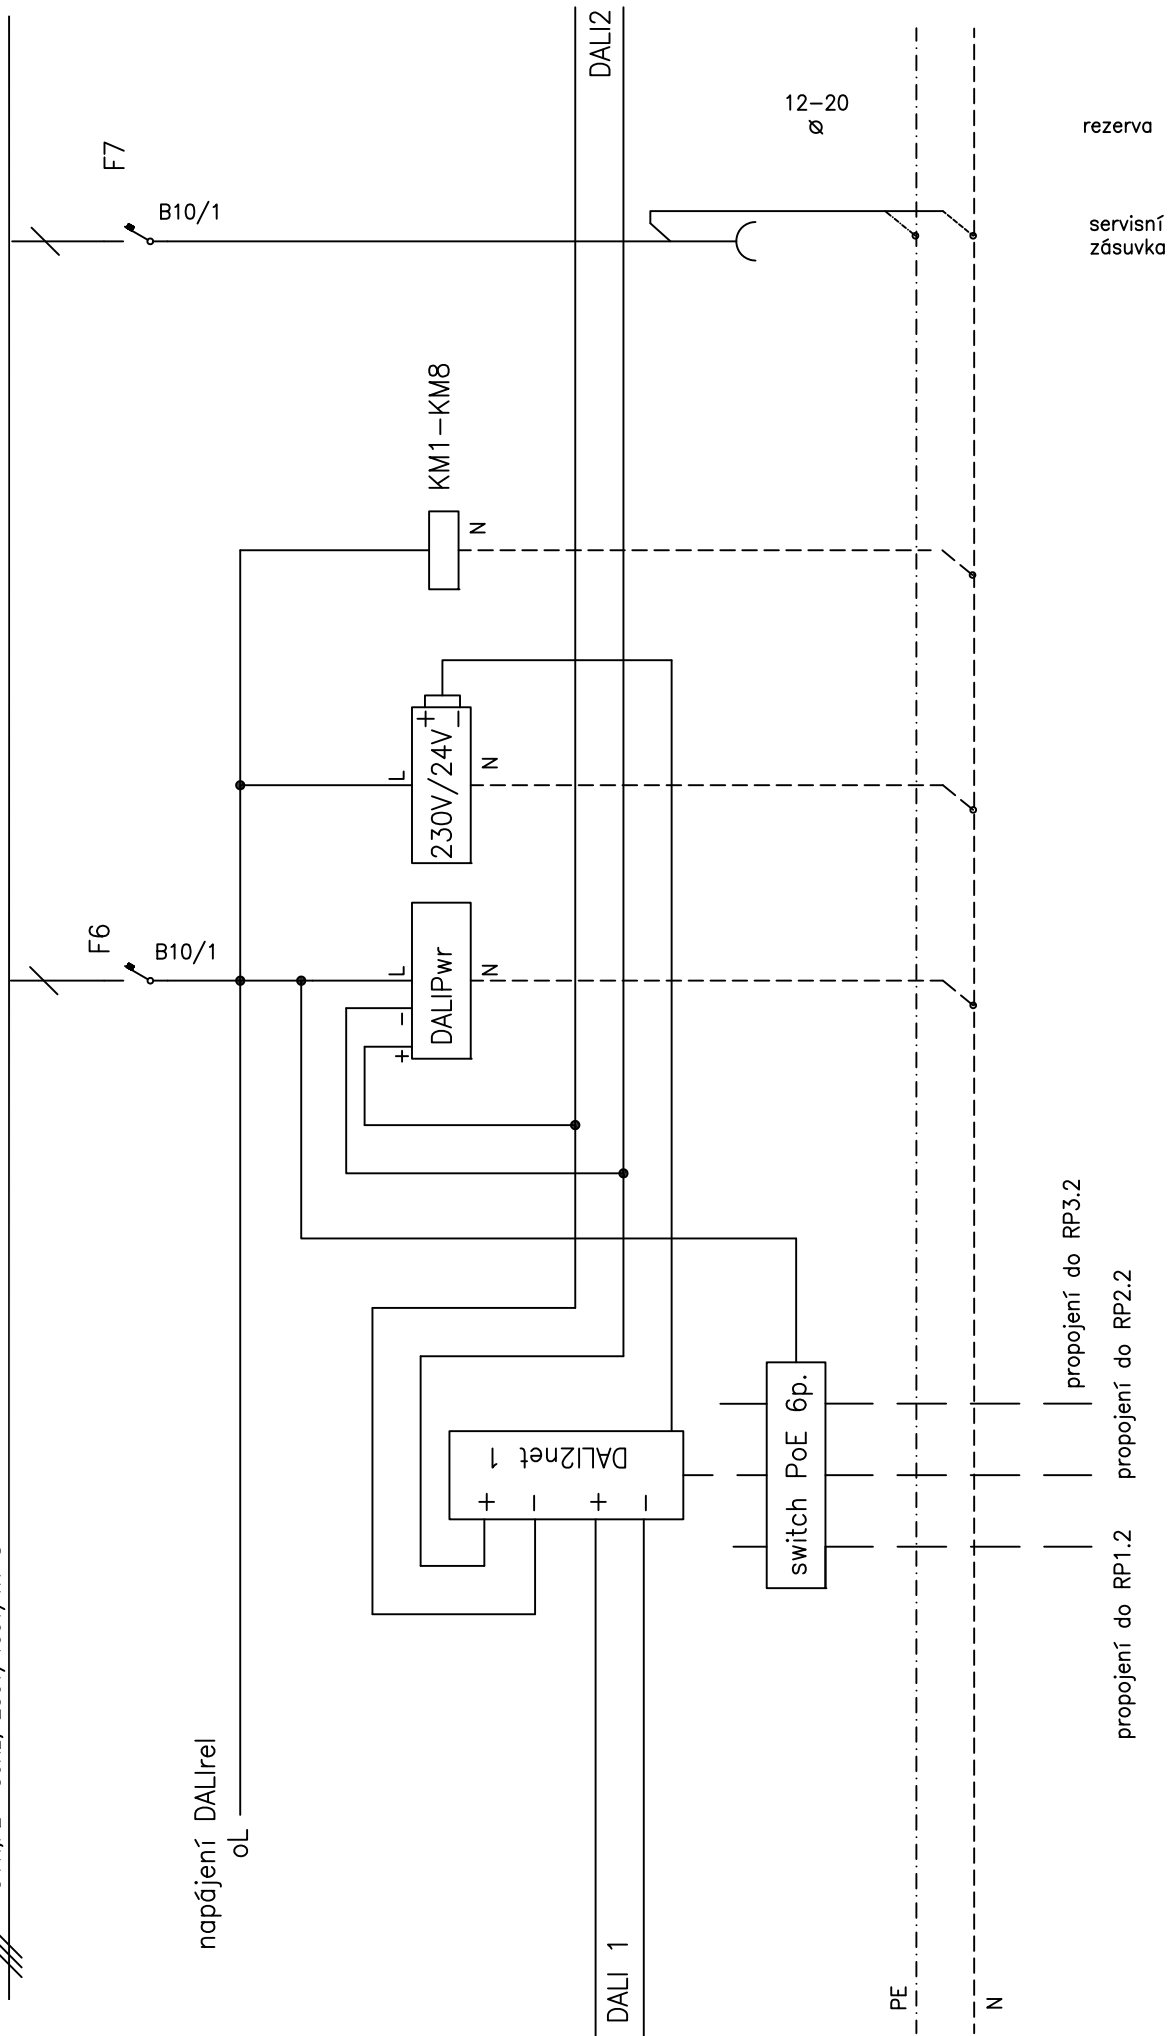

3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-S

