


# OBRÁZÁRNA

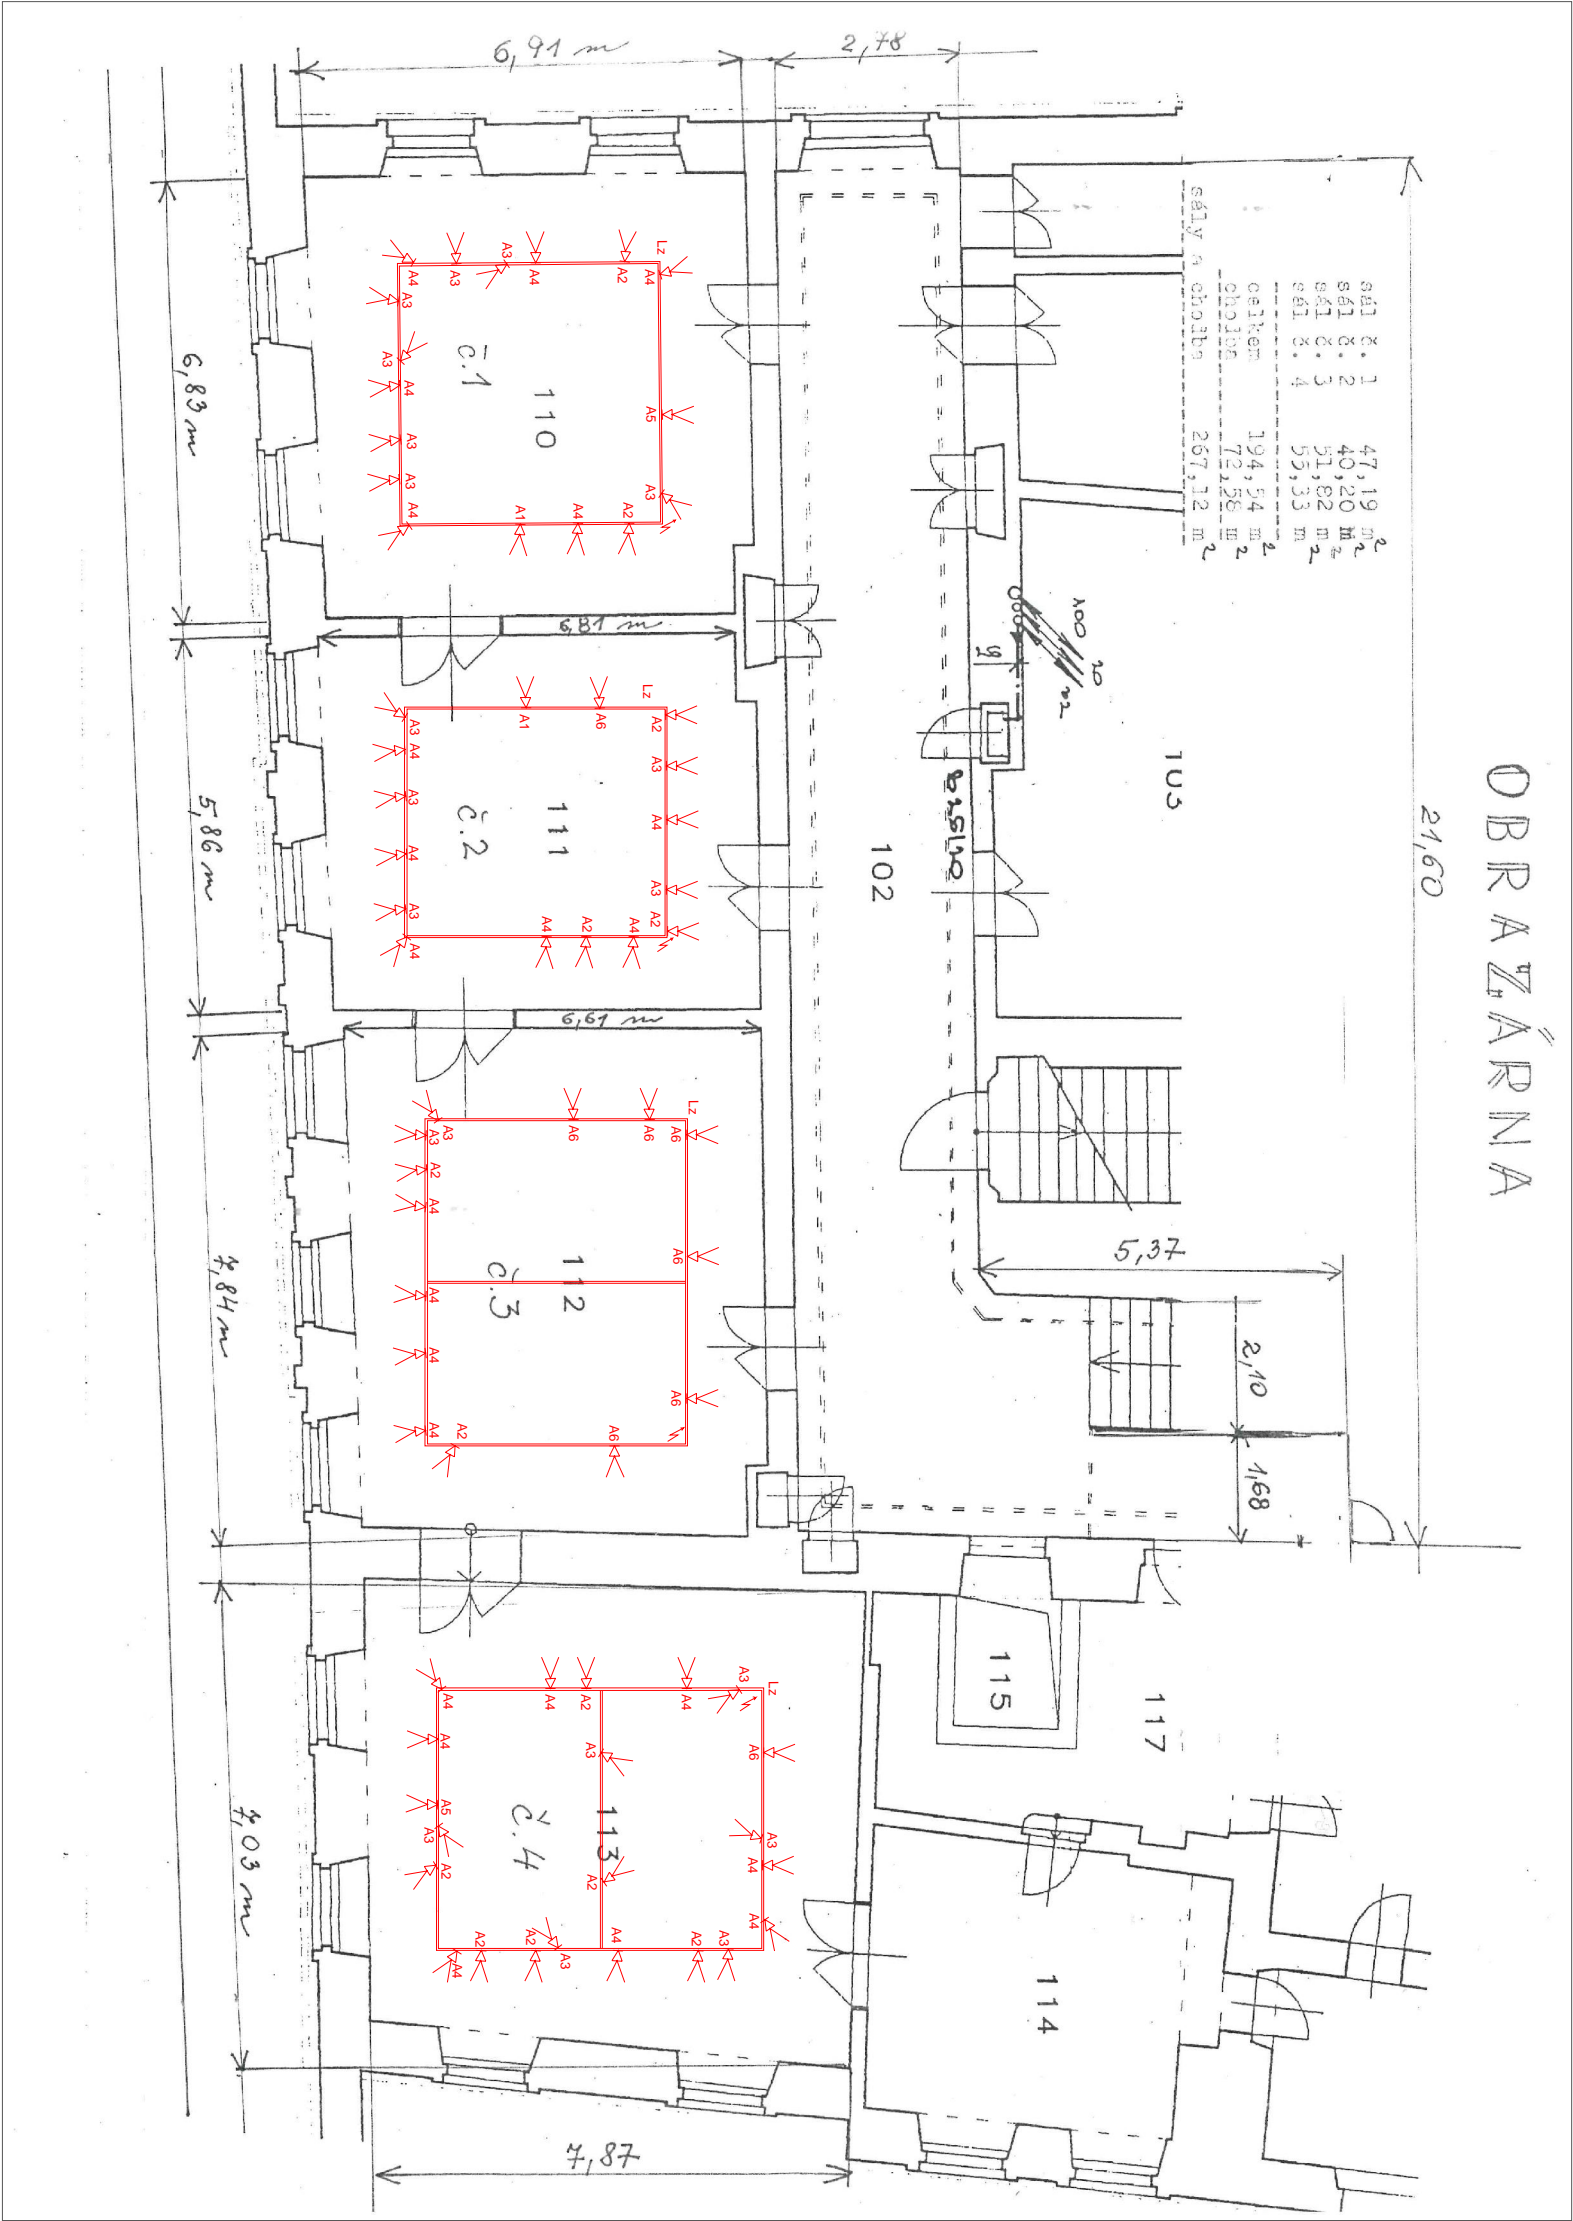

## LEGENDA SVÍTIDEL

- A1 Směrovatelny světlomet do 3F 230V lišty, LED 14W, 3000K, Ra=97, optika SuperSpot, manuálně stmívatelné, životnost L90/B10 50.000 hod, barva bílá, IP20
- A2 Směrovatelny světlomet do 3F 230V lišty, LED 30W, 3000K, Ra=97, optika Spot, manuálně stmívatelné, životnost L90/B10 50.000 hod, barva bílá, IP20
- A3 Směrovatelny světlomet do 3F 230V lišty, LED 30W, 3000K, Ra=97, optika Medium, manuálně stmívatelné, životnost L90/B10 50.000 hod, barva bílá, IP20
- A4 Směrovatelny světlomet do 3F 230V lišty, LED 30W, 3000K, Ra=97, optika Flood, manuálně stmívatelné, životnost L90/B10 50.000 hod, barva bílá, IP20
- A5 Směrovatelny světlomet do 3F 230V lišty, LED 30W, 3000K, Ra=97, optika Wide Flood, manuálně stmívatelné, životnost L90/B10 50.000 hod, barva bílá, IP20
- A6 Směrovatelny světlomet do 3F 230V lišty, LED 30W, 3000K, Ra=97, optika Elipická, manuálně stmívatelné, životnost L90/B10 50.000 hod, barva bílá, IP20
- B Asymetrický světlomet do 3F 230V lišty, LED 20W, optika Wallwasher, 3000K, Ra90, L80/B10 50.000 hod, DALI předradník, vč. vnější asymetrické dny, IP40/IP20, barva bílá
- C3 Lineární modulové svítidlo, LED 63W, 3000K, Ra90, DALI předradník, životnost LED L70/B50 70.000hod, šedá (hliník), PMMA difusor, l=3000 mm
- C4 Lineární modulové svítidlo, LED 84W, 3000K, Ra90, DALI předradník, životnost LED L70/B50 70.000hod, šedá (hliník), PMMA difusor, l=4000 mm
- C5 Lineární modulové svítidlo, LED 105W, 3000K, Ra90, DALI předradník, životnost LED L70/B50 70.000hod, šedá (hliník), PMMA difusor, l=5000 mm
- D1 Směrovatelny světlomet do 3F 230V lišty, LED 28W, 3000K, Ra=90, optika WideFlood, DALI předradník, životnost L90/B10 50.000 hod, barva bílá, IP20
- R1 Interface Bluetooth (Quick BLE)-DALI pro montáž do 3F 230V lišty, 230V/50Hz, 3W, 32 DALI adres, 2,4 GHz, dosah 30m, IP20, I, barva bílá
- R2 Interface Bluetooth (Quick BLE)-DALI pro montáž do podhledu, 230V/50Hz, 3W, 32 DALI adres, 2,4 GHz, dosah 30m, IP20, I, barva bílá
- R3 Čyřítlačíkový bezdrátový samonabíjecí ovládací panel Quick BLE, dosah 10m, IP20, montáž na stěnu, barevné provedení bílá
- E Lineární přisazené pracovní svítidlo s difúzním krytem, LED 31W, 3000K, IP66, barva šedá
- Lz Sestava závěsných 3F napájecích lišt 230V, 3 x fázové vodiče + DALI, hliníková slitina, vč. příslušenství pro montáž a připojení, bílá
- Lp Sestava přisazených 3F napájecích lišt 230V, 3 x fázové vodiče + DALI, hliníková slitina, vč. příslušenství pro montáž a připojení, bílá