




POHLED JIŽNÍ

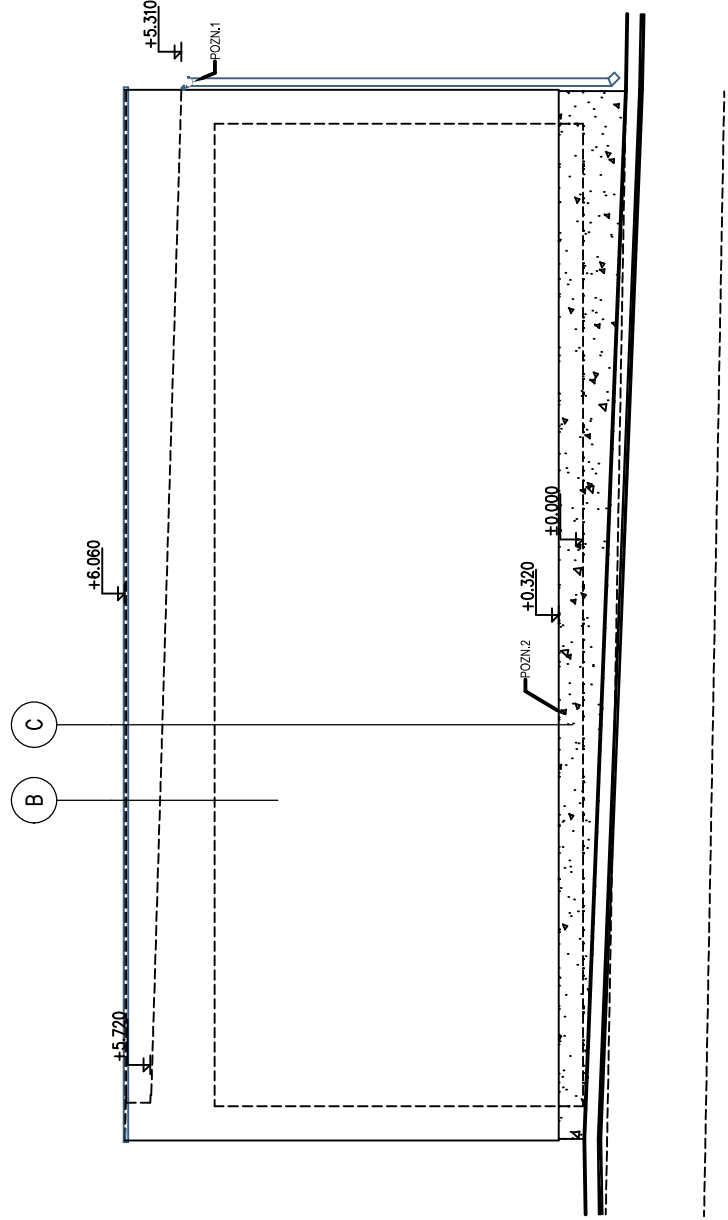


POHLED ZÁPADNÍ

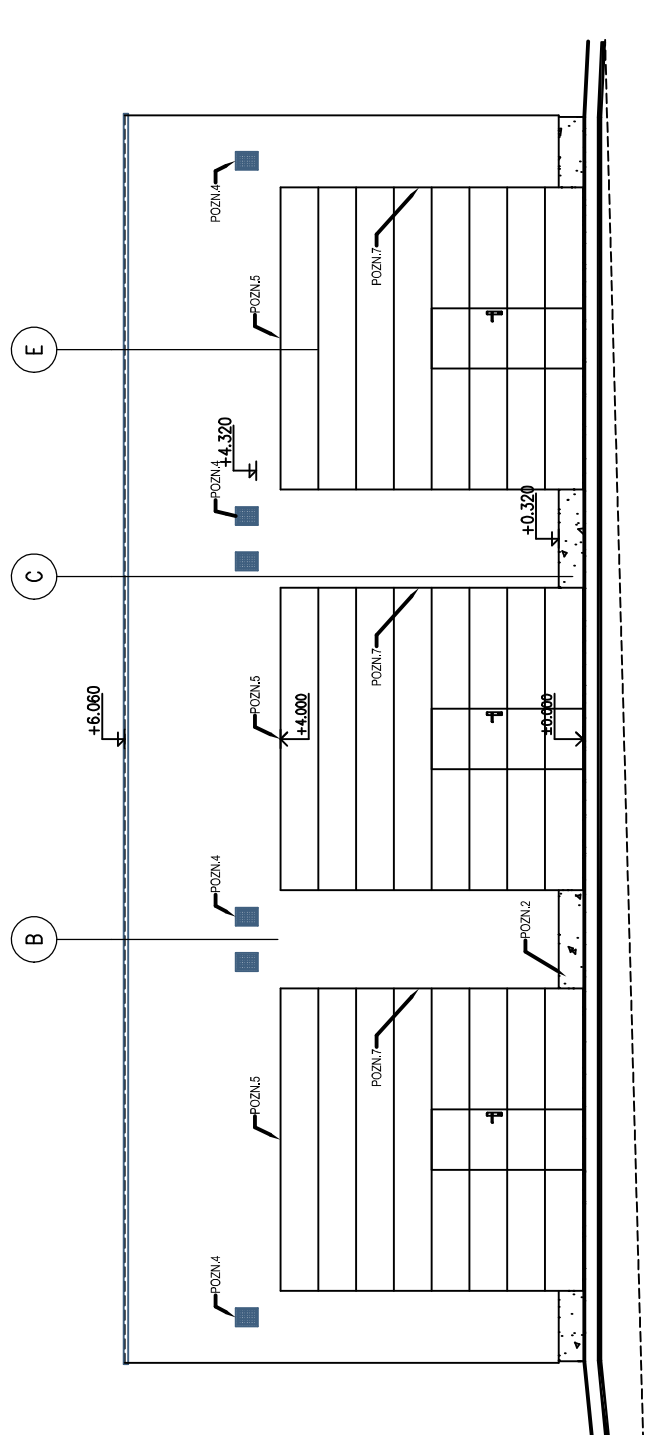

POHLED SEVERNÍ

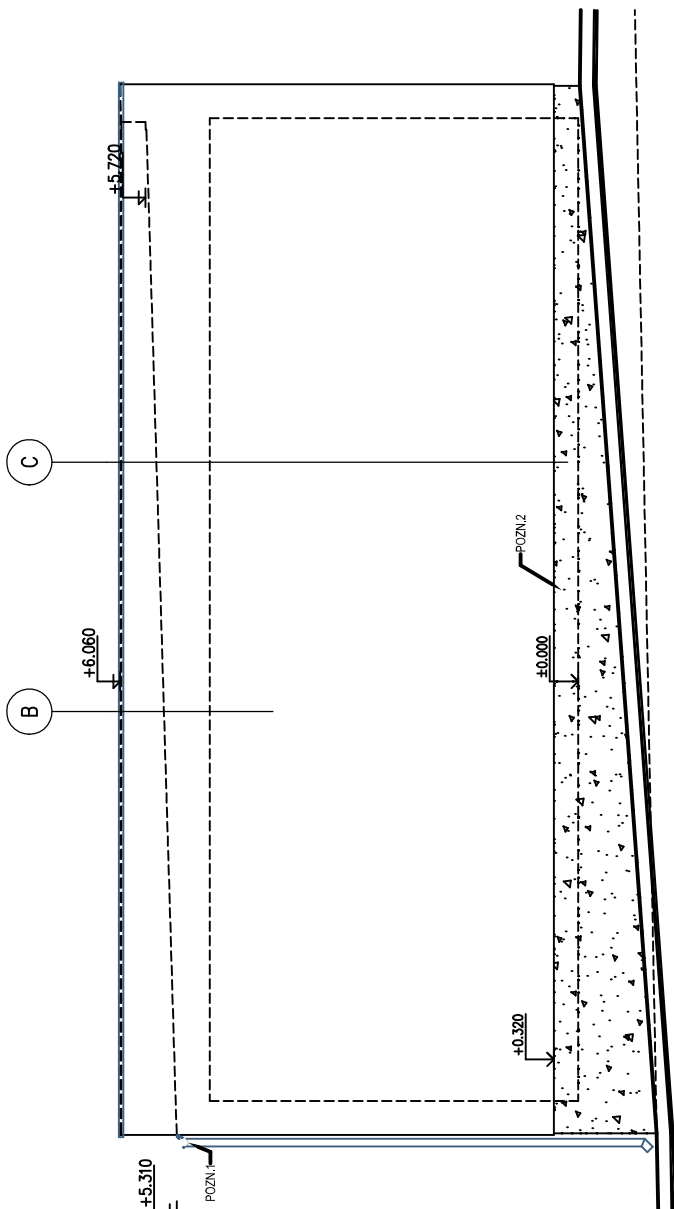

POHLED VÝCHODNÍ

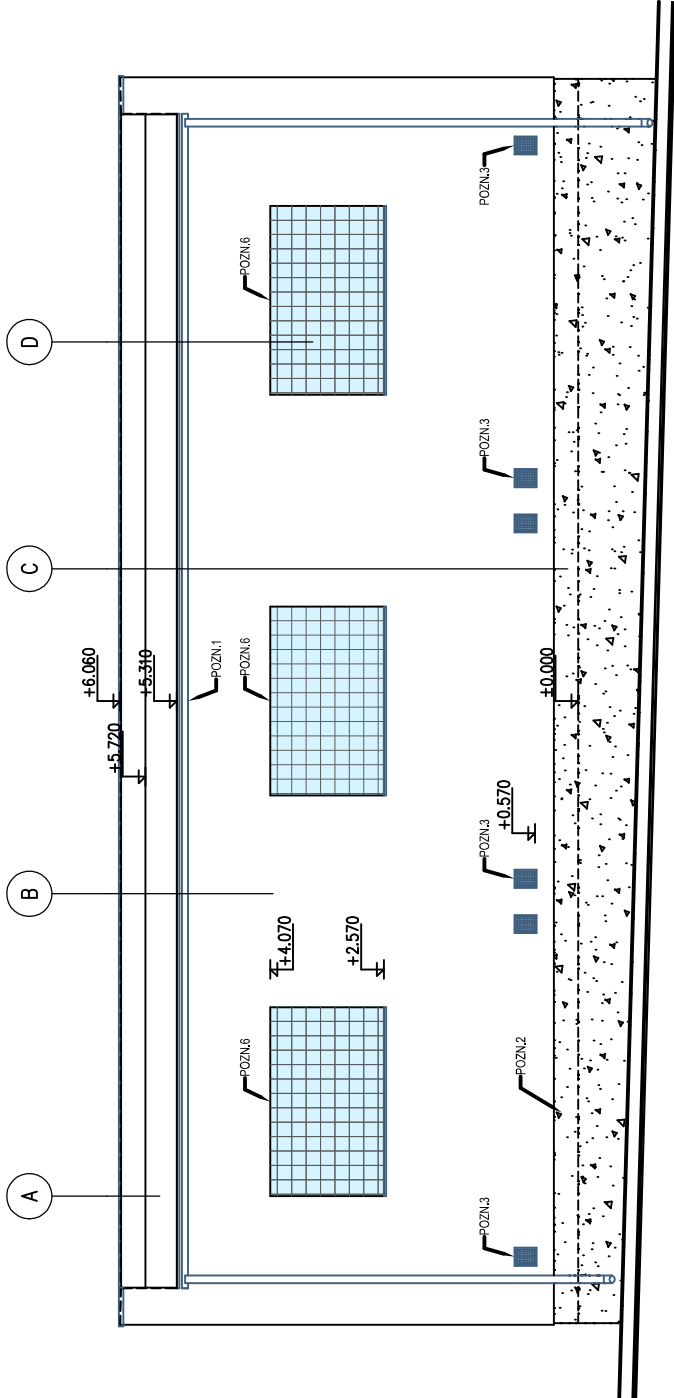

POZNÁMKY

POZN.1 OKAPOVÉ ŽLABY, RESP. DEŠOVÉ SVODY JSOU NAVRŽENY Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU S POUKLOVOU ÚPRAVOU "HB POLYESTER"
– Ø OKAPOVÝCH ŽLABŮ 160mm; R.Š. = 330mm
– Ø DEŠTOVÝCH SVODŮ 100mm; R.Š. = 330mm
– PŘI MONTÁŽI OKAPOVÉHO SYSTÉMU NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ POKYNY A ZÁSADY VÝROBCE, VČETNĚ DODRŽENÍ PLATNÝCH ČSN

POZN.2 VNĚJŠÍ LÍČ ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDE OPATŘEN OBKLADEM Z DESEK PERIMETR TL. 50mm A CELKOVÉ VÝŠKY 1250mm (VÝŠKA DESKY)

POZN.3 GARÁŽE BUDOU KŘÍŽOVĚ PROVĚTRÁNY PRŮVĚTRNÍKY O ROZMĚRU 200/250mm OSAZENÝMI VE VÝŠCE 570mm NAD ÚROVNÍ ČISTÉ PODLAHY
– PRŮVĚTRNÍK BUDE ZAKRYT OBOUSTRANNOU KRYCÍ MŘÍŽKOU Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ OCELI OPATŘENÉ OCHRANNÝMI NATĚRY

POZN.4 GARÁŽE BUDOU KŘÍŽOVĚ PROVĚTRÁNY PRŮVĚTRNÍKY O ROZMĚRU 200/250mm OSAZENÝMI VE VÝŠCE 4320mm NAD ÚROVNÍ ČISTÉ PODLAHY
– PRŮVĚTRNÍK BUDE ZAKRYT OBOUSTRANNOU KRYCÍ MŘÍŽKOU Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ OCELI OPATŘENÉ OCHRANNÝMI NATĚRY

POZN.5 NAD OTVOR VĚTŠÍ SVĚTLOSTI BUDOU OSAZENY OCELOVÉ VÁLCOVANÉ PŘEKLADY OPATŘENÉ Z VNĚJŠÍ STRANY EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM XPS TL.100mm, Z VNITŘNÍ STRANY XPS TL.50mm
– PROSTOR MEZI OCELOVÝMI PŘEKLADY BUDE VYPLNĚN PLNÝMI CHIAMI S DOBETONÁVKOU

POZN.6 LUXFERY NEBUDOU DOZDĚNY NA CELOU VÝŠKU OTVORU, ALE BUDE ZDE PONECHANA CCA 20mm DILATAČNÍ MEZERA VYPLNĚNA EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM, RESP. MONTÁŽNÍ PĚNOU

POZN.7 VNITŘNÍ, VNĚJŠÍ ROHY VJEZDOVÉHO OTVORU BUDOU OPATŘENY VÝSTRAŽNÝM ŽLUTO-ČERNÝM ŠRAFEM DO VÝŠKY 3000mm

!!! POZOR !!!

- PŘI VYZDÍVÁNÍ NOVÉHO ZDIVA JE NUTNO ZOHLEDNIT NAVRŽENÉ TRÁSY VNITŘNÍCH INSTALACÍ (PROSTUPY, DRÁŽKY APOD.)
- PŘÍČKY ZAKLÁDAT NA KLIZNÝCH PODLOŽKÁCH (ASFALTOVÁ LEPENKA APOD.)
- PŘENOSU ZATÍŽENÍ NA PŘÍČKU OD STROPU ZABRÁNIT VYPLNĚNÍM MEZERY PRŮJÍZNÝM MATERIÁLEM
- NAPOJENÍ NA NOSNÉ ZDI PROVADĚT NA PŘEDEM ZAZDĚNÉ NEBO DOSTATEČNĚ PŘÍPEVNĚNÉ KOTEVNÍ PÁSKY S MĚZEROU CCA 10mm, KTERÁ SE VYPLNÍ MONTÁŽNÍ PĚNOU

LEGENDA MATERIÁLŮ

- A** NAVRŽENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA:
– STŘEŠNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC, VYZTUŽENÁ POLYESTEROVOU MŘÍŽKOU
– ODDOLNA UV ZÁŘENÍ A MŮŽE BÝT VYSTAVENA PŘÍMÝM POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM
– FÓLIE NENÍ SNAŽENLIVÁ S VYROBKÝ NA BÁZI ASFALTU
– POŽÁRNÍ ODOLNOST Broof (I3)
- B** SYSTÉMOVÁ PROBARVENÁ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5mm, VČETNĚ PENETRACE A STĚRKY VYZTUŽENÉ ARMOVACÍ SÍŤOVINOU; PODKLAD POD OMÍTKU BUDE TVOŘEN JADROVOU OMÍTKOU
– ODSŤIN FASADY, RESP. BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO ODSOULASIT INVESTOREM NA VZORČÍCH PŘEDEM PŘIPRAVENÝCH NA FASÁDĚ OBJEKTU
- C** POUKLOVÁ ÚPRAVA SOKLU – STŘEDNĚ ZRNNÁ DEKORATIVNÍ OMÍTKA – ODSŤIN ŠEDÝ
- D** VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU TVOŘENY SKLENĚNÝMI TVÁRNICEMI – LUXFERY
– PODROBNÝ POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- E** EXTERIÉROVÁ, OCELOVÁ, PRŮMÝSLOVÁ SEKČNÍ VRATA BEZ PROSKLENÍ S INTEGROVANÝMI VSTUPNÍMI DVEŘMI

– VEŠKERÉ KLEMPÍRSKÉ PRVKY BUDOU Z PROVEDENÍ Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU S POUKLOVOU POPLASTOVÁNÍM

– ZÁMEČNICKÉ PRVKY – OCELOVÉ ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ OPATŘENÉ OCHRANNÝMI A KRYCÍMI NATĚRY NA ZINKOVANÉ POUKLOVY

FIX = +100.000 – HORNÍ HRANA OPĚRNÉ STĚNY STÁVAJÍCÍ NAKLÁDACÍ RAMPY
+0.000 = +99.42 – ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP NAVRHOVANÉHO OBJEKTU SO-01
k.ú. HORNÍ CEREKEV (642681)

0	06/2015	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING. RYBÁŘ	ING. RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic Vysociny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava	PROJEKTANT ČÁSTE: PC PROJEKT CENTRUM <small>INOVACE A.D.</small>	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM <small>INOVACE A.D.</small>
MÍSTO STAVBY: HORNÍ CEREKEV	VYPRACOVAL: VALENTA	AUTOR: ING. RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD: HORNÍ CEREKEV	ZODP. PROJEKTANT: ING. RYBÁŘ	ARCH. NAVRH: PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE: NOVOSTAVBA GARÁŽÍ (3ks) A PŘÍSTŘEŠKU NA POSYPPOVÝ MATERIÁL V AREÁLU KSÚSV V HORNÍ CEREKVI		
FORMÁT: 4/A4		
DATUM: 06/2015		
STUPEŇ PD: DGR+DSP+DPS		
Č. ZAKÁZKY: 15-065		
MĚŘÍTKO: 1:50		
SOUBOR: ---		
OBJEKT: SO-01: Garáže	ČÁST: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení	Č. VÝKRESU: 1.1.5
OBSAH: POHLEDY		
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA		