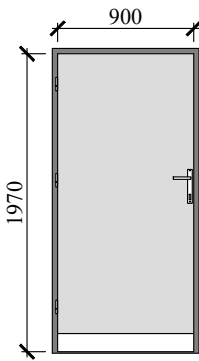

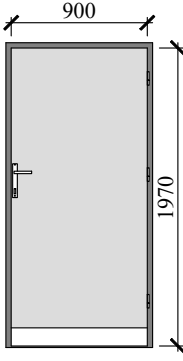

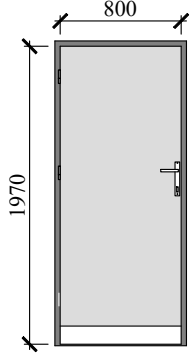
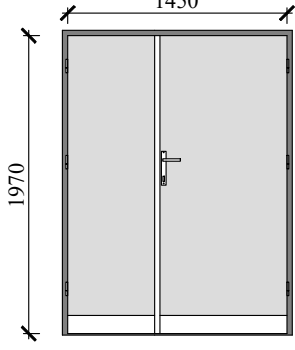





# TABULKA DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	POČET
D1	 	<p>Nově osazené dveřní výplně do ocelových zárubní jednokřídlé dveře 900x1970mm, LEVĚ otvíravé laminát s vyšší mech. odolností HPL výplň dveří RST (lehčená dřevotříska) barevné provedení - ŠEDÁ (RAL bude upřesněna)</p> <p>-okopový plech - provedení kliky/klika - nerez, zámek FAB s vložkou; - protipožární EI30, certifikát pro osazení do stand. ocelových zárubní</p>	6ks
		<p>OSAZENY V MÍSTNOSTI: M 101, M101a, M102, M103, M113</p>	
D2	 	<p>Nově osazené dveřní výplně do ocelových zárubní jednokřídlé dveře 900x1970mm, PRAVĚ otvíravé laminát s vyšší mech. odolností HPL výplň dveří RST (lehčená dřevotříska) barevné provedení - ŠEDÁ (RAL bude upřesněna)</p> <p>-okopový plech - provedení kliky/koule - nerez, zámek FAB s vložkou; - protipožární EI30, certifikát pro osazení do stand. ocelových zárubní</p>	1ks
		<p>OSAZENY V MÍSTNOSTI: 1.NP - PC UČEBNA</p>	
D3		<p>Nově osazené dveřní výplně do ocelových zárubní jednokřídlé dveře 800x1970mm, LEVĚ otvíravé laminát s vyšší mech. odolností HPL výplň dveří RST (lehčená dřevotříska) barevné provedení - ŠEDÁ (RAL bude upřesněna)</p> <p>-okopový plech - provedení kliky/klika - nerez, zámek FAB s vložkou;</p>	5ks
		<p>OSAZENY V MÍSTNOSTI: M111, M 113, M203, M208</p>	
D4	 	<p>Nově osazené dveřní výplně do ocelových zárubní jednokřídlé dveře 1450x1970mm, pravé křídlo min.800mm laminát s vyšší mech. odolností HPL výplň dveří RST (lehčená dřevotříska) barevné provedení - ŠEDÁ (RAL bude upřesněna)</p> <p>-okopový plech - provedení kliky/koule - nerez, zámek FAB s vložkou - protipožární EI30, certifikát pro osazení do stand. ocelových zárubní</p>	1ks
		<p>OSAZENY V MÍSTNOSTI: 1.NP KOLEJIŠTĚ</p>	
D5	 	<p>Nově osazené dveřní výplně do ocelových zárubní jednokřídlé dveře 1450x1970mm, pravé křídlo min.900mm laminát s vyšší mech. odolností HPL barevné provedení - ŠEDÁ (RAL bude upřesněna) bezpečnostní prosklení obou křídel</p> <p>-okopový plech - provedení kliky/klika - nerez, zámek FAB s vložkou - protipožární EI30, certifikát pro osazení do stand. ocelových zárubní - 2x samozavírač</p>	1ks
		<p>OSAZENY V MÍSTNOSTI: M 103- CHODBA</p>	