


T.1 TERASO DLAŽBA(PODESTY) SUCHÝ PROVOZ

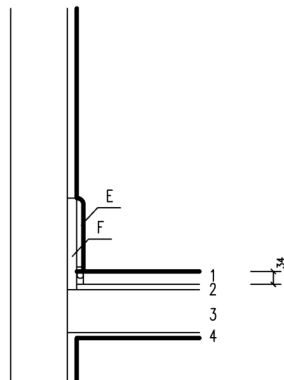

- | | | |
|---|--|-------|
| 1 | TERASO DLAŽBA BROUŠENÁ, VZHLED TOTOŽNÝ S DLAŽBOU NA PODESTÁCH
V NÍŽŠÍCH PODLAŽÍCH, 300x300x24 mm
(PROVEDENÍ BAREV A VZHLED DLAŽEB ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM) | 34 mm |
| 2 | -LEPENÍ DLAŽBY-LEPICI TMEL KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
SPÁROVÁNÍ-FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE CG2 WA SE ZVÝŠENOU
VODOODPUDIVOSTÍ, KTERÁ NAVÍC POSKYTUJE OCHRANU PROTI TVORBĚ PLÍSNÍ A VÝKVĚTU
-LEPENÍ DLAŽBY-LEPICI TMEL KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
OČISTĚNÉ A SÁVĚ PODKLADY APLIKOVANÁ V PŘEDPISANÉM POMĚRU ŘEDĚNÍ DANÝM VÝROBCEM | 5 mm |
| 3 | -MONOLITICKÁ ŽB KONSTRUKCE PODESTY | |
| 4 | -OMÍTKA | 10 mm |

B -STĚNY Z PÓRBETONU A ŽELEZOBETONU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, MINERÁLNÍ, VYZTUŽENÁ, JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA PRO STROJNÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ
DOPORUČENÁ TL6-8mm, OMÍTKA BUDE CELOPLOŠNĚ VYZTUŽENA SKLOVLÁKNITOU PERLINKOVOU TKANINOU
FINÁLNÍ POVRCH PROPVEDEN STĚRKOU PRO VYTVÁŘENÍ EXTRA HLADKÉHO POVRCHU, STĚRKA JE PRODYŠNÁ, VYSOCE ALKALICKÁ.
STĚRKU NANESEME RUČNĚ NA PODKLAD V TLOUŠTCE 1-2mm OCELOVÝM KLETOVACÍM HLADÍTKEM
VÝMALBA: BÍLÁ MALBY 30%, BAREVNÁ MALBA STŘEDNÍ INTENZITY 30%, BAREVNÁ MALBA VYSOKÉ INTENZITY 40%. VÝMALBA OMYVATELNÝMI BARVAMI S VYSOKÝM KRYTÍM

E -OBKLAD Z KERAMICKÉ DLAŽBY*, REKTIFIKOVANÁ, VYSOCE SLINUTÝ NEGLAZOVANÝ STŘEP, POVRCH HLADKÝ A MATNÝ
(PROVEDENÍ BAREV A VZHLED DLAŽEB ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM)

F -LEPENÍ DLAŽBY-LEPICI TMEL KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
SPÁROVÁNÍ-FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE CG2 WA SE ZVÝŠENOU
VODOODPUDIVOSTÍ, KTERÁ NAVÍC POSKYTUJE OCHRANU PROTI TVORBĚ PLÍSNÍ A VÝKVĚTU
-IZOLACE-NAFENETROVANÉ PLOCHY IZOLOVANÉ NÁTEREM, TEN SE APLIKUJE VE DVOU VRSTVÁCH S
TECHNOLOGICKOU PŘESTÁVKOU 4-6 HODIN, PRO PŘEKLENUTÍ PŘECHODU, DILATAČI A ZPEVNĚNÍ
VNITŘNÍCH ROHU VLOŽENÁ DO IZOLAČNÍ VRSTVY BANDÁŽ, VÝŠKA IZOLACE STEJNÁ JAKO OBKLADU
-PENETRACE-HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU NÁTEREM NA RÁDNE OČISTĚNÉ A SÁVĚ PODKLADY
APLIKOVANÁ V PŘEDPISANÉM POMĚRU ŘEDĚNÍ DANÝM VÝROBCEM
-DO STYKU PODLAHY A STĚNY VLOŽEN PES PROVAZEC PRO UTEŠNĚNÍ DYNAMICKY NAMÁHANÉ SPÁRY
-JEDNOSLOŽKOVÝ SILIKONOVÝ TMEL ACETÁTOVÉHO TYPU DLOUHODOBĚ ELASTICKÝ S FUNGICIDNÍMI PŘÍSLADAMI
VULKANIZUJÍCÍ VZDUŠNOU VLHKOŠTÍ PRO TĚSNĚNÍ SPÁR V SANITÁRNÍCH A MOKRÝCH PROSTORECH

* OBKLADY A MOZAIKY BUDOU ZE STEJNÉ SÉRIE JAKO PODLAHOVÉ DLAŽBY viz. POPIS BODU 1

PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ DANÝCH VÝROBCEM