


PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELOVODU
BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE POKLÁDKY



Hloubka uložení a vzdálenost od zpevněné hrany silničního tělesa se může upravit podle místa pokládky po dohodě se stavebníkem. Doporučená hloubka uložení je 1200 mm. Zejména v blízkosti ochranných podélných svodidel při jejich dočasné demontáži a zpětné montáži.

PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELOVODU
ZEMNÍ PROTĚK

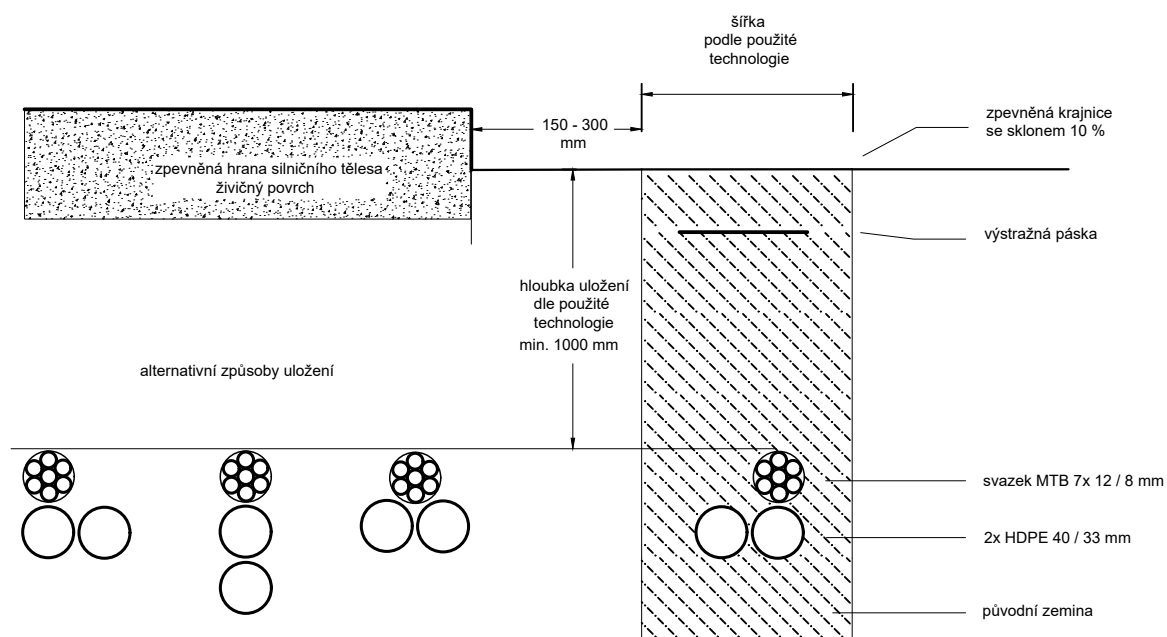