
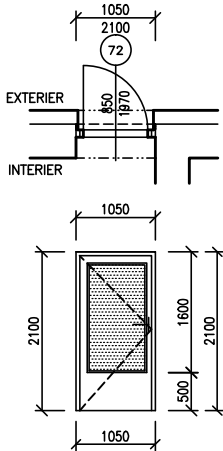
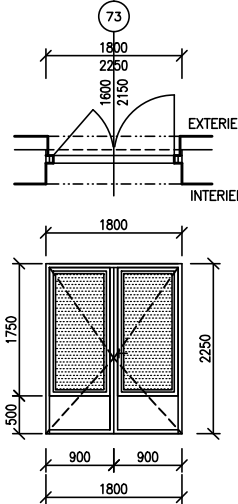


<div>obchodní projekt jihlava spol.s r.o.</div> <div>Pod Příkopem 6 586 01 Jihlava tel./fax.:567310167 IČO: 15529428</div> <div></div>		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ	Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ	Vypracoval: ING.J.SLABÝ	Výpis výrobků					List: 10
		Akce: REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY DÍLEN A SKLADU NA CM TREBIČ	Zak. číslo: 26/06/2024		HLINÍKOVÝCH					
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
72	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI		<p>HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ DVEŘE, OTEVÍRÁVÉ S PRAHEM Z DVEŘNÍCH PROFILŮ (např. ADS 90.SI) S HORNÍM SVĚTLÍKEM, S NÍZKÝM PRAHEM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1050/2100MM VELIKOST DVEŘÍ : 850/1970MM DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, PRAVÉ DVEŘE S PEVNÝM ZASKLENÍM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) Ud=1.20 W/(M.Ř) SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM DLE CELKOVÉHO SOUČiniteLE, SKLO ČIRÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ-TŘÍDA 2B2 SPODNÍ VÝPLŇ: V TECHNOLOGII HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE BARVA : VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ – RAL 9010 (BÍLÁ) RÁM : (INTERIÉR) – RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ KLIKA-KOULE (KLIKA) PO : DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM PRÁH : V TECHNOLOGII HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ</p> <p>POZNÁMKA: -U DVEŘÍ JE POČÍTÁNO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM NA TL. PODLAHY 100MM.</p>	1	—	—	—	—	1	
73	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI		<p>HLINÍKOVÁ SESTAVA DVEŘÍ Z DVEŘNÍCH PROFILŮ (např. ADS 90.SI) STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.90MM, OTEVÍRÁVÉ DO EX. S HORNÍM SVĚTLÍKEM, S NÍZKÝM PRAHEM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1800/2250MM VELIKOST OTVORU (SVĚTLOST): 1600/2150MM VELIKOST DVEŘÍ (SVĚTLOST) : 2x800/2150MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ VEDLEJŠÍ KŘÍDLO S TYPOVÝM STAVĚČEM A ZÁSTRČÍ CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) Ud=1.2 W/(M.Ř) SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM DLE CELKOVÉHO SOUČiniteLE SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ SPODNÍ ČÁST S PEVNOU VÝPLNÍ V TECHNOLOGII ZVOLENÉHO SYSTÉMU, VÝŠKA SPODNÍ VÝPLNĚ UPŘESNĚNA DODAVATELEM BEZPEČNOSTNÍ SKLO PROVEDENO V IN. A EX. KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE, NEREZ BARVA : VNITŘNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁRUBNÍ : (INTERIÉR)-RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁRUBNÍ : (EXTERIÉR)-RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA, Z VENKOVNÍ STRANY KOULE (KLIKA) PO : DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>POZNÁMKA: -U DVEŘÍ JE POČÍTÁNO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM NA TL. PODLAHY 100MM.</p>	1	—	—	—	—	1	