


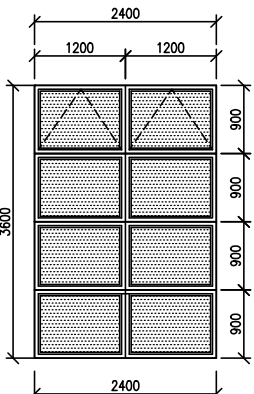




obchodní projekt spol.s r.o. Pod Příkopem 6 586 01 Jihlava tel./fax:567310167 ICO: 15529428		jihlava		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ		Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ		Vypracoval: ING.J.SLABÝ		Výpis výrobků PLASTOVÝCH					Líst: 1
Akce:		REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY DÍLEN A SKLADU NA CM TREBIČ								Zak. číslo: 26/06/2024					
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:							1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ
50	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI		<p>PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ Z 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC S OBSAHEM RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM (+-5%) VELIKOST OKNA : 2400/600MM – STAVEBNÍ OTVOR CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) <math>U_w=0.8 \text{ W/(M.K)}</math> POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVODUŠNOSTI MIN <math>0,85 \times 10^{-4} \text{ m}^3 / (\text{s.m.Pa}^{0.67})</math> OKNO DĚLENÉ SVISLE NA DVĚ ČÁSTI PEVNÝM SLOUPKEM LEVÁ ČÁST – OTEVÍRAVÁ, VYKLÁPĚČÍ-1200/600MM PRÁVÁ ČÁST – OTEVÍRAVÁ, VYKLÁPĚČÍ-1200/600MM SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM S TEPLÝM OKRAJEM-SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ : (TYPOVÉ OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) BARVA : VNITŘNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) – UPŘESNÍ INVESTOR</p> <p>VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN DĚLKA: 2450MM, ŠÍŘKA: 350MM BARVA: BÍLÁ -VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM</p> <p>VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN, POPLASTOVANÝ PLECH DĚLKA: 2450MM, ŠÍŘKA: 350MM BARVA: BÍLÁ -VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM</p>							2	—	—	—	—	2
	ČSN 733610 UPŘESNIT S DODAVATELEM	ŠÍŘKA ZDI 610MM  ŠÍŘKA ZDI 610MM 								2	—	—	—	—	2
										2	—	—	—	—	2
51	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI		<p>PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ ZE 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ, RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU. OKNA PVC S OBSAHEM RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL. 85MM (+-5%) VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 3600/2400MM CELKOVÝ SOUČINITEL (VČETNĚ RÁMU) <math>U_w=\text{MENŠÍ NEŽ } 0.80 \text{ W/(M}^2\text{.K)}</math> POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVODUŠNOSTI MIN <math>0,85 \times 10^{-4} \text{ m}^3 / (\text{s.m.Pa}^{0.87})</math> OKNO DĚLENO VERTIKÁLNĚ NA 4 ČÁSTI HORIZONTÁLNĚ NA 3 ČÁSTI JEDNOTLIVÁ OKNA – 1200x900MM VŠECHNY ČÁSTI S PEVNÝM ZASKLENÍM HORNÍ OKNA VÝKLOPNÁ SKLO: IZOLAČNÍ SKLO DLE CELKOVÉHO SOUČINITELE S TEPLÝM OKRAJEM-SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ: (TYPOVÉ OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY – PÁKOVÝ MECHANIZMUS-LANOVÝ, ŠNEKOVÝ) TYPOVÉ PRO PLASTOVÉ OKNO, BARVA BÍLÁ BARVA : VNITŘNÍ STRANA – RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA – RAL 9010 (BÍLÁ) – UPŘESNÍ INVESTOR</p> <p>POZNÁMKA: –S DODAVATELEM OKEN JE NUTNÉ UPŘESNIT ZDA OKNO PROVEDENO JAKO CELEK NEBO SESKLÁDÁNO Z JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ!!</p>							4	—	—	—	—	4
	ČSN 733610 UPŘESNIT S DODAVATELEM	ŠÍŘKA ZDI 610MM  ŠÍŘKA ZDI 610MM 	<p>VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN DĚLKA: 2450MM, ŠÍŘKA: 350MM BARVA: BÍLÁ -VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM</p> <p>VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN, POPLASTOVANÝ PLECH DĚLKA: 2450MM, ŠÍŘKA: 350MM BARVA: BÍLÁ -VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM</p>							4	—	—	—	—	4
										4	—	—	—	—	4