


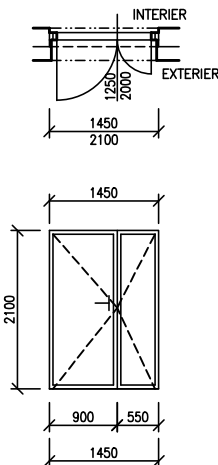


Projektant: ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 tel.: 604421855		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ	Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ	Vypracoval: ING.J.SLABÝ	Výpis výrobků PLASTOVÝCH					List: 6
Akce: REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV CESTMISTROVSTVÍ HAVLIČKŮV BROD		Zak. číslo: 66/12/2020								
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ	
50	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ Z 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC BEZ OBSAHU RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU, TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM VELIKOST OKNA : 2400/1800MM – STAVEBNÍ OTVOR CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U_n=0.9 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVODNOSTI MIN $0,85 \times 10^{-4} \text{ m}^3 / (\text{s.m.Pa}^{0,67})$ OKNO DĚLENÉ SVISLE NA DVĚ ČÁSTI S PEVNÝM SLOUPKEM, KAŽDÁ POLOVINA DĚLENA VODOROVNĚ NA POLOVINY LEVÁ ČÁST – OTEVÍRAVÁ, VYKLÁPĚČÍ–1200/1800MM PRAVÁ ČÁST – OTEVÍRAVÁ, VYKLÁPĚČÍ–1200/1800MM SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM DLE CELKOVÉHO SOUČINITELE, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ : (TYPOVÉ OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) ČLENĚNÍ OKNA PROVÉST DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN!!	5	—	—	—	—	5	
	ČSN 733610 UPŘESNIT S DODAVATELEM	ŠÍŘKA ZDI 430MM 	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN DÉLKA: 2450MM ŠÍŘKA: 250MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM	5	—	—	—	—	5	
		ŠÍŘKA ZDI 430MM 	VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN, POPLASTOVANÝ PLECH DÉLKA: 2450MM ŠÍŘKA: 250MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM	5	—	—	—	—	5	
52	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		PLASTOVÉ VENKOVNÍ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ S PRAHEM ZE 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC BEZ OBSAHU RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU, TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1450/2100MM VELIKOST DVEŘÍ (SVĚTLOST): 800/2000MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ VEDLEJŠÍ KŘÍDLO S TYPOVÝM STAVEČEM A ZÁSTRČÍ VELIKOST : 450/2000MM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU), $U_d \leq 1.0 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ VÝPLŇ : V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH DVEŘÍ ZATEPLENÁ DLE POŽADAVKU SOUČINITELE KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO PLASTOVÉ DVEŘE BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ KLIKA–KLIKA (UPŘESNÍ INVESTOR)	1	—	—	—	—	1	
POZNÁMKA: –U DVEŘÍ JE POČÍTANO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM TL.100MM NA TL.PODLAHY										