

STAVOTHERM-PROJEKCE, spol. s r. o., Prokopa Holého 4305, 580
01 Havlíčkův Brod
IČO 252 85 122

TECHNICKÉ SPECIFIKACE ZTI – SO.01



Zakázka č.	:	21 013/4
Název akce	:	DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Místo akce	:	Věž
Investor	:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava
Stupeň	:	dokumentace pro provedení stavby

Vypracoval:
V Havlíčkově Brodě

Ing. arch. Markéta Beránková
červenec 2024

DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA


Technické specifikace ZTI

Sanitární keramika	2
Závěsné umyvadlo 650 mm – bezbariérové	2
Závěsné umyvadlo 600mm s jedním otvorem pro baterii	2
Závěsný klozet – prodloužený	3
Stojící keramická výlevka, zadní odpad DN100.....	3
Splachovací WC nádržka	4
Umyvadlový sifon prostorově úsporný	5
Montážní prvek pro závěsné WC se splachovací nádrží pod omítku pro tělesně postižené.....	5
Set předstěnové instalace, klozetu a sedátka, tlačítka , bílá/chrom.....	6
Kuchyňský dřez s odkapem	8
Kuchyňský dřez kulatý bez odkapu	8
Vodovodní baterie	9
Umyvadlová vodovodní baterie – stojánková, bezbariérová.....	9
Umyvadlová vodovodní baterie – stojánková (ZAMĚSTNANCI)	10
Dřezová vodovodní baterie – stojánková.....	10
Dřezová vodovodní baterie - nástěnná (pro výlevky).....	11
Sprchová vodovodní baterie – koupelny klienti	12
Sprchová baterie se sprchovým setem – koupelny zaměstnanci 3.NP	13
Sprchový set – koupelny klienti	13
Čtvercová sprchová vanička 90x90 cm	14
Sprchové dveře do niky	15
Nerezový odtokový kanálek s roštem	15
Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40	16
Sprchové lůžko pro hygienu zcela imobilních osob	16
Sprchový mixážní panel.....	17
Výškově nastavitelná vana s dezinfekčním systémem a hydromasáží	18
Zařízení pro čisticí místnost.....	20
Ovládací tlačítko	21

Sanitární keramika


Závěsné umyvadlo 650 mm – bezbariérové

- Bezbariérové závěsné umyvadlo s přepadem
- rozměry: 650 x 570 mm
- materiál: sanitární keramika, spodní strana glazovaná
- povrchová úprava - Speciální vrstva sanitární keramiky, na níž nemají bakterie šanci.
- s 1 otvorem pro umyvadlovou baterii
- instalace: zavěšením na stěnu
- vhodné pro bezbariérový přístup
- Pozor na abrazivní čisticí prostředky, které povrch keramiky trvale poškodí.

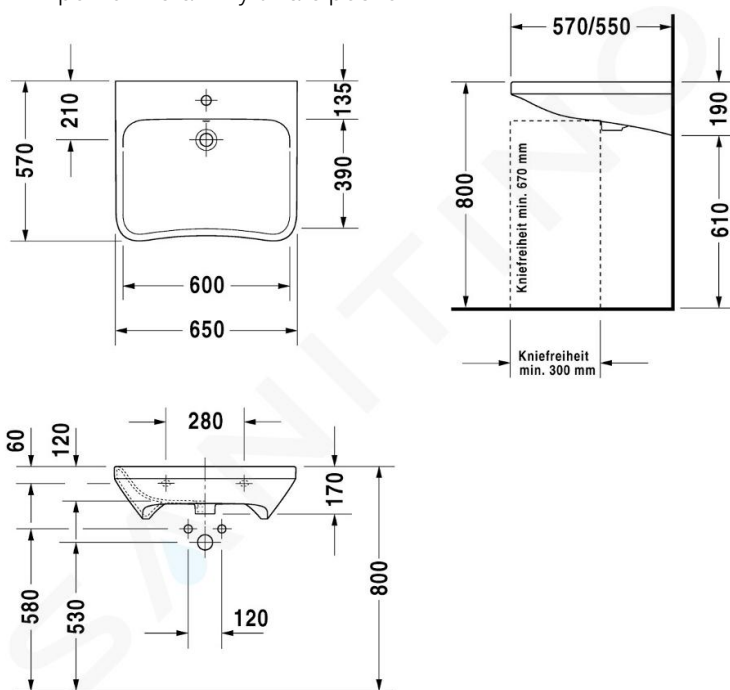


Závěsné umyvadlo 600mm s jedním otvorem pro baterii

- Obdélníkový,
- rozměry: 600 x 460 x 170 mm
- materiál: sanitární keramika
- včetně sady pro upevnění
- Plocha pro armaturu: Ano,
- Přepad: Ano, Vč. krytky přepadu,
- Zespolu glazované,
- Glazovaná zadní stěna: Ne,
- Počet míst pro mytí: 1 Uprostřed,
- Počet otvorů pro armaturu na jednom umyvadle: 1 Uprostřed, Broušené
- Sanitární keramika se speciálním povrchem, zůstane čistá a vypadá skvěle po dlouhou dobu.
- ROZMĚR 623 x 491 mm
- Pozor na abrazivní čisticí prostředky, které povrch keramiky trvale poškodí.

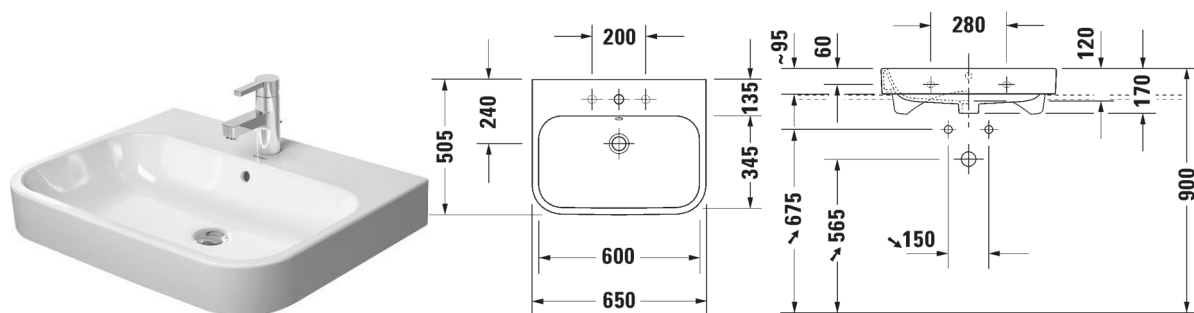

Závěsný klozet – prodloužený


- rozměry: 370 x 700 mm
- materiál: sanitární keramika s antibakteriální povrchovou úpravou
- bezokrajové provedení
- objem splachování: 4,5 l
- zadní odpad
- instalace: zavěšením na stěnu, včetně sady pro skryté upevnění toalety
- výrobek je vhodný pro bezbariérové použití
- barva bílá
- materiál sanitární keramika
- pro splachovací nádržky pod omítku
- pro tlakové splachovače
- včetně přívodní prodlužovací splachovací trubky

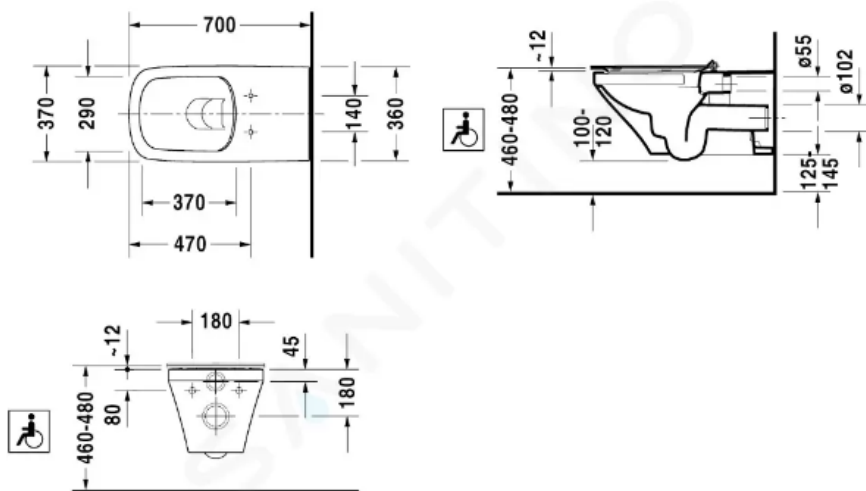

Stojící keramická výlevka, zadní odpad DN100

- Výlevka vhodná jak do technických místností a provozů, tak do domácností.
- Masivní keramická konstrukce slibuje dlouhou životnost a kulatý design snadnou údržbu.
- Odolnost a praktičnost výlevky tradičního výrobce keramiky ocení především personál v technických částech budov.
- Součástí výlevky je odnímatelná plastová mříž, která zvládne i větší zatížení.
- Co se týče přívodu vody a následného odvodu do odpadu, díky oplachovému kruhu ji můžete splachovat jako běžné toalety.
- Výlevka je stojící a má zadní odpad. K tomuto účelu je možné instalovat speciální podomítkovou nádržku vhodnou mimo jiné pro stojící klozety. Další možností je pořízení nádržky na stěnu.
- Stojící keramická výlevka

- barva bílá
- materiál keramika
- rozměry 500 x 435 x 460 mm
- s plastovou mřížkou

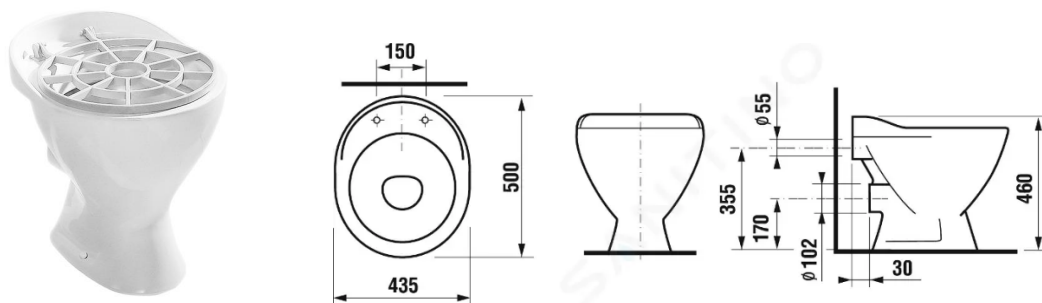

Splachovací WC nádržka

Použití


- Pro montáž na omítku
- Pro montáž jako vysoko, středně i nízko položenou
- Normy: ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

Technické parametry

- Funkční požadavky třída I
- Spláchnutí 6 – 8 l
- Při instalaci na vysoko položenou nádržku je STOP systém nefunkční
- Akustická skupina II <30 dB
- Pracovní rozsah 0,05 – 1,6 MPa
- Doporučený provozní tlak 0,5 – 0,8 MPa
- Vlastnosti
- Nádržka izolovaná proti rosení
- Přívod vody zleva/zprava
- Univerzální závěsy se svou roztečí a tvarem shodují s dosud používanými nádržkami
- Objem 8 l s velkou variabilitou nastavení vypouštění objemu vody
- Splachování START/STOP
- Úsporně nastavitelné spláchnutí
- Konstrukční řešení zaručuje komfort ovládání splachování i pro děti a handicapované osoby
- Materiál: ABS


Rozsah dodávky

- Nádržka
- Napouštěcí (1/2") a vypouštěcí armatura
- Koleno Ø50/40 mm pro nízko položenou nádržku
- Splachovací set pro vysoko položenou nádržku (šňůrka, držátko, páka)
- Splachovací set pro nízko položenou nádržku (tlačítko)
- Fixační set: vrut Ø5×40 – 2 ks, hmoždinka Ø8 – 2 ks

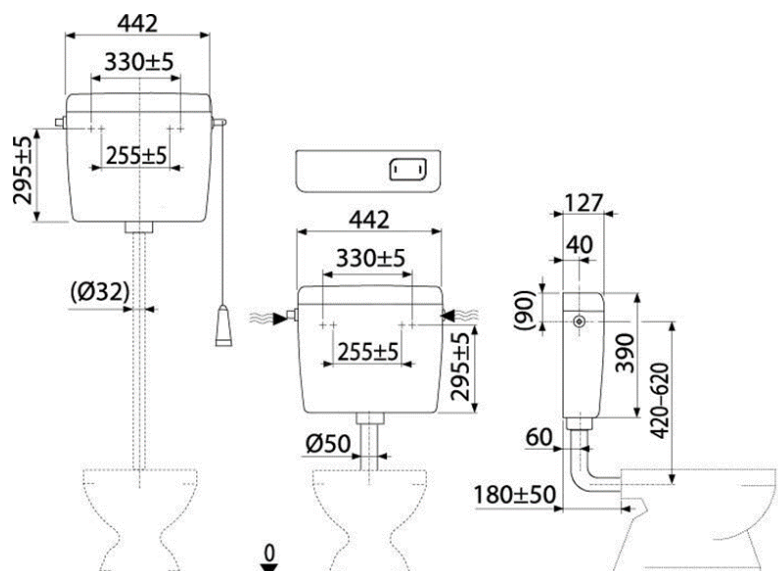

Umyvadlový sifon prostorově úsporný

- Sifon šetřící místo
- barva chrom
- materiál ABS
- výbava - průměr odpadu 32 mm
- velikost závitů 1"1/4



Montážní prvek pro závěsné WC se splachovací nádrží pod omítku pro tělesně postižené

- pro konstrukce prováděné suchým procesem
- k montáži do předstěnových instalací
- vhodný pro bezbariérové stavby
- pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- pro závěsná WC s velkým vyložením do 70 cm
- k upevnění podpěr
- pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- pro toušťky podlahy 0-20 cm

Technické informace

- tlak při průtoku 10-1000 kPa
- maximální teplota vody 25 °C
- splachovací množství, nastavení ve výrobě 6 a 3 l
- velké splachovací množství, rozsah nastavení 4,5 / 6 / 7,5 l
- malé splachovací množství, rozsah nastavení 3-4 l
- výpočtový průtok 0,11 l/s
- minimální přetlak pro výpočtový průtok 50 kPa



Rozsah dodávky

- nástěnka R 1/2", vhodná pro MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor, 2 ochranné zátky, 4 soupravy pro ukotvení do stěny
- přípojovací souprava pro WC, Ø90 mm, přípojovací koleno 90° z PE-HD, Ø90 mm
- přechodka z PE-HD, Ø90 / 110 mm, 2 závitové tyče M12
- krabice pod omítku pro provrtaný otvor Ø68 mm, pro přívod elektřiny
- upevňovací materiál

Set předstěnové instalace, klozetu a sedátka, tlačítka , bílá/chrom

Set předstěnové instalace, klozetu a sedátka- alpská bílá

Obsahuje:

- předstěnový instalační prvek se splachovací nádrží pod omítku
- soupravu pro tlumení hluku
- keramický závěsný klozet
- duroplastové ultra ploché WC sedátko
- 2-činné ovládací tlačítko, barva: alpská bílá
- stavební souprava pro předstěnovou montáž není součástí dodávky, je třeba objednat zvlášť



Tento instalační set je dostupný v dalších variantách provedení ovládacího tlačítka. Montážní prvek pro závěsné WC se splachovací nádrží pod omítku. Univerzální a rychle použitelný montážní prvek pro veškerá řešení v oblasti suchých procesů. Přispívá také podstatnou měrou ke splnění těch nejvyšších nároků na akustickou a protipožární ochranu. Geberit Duofix je určen pro montáž do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu. Montáž prvku je mimořádně rychlá za použití pouhých čtyř upevňovacích bodů.

Účel použití

- pro konstrukce prováděné suchým procesem
- k montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- k montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- k montáži do systémových stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011
- pro závěsná WC s vyložení do 62 cm
- pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- rám s vrtanými otvory Ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- podpěry pozinkované
- podpěry nastavitelné 0–20 cm
- podpěry s protiskluzovou úpravou
- patní desky otočné
- hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů
- přípojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- upevnění přípojovacího kolena zvukově izolované
- splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- u nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí

- přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- vybaven trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí k připojení sprchovacích WC
- s možností upevnění pro přívod elektřiny

Technické údaje

- tlak při průtoku: 10-1000 kPa
- maximální teplota vody: 25 °C
- splachovací množství, nastavení ve výrobě: 6 a 3 l
- velké splachovací množství, rozsah nastavení: 4.5 / 6 / 7.5 l
- malé splachovací množství, rozsah nastavení: 3-4 l
- výpočtový průtok: 0.11 l/s
- minimální přetlak pro výpočtový průtok: 50 kPa

Obsah dodávky


- přívod vody R 1/2", vhodný pro MF, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 ochranné zátky
- připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- upevňovací materiál

Závěsný klozet

- pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l
- rozměry: 360 x 530 x 335 mm
- materiál: sanitární keramika
- skryté upevnění
- hluboké splachování
- glazováno pod kruhem

Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování


- rozměry: 246 x 164 mm
- materiál: plast
- barva provedení: alpská bílá
- k ovládání splachování u splachovacích nádržek pod omítku Geberit Sigma
- upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- tyčky tlačítka jsou zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

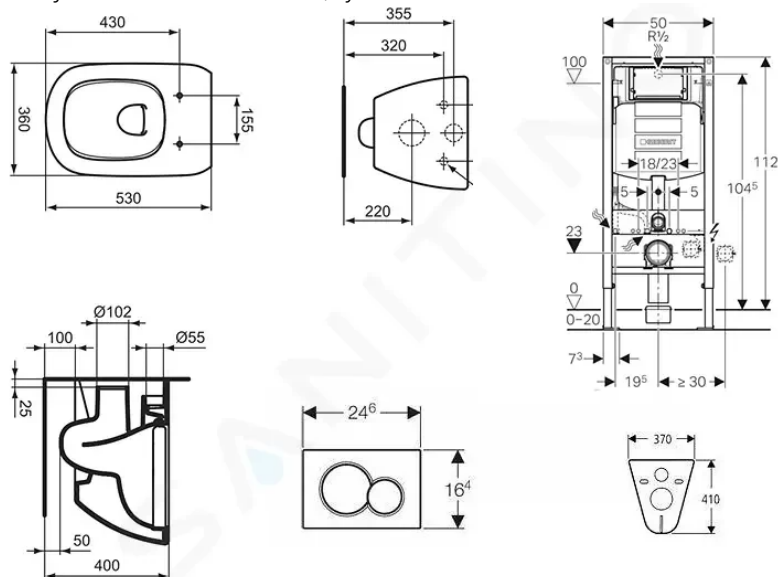

Vysoce kvalitní chromniklová ocel je odolná proti korozi i po porušení povrchu dřezu a vůči vysokým teplotám. Hladký povrch nerezí zabraňuje usazování bakterií, lehce se čistí a je plně recyklovatelná. Životnost nerezí zatím nepřekonal žádný jiný materiál.

Obsah balení


- Nerezový dřez
- Příchytka a těsnění
- Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- Sifon 6/4" s odbočkou na myčku
- Díl sifonu pro úsporu místa lze dokoupit

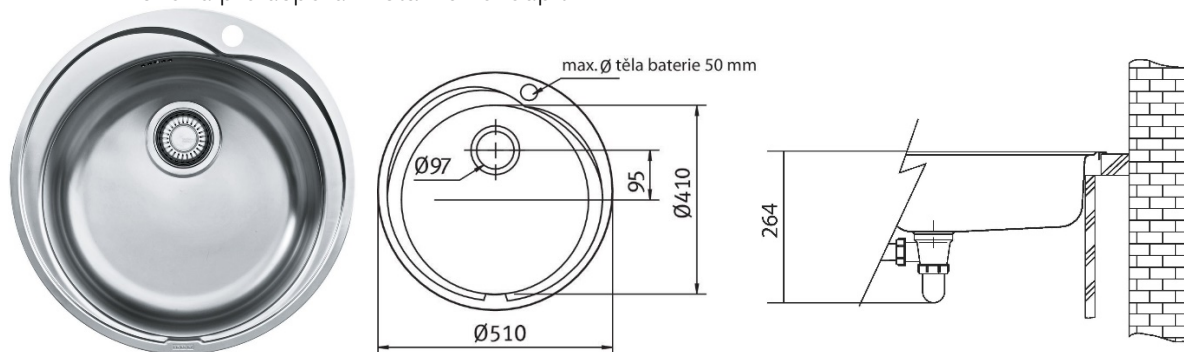

Vodovodní baterie


Umyvadlová vodovodní baterie – stojánková, bezbariérová

- Provzdušňovač: Aerátor s laminárním proudem vody
- Připojení: Měděné připojovací trubky
- Rozšíření: Tlačný uzávěr odpadu
- Páka/rukojeť: Jedna ovládací páka / rukojeť, Třmenová páka, Dlouhá páka, Páka se symboly teplé a studené vody
- Mechanické díly: Ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Speciální vlastnosti: Tělo baterie z mosazi DZR, Vodní cesty bez poniklování, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie
- Výtok: Pevné výtokové rameno
- Barva: Chrom
- Teplota: Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- zabezpečeno klapkou proti zpětnému nasátí znečištěné vody
- Se speciální povrchovou úpravou, která zabraňuje usazování nečistot
- Všechny díly odpovídají předpisům EN817
- Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)AA
- Velikost přípojky: Ø 10 mm
- Velikost DN (jmenovitý rozměr): DN15
- Zdroj teplé vody: max. +80°C
- Délka/výška: 180 mm
- Materiál: Mosaz
- Projekce: 150 mm
- Pracovní tlak: 0.5 - 10 bar
- Norma EN: EN 817
- Třída hlučnosti: I (ISO 3822)

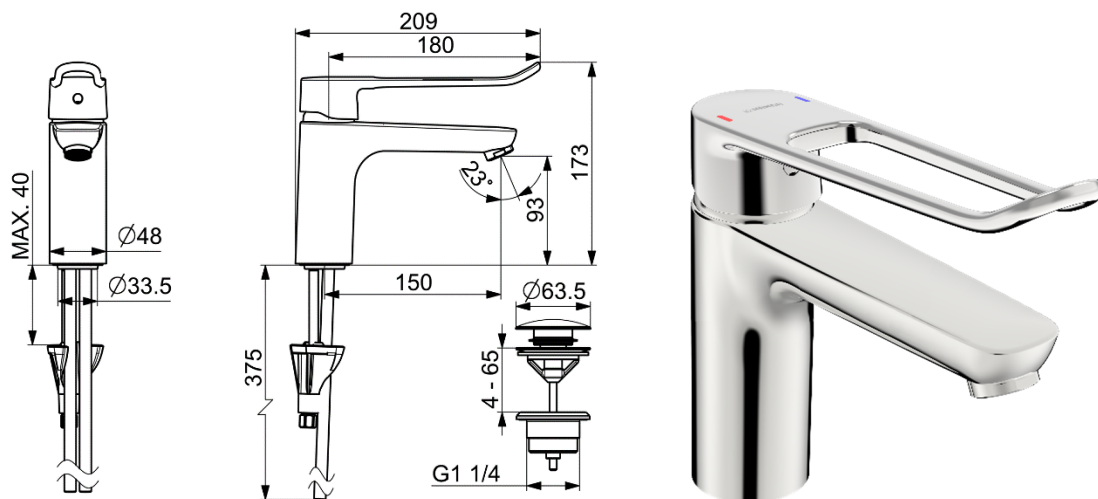

Umyvadlová vodovodní baterie – stojánková (ZAMĚSTNANCI)


- Provozdušňovač: aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Připojení: Flexibilní připojovací hadice
- Rozšíření: Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Páka/rukojeť: Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanické díly: ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Speciální vlastnosti: Montážní systém Rapid
- Výtok: Pevné výtokové rameno
- Barva: Chrom
- Průtok při 3 barech (s regulátorem průtoku) 4.8 l/min
- Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717): AA
- Velikost přípojky: G3/8
- Velikost DN (jmenovitý rozměr): DN15
- Zdroj teplé vody: max. +70°C
- Materiál: Mosaz
- Projekce: 112 mm
- Pracovní tlak: 0.5 - 10 bar
- Norma EN: EN 817
- Třída hlučnosti: I (ISO 3822)

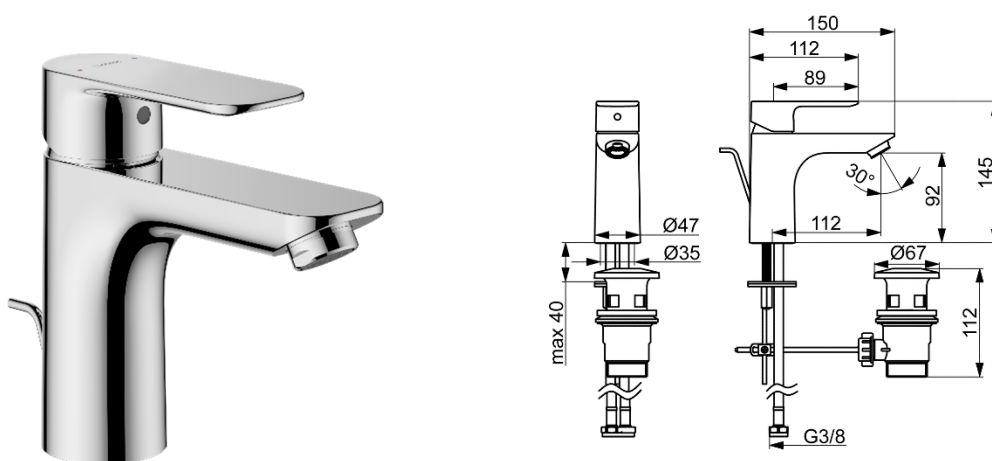

Dřezová vodovodní baterie – stojánková


- Stojánková dřezová baterie
- barva: chrom
- pákové ovládání
- otočné výtokové rameno

- keramická kartuše 35 mm
- výška baterie: 176 mm
- délka výtoku: 223 mm
- montážní systém
- Dřezová stojánková páková vodovodní baterie, kuchyňská baterie s dlouhým ramínkem
- Se speciální povrchovou úpravou, která zabraňuje usazování nečistot
- Všechny díly odpovídají předpisům EN817
- Baterie je konstruována pro maximální úsporu vody
- Bezproblémový průtok perlátoru podporuje úprava vnitřích částí.

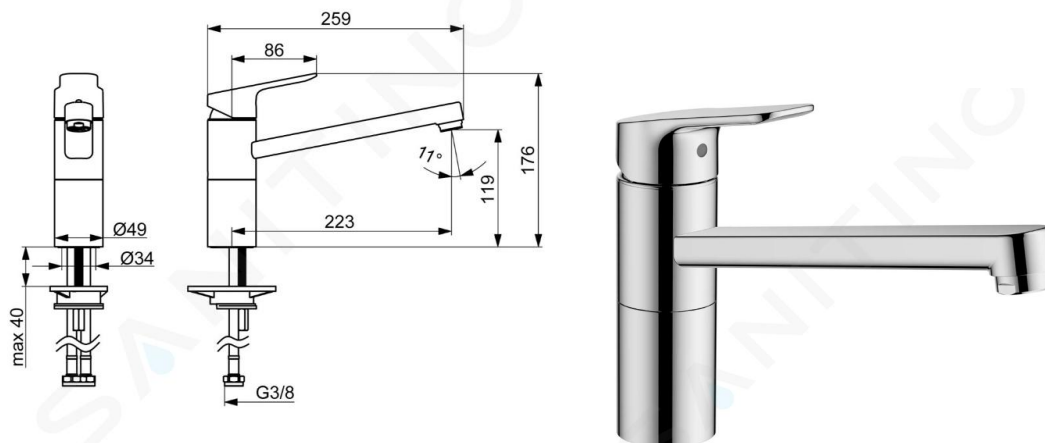


Dřezová vodovodní baterie - nástěnná (pro výlevky)

- Provzdušňovač: aerátor
- Připojení: Etážky, Tlumiče
- Páka/rukojeť: Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanické díly: ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Speciální vlastnosti: Tělo baterie z mosazi DZR
- Výtok: Otočné výtokové rameno
- Barva: Chrom
- Teplota: Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Průtok při 3 barech 13.2 l/min
- Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) AA
- Velikost přípojky G3/4
- Velikost DN (jmenovitý rozměr) DN15
- Zdroj teplé vody max. +80°C
- Instalační šířka 150 ± 15 mm
- Materiál: Mosaz
- Projekce: 232 mm
- Pracovní tlak: 0.5 - 10 bar
- Norma EN: EN 817
- Třída hlučnosti: I (ISO 3822)

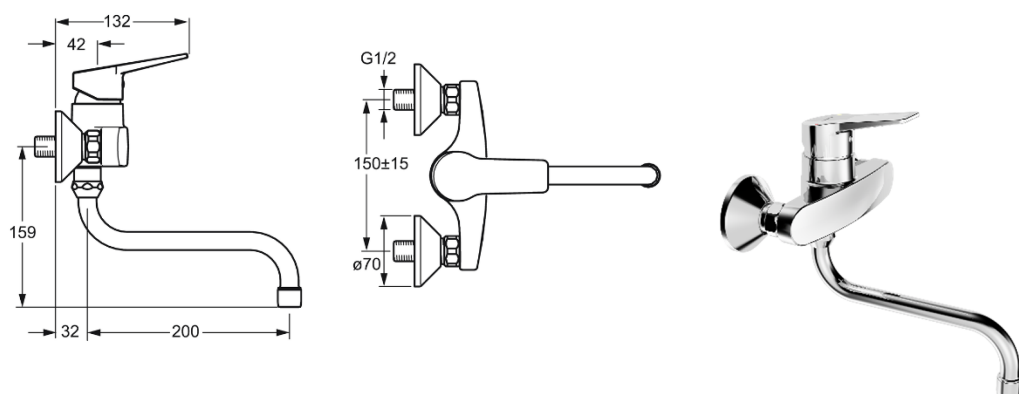


Sprchová vodovodní baterie – koupelny klienti

- Termostatická
- Další funkce: Bezpečnostní zámek proti opaření 38°C (36°-44°)
- Připojení: Etážky, Krycí deska(y), Uzavírací ventil(y), Tlumiče, Trojitě těsněné krycí růžice
- Páka/rukojeť: Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Eco funkce k omezení průtoku vody
- Mechanické díly: Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Speciální vlastnosti: Tělo baterie z mosazi DZR, Vodní cesty bez poniklování, Tepelná dezinfekce podle předpisu DVGW W 551
- Barva: Chrom
- Teplota: Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace), Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C, THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Průtok při 3 barech 15.6 l/min
- Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)EB
- Velikost přípojky: G1/2
- Zdroj teplé vody: max. +80°C
- Instalační šířka 150 ± 10 mm
- Materiál: Mosaz
- Pracovní tlak: 1 - 10 bar
- Norma ENEN 1111
- Třída hlučnosti: I (ISO 3822)
- Třída hlučnosti při 0,120 l/min: I (ISO 3822)
- Se speciální povrchovou úpravou, která zabraňuje usazování nečistot

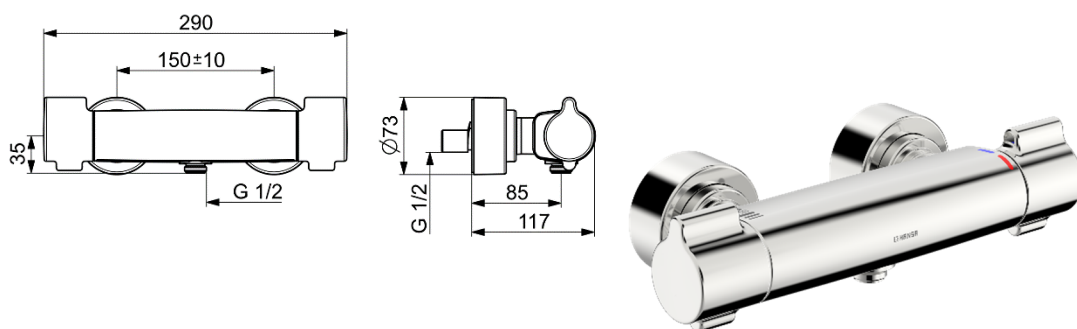

Sprchová baterie se sprchovým setem – koupelny zaměstnanci 3.NP


- Termostatická
- Připojení: Etážky, Krycí deska(y), Tlumiče
- Páka/rukojeť Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Páka se symboly teplé a studené vody, Páka Easy-Grip ke snadnému uchopení, Eco funkce k omezení průtoku vody
- Mechanické díly Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Počet proudů 3 proudy
- Díly sprch: Ruční sprcha, MagShelf. Removable shelf with magnetic attachment, Sprchová tyč s nastavitelnou roztečí úchytů, Sprchová hadice (1750 mm), Sprchová tyč, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí), Mýdelník, Sprchová hadice s ochranou proti překroucení, Variabilní montážní body
- Rozstřikovač sprchy Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Masáž - Silný proud vody díky otočným tryskám, Déšť - Rovnoměrný a silný proud vody
- Speciální vlastnosti Flexibilní délka / Lze zkrátit, Otočné vedení hadice
- Barva: Chrom
- Teplota: Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C, THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Úsporný průtok při 3 bar 7.2 l/min
- Průtok při 3 barech 13.2 l/min
- Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) EB
- Velikost přípojky G3/4
- Zdroj teplé vody: max. +65°C
- Instalační šířka 150 ± 15 mm
- Materiál Mosaz/Plast
- Pracovní tlak: 1 - 10 bar
- Norma EN: EN1111
- Třída hlučnosti: I (ISO 3822)

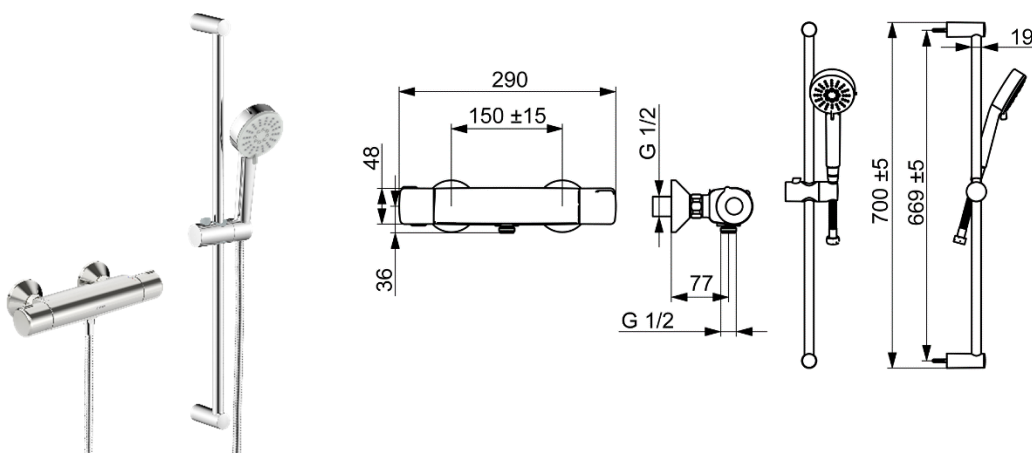

Sprchový set – koupelny klienti


- Počet proudů 3 proudy
- Díly sprch: Ruční sprcha, Sprchová tyč, Sprchová tyč s nastavitelnou roztečí úchytů, Mýdelník, Držák sprchy, Sprchová hadice (1750 mm), Technologie proti usazeninám (snadno se čistí), Sprchová hadice s ochranou proti překroucení
- Rozstřikovač sprchy: Pulzující - silný proud vody pro masáž nebo ošetření těla, Intenzivní - povzbuzující proud vody, Sensitive - Jemný proud vody
- Speciální vlastnosti: Flexibilní délka / Lze zkrátit
- Barva: Chrome/Světle šedá
- Průtok při 3 barech (s regulátorem průtoku) 15 l/min
- Velikost přípojky G1/2
- Průměr: Ø 22 mm

- Zdroj teplé vody: max. +65°C
- Instalační šířka: max 970 mm
- Délka/výška 1014 mm
- Pracovní tlak 0.5 - 5 bar
- Norma ENEN 1112, EN 1113

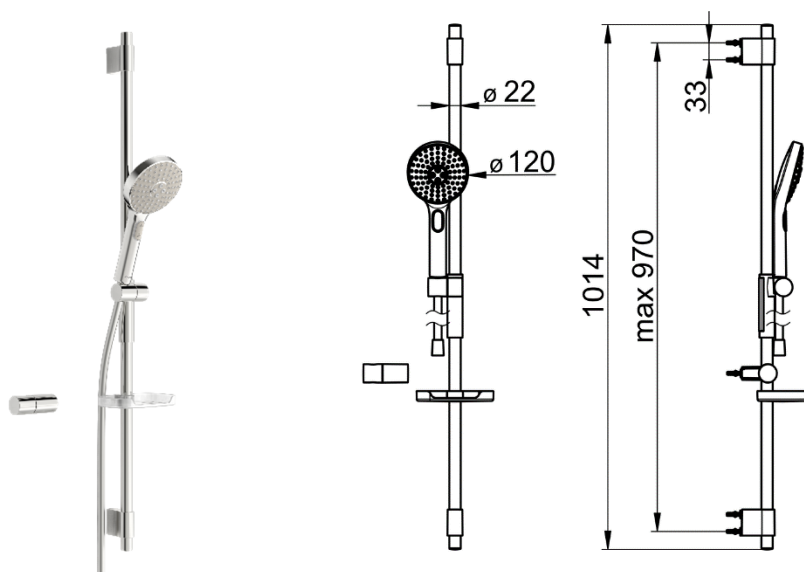


Čtvercová sprchová vanička 90x90 cm

- Čtvercová sprchová vanička z litého mramoru v bílé barvě. Hladký povrch pro snadnou údržbu
- rozměry: 90x90 cm
- materiál: kompozitní - litá směs dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor
- barva: bílá
- způsob montáže: samotná vanička: k zapuštění do podlahy (bezbariérové řešení), nebo k instalaci na podlahu
- hloubka vaničky: 1,5 cm
- montážní výška: 3 cm
- průměr sifonu: 9 cm
- doplňky k dokoupení: vaničkový sifon, nožičky (podpora), příslušenství k montáži
- Vaničky z litého mramoru mají tepelně-izolační vlastnosti a jsou příjemné na dotek.
- Po dokonale hladkém dně voda plynule stéká do odpadu. Nečistoty se neusazují a vanička se velice snadno čistí.
- Díky své výšce 3 cm jsou vhodné pro bezbariérové řešení zapuštěním do podlahy.

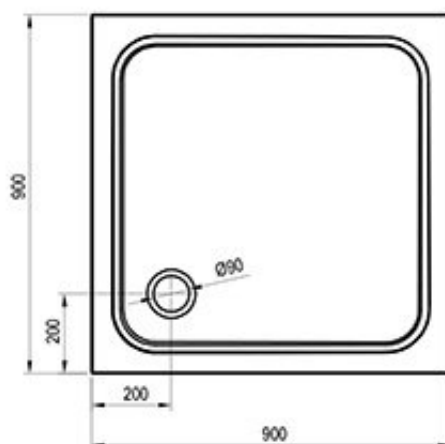


Sprchové dveře do niky

- Dvoudílné sprchové dveře v provedení broušený chrom a s výplní z čírého skla s ochrannou vrstvou. Otočný systém otevírání.
- rozměr: 90 cm
- barevné provedení: broušený chrom
- výplň z bezpečnostního skla: 6 mm; Transparent
- výška výrobku: 195 cm
- Otočením výrobku o 180° získáte pravou nebo levou variantu vstupu. Výrobek se montuje do vyzděné niky na lité vaničky nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem či podlahovou vpustí.
- Díky otočnému sloupku se dveře otevírají nejen směrem ven, ale i dovnitř. Po sprše tak můžete nechat kout větrat, voda odkape dovnitř a podlaha zůstane v suchu.
- Skla chráněná patentovanou technologií, působící proti usazování vodního kamene a úklid tak bude zase o něco lehčí.

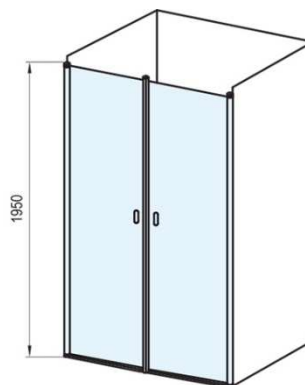


	CSDL2 (mm)	„V“ (mm)
90	875-905	720
100	975-1005	820
120	1175-1205	1020



Nerezový odtokový kanálek s roštem

- materiál: nerez
- rozměry žlabu: 860 x 140 x 92 mm
- rozměry krycího roštu: 800 x 75 mm
- průměr odpadu: 50 mm
- odtokový průtok 48 l/min (dle normy ČSN EN 274)
- sifon 2705-FP je součástí dodávky
- stavitelné nohy - ohýbatelné nohy kanálku pomohou usadit kanálek do potřebné polohy a výšky
- otočný sifon o 360° umožňuje přímé napojení do odpadního potrubí (bez použití dalších kolen)
- horizontální lem pro napojení hydroizolace
- průchozí sifon umožňuje plný přístup do odpadního potrubí a snadné čištění až do stoupačky
- žlab je vyspádován směrem k sifonu
- rošt z leštěného nerez

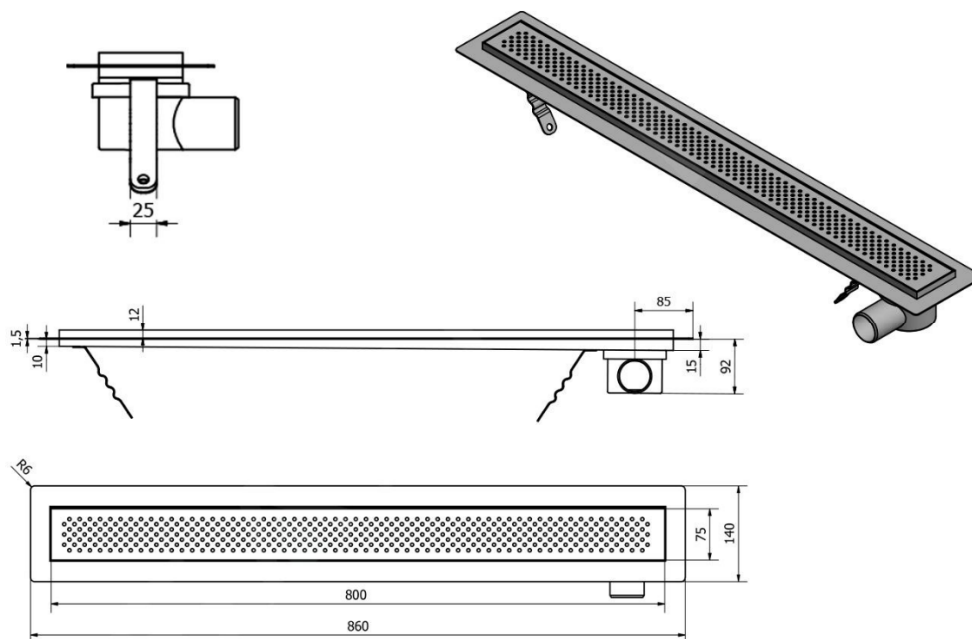

Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40

- s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídatnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku
- Vodní zápachová uzávěrka DN 40 pro odvod kondenzátu v transparentním provedení s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička) a čistící vložkou, se svěrným těsněním pro DN32 a násuvným těsněním pro připojení potrubí 12-18mm. Těsná proti zápachu i bez vody v zápachové uzávěrce (60mm).



Sprchové lůžko pro hygienu zcela imobilních osob – **dodávka a montáž není předmětem této akce, pouze příprava instalací. Nutno koordinovat při výstavbě s budoucím uživatelem objektu.**

- Elektricky ovládané nastavení výšky
- Elektricky ovládané nastavení zádového dílu s rozsahem sklonu minimálně od 1° do 15°;
- Minimální nosnost 200 kg,
- Sloupový zdvih

- Dvě výměnné dobíjecí baterie s možností nabíjení mimo lůžko umožňující nepřetržitý provoz
- Nabíječka baterií;
- 3 integrované ovládací panely (zdvihu a naklápění zádového dílu) – na obou stranách lůžka a v přední části lůžka;
- Sklopné postranice umožňující zvětšení šířky lůžka ze 760 na 890 mm;
- Pojistky postranic, které automaticky zajistí postranici po uvedení do horní polohy;
- Ergonomické vytvarování střední části lůžka, umožňující bližší kontakt pečovatele a klienta;
- Trvalé 1° naklonění lůžka pro snadnější odtok vody;
- "Flexi zona" se 7 pružnými pásky ve střední části lůžka snižuje tlak v oblasti boků – páteř klienta zůstává rovná i při poloze klienta na boku;
- Integrovaná madla, umožňující klientovi podílet se na svém otáčení a polohování;
- Integrovaný držák sprchy;
- Dělená odpadní hadice o průměru 40 mm (délka do 1000 mm);
- Měkká matrace, po stranách vyztužená, snadno se sundá, obsahuje kanálky pro lepší odvedení vody do odpadu a zátku odpadu
- Měkký podhlavník;
- 4 kolečka s průměrem 125 mm, všechna brzděná; 2 kolečka s aretací směru
- Funkce nouzového vypnutí;
- Indikátor nízkého napětí baterie;
- Výškový rozsah minimálně: 350 mm
- Celková šířka včetně postranic: 750 mm- 900 mm
- Celková délka minimálně 2000 mm, maximálně 2100 mm



Sprchový mixážní panel – dodávka a montáž není předmětem této akce, pouze příprava instalací. Nutno koordinovat při výstavbě s budoucím uživatelem objektu.


Mixážní sprchový panel s dezinfekcí, splachovačem a polyesterovou toaletní mísou je používán v kombinaci se sprchovým vozíkem. Vhodný všude tam, kde je prováděno sprchování inkontinentních obyvatel. Panel s toaletní mísou umožňuje snadné odstranění a spláchnutí stolice/moči přímo do odpadu. Toaletní mísa s opční podpěrrou a sklopnými madly může sloužit jako WC.

Technické a uživatelské parametry

- Sprcha s pistolovým uzávěrem šetřící i více než 50% spotřeby vody
- Čistící desinfekční sprcha s pistolovým uzávěrem



- Zavěšení čistící desinfekční sprchy s pojistkou upozorňující na event. záměnu se sprchou
- Termostat pro nastavení teploty vody
- Hlídání stálosti tlaku a teploty vody termostatickým směšovačem
- Vestavěný automatický uzávěr nadměrně teplé vody
- Průtokoměr pro nastavení míchání desinfekčního roztoku a vody
- Toaletní mísa se splachováním po obvodu
- Toaletní mísa z polyesteru zesíleného sklolaminátem
- Splachovač s 9 l nádrží a tlačítkem splachování
- Uzamykatelný zásobník desinfekčního roztoku
- Teploměr ukazující teplotu při sprchování
- Podpěra toaletní mísy
- Odklopná madla směrem do stran
- Váha 16kg
- Šířka panelu 750 mm
- Výška panelu 510 mm
- Hloubka panelu 190 mm

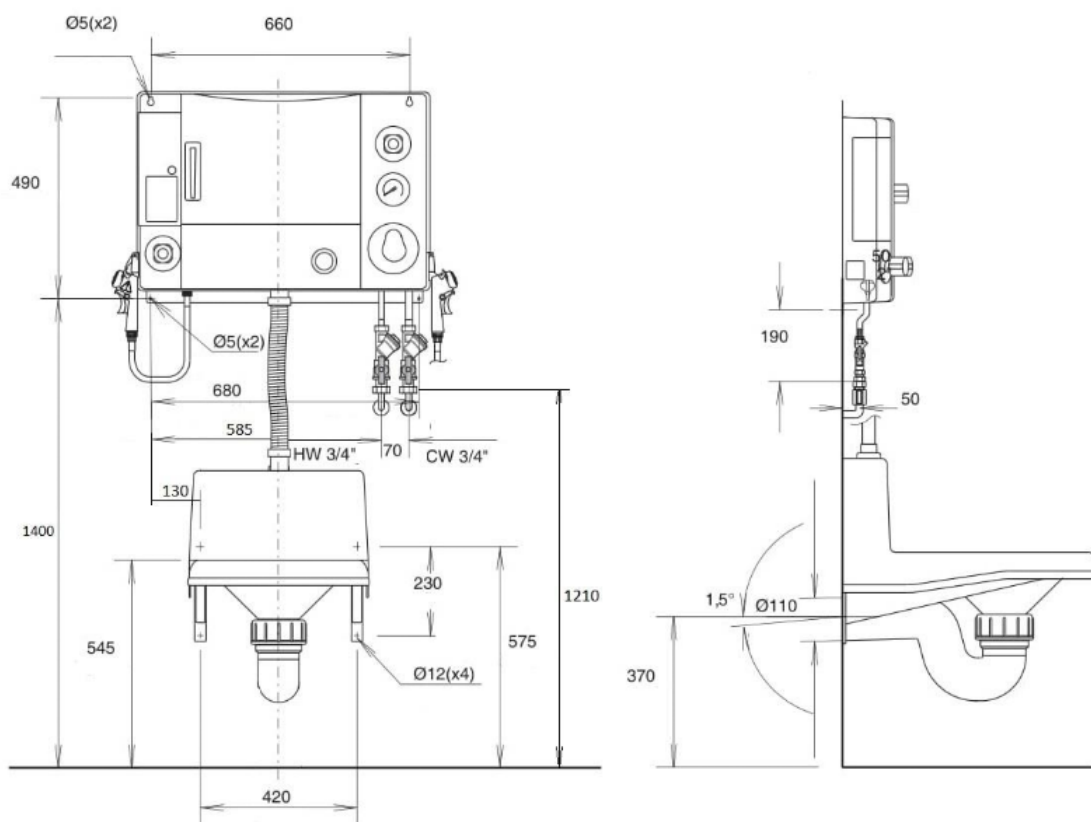

**Výškově nastavitelná vana s desinfekčním systémem a hydromasáží - –
dodávka a montáž není předmětem této akce, pouze příprava instalací.
nutno koordinovat při výstavbě s budoucím uživatelem objektu.**

- Automatické napouštění vody v předem nastavené teplotě
- Nouzové spuštění dolů, v případě výpadku proudu
- Výškové nastavení umožňující pacientovi/obyvateli snadný a bezpečný přístup do vany, ale také nastavení správné pracovní výšky vany pro obsluhu eliminující statický tlak na páteř ošetřujícího personálu.
- Elektricky nastavitelná výška, rozsah zdvihu min. 500 mm
- Konzolový typ vany (tubus vany je upevněn pouze na jedné straně, druhá strana tubusu je zcela volná a přístupná ze všech stran)

- Vana – materiál hladký polyester zesílený sklolaminátem, povrch s pryskyřičným povlakem bez pórů
- Vyráběna podle ISO 9001
- Tvarovaný okraj vany je madlem pro snadné uchopení pacientem po celém obvodu a je zvýrazněn modrou barvou
- Splňuje směrnice pro zdravotní zařízení
- Má značení CE
- Bez vnitřních madel kvůli koupání klientů s Alzheimerovou nemocí
- Dotekový ovládací a mixážní panel v bílé barvě
- Ergonomický tvar vany rozšířený v tělové části (tvar klíčové dírky) umožňující obsluhu otáčet pacienty/obyvatele na bok a provádět pohodlně koupel zad
- Napouštění vany na předvolenou hladinu vody s předem nastavenou teplotou
- Automatické hlídání teploty napouštěné vody termostatickým směšovačem napojeným na čidlo umístěné ve vaně
- Mixážní systém se zdvojeným termostatem
- Vestavěný automatický bezpečnostní uzávěr nadměrně teplé vody
- Automatické hlídání tlaku a teploty vody termostatickým směšovačem zajišťující stálost tlaku a teploty vody při sprchování
- Umístění sprchy určené k hygieně klientů na obou stranách panelu
- Sprcha s pistolovým uzávěrem a možnou aretací umožňuje úsporu vody při sprchování až 50%
- Čisticí dezinfekční sprcha s průtokoměrem pro míchání dezinfekčního roztoku s vodou umožňující dezinfekci vany po každé koupeli
- Automatické hlídání dezinfekce: pokud je ve vaně voda nelze spustit dezinfekci, pokud není provedena dezinfekce po vypuštění vany, prázdnou vanu nelze naplnit.
- Rukojeť s hadicí dezinfekční sprchy bezpečně uložen pod krytem, aby omylem nedošlo k záměně za běžnou sprchu
- Uzamykatelný kryt zabraňující neoprávněnému přístupu k nádobě s dezinfekčním roztokem
- Podložka pod hlavu s vakuovými přísavkami
- Automatické napouštění vody do předem nastavené výšky hladiny vody
- Odnímatelná opěrka nohou, kterou lze snadno nastavit do 4 poloh, umožňujících bezpečnou a pohodlnou koupel pacienta/obyvatele jakékoliv výšky
- Automatické dávkování šampónu a oleje do koupele (zmáčknutím tlačítka se dávkuje předem stanovené množství šampónu a oleje do koupele)
- Bezpečné pracovní zatížení minimálně 500 kg

Hydromasáž

- s nastavitelnou hydromasážní tryskou nebo i s hydromasážní hadicí (extra příslušenství),
- s nastavitelným tlakem/silou vody a vzduchu (perlička).
- Hydromasážní hadice včetně nástěnného držáku

Délka tubusu vany	1900 mm
Tubus + panel, délka	2270 mm
Šířka tubusu vany (v místě rozšíření)	970 mm
Šířka tubusu vany (v místě zúžení)	760 mm
Šířka panelu	820 mm
Doba napouštění při dynamickém tlaku 300 kPa (WW 80°C)*	4,50 minut
Doba vypouštění, vana v nejvyšší poloze	4,50 minut



Zařízení pro čistící místnost – dodávka a montáž není předmětem této akce, pouze příprava instalací. Nutno koordinovat při výstavbě s budoucím uživatelem objektu.

Sestava nerezového nábytku (bez baterií) a zařízení pro čistící místnost dodaná na míru požadavků investora.


Obsahující mimo jiné:

1. Mycí komora

Oplachovací dezinfekční zařízení se používá na vyprazdňování, čištění a dezinfekci podložních mís, lahví na moč nebo jiných nádob pro zachycování moči a lidských výkalů, včetně odsávaček, odsávacích sáčků a sáčků na moč.


Aby byly splněny požadavky normy EN ISO 15883, musí být předměty uloženy do správného držáku podle doporučení společnosti Arjo.

Zákazník musí zajistit, aby před uvedením zařízení do provozu byla dle normy ISO 15883 zajištěna instalační, operační a funkční kvalifikace přístroje.

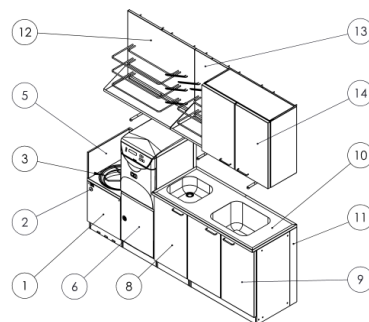

6. Proplachovací desinfekční zařízení

- Automat čistí nádoby pomocí série cyklů s vysokotlakou vodou dodávanou strategicky rozmístěnými pevnými a rotujícími tryskami, po nichž následuje fáze tepelné dezinfekce párou.

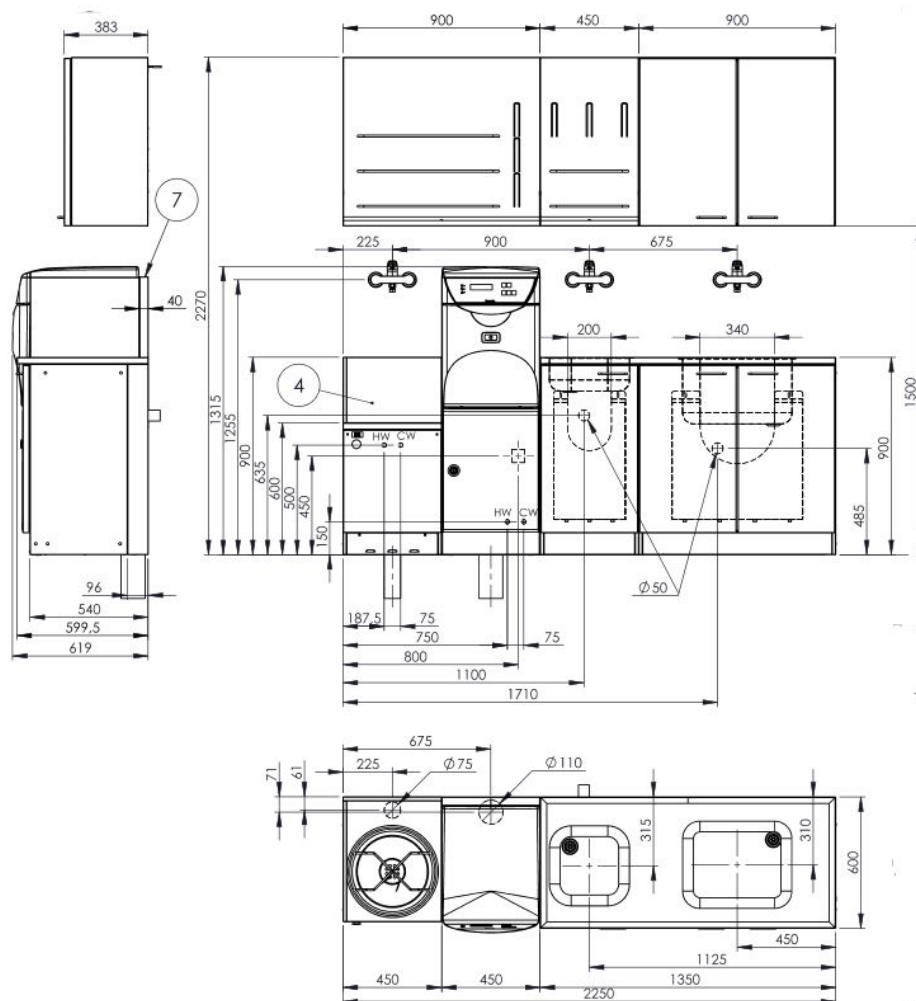

Ovládací tlačítko

Splachovací tlačítko z plastu v chromovém provedení s lesklým povrchem. Lze kombinovat pouze s podomítkovými moduly stejné značky!
Prodloužená záruka 5 let.

Balení	1 ks
Hmotnost balení	0,34 kg
Druh výrobku	ovládací tlačítko
Materiál	plast
Barva popisná	chrom
lesk/mat	lesk
Šířka	24,7 cm
Výška	16,5 cm

