

Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standart a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	NAVRHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL

OBJEDNATEL NEMOCNICE HAVL. BROD Příspěvková organizace Husova 2624 Havlíčkův Brod 580 01		ZPRACOVATEL ČÁSTI Ing. Petr Salivar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail: salivar.petr@seznam.cz		ZPRACOVATEL Ing. Petr Salivar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail: salivar.petr@seznam.cz		AUTORIZOVÁNO
STAVEBNÍ ÚŘAD	HAVLÍČKŮV BROD	NAVRHL	ING. PETR SALIVAR	ODP. PROJEKTANT	ING. PETR SALIVAR	
KRAJ	VYSOČINA	VYPRACOVAL	ING. PETR SALIVAR	AUTORIZOVAL	ING. MILAN VACEK	
AKCE NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03				FORMÁT	x A4	ČÍSLO PARÉ
				KÓTOVÁNO	mm	
OBJEKT SO 03 (GYNEKOLOGIE)				STUPEŇ	DPS	
ČÁST D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2025 / 13	
				DATUM	11 / 2025	

OBSAH VÝPIS PRVKŮ PSV	MĚŘÍTKO 1 : 50	ČÍSLO VÝKRESU 1.1.2.14.	REVIZE
---------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.

VÝPIS PRVKŮ PSV				List:	1
Akce: NEMOCNICE HAVLIČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03				Objekt:	SO 03
				Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	4.N.P.	Celkem
1	 	2100 x 2050	EXTERIÉROVÉ ČTYŘKRÍDLOVÉ PĚSTOVÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPÉČÍ S FIKNÍ STŘEDNÍ ČÁSTÍ: 2100x2050 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 2100x2050 MM PROFIL: ŠESTIKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PLASTOVÝ PROFIL S OCELOVOU ŽÁROVĚ ZINKOVANOU CELOBOVODOVOU VÝZTUHOU ZASKLENÍ : TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČŘE (SLOŽENÍ DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE) TEPELNĚ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=0,9 W/m2.K (CELÝ PRVEK-ZASKLENÍ VČETNĚ RÁMU) BARVA PROFILŮ: VNĚJŠÍ STRANA I VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ KOVÁNÍ: CELOBOVODOVĚ KOVÁNÍ S AUTOMATICKÝ OSAZENOU MIKROVENTILACÍ OKENNÍ KLÍKA: SYSTÉMOVÁ VÍCEPOLOHOVÁ PLASTOVÁ KLÍKA V BARVĚ BÍLÉ, OVLÁDÁNÍ HORNÍCH KŘÍDEL POMOCÍ PAKOVÉHO MECHANISMU POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU ZVUKOVÁ IZOLACE: min. Rw=34dB VNITŘNÍ PARAPET: DTD PARAPETNÍ DESKA POTAŽENÁ CPL LAMINÁTEM (DETAILNĚ VIZ. VNITŘNÍ PARAPETY) VNĚJŠÍ PARAPET: BEZDORŽBOVÝ OCELOVÝ POZNKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH (DETAILNĚ VIZ. VNĚJŠÍ PARAPETY) EXTERIÉROVÁ ROLETA: PŘEDOKENNÍ ELEKTRICKY OVLÁDANÁ ROLETA S VIDI TELNÝM HRANATÝM BOXEM A HLINÍKOVÝMI ZATEPLENÝMI LAMELAMI (DETAILNĚ VIZ. EXTERIÉROVÉ ROLETY) POZNÁMKA: BAREVNĚ A MATERIÁLOVĚ PROVEDENÍ, ČLENĚNÍ, PROFILY A DETALY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ODSOUHLASENÝ ZASTUPOCI INVESTOPR, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY. PŘÍPŘOSOBNÝ BUDOU STÁVÁJICÍM OKNŮM OBJEKTU.	14	14
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

VÝPIS PRVKŮ PSV				List:	2
Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03				Objekt:	SO 03
				Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	4.N.P.	Celkem
1a		2100 x 2050	EXTERIÉROVÉ ČTYŘKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPÉČÍ S FIKNÍ STŘEDNÍ ČÁSTÍ A PŘÍDÁVNÝM HORNÍM PROFILEM SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 2100x2050 MM PROFIL: ŠESTIKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PLASTOVÝ PROFIL S OCELOVOU ŽÁROVĚ ZINKOVANOU CELOBOVODOVOU VÝZTUHOU ZASKLENÍ : TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČŘE (SLOŽENÍ DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE) TEPELNĚ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=0,9 W/m2.K (CELÝ PRVEK-ZASKLENÍ VČETNĚ RÁMU) BARVA PROFILŮ: VNĚJŠÍ STRANA I VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ KOVÁNÍ: CELOBOVODOVĚ KOVÁNÍ S AUTOMATICKÝ OSAZENOU MIKROVENTILACÍ OKENNÍ KLÍKA: SYSTÉMOVÁ VÍCEPOLOHOVÁ PLASTOVÁ KLÍKA V BARVĚ BÍLÉ, OVLÁDÁNÍ HORNÍCH KŘÍDEL POMOCÍ PAKOVÉHO MECHANISMU POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU ZVUKOVÁ IZOLACE: min. Rw=34dB VNITŘNÍ PARAPET: DTD PARAPETNÍ DESKA POTAŽENÁ CPL LAMINÁTEM (DETAILNĚ VIZ. VNITŘNÍ PARAPETY) VNĚJŠÍ PARAPET: BEZDORŽBOVÝ OCELOVÝ POZNKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH (DETAILNĚ VIZ. VNĚJŠÍ PARAPETY) POZNÁMKA: BAREVNĚ A MATERIÁLOVĚ PROVEDENÍ, ČLENĚNÍ, PROFILY A DETALY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ODSOUHLASENÝ ZASTUPOCI INVESTOPR, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY. PŘÍPŘOSOBNÝ BUDOU STÁVÁJICÍM OKNŮM OBJEKTU.	1	1
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

VÝPIS PRVKŮ PSV					List:	3
Akce: NEMOCNICE HAVLIČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03					Objekt:	SO 03
					Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	4.N.P.	Celkem	
2		5700 x 2050				
<p>SESTAVA OKEN SKLÁDÁJÍCÍ SE ZE DVŮU ČTYŘKRÍDLOVÝCH PLASTOVÝCH OKEN OTEVÍRÁVÝCH A SKLÁPÉČÍCH S FIKNÍM STŘEDNÍM ČÁSTÍ ŠÍŘKY 2750 MM, SPOJENÝCH STŘEDNÍM SLOUPEKEM – PŘÍDÁVNÝM PROFILEM ŠÍŘKY 200 MM SVĚTLÝ CELKOVÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 5700x2050 MM PROFIL: ŠESTIKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PLASTOVÝ PROFIL S OCELOVOU ŽÁROVĚ ZINKOVANOU CELOBOVODOVOU VÝZTUHOU ZASKLENÍ : TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČŘE (SLOŽENÍ DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE) TEPELNĚ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ (CELÝ PRVEK-ZASKLENÍ VČETNĚ RÁMU) BARVA PROFILŮ: VNĚJŠÍ STRANA I VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ KOVÁNÍ: CELOBOVODOVĚ KOVÁNÍ S AUTOMATICKÝ OSAZENOU MIKROVENTILACÍ OKENNÍ KLÍKA: SYSTÉMOVÁ VÍCEPOLOHOVÁ PLASTOVÁ KLÍKA V BARVĚ BÍLÉ, OVLÁDÁNÍ HORNÍCH KŘÍDEL POMOCÍ PAKOVÉHO MECHANISMU POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU ZVUKOVÁ IZOLACE: min. $R_w=34\text{dB}$ VNITŘNÍ PARAPET: DTD PARAPETNÍ DESKA POTAŽENÁ CPL LAMINÁTEM (DETAILNĚ VIZ. VNITŘNÍ PARAPETY) VNĚJŠÍ PARAPET: BEZDORŽBOVÝ OCELOVÝ POZNKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH (DETAILNĚ VIZ. VNĚJŠÍ PARAPETY) EXTERIÉROVÁ ROLETA: PŘEDOKENNÍ ELEKTRICKY OVLÁDANÁ ROLETA S VIDI TELNÝM HRANATÝM BOXEM A HLINÍKOVÝMI ZATEPLENÝMI LAMELAMI (DETAILNĚ VIZ. EXTERIÉROVÉ ROLETY)</p> <p>POZNÁMKA: BAREVNĚ A MATERIÁLOVĚ PROVEDENÍ, ČLENĚNÍ, PROFILY A DETALY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ODSOUHLASENÝ ZASTUPOCI INVESTOPR, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY. PŘÍPŘOSOBNÝ BUDOU STÁVÁJICÍM OKNŮM OBJEKTU.</p>						
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ						

VÝPIS PRVKŮ PSV				List:	4
Akce: NEMOCNICE HAVLIČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03				Objekt:	SO 03
				Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	4.N.P.	Celkem
3		1500 x 2050	EXTERIÉROVÉ ČTYŘKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPÉČÍ SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1500x2050 MM PROFIL: ŠESTIKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PLASTOVÝ PROFIL S OCELOVOU ŽÁROVĚ ZINKOVANOU CELOBOVODOVOU VÝZTUHOU ZASKLENÍ : TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČŘE (SLOŽENÍ DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE) TEPELNĚ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=0,9 W/m2.K (CELÝ PRVEK-ZASKLENÍ VČETNĚ RÁMU) BARVA PROFILŮ: VNĚJŠÍ STRANA I VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ KOVÁNÍ: CELOBOVODOVĚ KOVÁNÍ S AUTOMATICKÝ OSAZENOU MIKROVENTILACÍ OKENNÍ KLÍKA: SYSTÉMOVÁ VÍCEPOLOHOVÁ PLASTOVÁ KLÍKA V BARVĚ BÍLÉ, OVLÁDÁNÍ HORNÍCH KŘÍDEL POMOCÍ PAKOVÉHO MECHANISMU POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU ZVUKOVÁ IZOLACE: min. Rw=34dB VNITŘNÍ PARAPET: DTD PARAPETNÍ DESKA POTAŽENÁ CPL LAMINÁTEM (DETAILNĚ VIZ. VNITŘNÍ PARAPETY) VNĚJŠÍ PARAPET: BEZDORŽBOVÝ OCELOVÝ POZNKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH (DETAILNĚ VIZ. VNĚJŠÍ PARAPETY) EXTERIÉROVÁ ROLETA: PŘEDOKENNÍ ELEKTRICKY OVLÁDANÁ ROLETA S VIDI TELNÝM HRANATÝM BOXEM A HLINÍKOVÝMI ZATEPLENÝMI LAMELAMI (DETAILNĚ VIZ. EXTERIÉROVÉ ROLETY) POZNÁMKA: BAREVNĚ A MATERIÁLOVĚ PROVEDENÍ, ČLENĚNÍ, PROFILY A DETALY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ODSOUHLASENÝ ZASTUPOCI INVESTOPR, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY. PŘÍPŘOSOBNÝ BUDOU STÁVÁJICÍM OKNŮM OBJEKTU.	1	1
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

VÝPIS PRVKŮ PSV					List	5
Akce: NEMOCNICE HAVLIČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03					Objekt:	SO 03
					Počet	KS
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	4.N.P.	Celkem	
4	 	750 x 2050	EXTERIÉROVÉ DVŮUKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPÉČÍ SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 750x2050 MM PROFIL: ŠESTIKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PLASTOVÝ PROFIL S OCELOVOU ŽÁROVĚ ZINKOVANOU CELOBOVODOVOU VÝZTUHOU ZASKLENÍ : TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČŘE (SLOŽENÍ DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE) TEPELNĚ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=0,9 W/m2.K (CELÝ PRVEK-ZASKLENÍ VČETNĚ RÁMU) BARVA PROFILŮ: VNĚJŠÍ STRANA I VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ KOVÁNÍ: CELOBOVODOVĚ KOVÁNÍ S AUTOMATICKÝ OSAZENOU MIKROVENTILACÍ OKENNÍ KLÍKA: SYSTÉMOVÁ VÍCEPOLOHOVÁ PLASTOVÁ KLÍKA V BARVĚ BÍLÉ, OVLÁDÁNÍ HORNÍHO KŘÍDLA POMOCÍ PAKOVÉHO MECHANISMU POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU ZVUKOVÁ IZOLACE: min. Rw=34dB VNITŘNÍ PARAPET: DTD PARAPETNÍ DESKA POTAŽENÁ CPL LAMINÁTEM (DETAILNĚ VIZ. VNITŘNÍ PARAPETY) VNĚJŠÍ PARAPET: BEZDORŽBOVÝ OCELOVÝ POZNKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH (DETAILNĚ VIZ. VNĚJŠÍ PARAPETY) EXTERIÉROVÁ ROLETA: PŘEDOKENNÍ ELEKTRICKY OVLÁDANÁ ROLETA S VIDI TELNÝM HRANATÝM BOXEM A HLINÍKOVÝMI ZATEPLENÝMI LAMELAMI (DETAILNĚ VIZ. EXTERIÉROVÉ ROLETY) POZNÁMKA: BAREVNĚ A MATERIÁLOVĚ PROVEDENÍ, ČLENĚNÍ, PROFILY A DETALY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ODSOUHLASENÝ ZÁSTUPCI INVESTOPR, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY. PŘÍPŘOSOBNÝ BUDOU STÁVÁJICÍM OKNŮM OBJEKTU.	1L	1L	
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ						

VÝPIS PRVKŮ PSV					List:	6
Akce:	NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03				Objekt:	SO 03
					Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	4.N.P.	Celkem	
4a		750 x 2050	EXTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPÉČÍ S PŘÍDÁVNÝM HORNÍM PROFILEM SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 750x2050 MM PROFIL: ŠESTIKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PLASTOVÝ PROFIL S OCELOVOU ŽÁROVĚ ZINKOVANOU CELOBOVODOVOU VÝZTUHOU ZASKLENÍ : TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČŘE (SLOŽENÍ DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE) TEPELNĚ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=0,9 W/m2.K (CELÝ PRVEK-ZASKLENÍ VČETNĚ RÁMU) BARVA PROFILŮ: VNĚJŠÍ STRANA I VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ KOVÁNÍ: CELOBOVODOVĚ KOVÁNÍ S AUTOMATICKÝ OSAZENOU MIKROVENTILACÍ OKENNÍ KLÍKA: SYSTÉMOVÁ VÍCEPOLOHOVÁ PLASTOVÁ KLÍKA V BARVĚ BÍLÉ, OVLÁDÁNÍ HORNÍHO KŘÍDLA POMOCÍ PAKOVÉHO MECHANISMU POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU ZVUKOVÁ IZOLACE: min. Rw=34dB VNITŘNÍ PARAPET: DTD PARAPETNÍ DESKA POTAŽENÁ CPL LAMINÁTEM (DETAILNĚ VIZ. VNITŘNÍ PARAPETY) VNĚJŠÍ PARAPET: BEZDORŽBOVÝ OCELOVÝ POZNKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH (DETAILNĚ VIZ. VNĚJŠÍ PARAPETY) POZNÁMKA: BAREVNĚ A MATERIÁLOVĚ PROVEDENÍ, ČLENĚNÍ, PROFILY A DETALY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ODSOUHLASENÝ ZASTUPOCI INVESTOPR, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY. PŘÍPŘOSOBNÝ BUDOU STÁVÁJICÍM OKNŮM OBJEKTU.	2P	2P	
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ						

VÝPIS PRVKŮ PSV						List:	7
Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03						Objekt:	SO 03
						Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (mm)	Popis	4.N.P.	Celkem		
4b		750 x 2050	EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ PĚSTOVÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPÉČÍ S FIKNÍ HORNÍ ČÁSTÍ A HORNÍM DÍLEM PRO PROSTUP VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 750x1050 MM PROFIL: ŠESTIKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PLASTOVÝ PROFIL S OCELOVOU ŽÁROVĚ ZINKOVANOU CELOBOVODOVOU VÝZTUHOU ZASKLENÍ : TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČŘE (SLOŽENÍ DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE) TEPELNĚ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=0,9 W/m2.K (CELÝ PRVEK-ZASKLENÍ VČETNĚ RÁMU) BARVA PROFILŮ: VNĚJŠÍ STRANA I VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ KOVÁNÍ: CELOBOVODOVĚ KOVÁNÍ S AUTOMATICKÝ OSAZENOU MIKROVENTILACÍ OKENNÍ KLÍKA: SYSTÉMOVÁ VÍCEPOLOHOVÁ PLASTOVÁ KLÍKA V BARVĚ BÍLÉ POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU ZVUKOVÁ IZOLACE: min. Rw=34dB VNITŘNÍ PARAPET: DTD PARAPETNÍ DESKA POTAŽENÁ CPL LAMINÁTEM (DETAILNĚ VIZ. VNITŘNÍ PARAPETY) VNĚJŠÍ PARAPET: BEZDORŽBOVÝ OCELOVÝ POZNKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH (DETAILNĚ VIZ. VNĚJŠÍ PARAPETY) POZNÁMKA: BAREVNĚ A MATERIÁLOVĚ PROVEDENÍ, ČLENĚNÍ, PROFILY A DETALY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ODSOUHLASENÝ ZASTUPOCI INVESTOPR, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY. PŘÍPŘOSOBNÝ BUDOU STÁVÁJICÍM OKNŮM OBJEKTU.	1P	1P		
5		750 x 1050	EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ PĚSTOVÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPÉČÍ SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 750x1050 MM PROFIL: ŠESTIKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PLASTOVÝ PROFIL S OCELOVOU ŽÁROVĚ ZINKOVANOU CELOBOVODOVOU VÝZTUHOU ZASKLENÍ : TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČŘE (SLOŽENÍ DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE) TEPELNĚ VLASTNOSTI: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=0,9 W/m2.K (CELÝ PRVEK-ZASKLENÍ VČETNĚ RÁMU) BARVA PROFILŮ: VNĚJŠÍ STRANA I VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ KOVÁNÍ: CELOBOVODOVĚ KOVÁNÍ S AUTOMATICKÝ OSAZENOU MIKROVENTILACÍ OKENNÍ KLÍKA: SYSTÉMOVÁ VÍCEPOLOHOVÁ PLASTOVÁ KLÍKA V BARVĚ BÍLÉ POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU ZVUKOVÁ IZOLACE: min. Rw=34dB VNITŘNÍ PARAPET: DTD PARAPETNÍ DESKA POTAŽENÁ CPL LAMINÁTEM (DETAILNĚ VIZ. VNITŘNÍ PARAPETY) VNĚJŠÍ PARAPET: BEZDORŽBOVÝ OCELOVÝ POZNKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH (DETAILNĚ VIZ. VNĚJŠÍ PARAPETY) POZNÁMKA: BAREVNĚ A MATERIÁLOVĚ PROVEDENÍ, ČLENĚNÍ, PROFILY A DETALY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ODSOUHLASENÝ ZASTUPOCI INVESTOPR, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY. PŘÍPŘOSOBNÝ BUDOU STÁVÁJICÍM OKNŮM OBJEKTU.	1P	1P		
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ							

VÝPIS PRVKŮ PSV				List:	8
Akce: NEMOCNICE HAVLIČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03				Objekt:	SO 03
				Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	4.N.P.	Celkem
		2100 x 2050	EXTERIÉROVÁ PŘEDOKENNÍ ELEKTRICKY OVLÁDANÁ OKENNÍ ROLETA S VIDI TELNÝM BOXEM POPIS: ZATEPLENÉ HLINÍKOVÉ LAMELY PUR PĚNOU VÝŠKY 41 MM VYTVÁŘEJÍCÍ V UZAVŘENÉM STAVU CELOSTVOU PLOCHU. HLINÍKOVÉ VODÍČÍ LÍŠTY ZAJIŠTJÍKJ STABILITU ROLETY VE VĚTRU A SLOUŽÍJÍ JAKO PODPŮRNÝ PRVEK PRO ZABEZPEČENÍ PROTÍ VLOUPÁNÍ. HLINÍKOVÝ BOX HRANATÉHO TVARU SE ZKROSENÍM PŘEDNÍ HRANY POD ÚHELEM 45°, ŘEZICE ZKROU BARVA: SNĚHOVÉ BÍLÁ – BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI OVLÁDÁNÍ: ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ ROLETY SOUČÁSTI DODÁVKY BUDE VĚŠEŘEY SORTIMENT PRO KOMPLETNÍ DODÁVKU A MONTÁŽ ROLETY VČETNĚ CELÉHO SYSTÉMU OVLÁDÁNÍ ROZMĚRY (SVĚTLÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU):		
R1		2100 x 2050	2100 x 2050 MM	14	14
R2		2750 x 2050	2750 x 2050 MM	2	2
R3		1500 x 2050	1500 x 2050 MM	1	1
R4		750 x 2050	750 x 2050 MM	1	1
R5		3150 x 1450	3150 x 1450 MM	1	1
R6		2100 x 1450	2100 x 1450 MM	1	1
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

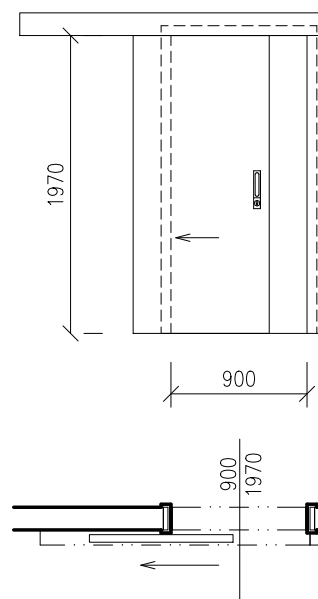
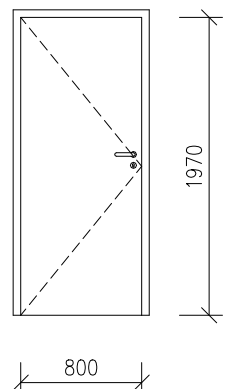
VÝPIS PRVKŮ PSV					List:	9
Akce: NEMOCNICE HAVLIČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03					Objekt:	SO 03
					Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	4.N.P.	Celkem	
			VNITŘNÍ DTD PARAPETNÍ DESKA POTAŽENÁ DEKORATIVNÍM VYSOCE ODEŘUVZDORNÝM CPL LAMINÁTEM 0,6 MM, VLHKUODOLNÁ DTD TL 19 MM, VÝŠKA NOSU 40 MM, ŠÍŘKA NOSU 25 MM, PŘESAH MIN. 30 MM BAREVNÝ OSTEINÍ: BÍLÁ (BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI ŘEŠENÍ INTERIÉRU) ŠÍŘKA (DLE HLOUBKY OSTEINÍ), DELKA (DLE ŠÍŘKY OKNA) PŘÍSLUŠENSTVÍ – PLASTOVÉ KRYTKY			
D1		2100 x 250	2100 x 250 MM	15	15	
D2		2750 x 200	2750 x 200 MM	2	2	
D3		1500 x 250	1500 x 250 MM	1	1	
D4		750 x 250	750 x 250 MM	8	8	
			VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH Z BEZDRŽBOVÉHO OKELOHEDY POZINKOVANÉHO FOPLASTOVANÉHO TL 0,6 MM, V BARVĚ BÍLÉ, DELKY DLE ŠÍŘKY OKNA, ROZVÍTNUTE ŠÍŘKY (DLE HLOUBKY OSTEINÍ + CCA 100 – 130 MM)			
K1		2100 x 300	DELKA 2100 MM, R.Š. 300 MM	15	15	
K2		5700 x 300	DELKA 5700 MM, R.Š. 300 MM	1	1	
K3		1500 x 300	DELKA 1500 MM, R.Š. 300 MM	1	1	
K4		750 x 300	DELKA 750 MM, R.Š. 300 MM	8	8	
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ						

VÝPIS PRVKŮ VSP				List: 10	
Aicor: NEMOCNICE HAVLÍČKOV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03				Objekt: SO 03 Pásek KS	
Označení na výřezu	Skica	Rozměr (MM)	Popis	4.N.P.	Celkem
6		1100 x 2100	JEDNOKŘÍDELOVÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ S POLODRÁŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ: 1100 x 2100 MM OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ KŘÍDLO : PLNĚ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL LAMINÁTEM, RAM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLN ODLIŠENÁ DTD DESKA ZARUBĚNÍ: OCELOVÁ DVOURAMENOVÁ OBLOŽKOVÁ PRO DOZÁDNÍCE OSADZOVANÝ STĚNNÝCH OTVORŮ VE ZDĚNÍCH A SÁDKOKARTONOVÝCH STĚNÁCH BEZ PRAHU S DRÁŽKOU PRO INTEGROVANÉ PROFÍLOVÉ TĚSNĚNÍ, TYP HDI-N (ÚPRAVA PRO NEMOCNICE) TL STĚNY 150 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VRCHNÍM NÁTĚREM SYNTETICKOU BARVOU V ODSŮNNU RAL KOVÁNĚ: KLIKA-KLIKA (BROUŠENÝ NEREZ), KULATÁ ROZĚTA ZADÍLAŠKAVÍ VLOŽKOVÝ ZÁMEK + FAB VLOŽKA ZÁVĚSÝ KLASICKÉ TRÍDELNÉ S DLOUHÝMI ČEPY, ZAPUŠTĚNÁ PADACÍ LÍŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU ZVUKOVÁ IZOLACE: R _w min. 27 dB SPODNÍ POLOVINA ČEL DVEŘÍ CHRÁNĚNÁ PLÁTÝ Z AKRYLVINY TL 1,5 MM (VIZ. OCHRANNÉ PRVKY)	6P 7L	6P 7L
7		1100 x 1970	JEDNOKŘÍDELOVÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ S POLODRÁŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ: 1100 x 1970 MM OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ KŘÍDLO : PLNĚ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL LAMINÁTEM, RAM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLN ODLIŠENÁ DTD DESKA ZARUBĚNÍ: OCELOVÁ DVOURAMENOVÁ OTVORŮ VE POROBETONOVÉHO ZDVA BEZ PRAHU S DRÁŽKOU PRO INTEGROVANÉ PROFÍLOVÉ TĚSNĚNÍ, TYP YH-N (ÚPRAVA PRO NEMOCNICE) TL STĚNY 150 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VRCHNÍM NÁTĚREM SYNTETICKOU BARVOU V ODSŮNNU RAL KOVÁNĚ: KLIKA-KLIKA (BROUŠENÝ NEREZ), KULATÁ ROZĚTA ZADÍLAŠKAVÍ VLOŽKOVÝ ZÁMEK + FAB VLOŽKA ZÁVĚSÝ KLASICKÉ TRÍDELNÉ S DLOUHÝMI ČEPY, ZAPUŠTĚNÁ PADACÍ LÍŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU ZVUKOVÁ IZOLACE: R _w min. 27 dB SPODNÍ POLOVINA ČEL DVEŘÍ CHRÁNĚNÁ PLÁTÝ Z AKRYLVINY TL 1,5 MM (VIZ. OCHRANNÉ PRVKY)	1P	1P
POZNAMKA: BARVNĚ A MATERIÁLOVÉ PŘEVODNÉ, DEKORY – VIZ. ČÁST 1.4.B. INTERIÉR A NÁBYTEK					
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

VÝPIS PRVKŮ PSV				List: 11
Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03				Objekt: SO 03 Posav: KS
Označení	Skica	Rožměr	Popis	
8	<p>DM – DVEŘNÍ MŘÍŽKA</p>	1100 x 1970	JEDNOKŘÍDELOVÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ S POLODRAŽKOU DO OCELOVÉ ZARUBNĚ SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ: 1100 x 1970 MM OTEVÍRÁNÉ: OTOČNÉ KŘÍDELO : PLNÉ HLADKÉ S POLODRAŽKOU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL LAMINÁTEM, RAM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODELEHNÁ DTD DESKA ZARUBĚN: OCELOVÁ PRO ZDĚNÍ DO CHELNÉHO A POROBETONOVÉHO ZDIVA BEZ PRAHU S DRAŽKOU PRO INTEGROVÁNÉ PROFÍLOVÉ TĚSNĚNÍ, TYP YH-N (ÚPRAVA PRO NEMOCNICE) TL STĚNY 150 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VROCNÍM NÁTĚREM SYNTETICKOU BARVOU V ČISTINU RAL KOVÁNĚ: KULKA-KULKA (BROUŠENÝ NEREZ), KULATÁ ROZETA ZADLABÁVACÍ VLOŽKOVÝ ZÁMEK + FAB VLOŽKA ZÁVĚSY KLASIKÉ TRIDLINĚ S DLOUHÝMI ČEPY, VE SPOLNÍ ČÁSTI DVEŘÍ OSAZENÁ KOVOVÁ VĚTRACÍ DVĚRNÍ MŘÍŽKA POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU ZVUKOVÁ ISOLACE: Rw min. 27 dB	1L 1L
9	<p>DM – DVEŘNÍ MŘÍŽKA</p>	900 x 1970	POZNÁMKA: BAREVNĚ A MATERIÁLOVÉ PŘEVĚDĚNÍ, DEKORY – VÍZ. ČÁST 1.4.8. INTERIÉR A NÁBYTEK JEDNOKŘÍDELOVÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ S POLODRAŽKOU DO OCELOVÉ ZARUBNĚ SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ: 900 x 1970 MM OTEVÍRÁNÉ: OTOČNÉ KŘÍDELO : PLNÉ HLADKÉ S POLODRAŽKOU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL LAMINÁTEM, RAM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODELEHNÁ DTD DESKA ZARUBĚN: OCELOVÁ PRO ZDĚNÍ DO CHELNÉHO A POROBETONOVÉHO ZDIVA BEZ PRAHU S DRAŽKOU PRO INTEGROVÁNÉ PROFÍLOVÉ TĚSNĚNÍ, TYP YH TL STĚNY 150 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VROCNÍM NÁTĚREM SYNTETICKOU BARVOU V ČISTINU RAL KOVÁNĚ: KULKA-KULKA (BROUŠENÝ NEREZ), KULATÁ ROZETA ZADLABÁVACÍ VLOŽKOVÝ ZÁMEK + FAB VLOŽKA ZÁVĚSY KLASIKÉ TRIDLINĚ S DLOUHÝMI ČEPY, ZAPUŠTĚNÁ PADACÍ LŽIŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU ZVUKOVÁ ISOLACE: Rw min. 27 dB SPOLNÍ POLOVINA ČEL DVEŘÍ CHRÁNĚNÁ PLÁTY Z AKRYLYNYLU TL 1,5 MM (VÍZ. OCHRANNÉ PRVKY)	2P 2P 5L 5L
	4L 2P		POZNÁMKA: BAREVNĚ A MATERIÁLOVÉ PŘEVĚDĚNÍ, DEKORY – VÍZ. ČÁST 1.4.8. INTERIÉR A NÁBYTEK	
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ				

[illegible]

VÝPIS PRVKŮ PSV		List.	13
Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03		Ob.jekt.: SO 03	Práci KS
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis
4.N.P.	Čelkem		
12	<p>900 x 1970</p> <p>1970</p> <p>900</p> <p>El 30/DP3 – S200 – C</p>	<p>900 x 1970</p>	<p>JEDNOKŘÍDELOVÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ S POLODRAŽKOU DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ: 900 x 1970 MM</p> <p>OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ</p> <p>KŘÍDLO : PLNĚ HLADKÉ S POLODRAŽKOU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL LAMINÁTEM, RAM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODEHLIČENÁ DTD DESKA ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ PRO ZDĚNÍ DO CHELNĚHO A POROBETONOVÉHO ZDIVA</p> <p>BEZ PRAHU S DRAŽKOU PRO INTEGROVANÉ PROKLÍKOVÉ TĚSNĚNÍ, TYP VH</p> <p>TL. STĚNÝ 150 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VROCNIM NÁTĚREM SYNTETICKOU BARVOU V ODSTÍNU RAL KOVANÉ: KLUKA-KLUKA (BROUŠENÝ NEREZ), KULATÁ ROZĚTA</p> <p>ZADILABAVADÍ VLOŽKOVÝ ZÁMEK + FABI VLOŽKA ZÁVĚSY KLASIKÉ TRIDLINĚ S DLOUHÝMI ČEPY, SAMOZAVRÁČ, ZAPUŠTĚNÁ PADACÍ LÚŠTA</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30/DP3 – S200 – C</p> <p>ZVUKOVÁ IZOLACE: Rw min. 27 dB</p>
13	<p>900 x 1970</p> <p>1970</p> <p>900</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30/DP3 – S200 – C</p>	<p>900 x 1970</p>	<p>JEDNOKŘÍDELOVÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE POSUVNÉ, HLADKÉ PLNĚ BEZFALCOVÉ DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ: 900 x 1970 MM</p> <p>OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ NA STĚNU</p> <p>KŘÍDLO : PLNĚ HLADKÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL LAMINÁTEM, RAM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODEHLIČENÁ DTD DESKA ZÁRUBNĚ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ BEZ PRAHU S DOKRAŽOVÝM SLOUPCEM</p> <p>TL. STĚNÝ 125 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT V ODSTÍNU SHODNÉM S DVEŘNÍM KŘÍDLEM</p> <p>KOVANÍ: POSUVNÉ – MUŠLE A VLOŽKOVÝ ZÁMEK S FABI VLOŽKOU (BROUŠENÝ NEREZ)</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p> <p>ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ POŽADAVKU</p> <p>SPODNÍ POLOVINA ČEL. DVEŘÍ OCHRANĚ PLÁTY Z AKRYLYNNYLU TL. 1,5 MM (VIZ. OCHRANĚ PRVKY)</p>
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ			

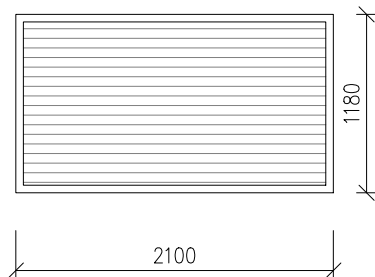

VÝPIS PRVKŮ ČPV			List. 14		
Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03			Ob.jekt.: SO 03 Posl.: KS		
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	4.N.P.	Celkem
14		900 x 1970	JEDNOKŘÍDELOVÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE POSUVNÉ, HLADKÉ PLNĚ BEZPÁLCOVÉ DO DŘEVĚNÉ OBOLOŽKY ZARUBNÉ SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ: 900 x 1970 MM OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ NA STĚNU KŘÍDLO : PLNĚ HLADKÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL, LAMINÁT, RAM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLÉHČENÁ DTD DESKA ZARUBEN: DŘEVĚNÁ OBOLOŽKA BEZ PRAHU S DORAZOVÝMI SLOUPKEM, TL. STĚNY 150 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, LAMINÁT V ODSUTINU SHODNĚM S DVEŘNÝM KŘÍDELEM KOVÁNÍ: POSUVNÉ – MUŠLE A VLOŽKOVÝ ŽÁMEK S FAB VLOŽKOU (BROUŠENÝ NEREZ) POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ POŽADAVKU POZNÁMKA: BARVNÉ A MATERIÁLOVÉ PŘEVEDENÍ, DEKORY – VÍZ. ČÁST 1.4.8. INTERIÉR A NÁBYTEK	1L	1L
15		800 x 1970	JEDNOKŘÍDELOVÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ, HLADKÉ PLNĚ S PODOBRÁŽKOU DO OCELOVÉ ZARUBNÉ SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ: 800 x 1970 MM OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ KŘÍDLO : PLNĚ HLADKÉ S PODOBRÁŽKOU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL, LAMINÁT, RAM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLÉHČENÁ DTD DESKA ZARUBEN: OCELOVÁ PRO ZDĚNÍ DO CIEHELNÉHO A POROBETONOVÉHO ZDIVA BEZ PRAHU S OŘÁDKOU PRO INTEGROVÁNÍ PROFÍLOVÉ TĚSNĚNÍ, TYP YHA TL. STĚNY 150 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VROCNIM NÁTĚREM SYNTETICKOU BARVOU V ODSUTINU RAL KOVÁNÍ: KULKA-KULKA (BROUŠENÝ NEREZ), KULATÁ ROZETA ZADLABAVALI VLOŽKOVÝ ŽÁMEK + FAB VLOŽKA ZÁVESY KLASICKÉ TŘIDLINÉ S DLOUHÝMI ČEPY, ZAPUŠTĚNÁ PADACÍ UŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU ZVUKOVÁ IZOLACE: R _w min. 27 dB POZNÁMKA: BARVNÉ A MATERIÁLOVÉ PŘEVEDENÍ, DEKORY – VÍZ. ČÁST 1.4.8. INTERIÉR A NÁBYTEK	2P	2P
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

VÝPIS PRVKŮ VSP		List: 15	
Acic: NEMOCNICE HAVLÍČKOV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03		Objekt: SO 03	
Označení na výkrese		Předmět: KS	
Skica		4.N.P. Celkem	
		<p>JEDNOKŘÍDELOVÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ S POLODRAŽKOU DO OCELOVÉ ZARUBEŇE SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ: 800 x 1970 MM</p> <p>OTEVŘENÍ: OTOČNÉ</p> <p>KŘÍDELO : PLNĚ HLADKÉ S POLODRAŽKOU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL LAMINÁTEM, RAM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLN ODLÉHČENÁ DTD DESKA ZARUBEŇ: OCELOVÁ PRO ZDĚNÍ DO CHEHNĚHO A POROBETONOVÉHO ZDIVA</p> <p>BEZ PRAHU S DRAŽKOU PRO INTEGROVÁNÉ PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ, TYP H1H</p> <p>TL STĚNÝ 100 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VRCHNÍM NÁTĚREM SYNTETICKOU BARVOU V ODSŮNNOU RAL KOVÁNĚ: KLIKA-KLIKA (BROUŠENÝ NEREZ), KULATÁ ROZĚTA</p> <p>ZADILABAČAVÍ VLOŽKOVÝ ZÁMĚK + FAB VLOŽKA ZÁVĚSY KLASICKÉ TŘÍDLINĚ S BLOUKHMI ČEPY, ZAPUŠTĚNÁ PADACÍ LÍŠTA</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p> <p>ZVUKOVÁ ISOLACE: Rw min. 27 dB</p> <p>SPODNÍ POLOVINA ČEL DVEŘÍ CHRÁNĚNÁ PLÁTY Z AKRYLVINYLU TL 1,5 MM (VIZ. OCHRANNÉ PRVKY)</p>	
		<p>JEDNOKŘÍDELOVÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ S POLODRAŽKOU DO OCELOVÉ ZARUBEŇE SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ: 800 x 1970 MM</p> <p>OTEVŘENÍ: OTOČNÉ</p> <p>KŘÍDELO : PLNĚ HLADKÉ S POLODRAŽKOU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL LAMINÁTEM, RAM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLN ODLÉHČENÁ DTD DESKA ZARUBEŇ: OCELOVÁ PRO ZDĚNÍ DO CHEHNĚHO A POROBETONOVÉHO ZDIVA</p> <p>BEZ PRAHU S DRAŽKOU PRO INTEGROVÁNÉ PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ, TYP H1H</p> <p>TL STĚNÝ 150 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VRCHNÍM NÁTĚREM SYNTETICKOU BARVOU V ODSŮNNOU RAL KOVÁNĚ: KLIKA-KLIKA (BROUŠENÝ NEREZ), KULATÁ ROZĚTA</p> <p>ZADILABAČAVÍ VLOŽKOVÝ ZÁMĚK + FAB VLOŽKA ZÁVĚSY KLASICKÉ TŘÍDLINĚ S BLOUKHMI ČEPY, SANIZAVBÁČ, ZAPUŠTĚNÁ PADACÍ LÍŠTA</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30/P3 - S200 - C</p> <p>ZVUKOVÁ ISOLACE: Rw min. 27 dB</p>	
<p>El 30/DP3 - S200 -C</p>		<p>POZNÁMKA: BARVNĚ A MATERIÁLOVÉ PŘEVEDENÍ, DEKORY - VIZ. ČÁST 1.4.8. INTERIÉR A NÁBYTEK</p>	
<p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ</p>			

VÝPIS PRVKŮ PSV		List		16	
Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKOV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03		Objekt: SO 03		Fáze: KS	
Osazení na výkres	Skica	Rozezní (MM)	Popis	4.N.P.	Celkem
18	<p>DM – DVEŘNÍ MŘÍŽKA</p>	700 x 1970	<p>JEDNOKRÁDOVÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ S POLODRAŽKOU DO OCELOVÉ ZARUBNĚ SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ: 700 x 1970 MM OTEVŘÁNÍ: OTOČNÉ KŘÍDLO - PLNĚ HLADKÉ S POLODRAŽKOU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL LAMINÁTEM, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLÉHLENA DÍTĚ DESKA ZARUBĚNĚ, OCELOVÁ DVŮRÁKOVÁ OSLOŽKOVKA PRO DODATEČNÉ OSÁZOVÁNÍ STAVĚBNÍCH OTVŮRŮ VE ZDĚNÝCH A GÍBROKARTONOVÝCH STĚNÁCH BEZ PRAHU S DRAŽKOU PRO INTEGROVANÉ PROFÍLOVÉ TĚSNĚNÍ, TYP HDI TL. STĚNY 100 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VROCNÍM NÁTEREM SYNTETICKOU BARVOU V ODSTÍNU RAL KOVÁNÍ: KULKA-KULKA (BROUSENÝ NEREZ), KULATÁ ROZĚTA ZADÍLÁVACÍ ŽÁNEK – WC SADA ZÁVĚSY KLASICKÉ TRIDLINÉ S OLOUHÝMI ČEPY VE SPOLNÍ ČÁSTI DVEŘÍ OSAZENÁ KOVOVÁ VĚTRACÍ DVEŘNÍ MŘÍŽKA POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ POŽADAVKU</p>	6P	6P
19	<p>DM – DVEŘNÍ MŘÍŽKA</p>	700 x 1970	<p>JEDNOKRÁDOVÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ S POLODRAŽKOU DO OCELOVÉ ZARUBNĚ SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ: 700 x 1970 MM OTEVŘÁNÍ: OTOČNÉ KŘÍDLO - PLNĚ HLADKÉ S POLODRAŽKOU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL LAMINÁTEM, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLÉHLENA DÍTĚ DESKA ZARUBĚNĚ, OCELOVÁ PRO ZDĚNÍ DO CIEHLEHO A PORCEBENOHO ZIDVA BEZ PRAHU S DRAŽKOU PRO INTEGROVANÉ PROFÍLOVÉ TĚSNĚNÍ, TYP YH TL. STĚNY 100 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VROCNÍM NÁTEREM SYNTETICKOU BARVOU V ODSTÍNU RAL KOVÁNÍ: KULKA-KULKA (BROUSENÝ NEREZ), KULATÁ ROZĚTA ZADÍLÁVACÍ ŽÁNEK – WC SADA ZÁVĚSY KLASICKÉ TRIDLINÉ S OLOUHÝMI ČEPY VE SPOLNÍ ČÁSTI DVEŘÍ OSAZENÁ KOVOVÁ VĚTRACÍ DVEŘNÍ MŘÍŽKA POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ POŽADAVKU</p>	1P	1P
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

VÝPIS PRVKŮ PSV				4.Lst.	17
Acik:	NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03			Os.pkt.:	SO 03
				Poset.	
				KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	4.N.P.	Celkem
(20)	<p>DM – DVEŘNÍ MŘÍŽKA</p>	700 x 1970	<p>JEDNOKŘÍDELOVÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE POSUVNÉ, HLADKÉ PUNE BEZFAALOVÉ DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZARUBĚNÉ</p> <p>SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ: 700 x 1970 MM</p> <p>OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ NA STĚNU</p> <p>KŘÍDLO : PUNE HLADKÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL LAMINÁT, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODELEHČENÁ DTD DESKA</p> <p>ZARUBĚNÍ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ BEZ PRAHU S DORAZOVÝM SLOUPKEM,</p> <p>TL. STĚNY 100 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT V ODSŮTUH SHODNĚM S DVEŘNÍM KŘÍDELEM</p> <p>KOVANÉ: POSUVNÉ – MUŠLE A SET S WC KLÍČKOU (BROUŠENÝ NEREZ)</p> <p>VE SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA OSAZENÁ KOVOVÁ VĚTRÁČÍ DVEŘNÍ MŘÍŽKA</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p> <p>ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ POŽADAVKU</p>	6P 5L	6P 5L
(21)	<p>DM – DVEŘNÍ MŘÍŽKA</p>	700 x 1970	<p>JEDNOKŘÍDELOVÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE POSUVNÉ, HLADKÉ PUNE BEZFAALOVÉ DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZARUBĚNÉ</p> <p>SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ: 700 x 1970 MM</p> <p>OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ NA STĚNU</p> <p>KŘÍDLO : PUNE HLADKÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL LAMINÁT, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODELEHČENÁ DTD DESKA</p> <p>ZARUBĚNÍ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ BEZ PRAHU S DORAZOVÝM SLOUPKEM,</p> <p>TL. STĚNY 100 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT V ODSŮTUH SHODNĚM S DVEŘNÍM KŘÍDELEM</p> <p>KOVANÉ: POSUVNÉ – MUŠLE A SET S WC KLÍČKOU (BROUŠENÝ NEREZ)</p> <p>VE SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA OSAZENÁ KOVOVÁ VĚTRÁČÍ DVEŘNÍ MŘÍŽKA</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p> <p>ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ POŽADAVKU</p>	1L	1L
POZNÁMKA: BARVNÉ A MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ, DEKORY – VÍZ. ČÁST 1.4.8. INTERIÉR A NÁBYTEK					
POZNÁMKA: BARVNÉ A MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ, DEKORY – VÍZ. ČÁST 1.4.8. INTERIÉR A NÁBYTEK					
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

VÝPIS PRVKŮ PSV				List:	18
Akce:	NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03			Ob.jed.:	SO 03
				Posled. KS	
Označení na výkres	Skica	Rozměr (MM)	Popis	4.N.P.	Četnost
(22)	<p>DM – DVEŘNÍ MŘÍŽKA</p>	700 x 1970	<p>JEDNOKRÓDLOVÉ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ HLADKÉ PLNÉ S POLODRAŽKOU DO OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ: 700 x 1970 MM</p> <p>OTEVŘÁNÍ: OTOČNÉ</p> <p>KRÓDLO: PLNÉ HLADKÉ S POLODRAŽKOU S POKYVOVOU (ÚPRAVU HPL LAMINÁTEM, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODELEHNĚNÁ DTD DESKA ŽÁRUBNĚ: OCELOVÁ DVOURAMOVÁ OBLOŽKOVÁ PRO DODATEČNÉ OSAZOVÁNÍ STAVEBNÍCH OTVŮRŮ PRO ZNĚVÝCH A SIGROKARTONOVÝCH STĚNÁCH BEZ PRAHU S DRAŽKOU PRO INTEGROVANÉ PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ, TYP HDI</p> <p>TL. STĚNY 150 MM, POKYVOVÁ ÚPRAVA VROCNIM NÁTEDEM SYNTETICKOU BARVOU V ODSŮNNU ŘÍM KOVANI: KLUKA-KLUKA (BROUŠENÝ NEREZ), KULATÁ ROZETA</p> <p>ZAOLABAVACÍ ŽÁNEK – WC SADA</p> <p>ZÁVĚSY KLASICKÉ TRJLOUÉ S OLOUHÝMI ČEPY VĚ SPONNÍ ČÁSTI DVEŘÍ OSAZENÁ KOVOVÁ VĚTRACÍ DVEŘNÍ MŘÍŽKA</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p> <p>ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ POŽADAVKU</p>	1P	1P
			POZNÁMKA: BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ POKROVENÍ, DEKORY – VIZ. ČÁST 1.4.8. INTERIÉR A NÁBYTEK	1L	1L
(DM)	<p>DM</p> <p>M 1 : 25</p>	500 x 80	<p>KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA DO DVEŘÍ, F1 500x80, ROZMĚR MŘÍŽKY 500x80 mm, PROTOČNÁ PLOCHA (PRODÝŠNOST) 200 cm², TLouŠKA DVEŘÍ 26 mm AŽ 40 mm, BAREVNÝ ODSŮN F1-SATĚN (BUDĚ UPŘESNĚN INVESTOREM PŘI REALIZACI)</p>	27	27
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

VÝPIS PRVKŮ PSV				List: 19	
Akce: NEMOCNICE HAVLIČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03				Objekt: SO 03	
				Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	4.N.P.	Celkem
22		2100 x 1180	HLINÍKOVÉ OKNO VNITŘNÍ FVNÍ, DĚLENÉ ZASKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM NAPŘ. CONNEX ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, $U_i = 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$), S MECHANICKÝ OVLÁDANOU MEZISKELNÍ ŽALUZII, BARVA BÍLÁ (RAL 9010) PROSKLENÍ: DVOJSKLEM ČIRÝM	1	1
RD	 M 1 : 25	300 x 300	KOURETĚSNÁ REVIZNÍ DVÍŘKA Z OCELOVÉHO PLECHU, PROTIPOŽÁRNÍCH DESEK, ŽÁRUVZDORNEHO LEPIDLA A TĚSNICÍCH SILIKONOVÝCH A INTUMESCENTNÍCH PRVKŮ. DVÍŘKA OCELOVÁ LAKOVANÁ, VNITŘNÍ POVRCH IZOLAČNÍCH DESEK HLADKÝ, DODÁVANA JAKO KOMPLET SE ŽÁRUBNÍ DO ŽDIVA. ROZMĚR 300x300 MM, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30/DF1 – S200	5	5
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

VÝPIS PRVKŮ PSV				List: 20	
Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03				Objekt: SO 03	
Označení na výkrese		Skica	Rozměr (MM)	Popis	Počet KS
					4.N.P. Celkem
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">23</div>			<p>INTERIÉROVÁ PROSKLENÁ HLINIKOVÁ STĚNA DĚLENÁ S OTOČNÝMI JEDNOKRÁJOVÝMI DVEŘMI, FIXNÍMI BOČNÍMI DÍLY A NADSVĚTLÍKEM VČETNĚ PŘÍDAVNÉHO PROFILU</p> <p>CELKOVÝ ROZMĚR 2700x2600 MM, SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ 1200x2100 MM</p> <p>OTEVÍRÁNÍ: PROSKLENÉ DVEŘE OTOČNÉ, PRAVÉ</p> <p>PROFIL: VÍCEKAMEROVÝ HLINIKOVÝ PROFIL</p> <p>ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (SLOŽENÍ DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE)</p> <p>FIXNÍ BOČNÍ DÍLY A PROSKLENÉ DVEŘE ZASKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM PROTIPOŽÁRNÍM VRSTVENÝM ČÍRÝM DVOJSKLEM, NADSVĚTLÍK ČÍRÝM PROTIPOŽÁRNÍM DVOJSKLEM</p> <p>BARVA PROFILŮ: BILÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KOULE+PANIKOVÁ KLÍKA</p> <p>ZÁMEK VLOŽKOVÝ + FAB VLOŽKA, ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK, MAGNET ELEKTRONICKÉ KONTROLY VSTUPU, ČTEČKA KARET</p> <p>BEZBARIEROVÝ PRAH</p> <p>SAVOZAVÍRAČ SE ZPOŽDĚNÍM,</p> <p>VODOROVNĚ NEREZOVÉ MADLO NA DVEŘÍCH</p> <p>OSAŽENÉ NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ PANTY VE VÝŠCE 900 MM</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</p> <p>DVEŘE – EI 30/DP1 – C,</p> <p>BOČNÍ DÍLY – EI 30/DP1</p> <p>NADSVĚTLÍK – EI 45/DP1</p>	1P	1P
		<p>CELKOVÝ ROZMĚR 2700 x 2600</p> <p>ROZMĚR DVEŘÍ 1200 x 2100</p>			
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					


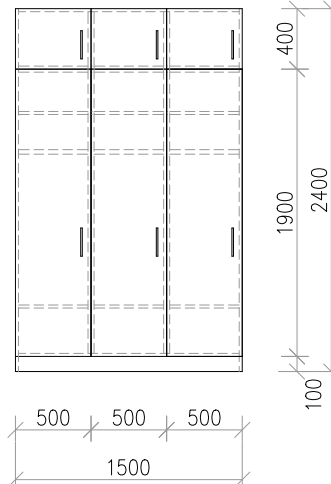
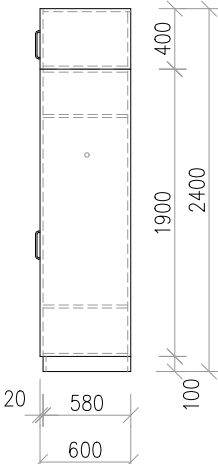
VÝPIS PRVKŮ PSV				Líst:	21
Akce: NEMOCNICE HAVLIČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03				Objekt:	SO 03
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	Počet KS	Celkem
24		<p>CELKOVÝ ROZMĚR 2300 x 2600</p> <p>ROZMĚR DVEŘÍ 1200 x 2100</p>	<p>INTERÉROVÁ PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA DĚLENÁ S OTOČNÝMI JEDNOKRÁDLIVÝMI DVEŘMI, FIXNÍMI BOČNÍMI DÍLY A NADSVĚTLÍKEM VČETNĚ PŘÍDAVNÉHO PROFILU CELKOVÝ ROZMĚR 2300x2600 MM, SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ 1200x2100 MM OTEVÍRÁNÍ: PROSKLENÉ DVEŘE OTOČNÉ, PRAVÉ PROFIL: VÍCEKROVÝVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (SLOŽENÍ DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE) FIXNÍ BOČNÍ DÍLY A PROSKLENÉ DVEŘE ZASKLENĚ BEZPEČNOSTNÍM PROTIPOŽÁRNÍM VRSTVENÝM ČÍRÝM DVOJSKLEM, NADSVĚTLÍK ČÍRÝM PROTIPOŽÁRNÍM DVOJSKLEM BARVA PROFILŮ: BILÁ KOVÁNÍ: KOULE=PANIKOVÁ KLÍKA ZÁMEK VLOŽKOVÝ + FAB VLOŽKA, ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK, MAGNET ELEKTRONICKE KONTROLY VSTUPU, ČTEČKA KARET BEZBARVĚRÝ PRAH SAMOZAVÍRAČ SE ZPOŽDĚNÍM, VODOROVNĚ NEREZOVÉ MADLO NA DVEŘÍCH OSAŽENÉ NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ PANTY VE VÝŠCE 900 MM POŽÁRNÍ ODOLNOST: DVEŘE – EI 30/DP1–C, BOČNÍ DÍLY – EI 30/DP1 NADSVĚTLÍK – EI 30/DP1</p>	1P	1P
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

VÝPIS PRVKŮ PSV		List: 22	
Akce: NEMOCNICE HAVLIČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03		Objekt: SO 03 Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM) Popis 4.N.P. Celkem	
(25)	<p>CELKOVÝ ROZMĚR 1800 x 2200</p> <p>ROZMĚR DVEŘÍ 900 x 2120</p>	<p>INTERIÉROVÁ PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA DĚLENÁ S OTOČNÝMI JEDNOKŘÍDLOVÝMI DVEŘEMI A FIXNÍM BOČNÍM DÍLEM</p> <p>CELKOVÝ ROZMĚR 1800x2200 MM, SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ 900x2120 MM</p> <p>OTEVÍRÁNÍ: PROSKLENÉ DVEŘE OTOČNÉ, LEVÉ</p> <p>PROFIL: VÍSEKOMORVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL</p> <p>ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (SLOŽENÍ DLE KONKRETNÍHO DODAVATELE)</p> <p>FIXNÍ BOČNÍ DÍLY A PROSKLENÉ DVEŘE ZASKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM PROTIPOŽÁRNÍM VRSTVENÝM ČÍRÝM DVOJSKLEM</p> <p>BARVA PROFILŮ: BILÁ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA</p> <p>ZÁMEK VLOŽKOVÝ + FAB VLOŽKA,</p> <p>BEZBARIEROVÝ PRAH</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	1L 1L
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ			


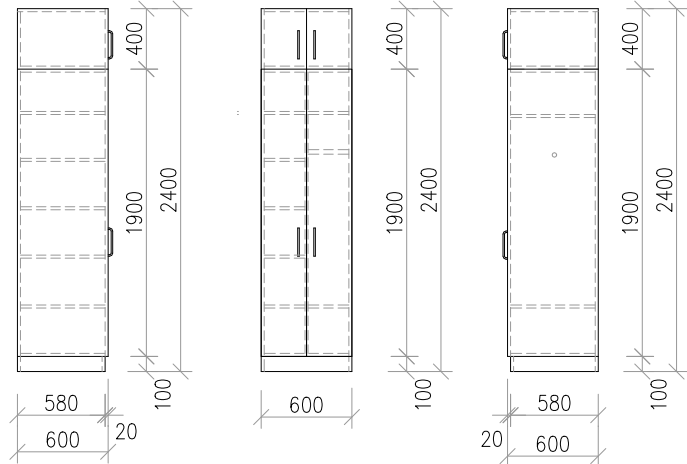
VÝPIS PRVKŮ PSV						List:	23
Akce: NEMOCNICNE HAVLIČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03						Objekt:	SO 03
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	4.N.P.	Počet KS	Celkem	
(26a)		CELKOVÝ ROZMĚR 3150 x 3300	SESTAVA PROSKLENÝCH HLINIKOVÝCH STĚN, NAVAŽUJÍCÍCH PŘES ROH KOLMO NA SEBE A SKLÁDAJÍCÍ SE Z DĚLENÉ STĚNY S OKNEM OZNAČENÉ 26a A DĚLENÉ STĚNY S BALKONOVÝMI DVĚŘMI OZNAČENÉ STĚNOU 26b. STĚNA 26a – PROSKLENÁ HLINIKOVÁ STĚNA DĚLENÁ S JEDNOKŘÍDOVÝMI OTEVÍRACÍM A SKLÁPĚCÍM OKNEM VE STŘEDNÍ ČÁSTI; STŘEDNÍ VODOROVNÁ ČÁST PROSKLENÁ, SPODNÍ (PARAPETNÍ) A HORNÍ (NADSVĚTLIKOVÁ) ČÁST S PLNOU NEPRŮHLEDNOU VÝPLNÍ CELKOVÝ ROZMĚR 3150x3300 MM, ROZMĚR OKNA 1000x1400 MM OTEVÍRÁNÍ: OKNO OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚCÍ, LEVÉ PROFIL: VÍCEKOMOROVÝ HLINIKOVÝ PROFIL S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ, OSAŽENÍ NA PODKLADOVÝ SYSTÉMOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL (PURENIT) ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO (SLOŽENÍ DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE) HORNÍ A SPODNÍ ČÁST Z PLNĚ SYSTÉMOVĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ TEPELNĚ VLASTNOSTI:SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U _w =1,1 W/m ² K (CELÝ PRVEK-ZASKLENÍ VČETNĚ RAMU) BARVA PROFILŮ: VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S AUTOMATICKY OSAZENOU MIKROVENTILACÍ OKENNÍ KLIKA: SYSTÉMOVÁ VÍCEPOLOHOVÁ HLINIKOVÁ KLIKA V BARVĚ BÍLÉ POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU EXTERIEROVÁ ROLETA: PŘEDOKENNÍ ELEKTRICKY OVLÁDANÁ ROLETA S VIDITELNÝM HRANATÝM BOXEM A HLINIKOVÝMI ZATEPLENÝMI LAMELAMI (DETAILNĚ VIZ. EXTERIEROVÉ ROLETY)	1	1		
(26b)		CELKOVÝ ROZMĚR 2100 x 3300	STĚNA 26b – PROSKLENÁ HLINIKOVÁ STĚNA DĚLENÁ S BALKONOVÝMI JEDNOKŘÍDOVÝMI DVĚŘMI OTEVÍRACÍM A SKLÁPĚCÍMI; STŘEDNÍ VODOROVNÁ ČÁST PROSKLENÁ, SPODNÍ (PARAPETNÍ) A HORNÍ (NADSVĚTLIKOVÁ) ČÁST S PLNOU NEPRŮHLEDNOU VÝPLNÍ CELKOVÝ ROZMĚR 2100x3300 MM, SVĚTLÝ ROZMĚR BALKONOVÝCH DVĚŘÍ 900x2420 MM OTEVÍRÁNÍ: BALKONOVÉ DVĚŘE OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚCÍ, LEVÉ PROFIL: VÍCEKOMOROVÝ HLINIKOVÝ PROFIL S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ OSAŽENÍ NA PODKLADOVÝ SYSTÉMOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL (PURENIT) ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO (SLOŽENÍ DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE) HORNÍ A SPODNÍ ČÁST Z PLNĚ SYSTÉMOVĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ TEPELNĚ VLASTNOSTI:SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U _d =1,1 W/m ² K (CELÝ PRVEK-ZASKLENÍ VČETNĚ RAMU) BARVA PROFILŮ: VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S AUTOMATICKY OSAZENOU MIKROVENTILACÍ DVĚŘNÍ KLIKA: SYSTÉMOVÁ VÍCEPOLOHOVÁ HLINIKOVÁ KLIKA V BARVĚ BÍLÉ POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU EXTERIEROVÁ ROLETA: PŘEDOKENNÍ ELEKTRICKY OVLÁDANÁ ROLETA S VIDITELNÝM HRANATÝM BOXEM A HLINIKOVÝMI ZATEPLENÝMI LAMELAMI (DETAILNĚ VIZ. EXTERIEROVÉ ROLETY)	1	1		
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ							

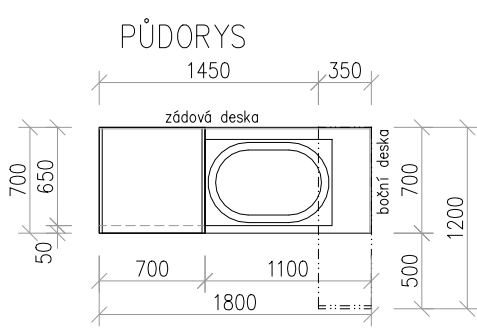
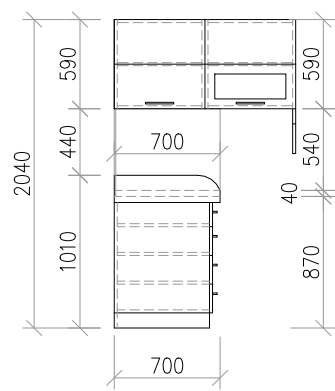
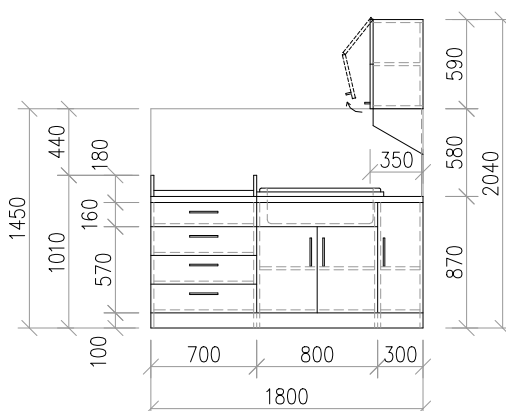
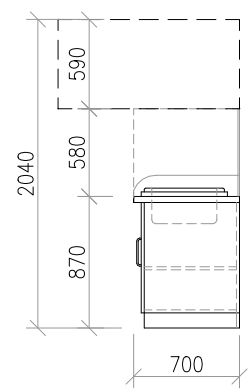
VÝPIS PRVKŮ PSV			List:	24
Akce:	NEMOCNICE HAVLIČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03		Objekt:	SO 03
Označení na výkrese	Skico	Rozměr (MM)	4.N.P.	Počet KS Celkem
M1		DĚLKA 650	12	12
M2		DĚLKA 650 x 650	12	12
M3		650 x 300	12	12
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ				

VÝPIS PRVKŮ PSV				List:	25
Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03				Objekt:	SO 03
				Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (mm)	Popis	4.N.P.	Celkem
T1	<p>SKŘÍŇ 1260 x 525 x 2000 NÁSTAVEC 1260 x 525 x 400</p> <p>PŮDORYS</p>			8	8
	<p>POHLED BOČNÍ POHLED ČELNÍ POHLED BOČNÍ</p>				
<p>VESTAVĚNÁ ŠATNÍ DVOUSKŘÍŇ S NÁSTAVCI, CELKOVÝCH ROZMĚRŮ 1260x525x2400 MM, ROZDĚLENÁ NA DVĚ STEJNÉ ČÁSTI, SKŘÍŇE VÝŠKY 2000 MM + NÁSTAVCE VÝŠKY 400 MM, DVOUDVĚŘOVÉ PŘÍHRÁDKY, V JEDNÉ POLOVINĚ ŠATNÍ TYČ + 2 POLICE (VE SPODNÍ ČÁSTI PŘÍHRÁDKA NA BOTY), V DRUHÉ POLOVINĚ 5 POLIC. KAŽDÁ POLOVINA SAMOSTATNĚ UZAMYKATELNÁ, NARÁŽECÍ SOKL SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKA SOKLU 100 MM. MATERIÁL LAMINO TL. MIN. 18 MM, ABS HRANY 2 MM. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ÚCHYTKY PŘÍČNĚ ZAOBLEHNÉ ROZTEČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ.</p> <p>POZNÁMKA: BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PŘÍHRÁDKY, DEKORY – VIZ. ČÁST 1.4.8. INTERIÉR A NÁBYTEK. DETAILNÍ ŘEŠENÍ (DEKORY, KOVÁNÍ) BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ A ODSOUHLAŠENÉ ZÁSTUPCÍ INVESTORA, PROVOZOVATELE, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY.</p>					
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

VÝPIS PRVKŮ PSV				List:	26
Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03				Objekt:	SO 03
				Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (mm)	Popis	4.N.P.	Celkem
T2	<p>PŮDORYS</p> 	SKŘIŇ 1500 x 600 x 2000 NÁSTAVEC 1500 x 600 x 400		1	1
	<p>POHLED ČELNÍ</p>  <p>POHLED BOČNÍ</p> 				
<p>VESTAVĚNÁ ŠATNÍ TROJSKŘIŇ S NÁSTAVCI, CELKOVÝCH ROZMĚRŮ 1500x600x2400 MM, ROZDĚLENA NA TŘI STEJNÉ ČÁSTI, SKŘINĚ VÝŠKY 2000 MM + NÁSTAVCE VÝŠKY 400 MM, JEDNODVĚŘOVÉ PŘÍHRÁDKA I NÁSTAVCŮ – DVEŘE OTEVÍRAVÉ. V KAŽDÉ TŘETINĚ ŠATNÍ TYČ + 2 POLICE (VE SPODNÍ ČÁSTI PŘÍHRÁDKA NA BOTY). KAŽDÁ TŘETINA SAMOSTATNĚ UZAMYKATELNÁ, NARÁŽECÍ SOKL SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKA SOKLU 100 MM. MATERIÁL LAMINO TL. MIN. 18 MM, ABS HRANY 2 MM. KOVÁNÍ: NEREZOVOÉ ÚCHYTKY PŘÍČNÉ ZAOLBENÉ ROZTEČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ.</p> <p>POZNÁMKA: BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, DEKORY – VIZ. ČÁST 1.4.8. INTERIÉR A NÁBYTEK. DETAILNÍ ŘEŠENÍ (DEKORY, KOVÁNÍ) BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ A ODSOUHLASENÉ ZÁSTUPCÍ INVESTORA, PROVOZOVATELE, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY.</p>					
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

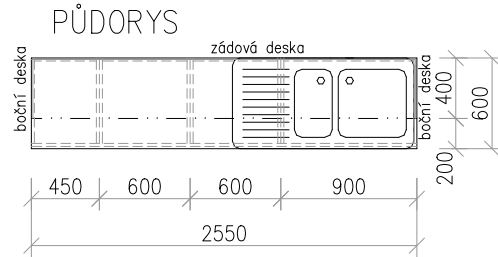
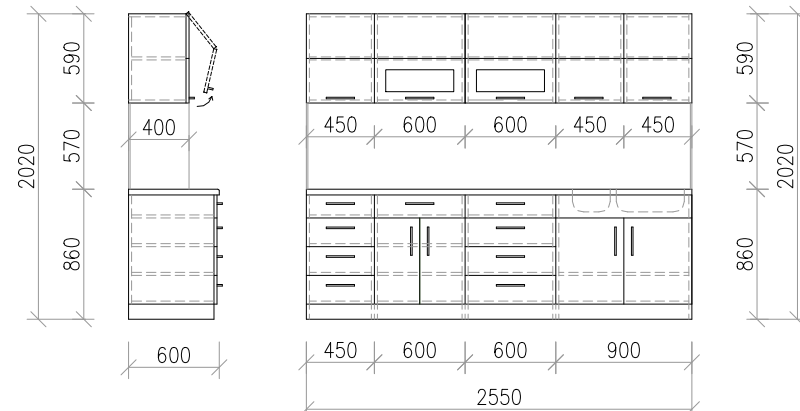
VÝPIS PRVKŮ PSV				List:	27
Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03				Objekt:	SO 03
				Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (mm)	Popis	4.N.P.	Celkem
T3		SKŘÍŇ 1000 x 600/350 x 2000 NÁSTAVEC 1000 x 600/350 x 400		1	1
	<p>POHLED BOČNÍ POHLED ČELNÍ POHLED BOČNÍ</p>				
<p>VESTAVĚNÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ S BOČNÍ POLICOVOU SKŘÍŇÍ A NÁSTAVCI, CELKOVÝCH ROZMĚRŮ 1000x600/350x2400 MM, SKŘÍŇ VÝŠKY 2000 MM + NÁSTAVEC VÝŠKY 400 MM, DVOUDVĚŘOVÉ PŘEVODNÍ SKŘÍŇÍ I NÁSTAVEC – DVEŘE OTEVÍRAJÍ. SKŘÍŇ I NÁSTAVEC SVISLE ROZDĚLENY NA DVĚ POLOVINY, V JEDNÉ POLOVINĚ ŠATNÍ TYČ + 2 POLICE (VE SPODNÍ ČÁSTI PŘÍHRÁDKA NA BOTY), V DRUHÉ POLOVINĚ 5 POLIC. UZAMYKATELNÁ, NARÁŽECÍ SOKL SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKA SOKLU 100 MM. MATERIÁL LAMINO TL. MIN. 18 MM, ABS HRANY 2 MM. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ÚCHYTKY PŘÍČNĚ ZAOBLENÉ ROZTEČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ.</p> <p>POZNÁMKA: BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PŘEVODNÍ, DEKORY – VIZ. ČÁST 1.4.8. INTERIÉR A NÁBYTEK. DETAILNÍ ŘEŠENÍ (DEKORY, KOVÁNÍ) BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ A ODSOUHLASENÉ ZÁSTUPCI INVESTORA, PROVOZOVATELE, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY.</p>					
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

VÝPIS PRVKŮ PSV					List:	28
Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03					Objekt:	SO 03
					Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis		4.N.P.	Celkem
T4	<p>PŮDORYS</p> 				2	2
	<p>POHLED BOČNÍ POHLED ČELNÍ POHLED BOČNÍ</p>  <p>VESTAVĚNÁ SKŘIŇ ŠATNÍ S NÁSTAVCEM, CELKOVÝCH ROZMĚRŮ 600x600x2400 MM, SKŘIŇ VÝŠKY 2000 MM + NÁSTAVEC VÝŠKY 400 MM, DVOUDVEŘOVÉ PŘEVODENÍ SKŘINĚ I NÁSTAVCE – DVEŘE OTEVÍRAVÉ. SKŘIŇ I NÁSTAVEC SVISLE ROZDĚLENY NA DVĚ POLOVINY, V JEDNÉ POLOVINĚ ŠATNÍ TYČ + 2 POLICE (VE SPODNÍ ČÁSTI PŘÍHRÁDKA NA BOTY), V DRUHÉ POLOVINĚ 5 POLIC. UZAMYKATELNÁ, NARÁŽECÍ SOKL SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKA SOKLU 100 MM. MATERIÁL LAMINO TL. MIN. 18 MM, ABS HRANY 2 MM. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ŮCHYTKY PŘÍČNĚ ZAOLBĚNÉ ROZTEČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ.</p> <p>POZNÁMKA: BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PŘEVODENÍ, DEKORY – VIZ. ČÁST 1.4.8. INTERIÉR A NÁBYTEK. DETAILNÍ ŘEŠENÍ (DEKORY, KOVÁNÍ) BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ A ODSOULASENÉ ZÁSTUPCI INVESTORA, PROVOZOVATELE, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY.</p>					
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ						

VÝPIS PRVKŮ PSV				List:	29
Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03				Objekt:	SO 03
				Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (mm)	Popis	4.N.P.	Celkem
K1	SPODNÍ SKŘÍŇKY 1800 x 700 x 870 HORNÍ SKŘÍŇKY 1200 x 350 x 590			3P 5L	3P 5L
	<p>PŮDORYS</p> 				
	<p>POHLED BOČNÍ</p>  <p>POHLED ČELNÍ</p>  <p>POHLED BOČNÍ</p> 				
<p>SESTAVA KOUPACÍHO A PŘEBALOVACÍHO PULTU S HORNÍMI SKŘÍŇKAMI. SPODNÍ DÍL ROZMĚRŮ 1800x700x870(1010) MM, HORNÍ DÍL ROZMĚRŮ 1200x350x590 MM. PŘEBALOVACÍ PULT OSAZEN OČALOUNĚNOU MATRACÍ TL. 40 MM, ZÁSUVKOVÉ PŘEVODENÍ SE ČTYŘMI ZÁSUVKAMI. KOUPACÍ PULT OSAZEN KOUPACÍ VANIČKOU Z UMĚLÉHO KAMENA (např. CORIAN), DVOUDVĚŘOVÉ PŘEVODENÍ S JEDNOU POLICÍ. NARÁŽECÍ SOKLIK USKOČENÝ O 20 MM SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKY 100 MM. OTEVÍRÁNÍ HORNÍCH SKŘÍŇEK – SKLÁDACÍ VÝKLOP POMOCÍ KOVÁNÍ BLUM AVENTOS HF, URČENÝ SPODNÍ DÍL DVÍŘEK HORNÍCH SKŘÍŇEK PROSKLENÝ ČIRÝM SKLEM.</p> <p>MATERIÁL KORPUSU, DVÍŘEK A ČEL ZÁSUVK Z LAMINO DESEK MIN. TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM. PRACOVNÍ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH POSTFORMINGOVÝCH DESEK S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL. 38 MM. ZADNÍ STĚNA (ZÁDOVÁ DESKA) A BOČNÍ STĚNA MEZI HORNÍMI A SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ POSTFORMINGOVÉ DESKY S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL.10 MM.</p> <p>KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ÚCHYTKY PODÉLNĚ ZAOBLENÉ ROZTEČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ. DOJEZDY ZÁSUVK S TLUMENÍM.</p> <p>POZNÁMKA: BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PŘEVODENÍ, DEKORY – VIZ. ČÁST 1.4.8. INTERIÉR A NÁBYTEK. DETAILNÍ ŘEŠENÍ (DEKORY, KOVÁNÍ) BUDE UPŘESNĚNO V RAMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ A ODSOUHLASENÉ ZÁSTUPCI INVESTORA, PROVOZOVATELE, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY.</p>					
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

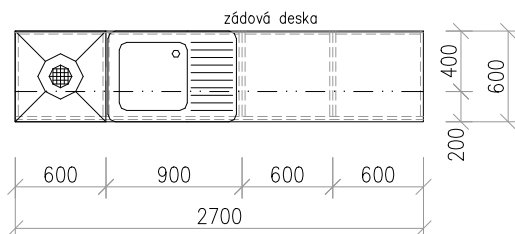
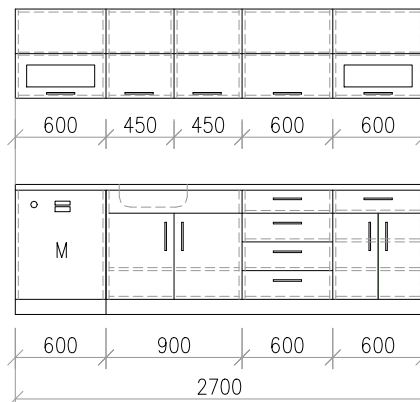
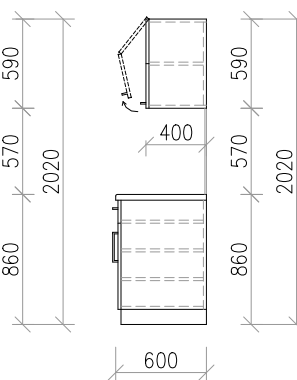
VÝPIS PRVKŮ PSV				List:	30
Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03				Objekt: SO 03	
				Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	4.N.P.	Celkem
K2	SPODNÍ SKŘÍŇKY 1900 x 700 x 870 / 1900 x 500 x 870 HORNÍ SKŘÍŇKY 1900 x 350 x 590			2P	2P
	<p>PŮDORYS</p> <p>POHLED ČELNÍ</p> <p>POHLED BOČNÍ</p>			1L	1L
<p>SPODNÍ SKŘÍŇKY S KOUPACÍM A PŘEBALOVACÍM PULTEM DOPLNĚNÉ SKŘÍŇKAMI HORNÍMI. SPODNÍ DÍL ROZMĚRŮ 1900x700x870(1010)/ 1900x500x870 MM, HORNÍ DÍL ROZMĚRŮ 1900x350x590 MM. PŘEBALOVACÍ PULT OSAZEN OČALOUNĚNOU MATRACÍ TL. 40 MM, ZÁSUVKOVÉ PŘEVODENÍ SE ČTYŘMI ZÁSUVKAMI. KOUPACÍ PULT OSAZEN KOUPACÍ VANIČKOU Z UMĚLÉHO KAMENA (např. CORIAN), DVOUDVĚŘOVÉ PŘEVODENÍ S JEDNOU POLICÍ. KOLMÁ ČÁST DVOUDVĚŘOVÉ PŘEVODENÍ, ZÁSUVKA V HORNÍ ČÁSTI A PROSTOR PRO MINILEDNICI. NARÁŽECÍ SOKLIK USKOČENÝ O 20 MM SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKY 100 MM. OTEVÍRÁNÍ HORNÍCH SKŘÍŇEK – SKLÁDACÍ VÝKLOP POMOCÍ KOVÁNÍ BLUM AVENTOS HF, URČENÝ SPODNÍ DÍL DVÍŘEK HORNÍCH SKŘÍŇEK PROSKLENÝ ČIRÝM SKLEM. VOLNÁ SKŘÍŇKA PRO MIKROVLNNOU TROUBU. MATERIÁL KORPUSU, DVÍŘEK A ČEL ZÁSUVK Z LAMINO DESEK MIN. TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM. PRACOVNÍ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH POSTFORMINGOVÝCH DESEK S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL. 38 MM. ZADNÍ STĚNA (ZÁDOVÁ DESKA) MEZI HORNÍMI A SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ POSTFORMINGOVÉ DESKY S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL.10 MM. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ÚCHYTKY PODÉLNĚ ZAOBLENÉ ROZTEČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ. DOJEZDY ZÁSUVK S TLUMENÍM.</p> <p>POZNÁMKA: BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PŘEVODENÍ, DEKORY – VIZ. ČÁST 1.4.8. INTERIÉR A NÁBYTEK. DETAILNÍ ŘEŠENÍ (DEKORY, KOVÁNÍ) BUDE UPŘESNĚNO V RAMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ A ODSOUHLASENÉ ZÁSTUPCI INVESTORA, PROVOZOVATELE, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY.</p>					
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

VÝPIS PRVKŮ PSV				List:	31
Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03				Objekt:	SO 03
				Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	4.N.P.	Celkem
K3	SPODNÍ SKŘÍŇKY 2600 x 700 x 870 HORNÍ SKŘÍŇKY 1000 x 350 x 590			1	1
	PŮDORYS				
POHLED BOČNÍ			POHLED ČELNÍ	POHLED BOČNÍ	
<p>SESTAVA KOUPACÍHO A PŘEBALOVACÍHO PULTU S HORNÍMI SKŘÍŇKAMI. SPODNÍ DÍL ROZMĚRŮ 2600x700x870(1010) MM, HORNÍ DÍL ROZMĚRŮ 1000x350x590 MM. PŘEBALOVACÍ PULT OSAZEN OČALOUNĚNOU MATRACÍ TL. 40 MM, ZÁSUVKOVÉ PŘEVODENÍ SE ČTYŘMI ZÁSUVKAMI. KOUPACÍ PULT OSAZEN KOUPACÍ VANIČKOU Z UMĚLÉHO KAMENA (např. CORIAN), DVOUDVĚŘOVÉ PŘEVODENÍ S JEDNOU POLICÍ. DOPLNĚNO DVĚMA SKŘÍŇKAMI S JEDNODVĚŘOVÝM PŘEVODENÍM A DVĚMA ZÁSUVKAMI V HORNÍ ČÁSTI. NARÁŽECÍ SOKLIK USKOČENÝ O 20 MM SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKY 100 MM. OTEVÍRÁNÍ HORNÍCH SKŘÍŇEK – SKLÁDACÍ VÝKLOP POMOCÍ KOVÁNÍ BLUM AVENTOS HF, URČENÝ SPODNÍ DÍL HORNÍCH SKŘÍŇEK PROSKLENÝ ČIRÝM SKLEM.</p> <p>MATERIÁL KORPUSU, DVÍŘEK A ČEL ZÁSUVK Z LAMINO DESEK MIN. TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM. PRACOVNÍ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH POSTFORMINGOVÝCH DESEK S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL. 38 MM. ZADNÍ STĚNA (ZÁDOVÁ DESKA) MEZI HORNÍMI A SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ POSTFORMINGOVÉ DESKY S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL.10 MM.</p> <p>KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ÚCHYTKY PODÉLNĚ ZAOBLENÉ ROZTEČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ. DOJEZDY ZÁSUVK S TLUMENÍM.</p> <p>POZNÁMKA: BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PŘEVODENÍ, DEKORY – VIZ. ČÁST 1.4.8. INTERIÉR A NÁBYTEK. DETAILNÍ ŘEŠENÍ (DEKORY, KOVÁNÍ) BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ A ODSOUHLASENÉ ZÁSTUPCI INVESTORA, PROVOZOVATELE, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY.</p>					
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

VÝPIS PRVKŮ PSV				List:	32
Akce:	NEMOCNICE HAVLIČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03			Objekt:	SO 03
				Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	4.N.P.	Celkem
L1	SPODNÍ SKŘÍŇKY 2550 x 600 x 860 HORNÍ SKŘÍŇKY 2550 x 400 x 590				
	<p>PŮDORYS</p> 				
	<p>POHLED BOČNÍ POHLED ČELNÍ</p> 				
	poznámka: boční desky desky v místnosti č. 419 a 420 pouze z jedné strany u stěny.				
	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA ROZMĚRŮ: SPODNÍ DÍL 2550x600x860 MM, HORNÍ DÍL 2550x400x590 MM. V PRACOVNÍ DESCE SPODNÍHO DÍLU OSAZEN NEREZOVÝ DVODŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU. SPODNÍ DÍL ROZDĚLENÝ NA ZASUVKOVOU ČÁST A ČÁST POLICOVOU OTEVÍRAVOU. NARÁŽECÍ SOKLIK USKOČENÝ O 20 MM SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKY 100 MM. OTEVÍRÁNÍ HORNÍCH SKŘÍŇEK – SKLÁDACÍ VÝKLOP POMOCÍ KOVÁNÍ BLUM AVENTOS HF, URČENÉ SPODNÍ DÍLY DVÍŘEK HORNÍCH SKŘÍŇEK PROSKLENÉ ČÍRÝM SKLEM. PRACOVNÍ DESKA OSVĚTĚLNA POMOCÍ LED PÁSKU OSAZENÉM VE VYREZOVANÉ DRÁŽCE NA SPODNÍ STRANĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK. MATERIÁL KORPUSU, DVÍŘEK A ČEL ZASUVEK Z LAMINO DESEK MIN. TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM. PRACOVNÍ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH POSTFORMINGOVÝCH DESEK S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL. 38 MM. ZADNÍ STĚNA (ZADOVÁ DESKA) A BOČNÍ STĚNY MEZI HORNÍMI A SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ POSTFORMINGOVÉ DESKY S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL.10 MM. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ŮCHYTKY PODELNĚ ZAOBLENÉ ROZTEČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ. DOJEDZY ZASUVEK S TLUMENÍM.</p> <p>POZNÁMKA: BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PŘEVODNÍ, DEKORY – VÍZ. ČÁST 1.4.8. INTERIÉR A NÁBYTEK. DETAILNÍ ŘEŠENÍ (DEKORY, KOVÁNÍ) BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ A ODSOUHLAŠENÉ ZÁSTUPCI INVESTORA, PROVOZOVATELE, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY.</p>				
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

VÝPIS PRVKŮ PSV				List:	33
Akce: NEMOCNICE HAVLIČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03				Objekt:	SO 03
				Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	4.N.P.	Celkem
L2	SPODNÍ SKŘÍŇKY 2350 x 600 x 860 HORNÍ SKŘÍŇKY 2350 x 400 x 590				
	POHLED ČELNÍ				
	POHLED BOČNÍ				
<p>KUCHYŇSKÁ LINKA ROZMĚRŮ: SPODNÍ DIL 2350x600x860 MM, HORNÍ DIL 2350x400x590 MM.</p> <p>V PRACOVNÍ DESCE SPODNÍHO DÍLU OSAZEN NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU. SPODNÍ DIL ROZDĚLENÝ NA ZASUVKOVOU ČÁST, ČÁST POLICOVOU OTEVÍRAVOU A PROSTOR PRO MYČKU. NARÁŽECÍ SOKLIK USKOČENÝ O 20 MM SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKY 100 MM.</p> <p>OTEVÍRÁNÍ HORNÍCH SKŘÍŇEK – SKLÁDACÍ VÝKLAP POMOCÍ KOVÁNÍ BLUM AVENTOS HF, URČENÉ SPODNÍ DÍLY DVÍŘEK HORNÍCH SKŘÍŇEK PROSKLENÉ ČÍRÝM SKLEM. PRACOVNÍ DESKA OSVĚTĚLNA POMOCÍ LED PÁSKU OSAZENÉM VE VYFREZOVANÉ DRÁŽCE NA SPODNÍ STRANĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK.</p> <p>MATERIÁL KORPUSU, DVÍŘEK A ČEL ZASUVEK Z LAMINO DESEK MIN. TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM. PRACOVNÍ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH POSTFORMINGOVÝCH DESEK S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL. 38 MM. ZADNÍ STĚNA (ZADOVÁ DESKA) A BOČNÍ STĚNY MEZI HORNÍMI A SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ POSTFORMINGOVÉ DESKY S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL.10 MM.</p> <p>KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ŮCHYTKY PODELNĚ ZAOBLENÉ ROZTEČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ. DOJEDZY ZASUVEK S TLUMENÍM.</p> <p>POZNÁMKA: BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PŘEVODNÍ, DEKORY – VÍZ. ČÁST 1.4.8. INTERIÉR A NÁBYTEK. DETAILNÍ ŘEŠENÍ (DEKORY, KOVÁNÍ) BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ A ODSOUHLAŠENÉ ZÁSTUPCI INVESTORA, PROVOZOVATELE, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY.</p>				1	1
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

VÝPIS PRVKŮ PSV				List:	34
Akce:	NEMOCNICE HAVLIČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03			Objekt:	SO 03
				Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	4.N.P.	Celkem
L3	SPODNÍ SKŘÍNKY 1875 x 600 x 860 / 1350 x 600 x 860 HORNÍ SKŘÍNKY 1600 x 400 x 590				
	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA ROZMĚRŮ: SPODNÍ DIL 1875x600x860 / 1350x600x860 MM, HORNÍ DIL 1600x400x590 MM. V PRACOVNÍ DESCE SPODNÍHO DÍLU OSAZEN NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU. SPODNÍ DIL ROZDĚLENÝ NA ZASUVKOVOU ČÁST A ČÁST POLICOVOU OTEVÍRAVOU. NARÁŽECÍ SOKLIK USKOČENÝ O 20 MM SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKY 100 MM. OTEVÍRÁNÍ HORNÍCH SKŘÍŇEK – SKLÁDACÍ VÝKLAP POMOCÍ KOVÁNÍ BLUM AVENTOS HF, URČENÉ SPODNÍ DÍLY DVÍŘEK HORNÍCH SKŘÍŇEK PROSKLENÉ ČÍRÝM SKLEM. PRACOVNÍ DESKA OSVĚTĚLNA POMOCÍ LED PÁSKU OSAZENÉM VE VYREZOVANÉ DRÁŽCE NA SPODNÍ STRANĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK. MATERIÁL KORPUSU, DVÍŘEK A ČEL ZASUVEK Z LAMINO DESEK MIN. TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM. PRACOVNÍ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH POSTFORMINGOVÝCH DESEK S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL. 38 MM. ZADNÍ STĚNA (ZADOVÁ DESKA) A BOČNÍ STĚNA MEZI HORNÍMI A SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ POSTFORMINGOVÉ DESKY S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL.10 MM. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ŮCHYTKY PODELNĚ ZAOBLENÉ ROZTEČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ. DOJEDZY ZASUVEK S TLUMENÍM.</p> <p>POZNÁMKA: BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PŘEVODNÍ, DEKORY – VÍZ. ČÁST 1.4.8. INTERIÉR A NÁBYTEK. DETAILNÍ ŘEŠENÍ (DEKORY, KOVÁNÍ) BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ A ODSOUHLAŠENÉ ZÁSTUPCI INVESTORA, PROVOZOVATELE, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY.</p>				
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

VÝPIS PRVKŮ PSV				List:	35
Akce:	NEMOCNICE HAVLIČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03			Objekt:	SO 03
				Počet	KS
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	4.N.P.	Celkem
L4	SPODNÍ SKŘÍŇKY 2700 x 600 x 860 HORNÍ SKŘÍŇKY 2700 x 400 x 590				
	<p>PŮDORYS</p> 				
	<p>POHLED ČELNÍ</p> 				
	<p>POHLED BOČNÍ</p> 				
	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA ROZMĚRŮ: SPODNÍ DÍL 2700x600x860 MM, HORNÍ DÍL 2700x400x590 MM. V PRACOVNÍ DESCE SPODNÍHO DÍLU OSAZEN NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU. SPODNÍ DÍL ROZDĚLENÝ NA ZASUVKOVOU ČÁST, ČÁST POLICOVOU OTEVÍRAVOU A PROSTOR PRO MYČKU. NARÁŽECÍ SOKLIK USKOČENÝ O 20 MM SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKY 100 MM. OTEVÍRÁNÍ HORNÍCH SKŘÍŇEK – SKLÁDACÍ VÝKLAP POMOCÍ KOVÁNÍ BLUM AVENTOS HF, URČENÉ SPODNÍ DÍLY DVÍŘEK HORNÍCH SKŘÍŇEK PROSKLENÉ ČÍRÝM SKLEM. PRACOVNÍ DESKA OSVĚTĚLNA POMOCÍ LED PÁSKU OSAZENÉM VE VYREZOVANÉ DRÁŽCE NA SPODNÍ STRANĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK. MATERIÁL KORPUSU, DVÍŘEK A ČEL ZASUVEK Z LAMINO DESEK MIN. TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM. PRACOVNÍ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH POSTFORMINGOVÝCH DESEK S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL. 38 MM. ZADNÍ STĚNA (ZADOVÁ DESKA) A MEZI HORNÍMI A SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ POSTFORMINGOVÉ DESKY S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL.10 MM. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ŮCHYTKY PODELNĚ ZAOBLENÉ ROZTEČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ. DOJEDZY ZASUVEK S TLUMENÍM.</p> <p>POZNÁMKA: BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PŘEVODNÍ, DEKORY – VÍZ. ČÁST 1.4.8. INTERIÉR A NÁBYTEK. DETAILNÍ ŘEŠENÍ (DEKORY, KOVÁNÍ) BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ A ODSOUHLAŠENÉ ZÁSTUPCI INVESTORA, PROVOZOVATELE, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY.</p>				
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

VÝPIS PRVKŮ PSV				List:	36
Akce:	NEMOCNICE HAVLIČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03			Objekt:	SO 03
				Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	4.N.P.	Celkem
L5	<p>PŮDORYS</p> <p>SPODNÍ SKŘÍNKY 2300 x 600 x 860 / 2250 x 600 x 860 HORNÍ SKŘÍNKY 2300 x 400 x 590 / 1400 x 400 x 590</p>				

VÝPIS PRVKŮ PSV				List:	37
Akce: NEMOCNICE HAVLIČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03				Objekt:	SO 03
				Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	4.N.P.	Celkem
L6	SPODNÍ SKŘÍŇKY 1000 x 600 x 860 HORNÍ SKŘÍŇKY 1000 x 400 x 590 SKŘIŇ 600 x 600 x 2020				
	POHLED ČELNÍ			POHLED BOČNÍ	POHLED BOČNÍ
	KUCHYŇSKÁ LINKA SE SKŘÍNÍ ROZMĚRŮ: SPODNÍ DIL 1000x600x860 MM, HORNÍ DIL 1000x400x590 MM, SKŘIŇ 600x600x2020 MM. V PRACOVNÍ DESCE SPODNÍHO DÍLU OSAZEN NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU. SPODNÍ DIL ROZDĚLENÝ UZAMYKATELNÝMI ZASUVKAMI RŮZNÝCH ROZMĚRŮ. NARÁŽECÍ SOKLIK USKOČENÝ O 20 MM SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKY 100 MM. OTEVÍRÁNÍ HORNÍCH SKŘÍŇEK – SKLÁDACÍ VÝKLAP POMOCÍ KOVÁNÍ BLUM AVENTOS HF, URČENÝ SPODNÍ DIL DVÍŘEK HORNÍCH SKŘÍŇEK PROSKLENÝ MLČNÝM SKLEM. PRACOVNÍ DESKA OSVĚTĚLNA POMOCÍ LED PÁSKU OSAZENÉM VE VYREZOVANÉ DRÁŽCE NA SPODNÍ STRANĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK. VE SPODNÍ ČÁSTI SKŘIŇE PROSTOR PRO VESTAVNOU LEDNICI, NAD NÍM PROSTOR PRO VESTAVNOU MIKROVLNNOU TROUBU A V HORNÍ ČÁST OTEVÍRÁVÁ POLICOVÁ . MATERIÁL KORPUSU, DVÍŘEK A ČEL ZASUVEK Z LAMINO DESEK MIN. TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM. PRACOVNÍ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH POSTFORMINGOVÝCH DESEK S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL. 38 MM. ZADNÍ STĚNA (ZADOVÁ DESKA) A BOČNÍ STĚNA MEZI HORNÍMI A SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ POSTFORMINGOVÉ DESKY S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL.10 MM. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ŮCHYTKY PODELNĚ ZAOBLENÉ ROZTEČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ. DOJEDZY ZASUVEK S TLUMENÍM.				
POZNÁMKA: BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PŘEVODNÍ, DEKORY – VIZ. ČÁST 1.4.8. INTERIÉR A NÁBYTEK. DETAILNÍ ŘEŠENÍ (DEKORY, KOVÁNÍ) BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ A ODSOUHLAŠENÉ ZÁSTUPCI INVESTORA, PROVOZOVATELE, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY.					
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ					

<div>VÝPIS PRVKŮ PSV</div>				List:	38
<div> <div>Akce:</div> <div>NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD</div> <div>- STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03</div> </div>				Objekt:	SO 03
				Počet KS	
Označení na výkrese	Skica	Rozměr (MM)	Popis	7.N.P.	Celkem
<div> <div>SP</div> <div> <div>1550 x</div> <div>1000 x</div> <div>350</div> </div> </div>			<div> <div></div> <div></div> </div>	1	1
<div> <div>M 1 : 10</div> <div> <div>STŘÍŠKA Z ČIRÉHO DUTINKOVÉHO POLYKARBONÁTU TL. 6MM</div> <div>KONZOLE Z PEVNOSTNÍHO KOPOLYMERU</div> <div>STŘÍBRNÉ BARVY, ZAKONČOVACÍ LIŠTY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU</div> <div>ŠÍŘKA STŘÍŠKY 1550 MM</div> <div>VYKONZOLOVÁNÍ 1000 MM,</div> <div>NA PŘEDNÍ STRANĚ OKAP</div> <div>(NAPŘ. STŘÍŠKA MODULO CPL1/1015)</div> </div> </div>					
<div>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ</div>					