
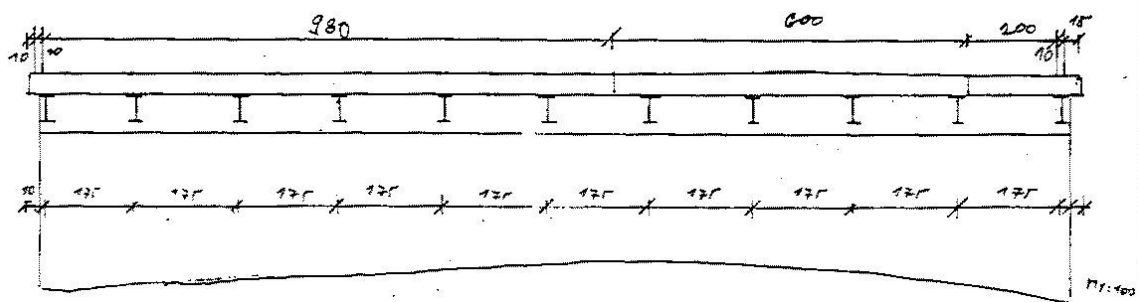


# MOSTNÍ LIST

<b>Název mostu:</b> <b>Most přes potok Věžná v obci VĚŽNÁ</b>				<b>Evidenční č.mostu:</b> <b>38711 - 2</b>	
<b>Předmět přemostění nebo převedení (překážka):</b> Vodoteč (stálý průtok) Potok			<b>Rok postavení:</b> 1958		
<b>Pozemní komunikace:</b> 3. třída / 38711			<b>Zatížitelnost:</b>		
<b>Staničení km:</b> 0,616			<b>a) normální:</b> $V_n = 4 \text{ t}$ <b>b) výhradní:</b> $V_r = 6 \text{ t}$ <b>c) výjimečná:</b> $V_e = 9 \text{ t}$ <b>d) jednou nápravou:</b> $2 \text{ t}$		
<b>Okres:</b> Žďár nad Sázavou <b>Správce:</b> cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem <b>Kraj:</b> Vysočina			<b>Způsob a rok stanovení:</b> N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) 2015		
<b>Počet otvorů (polí):</b> 1	<b>Světlost šikmá:</b> m 2,9	<b>kolmá:</b> m 2,9	<b>Konstr.výška:</b> m 0,3	<b>Rozpětí polí:</b> m 3,2	<b>Druh stat.působení:</b> Deska prostá
<b>Délka přemostění:</b> 2,9 m <b>Délka NK mostu:</b> 3,5 m <b>Šikmost mostu:</b> Kolmý / 100					
<b>Podrobný popis nosné konstrukce:</b> Ocelové válcované nosníky zabetonované, 11ks I č.26, vzd. 1.75m, ocelbeton tl. 0.30m. Uložení NK přímé na opěry. Římky ŽB monolitické v. 0.4 m a š. 0.35m.					
<b>Stavební výška:</b> 0,4 m <b>Úložná výška:</b> - m <b>Plocha nosné konstrukce:</b> 62,83 m <sup>2</sup>					
<b>Opěry : Počet</b> 2		<b>Délka:</b> 18 až 18 m		<b>Tloušťka:</b> 0,5 až 0,5 m	
<b>Výška:</b> 1,5 až 1,5 m		<b>Druh:</b> Masivní opěra		<b>Materiál:</b> Kámen	
<b>Mezilehlé podpěry: Počet:</b> 0		<b>Délka:</b>		<b>Tloušťka:</b>	
<b>Výška:</b>		<b>Druh:</b>		<b>Materiál:</b>	
<b>Prostorová úprava: Volná šířka mostu:</b> 17,6 m				<b>Šířka chodníků L/P:</b> - m / - m	
<b>Šířka mezi zvýšenými obrubami:</b> 6 m				<b>Volná výška nad vozovkou:</b> - m	
<b>Mostní svršek a vybavení mostu:</b> <b>Vozovka-druh/plocha m<sup>2</sup>:</b> Živice / 21 m <sup>2</sup> <b>Chodníky-druh/plocha m<sup>2</sup>:</b> Nezadaný / - m <sup>2</sup> <b>Svodidla a Zábradlí – typ/délka m:</b> Zábradlí: ocelové s vodorovnou výplní se dvěma madly, sloupky profil I 60, madla profil L 40/40, v. zábradlí vpravo 0.77m, vlevo 0.84m od římsy. <b>Jiné vybavení:</b>					
<b>Výška mostu nad terénem:</b> 1,9 m					
<b>Výška nosné konstrukce nad hladinou vody:</b> - m				<b>Normální hloubka vody:</b> 0,1 m	
<b>Cizí zařízení na mostě:</b> Dopravní značení B13 – 8 t, E5 – 11 t osazeno na obou stranách.V pravé nábrežní zdi na povodní straně ústí bet. roura kanalizace prům. 500mm. V okolí mostní konstrukce je vzdušné vedení - telefon, energetické vedení, nízké napětí.				<b>Výkresy mostu:</b> Nezadaná	
<b>Klasifikační stupeň stavu mostu (I-VII):</b> <b>nosná konstrukce:</b> VII - Havarijní <b>spodní stavba:</b> IV - Uspokojivý <b>použitelnost:</b> I - Použitelné					
<b>datum provedení poslední HPM:</b>					
<b>Správní údaje:</b>					
<b>Reprodukční pořizovací hodnota: (RPH)</b> 233 642 Kč					
<b>Úprava:</b> <b>stručný popis</b>					

Úprava RPH			
------------	--	--	--

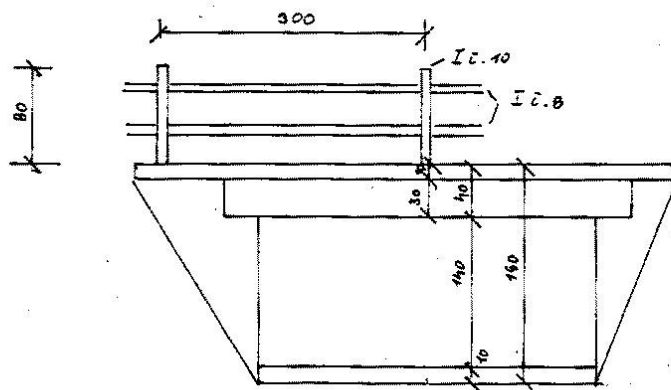

Mostní list	Datum	Podpis	Mostní list	Datum	Podpis
Vypracoval			Doplnil		
Doplnil			Doplnil		

Mostní list	Datum	Podpis	Mostní list	Datum	Podpis
Vypracoval			Doplnil		
Doplnil			Doplnil		