









Kód:		Cena bez DPH :	-
Název:	D1.15.5-03 technické a designové standardy vybraného nábytku	DPH 21% :	-
		Cena CELKEM vč. DPH :	-


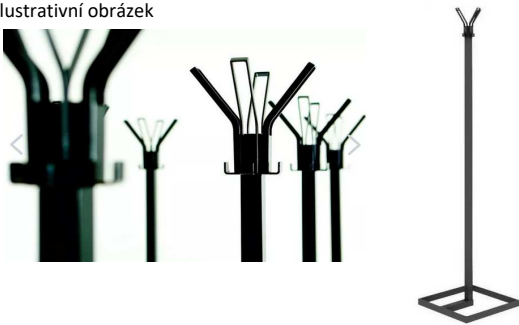


P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SPECIFIKACE JSOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET PRO VŠECHNY NÁBYTKOVÉ PRVKY, NENÍ- LI V PODROBNÉM VÝKAZU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UPŘESNĚNO JINAK!!!				
2		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SPECIFIKACE JSOU I POŽADAVKY NA BAREVNOST VYBAVENÍ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET PRO VŠECHNY NÁBYTKOVÉ PRVKY, NENÍ- LI V PODROBNÉM VÝKAZU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UPŘESNĚNO JINAK!!!				
3						
4		ČALOUNĚNÍ (PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY)				
5		čalounění bude provedeno na bázi koženky, bude se jednat o materiál <u>vhodný do zdravotnických provozů</u> (odolnost běžným dezinfekčním prostředkům, min. na bázi etylalkoholu), není-li dodatečně ve výkazu určeno jinak; požadavky PBŘ viz. dříve; <u>z hlediska barevnosti je třeba počítat s atypickým řešením, nikoliv pouze se základní škálou odstínů dodavatele</u>				
6		pokud je čalounění provedeno na bázi látky, bude se jednat o materiál s oděruvzdorností min. Martindale 100000 cyklů, stálobarevností na světle min. 6, stálobarevností v otěru min. 4, žmolkováním min. 5; hodnoty platí, není-li dodatečně ve výkazu určeno jinak; požadavky PBŘ viz. dříve; <u>čalounění látkou je možno použít pouze na výslovný souhlas uživatele v rámci zázemí zaměstnanců s výjimkou provozů JIP, ARO a operačního traktu</u>				
7						
8	481002	židle pojízdná otočná s područkami, nosnost min. 150 kg				
9	481005	židle kancelářská pojízdná otočná výšk. zdvih. s područkami				
10		orientační rozměry cca 540x590x970-1140mm, výška sedáku cca 420-520mm; čalouněná; vysoký hranatý opěrák s možností nastavení výšky nahoru/ dolů, synchronní mechanika s bočním nastavením tuhosti (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka dle povrchu podlahy, kříž nylon černý, včetně výškově stavitelných područek, včetně hlavové opěrky; <b>nosnost min. 160kg</b> ; čalounění koženka vhodná do zdravotnictví v atyp barevnosti alt. látka (pouze zázemí zaměstnanců mimo JIP, ARO a operační sály)				
11		ilustrativní obrázek 				
12						
13	481006	židle / polokřeslo s opěrkami				
14	481012	židle pevná s područkami				
15	481015	židle s područkami				
16		orientační rozměry 600x560x810mm, orientační výška sedáku 420mm; stohovatelná; moderní design hranatějších tvarů; 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě chrom, možnost volby kluzáků dle typu podlahy; šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák nízký, plastový kryt sedáku černý; nylonové područky, černé; čalounění koženka vhodná do zdravotnictví v atyp barevnosti alt. látka (pouze zázemí zaměstnanců mimo JIP, ARO a operační sály)				

17		ilustrativní obrázek					
18	<b>481011</b>	<b>židle pevná</b>					
19		orientační rozměry 500x560x810mm, orientační výška sedáku 420mm; stohovatelná; moderní design hranatějších tvarů; 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě chrom, možnost volby kluzáků dle typu podlahy; šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák nízký, plastový kryt sedáku černý; čalounění koženka vhodná do zdravotnictví v atyp barevnosti alt. látka (pouze zázemí zaměstnanců mimo JIP, ARO a operační sály)					
20		ilustrativní obrázek					
21							
22	<b>481017</b>	<b>židle pevná celoplastová</b>					
23		orientační rozměry 520x550x840mm, orientační výška sedáku 470mm; stohovatelná, zvýšená únosnost až 200kg; materiál polypropylen se skelným vláknem; min. pětiletá záruka na barevnou stálost					
24		ilustrativní obrázek					
25							
26	<b>391200</b>	<b>křeslo odpočinkové</b>					
27	<b>481032</b>	<b>židle / polokřeslo s područkami odpočinkové</b>					
28		orientační rozměry cca 680x760x1120mm, orientační výška sedáku 350mm; čtyřramenný hliníkový leštěný kříž, kluzáky dle druhu podlahy; celočalouněná vysoká skořepina s nosnou kovovou konstrukcí vyplněnou studenou pěnou, součástí skořepiny vytvarované područky a hlavové opěrky; čalounění koženka vhodná do zdravotnictví v atyp barevnosti alt. látka (pouze zázemí zaměstnanců mimo JIP, ARO a operační sály)					
29		ilustrativní obrázek					
30							

31	481030	křeslo pro kojící matku				
32		orientační rozměry cca 839x876x1037mm; dřevěná konstrukce zapěněná/ olepená PUR pěnou, sedák a opěrák kovový rám s částmi zapěněnými do PUR pěny; bez motoru; vhodné na kojení; atyp čalounění koženka vhodná do zdravotnictví v atyp barevnosti				
33		ilustrativní obrázek 				
34						
35	483000	polokřeslo čalouněné				
36		celočalouněné křeslo s područkami pro místnosti s omezeným prostorem, orientační rozměry 610x580x760mm, orientační výška sedáku 420mm; korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá, prášková barva RAL 9006, kluzáky dle druhu podlahy; čalounění koženka vhodná do zdravotnictví v atyp barevnosti alt. látka (pouze zázemí zaměstnanců mimo JIP, ARO a operační sál)				
37		ilustrativní obrázek 				
38						
39	483001	křeslo čalouněné				
40		celočalouněné křeslo s područkami pro místnosti s větším prostorem, orientační rozměry cca 760x760x1010mm, orientační výška sedáku 400mm; čtyřramenný hliníkový leštěný kříž, kluzáky; celočalouněná vysoká skořepina s nosnou kovovou konstrukcí vyplněnou studenou pěnou, součástí skořepiny vytvarované područky; čalounění koženka vhodná do zdravotnictví v atyp barevnosti alt. látka (pouze zázemí zaměstnanců mimo JIP, ARO a operační sál)				
41		ilustrativní obrázek 				
42						
43	483002	pohovka rozkládací				
44		čalouněná rozkládací pohovka, orientační rozměry 2080x860x950mm, orientační výška sedáku 480-490mm; rozkládací systém s úložným prostorem, možnost denního rozkládání na dvojlůžko širě cca 1600mm, volitelné matrace dle nabídky; včetně systémových demontovatelných loketních opěrek a opěrných polštářů; čalounění koženka vhodná do zdravotnictví v atyp barevnosti alt. látka (pouze zázemí zaměstnanců mimo JIP, ARO a operační sál)				

45		ilustrativní obrázek				
						
46						
47	<b>483004</b>	<b>pohovka rozkládací velká</b>				
48		čalouněná rozkládací pohovka, orientační rozměry 2390x890x950mm, s opěrkami výška cca 1010mm; orientační výška sedáku 480-490mm; rozkládací systém s úložným prostorem, možnost denního rozkládání na dvojlůžko rozměru cca 1600x2000mm, volitelné matrace dle nabídky; včetně systémových loketních opěrek a opěrných polštářů; včetně 2ks integrovaných hlavových opěrek; čalounění koženka vhodná do zdravotnictví v atyp barevnosti alt. látka (pouze zázemí zaměstnanců mimo JIP, ARO a operační sály)				
49		ilustrativní obrázek				
						
50						
51	<b>483010</b>	<b>sedáčka čalouněná rohová</b>				
52		čalouněná rozkládací rohová pohovka, orientační rozměry 2440/1580x850x910mm, s opěrkami výška cca 1010mm; orientační výška sedáku 470-480mm; rozkládací systém s úložným prostorem, možnost denního rozkládání na dvojlůžko rozměru cca 1500x2050mm, volitelné matrace dle nabídky; včetně systémových loketních opěrek a opěrných polštářů; včetně 3ks integrovaných hlavových opěrek; čalounění koženka vhodná do zdravotnictví v atyp barevnosti alt. látka (pouze zázemí zaměstnanců mimo JIP, ARO a operační sály)				
53		ilustrativní obrázek				
						
54						
55	<b>481020</b>	<b>taburetka</b>				
56		orientační rozměry cca 340x340x440mm; kovová podnož, čalouněný sedák; stabilní, stohovatelná; nosnost cca 120kg; čalounění koženka				

57		ilustrativní obrázek				
						
58						
59	<b>485001</b>	<b>lavice 2-místná volně stojící (do čekáren)</b>				
60		lavice 2-místná volně stojící (do čekáren), orientační rozměry cca 1200x620x800mm; sedáky a opěrky v podobě spořepiny vyrobeny ze zdravotně nezávadného polyuretanu vhodného do zdravotnictví odolného běžným čistícím prostředkům a dezinfekcím min. na bázi etylalkoholu, vnitřní nosná konstrukce sedáků vyztužena ocelovým rámem; hlavní nosná konstrukce kovová, vysoká únosnost, lakováno práškovým lakem v RAL 9006, výškově stavitelné kluzáky pro vyrovnání nerovností podlahy; včetně područek; barva viz. popis řešení barevnosti				
61		ilustrativní obrázek				
						
62						
63	<b>485002</b>	<b>lavice 3-místná volně stojící (do čekáren)</b>				
64		lavice 3-místná volně stojící (do čekáren), orientační rozměry cca 1770x620x800mm; sedáky a opěrky v podobě spořepiny vyrobeny ze zdravotně nezávadného polyuretanu vhodného do zdravotnictví odolného běžným čistícím prostředkům a dezinfekcím min. na bázi etylalkoholu, vnitřní nosná konstrukce sedáků vyztužena ocelovým rámem; hlavní nosná konstrukce kovová, vysoká únosnost, lakováno práškovým lakem v RAL 9006, výškově stavitelné kluzáky pro vyrovnání nerovností podlahy; včetně područek; barva viz. popis řešení barevnosti				
65		ilustrativní obrázek				
						
66						
67	<b>485005</b>	<b>lavice/ trojsedák s integrovaným stolem</b>				
68		moderní celokovová čekárenská lavice, orientační rozměry cca 2070x600x820mm, orientační výška sedáku cca 470mm, hranatý design, tři místa pro sezení + odkládací stůl, nosná konstrukce z hranatých trubkových profilů; sedák, opěrák a stůl z perforovaného plechu ztuženého po obvodě nosným profilem, rektifikovatelné nožičky, povrchová úprava práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL 9006				

69		ilustrativní obrázek				
						
70						
71	<b>469020</b>	<b>věšák stojanový</b>				
72		lehký věšák z AL slitiny a hlubokotažného plechu; orientační rozměry 400x400x1907mm; povrchová úprava práškovou barvou; včetně smontování; barva RAL 9022				
73		ilustrativní obrázek				
						
74						
75	<b>469003</b>	<b>věšák nástěnný 3 háčky</b>				
76		věšák nástěnný, orientační rozměry 550x18x2000mm; vybaveno 3ks kovových háčků z matného nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; umístěno těsně nad sokl podlahy				
77		ilustrativní obrázek				
						
78						
79	<b>469005</b>	<b>věšák nástěnný 5 háčků</b>				
80		věšák nástěnný, orientační rozměry 950x18x2000mm; vybaveno 5ks kovových háčků z matného nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; umístěno těsně nad sokl podlahy				
81		ilustrativní obrázek				
						
82	<b>496360</b>	<b>háček kovový</b>				
83		nerezový dvojitý háček, matný nerezový povrchu, včetně nerezového kotevního materiálu				

84		ilustrativní obrázek				
						