

±0,000 = 499,83 m n.m.

SOUŘ. SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK,
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV

SCHEMA / KEY PLAN

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER

OBJEDNATEL / CLIENT



OBERMEYER
Helika

BERANOVÝCH 65
P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9
TEL. : +420 281 097 222
EMAIL: info@obermeyer.cz

Nemocnice Pelhřimov,
příspěvková organizace

Slovanského bratrství 710,
393 38, Pelhřimov

PROJEKTANT / DESIGNER

VYPRACOVAL / DRAWN BY

KONTROLOVAL / CHECKED BY



OBERMEYER
Helika

BERANOVÝCH 65
P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9
TEL. : +420 281 097 222
EMAIL: info@obermeyer.cz

Ing. arch. Lucie Jestřáblová

Ing. Jiří Houda

ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE

SCHVÁLIL / APPROVED BY

Ing. arch. Lucie Jestřáblová

Ing. Jiří Houda

NÁZEV ZAKÁZKY / PROJECT NAME

**Nemocnice Pelhřimov – Přístavba magnetické rezonance
včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu**

STUPEŇ PD / PROJECT STAGE

MĚŘÍTKO / SCALE

DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE

POČET A4 / NUMBER OF A4

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

1:50

01/2023

A4

NÁZEV OBJEKTU SO10 / DESIGN PART

SO 101

NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / DESIGN SECTION

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT TITLE

VÝPIS DVERÍ

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME

KOPIE / COPY

1110906002 _ DPS _ D_1.1_b101 _ 100 _ 302 _ 00

ČÍSLO PROJEKTU
PROJECT NO.

STUPEŇ PD
STAGE

OBCHODNÍ SOUBOR
PACKAGE

ČÁST
CODE

SO / IO
PART


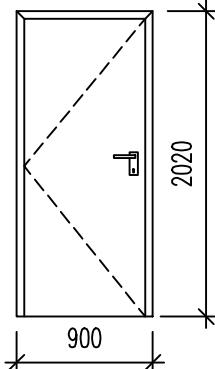
PROFESNÍ DÍL
SECTION

DILATACE
DILATATION

ČÍSLO DOKUMENTU
DOCUMENT NO.

REVIZE
REV.

NÁZEV ZAKÁZKY: Nemocnice Pelhřimov - Přístavba magnetické rezonance		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101	DATUM: 2023		REVIZE: -	
DOKUMENT: VÝPIS DVEŘÍ					STRANA: 1	
OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	POPIS	POČET KUSŮ		POZNÁMKA
				PRÁVÉ	LEVÉ	
D 01		SKL. ROZM. OTVORU 1300/2750 JMEN. SVĚTL. DVEŘÍ 1200/2200+500	<ul style="list-style-type: none">- FASÁDNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ- KŘÍDLO PLNÉ, HLADKÉ- MATERIÁL DVEŘÍ: HLINÍK VČETNÉ ZÁBUBNĚ- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ: $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BAREVNÝ ODSTÍN: ŠEDÁ (RAL VZORKOVAT DLE OKEN STÁVAJÍCÍ BUDOVY)- TĚSNĚNÍ ŠEDÉ- BEZ PRAHU- TĚSNÍCÍ PRÁH S PADACÍ DVEŘNÍ LIŠTOU- S AKUSTICKÝM POŽADAVKEM NA NEPRŮZVUČNOST 40dB- KOMPLETNÍ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_d = 1,7 \text{ W/M}^2$- ZÁMEK VLOŽKOVÝ, BEZPEČNOSTNÍ- KOVÁNÍ- KLIKA-MADLO, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ <p>POZN.: VZOREK VŠECH ČÁSTÍ BUDE PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM V RÁMCI AD</p>	-	1	
D 02		SKL. ROZM. OTVORU 900/2020 JMEN. SVĚTL. DVEŘÍ 800/1970	<ul style="list-style-type: none">- INTERIÉROVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ- BEZ PRAHU- DVEŘNÍ KŘÍDLO: PLNÉ, HLADKÉ S PLODRÁŽKOU- MATERIÁL DVEŘÍ: DŘEVĚNÉ- VZDUCH. NEPRŮZVUČNOST 27dB- OCELOVÁ ZÁRUBĚN-DO PŘÍČKY TL. 150 MM- ZÁMEK ZADLABACÍ- ZÁVĚSY: NEREZ, PŮ DTTO KOVÁNÍ- KOVÁNÍ- KLIKA- KOULE (Z BOXU), POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ- BARVA ZÁRUBNĚ- BÍLÁ- BARVA DVEŘÍ- BÍLÁ- CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ V ODSTÍNU BÍLÁ <p>POZN.: VZOREK VŠECH ČÁSTÍ BUDE PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM V RÁMCI AD</p>	-	1	
D 03		SKL. ROZM. OTVORU 1800/2020 JMEN. SVĚTL. DVEŘÍ 1700/1970	<p>CELKEM</p> <ul style="list-style-type: none">- INTERIÉROVÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ, AUTOMATICKY OTEVÍRAVÉ- S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBR: EW30-C-DP3- POHONY AUTOMATICKÉHO OTEVÍRÁNÍ OBOU KŘÍDEL (BEZDOTYKOVÉ TLAČÍTKO, ACS, INTERKOM, ZÁLOŽNÍ BATERIE 30MIN)- ŠIRŠÍ ŘÍDLO Š. 1100 MM, DRUHÉ KŘÍDLO 600 MM- DVEŘNÍ KŘÍDLO: PLNÉ/PROSKLENÉ MATNÉ BEZPEČNOSTNÍ- MATERIÁL DVEŘÍ: HLINÍKOVÉ, VČ. ZÁRUBNĚ- VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 32dB- ZÁVĚSY: NEREZ, PŮ DTTO KOVÁNÍ- KOVÁNÍ- KLIKA/ KOULE- VĚTŠÍ KŘÍDLO, KLIKA/ BEZ OTEVÍRÁNÍ - MENŠÍ KŘÍDLO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ- BARVA ZÁRUBNĚ- BÍLÁ, - BARVA DVEŘÍ- BÍLÁ- CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ V ODSTÍNU BÍLÁ- Z CHODBY OTEVÍRAVÉ NA ČTEČKU KARET, Z PŘÍPRAVNÝ PŘES BEZDOTYKOVÉ TLAČÍTKO A PŘES INTERKOM + PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ. BEZPEČNOSTNÍ SENZOROVÁ LIŠTA. UMOŽNIT VARIANTU OTEVŘENÍ JEN PRO ŠIRŠÍ KŘÍDLO. <p>POZN.: VZOREK VŠECH ČÁSTÍ BUDE PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM V RÁMCI AD</p>	1	-	
D 04		SKL. ROZM. OTVORU 1200/2020 JMEN. SVĚTL. DVEŘÍ 1100/1970	<ul style="list-style-type: none">- INTERIÉROVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ- BEZ PRAHU- DVEŘNÍ KŘÍDLO: PLNÉ, HLADKÉ S PLODRÁŽKOU- MATERIÁL DVEŘÍ: DŘEVĚNÉ-VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 32dB- OCELOVÁ ZÁRUBĚN-DO PŘÍČKY TL. 150 MM- ZÁMEK ZADLABACÍ- ZÁVĚSY: NEREZ, PŮ DTTO KOVÁNÍ- KOVÁNÍ- KLIKA-KLIKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ- BARVA ZÁRUBNĚ- BÍLÁ- BARVA DVEŘÍ- BÍLÁ- CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ V ODSTÍNU <p>POZN.: VZOREK VŠECH ČÁSTÍ BUDE PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM V RÁMCI AD</p>	-	1	
POZNÁMKY : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. NA ROZPOR MEZI POŽADAVKY PD A DODÁVANÝM VÝROBKEM UPOZORNĚTE AD. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOMPONENTY BUDOU ODSOUHLASENY AUTOR. DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDL. DODAVATEL.						

NÁZEV ZAKÁZKY: Nemocnice Pelhřimov - Přístavba magnetické rezonance		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101		DATUM: 2023		REVIZE: -
DOKUMENT: VÝPIS DVEŘÍ						STRANA: 3
OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	POPIS	POČET KUSŮ PRAVÉ LEVÉ		POZNÁMKA
D 10			DŘEVĚNÁ OBLOŽKA K PROPOJENÍ KABINY MRI A DVEŘÍ PŘÍPRAVNÝ, PRO ZAKRYTÍ MEZERY MEZI KABINOU A ZDIVEM ROZMĚR: CCA 1620X2300X100 MM MATERIÁL: LAMINOVANÉ MDF DESKY- BÍLÁ TL. DESKY :18 MM ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ PO OSAZENÍ KABINY	1	-	
D 11		SKL. ROZM. OTVORU 700/2020 JMEN. SVĚTL. DVEŘÍ 600/1970	- INTERIÉROVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ - S PRAHEM - DVEŘNÍ KŘÍDLO: PLNÉ, HLADKÉ S PLODRÁŽKOU - MATERIÁL DVEŘÍ: DŘEVĚNÉ - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 37dB - OCELOVÁ ZÁRUBENĚ-DO PŘÍČKY TL. 180 MM - ZÁMEK ZADLABACÍ - ZÁVĚSY: NEREZ, PŮ DTTO KOVÁNÍ - KOVÁNÍ- KLIKA-KLIKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ - BARVA ZÁRUBNĚ- BÍLÁ - BARVA DVEŘÍ- BÍLÁ - CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ V ODSŤINU BÍLÁ POZN.: VZOREK VŠECH ČÁSTÍ BUDE PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM V RÁMCI AD	1	-	
D 12		SKL. ROZM. OTVORU 900/2020 JMEN. SVĚTL. DVEŘÍ 800/1970	- INTERIÉROVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ - BEZ PRAHU - DVEŘNÍ KŘÍDLO: PLNÉ, HLADKÉ S PLODRÁŽKOU - MATERIÁL DVEŘÍ: DŘEVĚNÉ - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 27dB - OCELOVÁ ZÁRUBENĚ-DO PŘÍČKY TL. 150 MM - ZÁMEK ZADLABACÍ, ROZETOVÉ KOVÁNÍ WC ZÁMEK ODEMYKATELNÝ Z OBOU STRAN! - ZÁVĚSY: NEREZ, PŮ DTTO KOVÁNÍ - KOVÁNÍ- KLIKA-OTOČNÁ KOULE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ - BARVA ZÁRUBNĚ- BÍLÁ - BARVA DVEŘÍ- BÍLÁ - CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ V ODSŤINU POZN.: VZOREK VŠECH ČÁSTÍ BUDE PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM V RÁMCI AD	-	1	
D 13			- DDTTO VIZ D11 ZMĚNA : -TL. STĚNY 250 MM -BEZ PRAHU	-	1	
<p><u>OBEČNÁ POZNÁMKA PRO VŠECHNY DVEŘE:</u></p> <p>KLÍČE - DO VŠECH NOVÝCH DVEŘÍ PRACOVIŠTĚ MRI OSADIT DVEŘNÍ VLOŽKU NA 1 SHODNÝ KLÍČ - 1 VLOŽKA=5KLÍČŮ (NENÍ V SOUČASNOSTI V BUDOVĚ GENERÁL, TUDÍŽ NEBUDE POD NĚJ ZAŘAZEN), MIMO DVEŘÍ DO 1.109 A 1.112 Z VENKU - KDE BUDE OSAZENA VLOŽKA DLE STÁVAJÍCÍHO KLÍČE PRO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI BUDOVY. NOVÉ DVEŘE DO POPISOVNY 1.73 BUDOU MÍT SAMOSTATNOU VLOŽKU / KLÍČ.</p> <p>SAMOZAVÍRAČ- S KLUZNOU LIŠTOU, BARVA STŘÍBRNÁ, MOŽNOST NASTAVENÍ DORAZU EV ARETACE, EV. VHODNÉ PRO POŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE, NASTAVITELNÁ SÍLA ZAVÍRÁNÍ.</p> <p>ZÁVĚSY A ZÁRUBNĚ VOLIT DLE TYPU A VÁHY DVEŘNÍHO KŘÍDLA.</p>						

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. NA ROZPOR MEZI POŽADAVKY PD A DODÁVANÝM VÝROBKEM UPOZORNĚTE AD. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOMPONENTY BUDOU ODSOUHLASENY AUTOR. DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDL. DODAVATEL.