
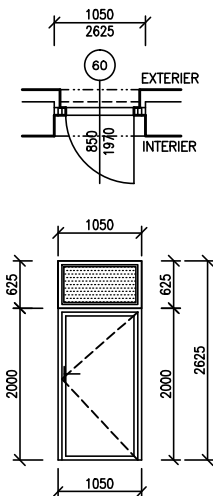
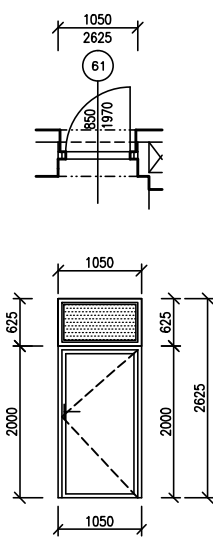


<div>obchodní projekt jihlava spol.s r.o.</div> <div>Pod Příkopem 6 586 01 Jihlava tel./fax.:567310167 IČO: 15529428</div> <div></div>		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ	Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ	Vypracoval: ING.J.SLABÝ	Výpis výrobků HLINÍKOVÝCH					List: 3
		Akce: REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY DÍLEN A SKLADU NA CM TREBÍČ			Zak. číslo: 26/06/2024					
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ	
60	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		<p>HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ S PRAHEM Z DVEŘNÍCH PROFILŮ (např. ADS 90.SI) S HORNÍM SVĚTLÍKEM, S NÍZKÝM PRAHEM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1050/2625MM VELIKOST DVEŘÍ : 850/1970MM DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ DVEŘE S PEVNÝM ZASKLENÍM VELIKOST NADSVĚTLÍKU: 1050x2625MM NADSVĚTLÍK S PEVNÝM ZASKLENÍM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U_d = 1.20 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM DLE CELKOVÉHO SOUČiniteLE, SKLO ČIRÉ DVEŘNÍ VÝPLŇ: V TECHNOLOGII HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE BARVA : VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ – RAL 9010 (BÍLÁ) RÁM : (INTERIÉR) – RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ KLIKA–KLIKA PO : DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PRÁH : V TECHNOLOGII HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ</p> <p>POZNÁMKA: –U DVEŘÍ JE POČÍTÁNO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM NA TL. PODLAHY 100MM.</p>	1	—	—	—	—	1	
61	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		<p>HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ S PRAHEM Z DVEŘNÍCH PROFILŮ (např. ADS 90.SI) S HORNÍM SVĚTLÍKEM, S NÍZKÝM PRAHEM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1050/2625MM VELIKOST DVEŘÍ : 850/1970MM DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ DVEŘE S PEVNÝM ZASKLENÍM VELIKOST NADSVĚTLÍKU: 1050x2625MM NADSVĚTLÍK S PEVNÝM ZASKLENÍM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U_d = 1.20 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM DLE CELKOVÉHO SOUČiniteLE, SKLO ČIRÉ DVEŘNÍ VÝPLŇ: V TECHNOLOGII HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE BARVA : VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ – RAL 9010 (BÍLÁ) RÁM : (INTERIÉR) – RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ KLIKA–KLIKA PO : DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM PRÁH : V TECHNOLOGII HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ</p> <p>POZNÁMKA: –U DVEŘÍ JE POČÍTÁNO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM NA TL. PODLAHY 100MM.</p>	1	—	—	—	—	1	