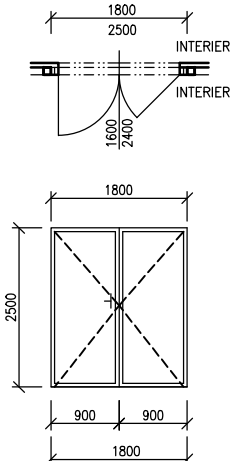


Projektant: ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 tel.: 604421855		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ		Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ		Vypracoval: ING.J.SLABÝ		Výpis		výrobků				List: 4	
		Akce:		REKONSTRUKCE OBJEKTU BUDOVY S MYČKOU AUT NA CM JIHLAVA				Zak. číslo: 58/11/2021							
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:		POPIS:				1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ		
54	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU			<p>PLASTOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE, OTEVÍRÁVÉ BEZ PRAHU PRAH ZAPUŠTĚN V PODLAŽE ZE 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC BEZ OBSAHU RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU, TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1800/2500MM VELIKOST DVEŘÍ (SVĚTLOST): 800/2400MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ VEDLEJŠÍ KŘÍDLO S TYPOVÝM STAVĚČEM A ZÁSTRČÍ VELIKOST : 800/2400MM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) U =1.20 W/(M²K) VÝPLŇ : V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH DVEŘÍ ZATEPLENÁ DLE POŽADAVKU SOUČINITELE KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO PLASTOVÉ DVEŘE BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ KLIKA–KLIKA (UPŘESNÍ INVESTOR)</p> <p>POZNÁMKA: –U DVEŘÍ JE POČÍTÁNO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM TL.100MM NA TL.PODLAHY</p>				1	—	—	—	—	1		