
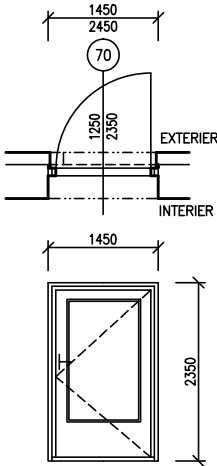
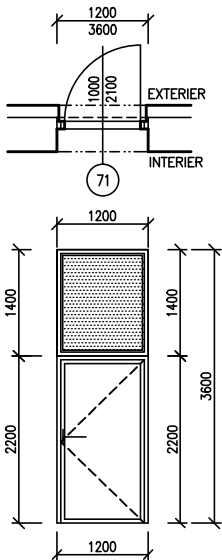


<div>obchodní projekt jihlava spol.s r.o.<div>Pod Příkopem 6586 01 Jihlava tel./fax.:567310167 IČO: 15529428</div><div></div></div>		Vedoucí projektant: <div>ING.J.SLABÝ</div>	Zodp. projektant: <div>ING.J.SLABÝ</div>	Vypracoval: <div>ING.J.SLABÝ</div>		Výpis výrobků <div>HLINÍKOVÝCH</div>					List: <div>9</div>
		Akce: <div>REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY DÍLEN A SKLADU NA CM TREBIČ</div>			Zak. číslo: <div>26/06/2024</div>						
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ
<div>70</div>	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI	<div></div>	<div>HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ S PRAHEM Z DVEŘNÍCH PROFILŮ (např. ADS 90.SI) STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.75MM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1450/2450MM VELIKOST DVEŘÍ : 1250/2350MM DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ DVEŘE PLNÉ BEZ PROSKLENÍ CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) <math>U = 1.20 \text{ W/(M}^2\text{K)}</math> VÝPLŇ : Z IZOLAČNÍCH DESEK V TECH. DVEŘÍ KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁRUBNÍ : (INTERIÉR)–RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁRUBNÍ : (EXTERIÉR)–RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ KLIKA–KLIKA PO : DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM PRÁH : V TECHNOLOGII HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ  POZNÁMKA: –U DVEŘÍ JE POČÍTÁNO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM NA TL. PODLAHY 100MM.</div>			1	—	—	—	—	1
<div>71</div>	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU	<div></div>	<div>HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ S PRAHEM Z DVEŘNÍCH PROFILŮ (např. ADS 90.SI) S HORNÍM SVĚTLÍKEM, S NÍZKÝM PRAHEM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1200/3600MM VELIKOST DVEŘÍ : 1000/2100MM DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ DVEŘE S PEVNÝM ZASKLENÍM VELIKOST NADSVĚTLÍKU: 1200x1400MM NADSVĚTLÍK S PEVNÝM ZASKLENÍM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) <math>U_d = 1.20 \text{ W/(M}^2\text{K)}</math> SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM DLE CELKOVÉHO SOUČiniteLE, SKLO ČIRÉ DVEŘNÍ VÝPLŇ: V TECHNOLOGII HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE BARVA : VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ – RAL 9010 (BÍLÁ) RÁM : (INTERIÉR) – RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ KLIKA–KLIKA PO : DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM PRÁH : V TECHNOLOGII HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ  POZNÁMKA: –U DVEŘÍ JE POČÍTÁNO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM NA TL. PODLAHY 100MM.</div>			1	—	—	—	—	1