
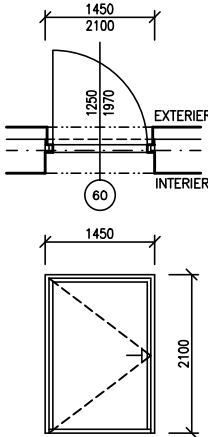


<div>obchodní projekt jihlava spol.s r.o.</div> <div>Pod Příkopem 6 586 01 Jihlava tel./fax:2567310167 IČO: 15529428</div> <div></div>		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ		Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ		Vypracoval: ING.J.SLABÝ		Výpis výrobků HLINÍKOVÝCH					List: 2
		Akce: REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY DÍLEN A SKLADU NA CM TREBIČ				Zak. číslo: 26/06/2024							
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:					1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ
<div>60</div>	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI	<div></div>	<p>HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ S PRAHEM Z DVEŘNÍCH PROFILŮ (např. ADS 90.SI) STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.75MM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1450/2100MM VELIKOST DVEŘÍ : 1250/1970MM DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ DVEŘE PLNÉ BEZ PROSKLENÍ CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) U =1.20 W/(M²K) VÝPLŇ : Z IZOLAČNÍCH DESEK V TECH. DVEŘÍ KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE BARVA : VNITŘNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁRUBNÍ : (INTERIÉR)-RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁRUBNÍ : (EXTERIÉR)-RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ KLIKA-KLIKA PO : DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM PRÁH : V TECHNOLOGII HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ</p> <p>POZNÁMKA: -U DVEŘÍ JE POČÍTÁNO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM NA TL. PODLAHY 100MM.</p>					1	—	—	—	—	1