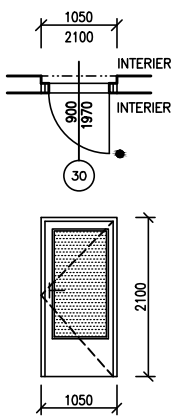
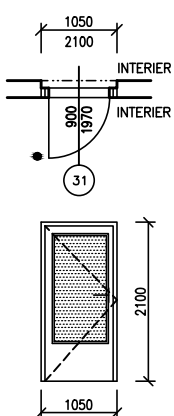


Projektant: ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 tel.: 604421855		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ	Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ	Vypracoval: ING.J.SLABÝ	Výpis výrobků HLINÍKOVÝCH					List: 5
		Akce: REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV CESTMISTROVSTVÍ HAVLIČKŮV BROD		Zak. číslo: 66/12/2020						
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ	
30	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ S PRAHEM Z DVEŘNÍCH PROFILŮ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.50MM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1050/2100MM VELIKOST DVEŘÍ : 900/1970MM DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ DVEŘE S PEVNÝM ZASKLENÍM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U_d \leq 1.0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM DLE CELKOVÉHO SOUČINITELE, SKLO ČIRÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ-TŘÍDA 2B2 KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE BARVA : VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ – RAL 9010 (BÍLÁ) RÁM : (INTERIÉR) – RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ KLIKA-KLIKA PO : DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ-EW 30DP1 SE SAMOZAVÍRAČEM PRÁH : V TECHNOLOGII HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ DVEŘE OPATŘENY TABULKOU ÚČELU MÍSTNOSTÍ POZNÁMKA: -U DVEŘÍ JE POČÍTÁNO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM, TL.100MM NA TL.PODLAHY	1	—	—	—	—	1	
31	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ S PRAHEM Z DVEŘNÍCH PROFILŮ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.50MM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1050/2100MM VELIKOST DVEŘÍ : 900/1970MM DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ DVEŘE S PEVNÝM ZASKLENÍM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U_d \leq 1.0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM DLE CELKOVÉHO SOUČINITELE, SKLO ČIRÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ-TŘÍDA 2B2 KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE BARVA : VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ – RAL 9010 (BÍLÁ) RÁM : (INTERIÉR) – RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ KLIKA-KLIKA PO : DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ-EW 30DP1 SE SAMOZAVÍRAČEM PRÁH : V TECHNOLOGII HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ DVEŘE OPATŘENY TABULKOU ÚČELU MÍSTNOSTÍ POZNÁMKA: -U DVEŘÍ JE POČÍTÁNO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM, TL.100MM NA TL.PODLAHY	—	1	—	—	—	1	