

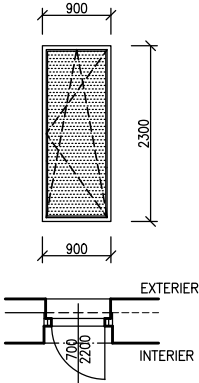



Projektant: ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 tel.: 604421855		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ		Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ		Vypracoval: ING.J.SLABÝ		Výpis výrobků <b>PLASTOVÝCH</b>					List: <b>10</b>
		Akce: REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV – – STŘEDISKO VELKÁ BÍTEŠ				Zak. číslo: 43/07/2020							
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ		
68	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI	  ŠÍŘKA ZDI 480MM	<p>PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ BEZ MIKROVENTILACE Z 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC BEZ OBSAHU RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU, TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM VELIKOST OKNA : 2300/1500MM – STAVEBNÍ OTVOR OKNO DĚLENÉ SVISLE NA Dvě ČÁSTI VELIKOSTI ČÁSTÍ : 750x2300MM x2 OKNA S PEVNÝM ZASKLENÍM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) <math>U = 0.9 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math> SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM DLE CELKOVÉHO SOUČINITELE, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ : (TYPOVÉ OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ)</p> <p>VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN DÉLKA: 1700MM, ŠÍŘKA: 250MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM</p> <p>VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN, POPLASTOVANÝ PLECH DÉLKA: 1700MM, ŠÍŘKA: 250MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM</p>			—	1	—	—	—	1		
	ČSN 733610 UPŘESNIT S DODAVATELEM	  ŠÍŘKA ZDI 480MM				—	1	—	—	—	1		
69	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI	  ŠÍŘKA ZDI 830MM	<p>PLASTOVÉ DVEŘE (FRANCOUZSKÉ OKNO) VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ Z 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC BEZ OBSAHU RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU, TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM VELIKOST OKNA : 900/2300MM – STAVEBNÍ OTVOR CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) <math>U_n = 0.9 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math> POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVODNOSTI MIN <math>0.85 \times 10^{-4} \text{ m}^3 / (\text{s.m.Pa}^{0.67})</math> OKNO NEDĚLENÉ A NEČLENĚNÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚČÍ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM DLE CELKOVÉHO SOUČINITELE, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ : (TYPOVÉ OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) ŽALUZIE : VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ VYSOUVACÍ MECHANICKY OVLÁDANÉ BARVA – BÍLÁ</p> <p>VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN DÉLKA: 950MM ŠÍŘKA: 250MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM</p> <p>VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN, POPLASTOVANÝ PLECH DÉLKA: 950MM ŠÍŘKA: 250MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM</p>			—	1	—	—	—	1		
	TYP ČSN 733610 UPŘESNIT S DODAVATELEM	  ŠÍŘKA ZDI 830MM				—	1	—	—	—	1		