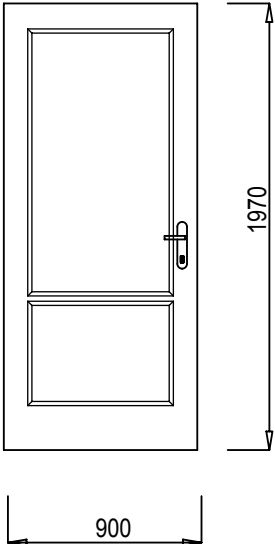


VÝPIS VÝROBKŮ PSV

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ

LIST: 2

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	CELKEM KS	
3L D		<p>900x1970 mm</p> <p>Vnitřní dřevěné typové plné jednokřídlé dveře včetně dveřního zámku, příslušenství.</p> <p>Dveře budou mít funkci požárního uzávěru s požární odolností alespoň EW-C3 15 DP3 a budou opatřené samozavíračem.</p> <p>Součástí dveří bude stávající ocelová zárubeň, která spolu s dveřmi bude tvořit certifikovaný požární uzávěr - dle Požárně bezpečnostního řešení.</p> <p>Původních ocelových zárubní je možné pro měněné dveře s požární odolností použít v případě, že dodavatel požárního uzávěru má požární odolnost požárního uzávěru certifikovanou do standardizovaných ocelových zárubní</p> <p>- dle Požárně bezpečnostního řešení.</p> <p>barva dveřního křídla - dýha třešeň.</p> <p>Poznámka: Všechny barevné odstíny upřesní a potvrdí investor při realizaci</p>	Pravé	Levé 1
4 D		<p>Stávající dveřní zámek bude nahrazen "panikovým zámkem" dle ČSN EN 179</p> <p>- dle Požárně bezpečnostního řešení.</p>	1	
5 D		<p>Stávající dveřní zámek bude nahrazen "panikovým zámkem" dle ČSN EN 179</p> <p>- dle Požárně bezpečnostního řešení.</p>	1	