


## 04 – DRENÁŽ ZA OPĚROU

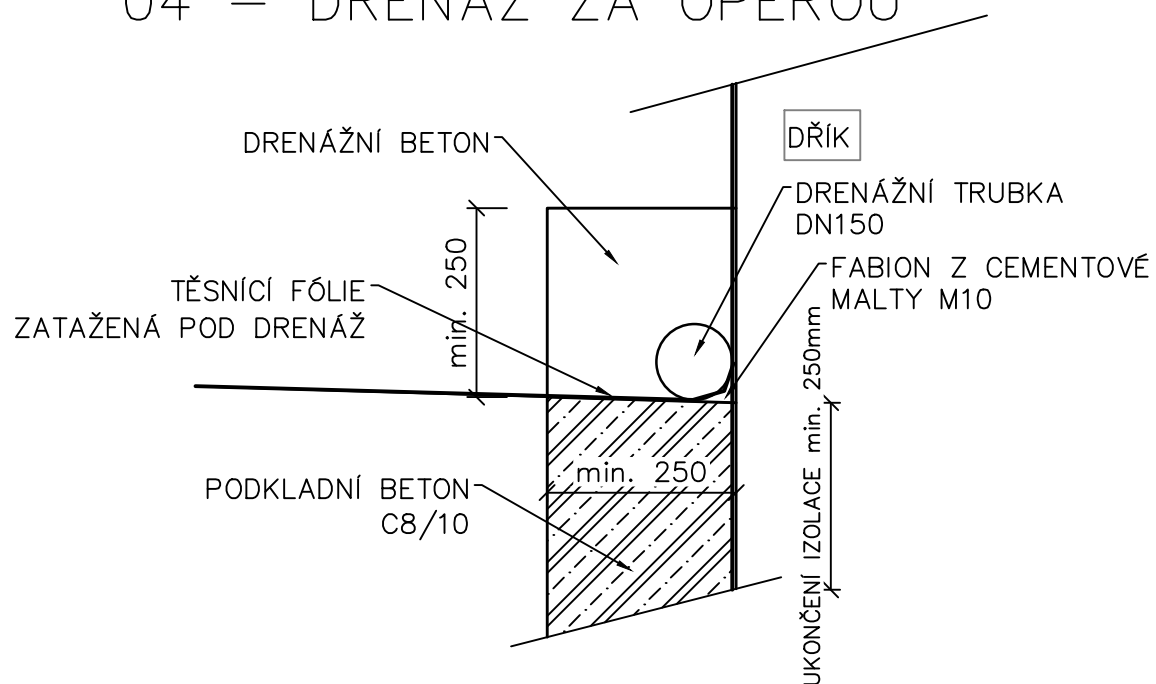

### POZNÁMKY:

1. DRENÁŽNÍ TRUBKA BUDE ULOŽENA V PODÉLNÉM SKLONU min. 3%
2. FABION JE VYTVOŘEN CEMENTOVOU MALTOU M10 DLE ČSN EN 998-2
3. DRENÁŽNÍ BETON – CEMENTOVÝ BETON MEZEROVITÝ