

Kupní smlouva

č. VZ4 část A

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen "OZ")

mezi

EXBYDO s.r.o.

se sídlem Pelhřimov, Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov

IČ: 62497791

DIČ: CZ62497791

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 7237502/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4529

zastoupená: Michal Janeček, jednatel

(dále jen "prodávající")

a

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

se sídlem Třebíč, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 008 393 96

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1441

zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem organizace

bankovní spojení: KB Třebíč

číslo účtu: 19-7759270227/0100 (pro investiční dodávky)

12338711/0100 (pro neinvestiční dodávky)

(dále jen "kupující")

1. Úvodní ustanovení

1.1. Kupující prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o VZ"). Kupující podle zákona o VZ zadal veřejnou zakázku "Ostatní vybavení PCHO" (dále jen "Veřejná zakázka"). Na základě předložené nabídky a výsledku výběrového řízení byla Veřejná zakázka přidělena Prodávajícímu. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem splnění předmětu Veřejné zakázky (dále též "předmět plnění").

1.2. Kupující dále prohlašuje, že je příspěvkovou organizací zřizovatele Kraje Vysočina, která se zabývá poskytováním komplexních zdravotnických služeb. Splňuje přitom veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené, je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.3. Prodávající prohlašuje, že je právnickou / fyzickou osobou řádně podnikající podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), a podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), která se mj. zabývá prodejem a dalšími souvisejícími činnostmi ohledně předmětu Veřejné zakázky a plnění sjednaného v této smlouvě. Prodávající dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené, jakož i podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy, a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé v souvislosti s jejich činností.

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je závazek prodávajícího výroba, dodání na místo, montáž - nábýtku, pracovních linek, vozíků a dalšího vybavení (dále jen "zařízení") v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky kupujícímu. Podrobná specifikace a rozsah zařízení je uvedena v příloze č. 1

této smlouvy (příloha č. 1 – Podrobná specifikace dodávky) a zejména v položkovém rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy). Součástí dodávky zařízení a sjednané ceny je též doprava na místo plnění, jeho montáž a osazení všech interiérových prvků dle specifikace zboží v místě sjednaného plnění, úklid po montáži, likvidace použitých obalů, zaškolení personálu a nezbytná níže specifikovaná součinnost s tím spojená.

2.2. Předmětem smlouvy je dále závazek převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zařízení.

2.3. Prodávající se zavazuje dodat zařízení, které není zatíženo právem (právy) třetích osob, zejména právem zástavním.

2.4. Prodávající je povinen při dodání a montáži zařízení předat kupujícímu doklady nezbytné k jeho převzetí a užívání.

2.5. Předmětem této smlouvy je závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu za předmět plnění sjednanou kupní cenu.

3. Místo plnění, doba plnění, předání a převzetí plnění

3.1. Místo plnění: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, komplex budov chirurgických oborů (budova PCHO, G a O). V době uzavření této kupní smlouvy se budova PCHO nachází ve stavu rozestavěnosti a budovy G a O před plánovanou rekonstrukcí, což smluvní strany reflektují a zohledňují v rámci příslušných ujednání.

3.2. Pro účely zhotovení, dodávky a montáže zařízení bude provedeno předchozí zaměření skutečného stavu a jeho odsouhlasení smluvními stranami v místě plnění a to za přítomnosti zástupce projektanta i zástupce zhotovitele stavby (odsouhlasení ze strany kupujícího bude předcházet kladné stanovisko projektanta zhotovitele). V této souvislosti se za součást smlouvy považují též přílohy zadávací dokumentace Veřejné zakázky, a to nezbytné standardy požadovaných výrobků, vycházející z projektové dokumentace - technická zpráva, půdorysy a část projektu stavby a ostatní dokumenty, které jsou součástí zadávací dokumentace. Tyto podklady, jež slouží k řádnému splnění předmětu této kupní smlouvy, je prodávající povinen respektovat a dodržet při realizaci dodávky zařízení.

3.3. K předchozímu zaměření dle odst. 3.2. dojde na výzvu od uzavření této smlouvy s tím, že přesné termíny setkání na místě plnění stanoví kupující a tyto oznámí prodávajícímu v přiměřené době předem.

3.4. Vlastní dodávka zařízení včetně montáže se sjednává na dobu maximálně šedesáti (60) dnů od uzavření této smlouvy. Proběhne v několika etapách dle připravenosti konkrétního místa plnění k předání a montáži zařízení. Kupující přitom zašle prodávajícímu písemné sdělení, že je připraven zařízení v konkrétním rozsahu převzít, a prodávající je povinen toto dodat včetně montáže ve lhůtě 10 dní od doručení předmětného oznámení.

3.5. Ke splnění dodávky zařízení dochází převzetím zařízení ze strany kupujícího - jeho pověřenými zaměstnanci na základě dílčích předávacích protokolů a dodacího listu na celkovou dodávku v rámci jednotlivých etap (PCHO, G, O), který ve dvou vyhotoveních bude řádně vyplněn, a který podepíše osoba pověřená převzetím zařízení. Jedno vyhotovení zůstane kupujícímu, druhé vyhotovení prodávajícímu. V souvislosti s plněním smlouvy v etapách budou vyhotoveny tomu odpovídající předávací protokoly a dodací list na dodávku v rámci jednotlivých etap (PCHO, G, O).

3.6. Osobou pověřenou jednat jménem kupujícího ve věcech technických a k převzetí plnění:

Technický náměstek, František Kalina, BA (Hons), MSc

Osobou pověřenou jednat jménem prodávajícího ve věcech technických a k předání plnění:

Jednatel, Michal Janeček

3.7. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že změna uvedených osob oprávněných jednat ve věcech plnění bude oznamována jednostranným písemným sdělením a není potřeba na jejich změnu uzavřít dodatek ke smlouvě.

4. Kupní cena, platební podmínky

4.1. Kupní cena zařízení je stanovena dohodou smluvních stran za celý předmět plnění (zařízení), v souladu s článkem 2 této smlouvy takto:

celková cena bez DPH	17 934 932,00 Kč
DPH	3 766 335,72 Kč
celková cena včetně DPH	21 701 267,72 Kč

Kupní cena je podrobně rozepsána dle jednotlivých položek v příloze č. 2 této smlouvy.

Sjednaná cena zařízení je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady související se zhotovením, dodáním a montáží, zprovozněním zařízení, zaškolením obsluhy a předání dokumentace vztahující se k zařízení. Cena zahrnuje též likvidaci obalového odpadu.

4.2. Kupující se zavazuje prodávajícímu uhradit kupní cenu ve lhůtě 30 dnů od dodání bezvadného zařízení na základě daňového dokladu vystaveného po jeho dodání a montáži v celém smluveném rozsahu. Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy. Kupní cena je zaplacená dnem odepsání finanční částky z účtu kupujícího. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu zálohy. Nárok na zaplacení kupní ceny ve sjednané lhůtě vzniká prodávajícímu až po dodání poslední části zařízení v dané etapě (I. etapa PCHO, II. etapa G, III. etapa O). Faktury budou vystaveny zvlášť pro investiční a zvlášť pro neinvestiční dodávky (určí kupující).

4.3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je prodávající od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat kupujícímu platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

4.4. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po úplném dodání a převzetí zařízení kupujícím bez vad, na základě potvrzeného dodacího listu dle čl. 3.5. Bude-li na faktuře uvedena doba splatnosti, musí odpovídat době, v níž je kupující povinen zaplatit kupní cenu dle předchozího odstavce.

4.5. Kupující může prodávajícímu fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje a nesplňuje požadavky řádného účetního dokladu nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví prodávající novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit kupujícímu do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.

4.6. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

5. Další ujednání

5.1. Dle dohody smluvních stran dochází k přechodu vlastnického práva k předmětu plnění (zařízení) jeho předáním a převzetím ve smyslu čl. 3.5., a to průběžně dle předání a převzetí určitých částí zařízení ve sjednaných etapách na základě potvrzených dodacích listů.

5.2. Nebezpečí škody na zařízení přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva, tedy jeho předáním a převzetím na základě potvrzených dodacích listů.

6. Odpovědnost za vady, záruka, záruční servis

6.1. Prodávající odpovídá za faktické i právní vady zařízení dle ustanovení § 2099 a násl. OZ.

6.2. Smluvní strany se dohodly, že vadné plnění má vždy povahu podstatného porušení smlouvy.

6.3. Prodávající po vzájemné dohodě s kupujícím dále přijímá závazek s tím, že poskytuje na zařízení tvořící předmět této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2113 OZ záruku za jakost (dále také "záruka") se záruční dobou v trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem předání a převzetí zařízení způsobem uvedeným v čl. 3.5, tj. odevzdáním věci kupujícím.

6.4. Záruka se vztahuje na zařízení, veškeré náhradní díly, včetně práce. Záruka se nevztahuje na závady způsobené svévolným nebo neodborným zacházením nebo závady způsobené v důsledku chybné obsluhy, nebo úplného poškození zařízení v důsledku zásahu vyšší moci (např. požáru, povodně, apod.).

6.5. Vady zařízení budou hlášeny na následující kontaktní údaje na tel +420 565 534 336 a na e-mail jirsova@exbydo.cz

6.6. Prodávající při výskytu vad na zařízení v záruční době zajistí: odstranění vad bez zbytečného odkladu na základě oznámení a výzvy kupujícího.

6.7. O dobu od uplatnění reklamace zařízení až do odstranění vady a následného převzetí kupujícím se prodlužuje záruční doba. Smluvní strany se dále dohodly, že při výskytu tří poruch na zařízení v průběhu záruční doby, na které se vztahuje záruka, má kupující právo požadovat výměnu zařízení za nové. Při výměně zařízení počíná od jeho převzetí kupujícím běžet nová záruční doba.

6.8. Nezajistí-li prodávající nástup servisního technika k odstranění reklamované vady zařízení, na kterou se vztahuje záruka, ani do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace kupujícího, a současně nedojde k jiné dohodě mezi smluvními stranami o termínu odstranění vady, je kupující oprávněn zajistit opravu zařízení prostřednictvím třetí osoby, která je odborně způsobilá k jejímu provedení, a to na náklady prodávajícího. Takto vzniklé náklady je prodávající povinen zaplatit kupujícímu do 7 dnů od doručení faktury za uvedenou opravu.

7. Sankce, odpovědnost za škodu

7.1. Pokud nebude zařízení dodáno prodávajícím ve lhůtě dle čl. 3.4. této smlouvy, může kupující uplatnit a vyúčtovat prodávajícímu dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zařízení včetně DPH uvedené v čl. 4.1. za každý den prodlení. Nedodáním se rozumí i neprovedení montáže a zprovoznění zařízení či zaškolení personálu.

7.2. Kupující má v případě prodlení prodávajícího s úhradou nákladů na opravy zařízení dle článku 6 smlouvy právo požadovat úrok z prodlení ve výši 0,02 % z výše fakturovaných nákladů na opravu zařízení, a to za každý započatý den.

7.3. V případě prodlení kupujícího se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury na kupní cenu je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu zákonný úrok z prodlení z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení. V souladu s ustanovením § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

7.4. Splatnost smluvních pokut nebo úroků z prodlení je následujícím dnem po dni, kdy na ně vzniknul nárok.

7.5. Každá ze stran odpovídá druhé straně za škodu, která ji vznikne v důsledku porušení povinností vyplývajících z této smlouvy resp. závazkového vztahu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani omezen nárok kupujícího na náhradu případné škody.

8. Prohlášení a ujištění prodávajícího

8.1. Prodávající prohlašuje, že:

- Kupujícímu oznámil všechny okolnosti významné pro realizaci závazkového vztahu dle této smlouvy, které jsou mu známy, a které by zásadně mohly ovlivnit rozhodnutí kupujícího uzavřít tuto smlouvu.
- Má všechna potřebná povolení a potřebnou kvalifikaci k zajištění plnění dle této smlouvy.

- Z titulu své podnikatelské činnosti je řádně pojištěn pro případ své odpovědnosti za vznik škody, včetně škody, které by mohla vzniknout kupujícímu. Minimální limit pojistného plnění dle věty předchozí se sjednává ve výši 20% ze sjednané ceny díla bez DPH. Doklad o pojištění je prodávající povinen na požádání předložit kupujícímu. Nepředložení dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy kupujícího, opravňuje kupujícího k odstoupení od smlouvy.
- Proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení či obdobné soudní či správní řízení, které by mohlo ovlivnit jeho schopnost plnit závazky z této smlouvy.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Výběr prodávajícího byl proveden v souladu s Pravidly rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek.

9.2. Smluvní vztah dle této smlouvy se řídí občanským zákoníkem (OZ).

9.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.4. Tato smlouva je uzavírána písemně a smluvní strany se v textu smlouvy dohodly na celém obsahu závazku. K případným ujednáním učiněným před podpisem smlouvy nebo mimo text smlouvy se nepřihlíží. V případě rozporu mezi textem smlouvy a dokumenty, na které smlouva odkazuje, má přednost text smlouvy.

9.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden je určen pro prodávajícího a jeden pro kupujícího.

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran.

9.7. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

9.8. Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu.

9.9. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH").

9.10. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považovaná za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.

9.11. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 a 2. Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami řádně seznámily a že porozuměly jejich obsahu (příloha č.1 – Podrobná specifikace dodávky, příloha č. 2 – Položkový rozpočet a rekapitulace celkové ceny).

9.12. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy - Registru smluv pro případ, bude-li tato podléhat zákonné povinnosti zveřejnění.

9.13. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní kupující.

Kupující:

Prodávající:

V Třebíči dne: 26. 10. 2017

V Humpolci dne: 1. 11. 2017


Ing. Eva Tomášová
ředitelka
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ: 00839396
č. ú.: 12338711/0100 (01)


Michal Janeček
jednatel
EXBYDO s.r.o.



Přílohy:
Příloha č. 1 - Podrobná specifikace dodávky
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet a rekapitulace celkové ceny

EXBYDO s.r.o.
Sedlová 1106, 393 01 Pelhřimov
provoz - Lužická 600, 396 01 Humpolec
IČO: 62467791, DIČ: CZ62497791

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace dodávky

361703 skříň na dezinfekční roztoky 500/600/1800

- 1-dvěřové provedení
- 4x pevná police
- ve spodní části skříně odkapová vana
- materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví, povrch nerezového materiálu upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů

361799 skříň na dezinfekční prostředky. 800/400/1800

- 2-dvěřové provedení,
- 4x pevná police,
- ve spodní části skříně odkapová vana,
- materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví, povrch nerezového materiálu upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů

363001 skříň policová 2-dvěřová prachutěsná 800/400/1800

- 2-dvěřové provedení ,
- 4x pevná police s možností výškového nastavení,
- nosnost police 40 kg,
- plné dveře s těsněním (proti prašnosti),
- materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví, povrch nerezového materiálu musí být tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů

395402 sedačka s opěrou zad

- Zdravotnická stolička s oporou zad s hloubkou sezení 41 cm
- Opěrka zad – velká zádová opěrka (42 cm délka ve středu x výška 7 cm x hloubka 7,5 cm), celočalouněná, pevně uchycená k sedáku, kvalitní PUR pěna.
- Sedák – nosná část kvalitní odolná překližka silná 15 mm (11 vrstev) o průměru 40 cm.
- Určeno pro vysoké zatížení.
- Sedák – čalounění kvalitní středně tvrdá PUR pěna s dlouhodobou odolností proti slehnutí, vysoká 5,5 cm
- Kříž leštěný hliník
- Čalounění sedáku a opěráku zdravotnickou koženkou odolnost vůči oděru min. 100 000 cyklů Martindale



395403 sedačka otočná

- Výškově stavitelná zdravotnická stolička, výškově nastavení 460–590 mm
- Sedák: Nosná část: kvalitní odolná dřevotříska silná 16 mm o průměru 38 cm.
- Určeno pro vysoké zatížení.
- Čalounění: kvalitní středně tvrdá PUR pěna s dlouhodobou odolností proti slehnutí, vysoká 6 cm, celočalouněná. PU hrana sedáku: ochrany spodní hrany sedáku polyuretanovým L
- Základní výbava: kolečka měkká pro tvrdé podlahy, průměr 50 mm, s automatickou bezpečnostní brzdou při odtížení (prevence podjetí)
- Kříž leštěný hliník
- Čalounění sedáku a opěráku zdravotnickou koženkou odolnost vůči oděru min. 100 000 cyklů Martindale



399001 zástěna 3-dílná vč. podvozku 2100/55/1750

- konstrukce stojanu: ocel; povrchová úprava: chrom
- výplň tvoří omyvatelný a odnímatelný PVC materiál
- možnost volby barev: modrá, červená, žlutá, zelená, bílá, šedá
- 7x otočná kola d=50 mm s brzdou



405001 stolek patientský, oboustranný, pojízdný, kovový. 600/450/950

- stolek patientský kovový pojízdný oboustranný s integrovaným robustním plastovým vodícím madlem,
- výklonná plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice,
- bezpečné ovládání zdvihu mechaniky tlačítkem s vyloučením možnosti poranění prstů obsluhy např. pohybem kovových částí proti sobě ve střihu,
- 1x vrchní zásuvka, nika, 1x spodní zásuvka vysoká s integrovanou blokadou proti náklonu, spodní zásuvka doplněná systémem pro uchycení PET láhve (1,5 L).
- Jídelní deska omyvatelná v dekoru zásuvek, s integrovaným oblým zvýšeným plastovým orámováním, vstříkovaným po celém obvodu desky, vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích.
- Základní odkládací deska v dekoru zásuvek se zvýšeným ochranným plastovým okrajem, vstříkovaným po celém obvodu desky.
- Plastová vyjímatelná vložka horní a spodní zásuvky z ABS plastu, kolečka s gumovým běhounem 70mm - min. dvě kolečka brzditelná, držák ručníku, výběr odstínů, odpovídající lůžku.
- Rozměry: zdvih jídelní desky 830–1190 mm. š600xhl.450xV.950, rozměr jídelní desky: 580 x 360 mm



405002 stolec patientský univerzální kovový pojízdný 600/450/950

- stolec patientský kovový pojízdný oboustranný s integrovaným robustním plastovým vodícím madlem,
- výklopná plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice, bezpečné ovládání zdvihu mechaniky tlačítkem s vyloučením možnosti poranění prstů obsluhy např. pohybem kovových částí proti sobě ve střihu,
- 1x vrchní zásuvka, nika, 1x spodní zásuvka vysoká s integrovanou blokadí proti náklonu, spodní zásuvka doplněná systémem pro uchycení PET láhve (1,5 L).
- Jídelní deska omyvatelná v dekoru zásuvek, s integrovaným oblým zvýšeným plastovým orámováním, vstřikovaným po celém obvodu desky, vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích.
- Základní odkládací deska v dekoru zásuvek se zvýšeným ochranným plastovým okrajem, vstřikovaným po celém obvodu desky. Plastová vyjímatelná vložka horní a spodní zásuvky z ABS plastu, kolečka s gumovým běhounem 70 mm - min. dvě kolečka brzditelná, držák ručníku,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- Rozměry: zdvih jídelní desky 830–1190 mm. š600xhl.450xV.950, rozměr jídelní desky: 580 x 360 mm



405006 stolec k lůžku na jídlo a čtení

- Stolec patientský pojízdný jídelní náklonná,
- plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice, bezpečné ovládání zdvihu mechaniky s vyloučením možnosti poranění prstů obsluhy např. pohybem kovových částí proti sobě ve střihu,
- 1x jídelní náklonná deska s aretací ve čtyřech polohách včetně vertikální údržbové polohy, 1x odkládací pevná plocha.
- Všechny hrany včetně podnože v bezpečném zaoblení.
- Kolečka s gumovým běhounem - min. dvě kolečka brzditelná.
- Výška jídelní desky stavitelná v minimálním rozsahu 720–1160 mm.
- Jídelní i odkládací deska v libovolném dekoru lůžka, omyvatelná s integrovaným oblým zvýšeným plastovým orámováním, vstřikovaným po celém obvodu desky.
- Rozměry: zdvih jídelní desky 770–1190 mm.
- Rozměry základny d690xhl460mm, rozměr jídelní/odkládací desky: 600 x 370/190x370 mm



410010 vozík nástrojový 2-podlažní 770/580/840

- celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně plat z nerez oceli AISI304
- 2x samonosné plato s prolisem, nosnost jednoho plata: max. 50 kg
- antirezonanční výztuha



- madla vozíku jsou z nerezové oceli AISI304
- 4x otočná kola d= 75 mm, 2 x brzda; 4x plastový nárazník
- antistatické provedení vozíku

410030 stolek instrumentační výškově stavitelný 640/480/900-1300

- vnitřní rozměry plata: 420 x 580 mm
- celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně plata z nerez oceli AISI304
- prolisované nerez plato snímatelné, otočné o 360° s aretací
- pneumatický teleskop, zdvih pomocí plynové pružiny min. 90 - max. 130
- 4 x brzděná kolečka d= 6,5 cm
- rovnoměrné zatížení plata: 10 kg; celková hmotnost vozíku: 14 kg
- sterilizace max. 130 °C parou, po dobu 3 minut



410050 vozík pracovní, nástavba 900/580/830

- stabilní celokovový vozík ve dvoustěnném provedení se zvukovou izolací
- elektrolyticky pozinkovaný plech s epoxypolyesterovou práškovou barvou
- robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření
- stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů
- antistatická dvojitá kolečka z umělé hmoty o pr. 125 mm, nezanechávající šmouhy, odolná proti korozi, 2 brzděná, plastové nárazníky
- korpus v barvě RAL 9006, čelní elementy v barvě dle vzorníku
- ergonomické madlo pro snadnou manipulaci - madlo vhodné pro různé výšky postavy personálu
- 2 zásuvky 450 x 150 mm, se zamezením samootevření
- 2 křídlová dvířka o rozměru 450x450 mm
- 1 police
- možnost upevnit na boky vozíku další příslušenství dle požadavku bez dodatečného vrtání děr
- možnost dodatečného připevnění nástavby na stříkačky a kanyly



410051 vozík víceúčelový, nástavba 600/580/830

- stabilní celokovový vozík ve dvoustěnném provedení se zvukovou izolací
- elektrolyticky pozinkovaný plech s epoxypolyesterovou práškovou barvou
- robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření
- stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů, 3-stranná galerie



- antistatická dvojitá kolečka z umělé hmoty o pr. 125 mm, nezanechávající šmouhy, odolná proti korozi, 2 brzděná, plastové nárazníky
- korpus v barvě RAL 9006, čelní elementy v barvě RAL
- ergonomické madlo pro snadnou manipulaci – madlo vhodné pro různé výšky postavy personálu
- 1 křídlová dvířka o rozměru 300x450 mm
- 3 zásuvky 300x150 mm
- 1 zásuvka 600x150 mm
- 1 police
- pojezdy zásuvek kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky
- čela zásuvek s celoobvodovým silikonovým těsněním
- možnost upevnit na boky vozíku další příslušenství dle požadavku bez dodatečného vrtání děr
- možnost dodatečného připevnění nástavby na stříkačky a kanyly
- možnost vyjmutí zásuvek pro snadné čištění bez pomoci nářadí a náčiní

410090 vozík víceúčelový 550/570/1000

- vozík víceúčelový s odkladními plochami a úložnými koši
- celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně plat z nerez oceli AISI304
- 1 x vrchní plato; 1 x spodní plato; rovnoměrné zatížení vrchního a spodního plata: 5 kg
- 4 x otočná kola d= 7,5 cm, z toho 2 brzděná; 4 x pryžový nárazník
- celková nosnost vozíku: 15 kg; celková hmotnost vozíku: 7 kg
- 1 ks koše o rozměru 480/130/120
- 1 ks koše o rozměru 480/250/120



410099 vozík skříňový na čisté prádlo 750/550/1050

- konstrukce vozíku: ocel s vypalovanou práškovou barvou (šedá RAL 7042) s
- antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu vozíku
- horní pracovní deska: nerez oceli AISI304 s prolisem 12 mm se čtyřmi zaoblenými
- ochrannými prvky z plastu (ABS) umístěnými v rozích plata vozíku
- uvnitř vozíku jsou 2x pevné police 1x plastový koš 200 mm
- modulové koše jsou osazeny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotlumením
- uzavření vozíku tvoří dvoukřídlé ocelové dveře s práškovou barvou
- možnost barevného provedení viz RAL vzorník níže
- dveře jsou vybaveny ocelovými panty z nerez oceli AISI304 s vnitřním pryžovým profilem po celém obvodu zaručujícím prachotěsnost



- madla dveří včetně tlačného jsou vyrobena z nerezové oceli AISI304 vsazené do plastových úchytek (ABS)
- maximální otevření dveří u základního typu vozí je 240°, na straně tlačného madla 210° a s příslušenstvím na boku vozíku 180°
- uzamykatelné dveře vozíku
- Z pravé strany vozíku bude sklopné VAKO 120L, to znamená držák vaku 00003A + vzpěra 00663 + víko 00042, + podpěra 00658)
- Držák vaku a podpěra – PÚ komaxit, šedá RAL7042
- Vzpěra – PÚ zinek dle CN 187/16
- vozík je ve spodní části chráněn čtyřmi kruhovými prvky z odolného nárazuvzdorného (PE) plastu
- vozík je vybaven kvalitními plastovými koly s ochranou proti namotávání nití a vlasů o rozměrech: 4 x otočné d=12,5cm, z toho 2x brzděné

410201 vozík servírovací 2-podlažní, nerez 1160/740/890

- vnitřní rozměr plata: 1040 x 620 mm
- celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně plat z nerez oceli AISI304
- 2 x samonosné plato s prolisem; rovnoměrné zatížení plata: 100 kg
- antirezonanční výztuha
- antistatické provedení
- 4 x otočná nerez kola d= 12,5 cm, 2x brzda; 4 x pryžový nárazník
- celková nosnost vozíku: 200 kg; celková hmotnost vozíku: 24 kg



410101 vozík servírovací 3-podlažní, nerez 1160/740/1020

- vnitřní rozměry plata: 1040 x 620 mm
- celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně plat z nerez oceli AISI304
- 3 x samonosné plato s prolisem; rovnoměrné zatížení plata: 100 kg
- antirezonanční výztuha
- antistatické provedení
- 4 x otočná nerez kola d= 12,5 cm, 2x brzda; 4 x pryžový nárazník
- celková nosnost vozíku: 300 kg; celková hmotnost vozíku: 32 kg



411526 vozík víceúčelový se 4 policemi 800/630/950

- vnitřní rozměry plata: 680 x 510 mm
- celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně plat z nerez oceli AISI304
- 4 x samonosné plato bez prolisu – rovné; rovnoměrné zatížení plata: 50 kg
- antirezonanční výztuha
- antistatické provedení
- 4 x otočná nerezová kola d= 7,5 cm, 2x brzda; 4 x pryžový nárazník



- celková nosnost vozíku: 200 kg; celková hmotnost vozíku: 19 kg

413325 vozík víceúčelový 600 / 580 / 830 mm

- stabilní celokovový vozík ve dvoustěnném provedení se zvukovou izolací
- elektrolyticky pozinkovaný plech s epoxypolyesterovou práškovou barvou
- robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření
- stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů, 3-stranná galerie
- antistatická dvojitá kolečka z umělé hmoty o pr. 125 mm, nezanechávající šmouhy, odolná proti korozi, 2 bržděná, plastové nárazníky
- korpus v barvě RAL 9006, čelní elementy v barvě dle RAL
- ergonomické madlo pro snadnou manipulaci – madlo vhodné pro různé výšky postavy personálu
- 1 křídlová dvířka o rozměru 300x450 mm
- 3 zásuvky 300x150 mm
- 1 zásuvka 600x150 mm
- 1 police
- pojezdy zásuvek kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky
- multifunkční stěna jednořadá
- zásobník na inj. Stříkačky a kanyly



413604 vozík anesteziologický, včetně nástavby a další uvedené doplňkové výbavy 660/580/830

- stabilní celokovový vozík ve dvoustěnném provedení se zvukovou izolací
- elektrolyticky pozinkovaný plech s epoxypolyesterovou práškovou barvou
- robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření
- stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů, 3-stranná galerie
- antistatická dvojitá kolečka z umělé hmoty o pr. 125 mm, nezanechávající šmouhy,
- odolná proti korozi, 2 bržděná, plastové nárazníky
- korpus v barvě RAL 9006, čelní elementy v barvě RAL



- 2 zásuvky 600x150 mm, 3 zásuvky 600x100
- vnitřek zásuvek absolutně hladký – bez šroubů, a děr
- pojezdy zásuvek kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky
- čela zásuvek s celoobvodovým silikonovým těsněním
- variabilní dělení vnitřku zásuvek
- možnost upevnit na boky vozíku další příslušenství dle požadavku bez dodatečného
- vrtání děr
- nástavba na stříkačky a kanyly
- možnost vyjmutí zásuvek pro snadné čištění bez pomoci náradí a náčiní
- vozík je doplněn:
 - multifunkční stěna dvouřadá
 - zásobník na inj. Stříkačky a kanyly - 4 zásobníky
 - infuzní stojan ovládaný 1 rukou
 - odpadkový koš z nerezové oceli
 - zásobník na rukavice
 - vložky do zásuvek
 - držák kyslíkové láhve 2l



413606 vozík resuscitační včetně níže uvedené doplňkové výbavy 660/580/830

- stabilní celokovový vozík ve dvoustěnném provedení se zvukovou izolací
- elektrolyticky pozinkovaný plech s epoxypolyesterovou práškovou barvou
- robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření
- stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů, 3-stranná galerie, prolis
- antistatická dvojité kolečka z umělé hmoty o pr. 125 mm, nezanechávající šmouhy, odolná proti korozi, 2 brzděná, plastové nárazníky
- korpus v barvě RAL 9006, čelní elementy v barvě RAL
- ergonomické madlo pro snadnou manipulaci – madlo vhodné pro různé výšky postavy personálu
- 1 zásuvka 600x150 mm
- 1 zásuvka 600x100 mm
- 1 zásuvka 600 x 300 mm – výsuvný registr
- 1 výsuvná deska na psaní 600x50 mm
- vnitřek zásuvek absolutně hladký, centrální zamykání zásuvek
- pojezdy zásuvek kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky
- čela zásuvek s celoobvodovým silikonovým těsněním
- možnost upevnit na boky vozíku další příslušenství dle požadavku bez dodatečného vrtání děr
- možnost vyjmutí zásuvek pro snadné čištění bez pomoci náradí a náčiní
- držák pro defibrilátor 450x400
- infuzní držák celonerezový, ovládaný 1 rukou, nosnost 2 kg
- zásobník na rukavice, 1 balení, na galerii 140x72x230
- otvírák ampulí 150x70x200



- košík na katetry, na galerii 150x100x280
- držák na kyslíkovou láhev, 2l , MEGA click
- odpadkový koš z nerez oceli

414108 stojan infuzní pojízdný nerez výška 1120-2000

- celonerezové provedení konstrukce stojanu z nerez oceli AISI304
- plynule nastavitelná výška křížového držáku
- antistatické provedení vozíku
- 5 x otočná kola d= 5 cm z toho dvě brzděná; 5 x plastový nárazník
- celková nosnost stojanu: 16 kg; celková hmotnost stojanu: 5 kg



414402 stojan pro aseptické umyvadlo pojízdný vč. 2 ks umyvadel

- celonerezové provedení konstrukce stojanu včetně nádoby z nerez oceli AISI304
- plynule nastavitelná výška stojanu s aretací
- 2 x nerez nádoba d=27 cm, objem 5 l
- 5 x otočná kola z toho dvě brzděná d=5 cm
- 5 x plastový nárazník
- celková nosnost stojanu: 2 x 5 kg
- celková hmotnost stojanu: 4 kg



418212 lůžko sprchovací nerez, el. Zvedání, polstrovaná vana 2000/830/450/850

- Ložná plocha 600 x 1950 mm, zdvih 450-850 mm, jednodílná voděodolná ložná plocha,
- mírný náklon lehátka směrem k odtokovému ústí, hydraulický zdvih – pedál z obou stran
- lehátka, funkce Antitrendelenburg pro snadný a rychlý odtok vody, možnost celonerezového provedení za příplatek,
- sklopné nerezové postranice po obvodu ložné
- plochy, součástí lehátka je nafukovací polštář, plastová kolečka pr. 125 mm s centrální brzdou se dvěma ovládacími pákami.
- Nosnost 170 kg



418221 panel sprchový s desinfekcí pro mytí pacienta 500/200/400

- Sprchovací panel CSO s desinfekcí obecně slouží pro sprchování s následující.
- Sprchovací panel pracuje na principu mechanickém, tj. bez přívodu elektrické energie.
- Obsahuje systém pro dávkování mycího, čistícího nebo desinfekčního detergentu.



- Přisávání detergentů je automatické. Koncentraci míchání detergentu lze nastavit od 0 do 20 % - dle požadavku zákazníka.
- Při práci zařízení nevznikají aerosoly.
- Provoz je bezpečný a klidný (bez vibrací) a systém znemožňuje průnik detergentů do sítě vodovodního řádu pitné vody.
- Zařízení pracuje standardně s vodou do teploty 70 stupňů C.
- Průtok zařízení závisí na tlaku ve vodovodní síti (min. 600 l/hod).
- Skládá se ze dvou částí. Ze sprchovací termostatické baterie se sprchovací hadicí s různicí se STOP ventilem a desinfekčního přístroje popsaného v předešlém odstavci.
- Závěsný na zeď.
- Připojení: teplá a studená voda, ventily 1/2" min. 600 l/min
- Hmotnost: 5,1 kg

Připojení studené vody:

- 3", 8 bar, min 0,3 l/s.

Připojení teplé vody:

- 3", 8 bar, min 0,3 l/s, max. 60 oC.

Odpad:

- potrubí o průměru 100 mm

419131 křeslo klozetové pojízdné

- výškově nastavitelný rám
- výběr ze tří šířek sedu
- odklopné područky
- odklopné a odnímatelné podnožky
- plastové toaletní sedátko
- odnímatelný polstrovaný sedák
- toaletní nádoba s víkem
- odnímatelná opěrka zad
- hrazdička pro ovládání křesla
- kolečka s nášlapnou brzdou
- barevné provedení polstrování: tmavě modrá



419301 schůdky 2-stupňové nerez 520/530/400

- vnitřní rozměry stupňů: 450 /200 mm; výška 1 stupně: 200 mm
- celonerezové provedení konstrukce schůdků z nerez oceli AISI304
- stupně jsou opatřeny protiskluzovou úpravou
- max. nosnost: 110 kg



420008 linka pracovní 1-dřez, umyvadlo, dolní + horní skřínky, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), pod umyvadlo
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1800 mm), umyvadlo, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže, 1x obkladová deska (cca 1800 mm), LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- Délka 1800 mm

42BD02 linka pracovní – skřínky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 1x police
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x obkladová deska (cca 900 mm) 1x pracovní deska (cca 900mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 900 mm

42BD03 linka pracovní – skřínky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), 1x police 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 600 + 450mm), 2x police
- 1x obkladová deska (cca 1050 mm), 1x pracovní deska (cca 1050mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku - viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1050 mm

42BD04 linka pracovní – skřínky dolní + horní

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), 1x police 1x dolní skříňka zásuvková (cca 600 mm), 4x zásuvka

- 1x horní skříňka prosklená 2-dvěřová (cca 600 + 600mm), 2x police
- 1x obkladová deska (cca 1200 mm), 1x pracovní deska (cca 1200mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- délka 1200 mm

42BD05 linka pracovní – skříňky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- výška horních skříněk 710 mm, 1x dolní skříňka 2- dvéřová (cca 900 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900), 2x police 1x horní skříňka 1-dvéřová (cca 450), 1x police
- 1x obkladová deska (cca 1350 mm), 1x pracovní deska (cca 1350mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1350 mm

42BD06 linka pracovní – dolní + horní skříňky, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1500 mm), 1x obkladová deska (cca 1500 mm),
- LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1500 mm

42BD07 linka pracovní – dolní + horní skříňky

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 1-dvéřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), 2x police 1x horní
- skříňka prosklená 1-dvéřová (cca 450 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1650 mm), 1x obkladová deska (cca 1650 mm),

- LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1650 mm

42BD08 linka pracovní – dolní + horní skřínky, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1800 mm), 1x obkladová deska (cca 1800 mm),
- LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1800 mm

42BD09 linka pracovní – dolní + horní skřínky, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 1-dvéřová (cca 450 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1950 mm), 1x obkladová deska (cca 1950 mm),
- LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1950 mm

42BD10 linka pracovní – dolní + horní skřínky, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 1200 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 1200 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 2100 mm), 1x obkladová deska (cca 2100 mm),

- LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2100 mm

42BD12 linka pracovní – dolní + horní skřínky, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), 1x police 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 450 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 2400 mm), 1x obkladová deska (cca 2400 mm),
- LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku - viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2400 mm

42DD04 linka pracovní - dvoudřez, skřínky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní - skřínky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 600 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1500 mm)
- dvoudřez celonerezové provedení, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 1500 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1500 mm

42DD10 linka pracovní – dvoudřez, skřínky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skřínky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní
- skříňka s drátěnými koši (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police

- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1800 mm)
- dvoudřez celonerezové provedení, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 1800 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1800 mm

42DD19 linka pracovní – dvoudřez, skříňky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skříňky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 600 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 1200 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 2100 mm)
- dvoudřez celonerezové provedení, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 2100 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2100 mm

42DD26 linka pracovní – dvoudřez, skříňky dolní + horní

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skříňky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 450 mm) 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 2400 mm)
- dvoudřez celonerezové provedení, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 2400 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2400 mm

42DD27 linka pracovní – dvoudřez, skřínky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skřínky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 450 mm) 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 2400 mm)
- dvoudřez celonerezové provedení, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 2400 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2400 mm

42DD99 linka pracovní – dvoudřez, skřínky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skřínky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 450 mm) 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1800 mm)
- dvoudřez celonerezové provedení, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 1800 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1800 mm

42JD02 linka pracovní - 1-dřez, skřínky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skřínky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 900 mm)
- 1-dřez, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 900 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy

- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 900 mm

42JD04 linka pracovní - 1-dřez, skřínky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skřínky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 900 mm)
- dvou umyvadlo, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 900 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 900 mm

42JD05 linka pracovní - 1-dřez, skřínky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní - skřínky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), pod umyvadlo, 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 1-dvéřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x horní skříňka prosklená 1-dvéřová (cca 450 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1050 mm)
- 1-dřez celonerezové provedení, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 1050 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1050 mm

42JD15 linka pracovní – 1dřez, dolní + horní skřínky

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1500 mm), 1x obkladová deska (cca 1500 mm),
- LED osvětlení pracovní plochy,

- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1500 mm

42JD21 linka pracovní levá – 1dřez, dolní + horní skřínky, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1500 mm), 1x obkladová deska (cca 1500 mm),
- LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1500 mm

42JD22 linka pracovní - 1 dřez, dolní + horní skřínky, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 1-dvěřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm), 2x police 1x horní
- skříňka prosklená 1-dvěřová (cca 450 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1650 mm), 1x obkladová deska (cca 1650 mm),
- LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1650 mm

42JD25 linka pracovní - 1 dřez, dolní + horní skřínky

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 1-dvěřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm), 2x police 1x horní
- skříňka prosklená 1-dvěřová (cca 450 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1650 mm), 1x obkladová deska (cca 1650 mm),

- LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.

42JD34 linka pracovní - 1 dřez, skřínky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skřínky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní
- skříňka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1800 mm)
- dvou umyvadlo, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 1800 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1800 mm

42JD35 linka pracovní - 1 dřez, dolní + horní skřínky

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police 1x horní
- skříňka 1-dvéřová (cca 450 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-
- dvéřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1950 mm), 1x obkladová deska (cca 1950 mm),
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1950 mm

42JD44 linka pracovní levá - 1 dřez, dolní + horní skřínky

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-dvéřová (cca 450 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-

- dvéřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1950 mm), 1x obkladová deska (cca 1950 mm),
- LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1950 mm

42JD45 linka pracovní - 1 dřez, skřínky dolní + horní

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skřínky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 1200 mm), pod umyvadlo, 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní
- skříňka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 1200 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 2100 mm)
- 1-dřez, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 2100 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2100 mm

42JD55 linka pracovní levá - 1 dřez, skřínky dolní + horní

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skřínky dolní + horní 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 1200 mm), pod umyvadlo, 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 1200 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 2100 mm)
- 1-dřez, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 2100 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2100 mm

42JD56 linka pracovní - 1 dřez, skřínky dolní + horní

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skřínky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police

- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm) 1x police
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 1-dvéřová (cca 450 mm), 2x police 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 2250 mm)
- 1-dřez, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 2250 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2250 mm

42JD67 linka pracovní levá - 1 dřez, skřínky dolní + horní

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skřínky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm) 1x police
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 1-dvéřová (cca 450 mm), 2x police 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 2250 mm)
- 1-dřez celonerezové provedení, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 2250 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2250 mm

42JD69 linka pracovní - 1 dřez, skřínky dolní + horní

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skřínky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 450 mm) 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 2400 mm)
- 1-dřez celonerezové provedení, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 2400 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy

- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2400 mm

42OD03 linka pracovní 1-dřez s odkapem, dolní + horní skřínky

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby, výška horních skříněk 710 mm, 1x dolní
- skřínka 2-dvéřová (cca 900 mm), 1x police
- 1x dolní skřínka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skřínka prosklená 2-dvéřová (cca 900), 2x police 1x horní skřínka 1-dvéřová (cca 450), 1x police
- 1x obkladová deska (cca 1350 mm), 1x pracovní deska (cca 1350 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1350 mm

42OD05 linka pracovní levá 1-dřez s odkapem, dolní + horní skřínky

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skřínka 2-dvéřová (cca 900 mm), 1x police
- 1x dolní skřínka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skřínka prosklená 2-dvéřová (cca 900), 2x police 1x horní skřínka 1-dvéřová (cca 450), 1x police
- 1x obkladová deska (cca 1350 mm), 1x pracovní deska (cca 1350 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1350 mm

42OD28 linka pracovní 1-dřez s odkapem, dolní + horní skřínky –

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skřínky dolní + horní
- 1x dolní skřínka 2-dvéřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police 1x dolní skřínka 1-dvéřová (cca 450 mm) 1x police
- 1x dolní skřínka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní skřínka 1-dvéřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x horní skřínka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skřínka 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police 1x horní skřínka 1-dvéřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 2400 mm)
- dvou umyvadlo, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 2400 mm)

- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2400 mm

42OD35 linka pracovní 1-dřez s odkapem, dolní + horní skříňky

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 1-dvěřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm), 2x police 1x horní skříňka prosklená 1-dvěřová (cca 450 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1650 mm), 1x obkladová deska (cca 1650 mm),
- LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1650 mm

42SB03 linka pracovní – skříňky dolní –

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm), 1x police 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x obkladová deska (cca 1050 mm), 1x pracovní deska (cca 1050 mm)
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1050 mm

42SB04 linka pracovní – skříňky dolní

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm), 1x police 1x dolní skříňka zásuvková (cca 600 mm), 4x zásuvka
- 1x obkladová deska (cca 1200 mm), 1x pracovní deska (cca 1200 mm)
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1200 mm

42SB12 linka pracovní 1-dřez s odkapem – skříňky dolní

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby

- 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), 1x police 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 450 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x pracovní deska (cca 2400 mm), 1x obkladová deska (cca 2400 mm),
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 2400/600/850

42SO03 linka pracovní 1-dřez s odkapem, dolní skříňky

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x obkladová deska (cca 1350 mm), 1x pracovní deska (cca 1350mm)
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1350 mm

42SO31 linka pracovní 1-dřez s odkapem, skříňky dolní

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), 1x police 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 450 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x pracovní deska (cca 2400 mm), 1x obkladová deska (cca 2400 mm),
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2400 mm

42SU02 linka pracovní – umyvadlo, dolní skříňky

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm), 1x police 1x dolní skříňka zásuvková (cca 600 mm), 4x zásuvka
- 1x obkladová deska (cca 1200 mm), 1x pracovní deska (cca 1200 mm)
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1200 mm

42UH01 linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 600 mm), 1x police

- 1x obkladová deska (cca 600 mm), 1x pracovní deska (cca 600 mm) 1x police (cca 600 mm)
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 600 mm

42UH03 linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 1x police
- 1x obkladová deska (cca 900 mm), 1x pracovní deska (cca 900 mm) 1x police (cca 900 mm)
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 900 mm

441001 stůl mycí zakrytý s policí se zadním límcem nerez 1000/600/850

- pracovní deska: z kartáčované nerezové oceli se zadním zvýšeným okrajem/zvýšenými okraji, třída kvality AISI 316
- materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví
- hladká deska stolu se zadním límcem
- povrch nerezového materiálu upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- zpracování výrobku provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany, o které by se mohli lidé poranit
- 1x dřez lisovaný 400/400/250 mm materiál AISI 316
- celokovový sifon prům.98 mm vč. Ovládací páky
- 1x police
- dodržuje standardy nábytku

441104 stůl mycí zakrytý s policí se zadním límcem nerez 1600/600/850

- pracovní deska: z kartáčované nerezové oceli se zadním zvýšeným okrajem/zvýšenými okraji, třída kvality AISI 316
- materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví
- hladká deska stolu se zadním límcem
- povrch nerezového materiálu upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- zpracování výrobku provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany, o které by se mohli lidé poranit
- 1x dřez lisovaný 1000/400/280 mm materiál AISI 316
- celokovový sifon prům.98 mm vč. Ovládací páky
- 1x police
- dodržuje standardy nábytku

441185 stůl mycí 2-dřez zakrytý s policí se zadním límcem nerez 1900/600/850

- pracovní deska: z kartáčované nerezové oceli se zadním zvýšeným okrajem/zvýšenými okraji, třída kvality AISI 316
- materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví
- hladká deska stolu se zadním límcem
- povrch nerezového materiálu upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- zpracování výrobku provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany, o které by se mohli lidé poranit
- 2x dřez lisovaný 400/400/250 mm, materiál AISI 316
- celokovový sifon prům.98 mm vč. Ovládací páky
- 1x police
- dodržuje standardy nábytku

442101 stůl mycí skříňkový se zadním límcem nerez 1500/600/850

- pracovní deska: z kartáčované nerezové oceli se zadním zvýšeným okrajem/zvýšenými okraji, třída kvality AISI 316
- materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví
- hladká deska stolu se zadním límcem
- povrch nerezového materiálu upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- zpracování výrobku provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany, o které by se mohli lidé poranit
- 2x dřez lisovaný 400/400/250 mm, materiál AISI 316
- celokovový sifon prům.98 mm vč. Ovládací páky
- 1x police
- dodržuje standardy nábytku

442130 stůl mycí skříňkový se zadním límcem nerez 1700/700/850

- pracovní deska: z kartáčované nerezové oceli se zadním zvýšeným okrajem/zvýšenými okraji, třída kvality AISI 316
- materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví
- hladká deska stolu se zadním límcem
- povrch nerezového materiálu upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- zpracování výrobku provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany, o které by se mohli lidé poranit
- 1x dřez lisovaný 1000/400/280 mm materiál AISI 316
- 1x police
- celokovový sifon prům.98 mm vč. Ovládací páky
- dodržuje standardy nábytku

444099 polička nástěnná 2-patrová zašupovací dveře nerez 1200/280/640

- povrch nerezového materiálu upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- zpracování výrobku provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany, o které by se mohli lidé poranit
- dodržuje standardy nábytku

446117 skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí – nerez 1500/350/650

- povrch nerezového materiálu upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- zpracování výrobku provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany, o které by se mohli lidé poranit
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1

446118 skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí – nerez 1600/350/600

- cca 800/400/1800 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví
- 2-dvěřové provedení
- povrch nerezového materiálu upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- zpracování výrobku provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany, o které by se mohli lidé poranit
- 4x pevná police
- dodržuje standardy nábytku

446299 skříň policová 2-dvěřová uzamykatelná 800/400/1800

- cca 800/400/1800 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví
- 2-dvěřové provedení, zašupovací dveře
- povrch nerezového materiálu upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- zpracování výrobku provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany, o které by se mohli lidé poranit
- 4x stavitelná police
- dodržuje standardy nábytku

460016 stůl pracovní 180 - 2x průchodka, kov. podnož

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.

- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1800/700/745 mm

460032 stůl pracovní 100 - 1x průchodka, kov. podnož

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1000/600/745 mm

460033 stůl pracovní 120 - 1x průchodka, kov. podnož

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1200/600/745 mm

460034 stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.

- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1400/600/745 mm

460042 stůl pracovní 100 - 1x průchodka, kov. podnož,

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1000/700/745 mm

460043 stůl pracovní 120 - 1x průchodka, kov. podnož

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1200/700/745 mm

460044 stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož,

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.

- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1400/700/745 mm

460045 stůl pracovní 160 - 1x průchodka, kov. podnož

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1600/700/745 mm

460046 stůl pracovní 180 - 2x průchodka, kov. podnož

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1800/700/745 mm

460047 stůl pracovní 200 - 2x průchodka, kov. podnož

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.

- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 2000/700/745 mm

460049 stůl pracovní 160 - 2x průchodka, kov. podnož

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1600/800/745 mm

460057 stůl pracovní 200 - 2x průchodka, kov. podnož

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle barevného řešení stavby.
- 2000/800/745 mm

460060 stůl pracovní 205 - 2x průchodka, kov. podnož

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.

- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle barevného řešení stavby.
- 2050/700/745 mm

460084 stolek

- základní materiál LTD deska 25 mm,
- ABS hrany 2 mm,
- stolová rámová kovová podnož,
- nohy zakončeny kluzákem s rektifikací.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 600/450/720

460092 pult pracovní 2500 mm, vč. instal. jádra

- 2x průchodka, 2x kontejner podstavný 4-zásuvkový, skříňka nástěnná 2-patrová otevřená - 1000/280/640 mm, 2x police,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle barevného řešení stavby. dospávací pokoj.
- 2500/800/750-950 mm

460100 pult pracovní 3000+1400 mm

- 3x průchodka, 3x kontejner podstavný 4-zásuvkový, skříňka nástěnná 2-patrová otevřená - 1000/280/640 mm, 2x police, základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle barevného řešení stavby. denní stacionář G 2.patro
- 3000+1400/800/800 mm

460101 stůl pracovní 185

- 1x průchodka, kov. podnož,
- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD, deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle barevného řešení stavby.
- 1850/700/800 mm

460102 stůl pracovní 190

- 1x průchodka, kov. podnož,
- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle barevného řešení stavby.
- 1900/600/800 mm

460103 stůl pracovní 400

- 2x průchodka, kov. podnož,
- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle barevného řešení stavby.
- 4000/800/800 mm

460110 skříňka nástěnná otevřená 1000 mm

- 1000 mm, 2x police, závěsné seřiditelné kování. 1000/280/640 mm

460113 skříňka nástěnná otevřená 1200 mm

- 1200 mm, 2x police, závěsné seřiditelné kování. 1200/280/640 mm

460114 skříňka nástěnná otevřená 1400 mm

- 1400 mm, 2x police, závěsné seřiditelné kování. 1400/280/640 mm

460115 skříňka nástěnná otevřená 1600 mm

- 1600 mm, 2x police, závěsné seřiditelné kování. 1600/280/640 mm

460116 skříňka nástěnná otevřená 1800 mm

- 1800 mm, 2x police, závěsné seřiditelné kování. 1800/280/640 mm

460302 kontejner mobilní kolečkový

- 1x zásuvka na kancelářské potřeby – tužkovnice + 3 x zásuvky výšky 140-150mm, systémové výsuvy, tvrzené celoplastové vyjímatelné výlisky s kovovými kuličkovými
- výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití dělicího systému, centrální uzamykání s mechanismem, blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, čtyři kolečka s brzdou 75 mm ze světlého plastu, běhoun šedá guma.
- Úchytky v provedení nerez.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle barevného řešení stavby.
- 432/600/610 mm

460400 skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná

- prostor pro trezor (cca 40 l) dveře plné, 4x police
- stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.

- 600/580/2180 mm

460401 skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná,

- dveře plné, 4x police stavitelná, 1x police pevná,
- rektifikace pro vyrovnání nerovností, trojcestný zámek, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 600/600/2180 mm

460403 skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná

- dveře plné, 4x police stavitelná, 1x police pevná,
- rektifikace pro vyrovnání nerovností, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 1700/500/2180 mm

460404 skříň se schránkami na osobní věci zaměstnanců (20 schránek)

- dveře plné, rektifikace pro vyrovnání nerovností, zámek, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 1000/350/1850 mm

460405 skříň se schránkami na osobní věci zaměstnanců (10 schránek)

- dveře plné, rektifikace pro vyrovnání nerovností, zámek, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 1000/350/900 mm

460505 skříň policová – horní část otevřená,

- dolní část 2-dveře uzamykatelné plné, 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 800/420/2180 mm

460506 skříň policová dolní část 1-dvéřová,

- horní část otevřená, dolní část 1-dveře uzamykatelné plné, 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 600/420/2180 mm

460515 skříň policová 2-dvéřová

- 2x otevřená police, dolní část 2-dveře uzamykatelné plné, 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 800/420/2180 mm

460518 skříň policová – dolní část plné dveře

- horní část proskl. dveře, sklo v profilovém rámu – povrch nerez broušená, dolní část 2-dveře uzamykatelné plné, 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, zámek, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 800/420/2180 mm

460521 skříň šatní 2-dvéřová uzamykatelná

- 5 polic, výsuvný věšák
- 2-dvéřová uzamykatelná,
- dveře plné, v 1/3 5x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 800/420/2180 mm

460522 skříň policová – horní část otevřená

- dolní část 2-dveře uzamykatelné plné, 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem,
- povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 800/420/2180 mm

460561 skříň šatní 1-dvéřová uzamykatelná kovová 350/500/1800

- v horní části police
- tyč na ramínka
- ve dveřích je umístěn držák na deštníky s odkap. miskou
- uzamykání: zámek, 2 klíče
- skříňka na nožkách
- Rám skříňky z prvotřídní oceli
- Zesílená kovová dvířka s větracím otvorem v horní a spodní části dvířek.
- Větrací otvory jsou nainstalovány i v půdě skříňky.
- Skříňky mají speciální úpravu zamezující korozi.
- Korpus v barvě odpovídající RAL 7035.
- Dvířka kovová v barevném provedení dle vzorníku



460999 stůl pracovní pro technika 1100/700/750

- materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm, stolová rámová kovová podnož, nohy zakončeny kluzákem s rektifikací.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.

460565 skříň policová 2-dvéřová

- dveře uzamykatelné plné, 4x police stavitelná, 1x police pevná,
- rektifikace pro vyrovnání nerovností, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku - viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 800/420/2180 mm

460600 kartotéka kovová

- vyrobená z kvalitního ocelového plechu povrchově upravená práškovou barvou 2x5 zásuvek A4, uzamykatelná
- 810x623x1628
- zásuvky jsou osazeny kuličkovým vedením se 100% výsuvem, což umožňuje snadný přístup k dokumentům v celé délce zásuvky
- do jedné zásuvky lze uložit dokumenty o hmotnosti až 40 kg
- uzamykání všech zásuvek cylindrickým zámkem se 2 klíči, dále je kartotéka vybavena blokadí proti vysunutí 2 a více zásuvek najednou
- zásuvky jsou uzpůsobeny pro použití závěsných kapes, které umožňují zakládání jednotlivých listů bez rizika jejich zmačkání či poničení



460602 skříňka nízká policová otevřená

- 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 800/420/750 mm

460705 skříň nízká policová (1 police otevřená, 1 police uzavřená) dveře plné

- 1x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 800/400/1125 mm

460709 skříň nízká policová 2-dvéřová

- dveře plné, 1x police stavitelná, 1x police pevná,
- rektifikace pro vyrovnání nerovností, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 800/400/1125 mm

460801 lékárna - 2-dvěřová prosklené dveře

- sklo v profilovém rámu – povrch nerez broušená,
- dolní část 2-dveře uzamykatelné plné, 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, zámek, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 800/580/2180 mm

461098 systém úložný – lavice, botník, poličky na prádlo,

- v dolní části drátěný úložný prostor (pro uložení obuvi) (cca š.1500 mm)
- v horní části 2x polička na čisté prádlo (š.1000 mm)
- lišta věšáková vč. 3x kovový háček na oděv (š.500 mm)
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby (šatna ARO, šatna JIP)
- 1500/500/2000 mm

461099 skříň se 3-mi uzamykatelnými boxy nad sebou

- 3-dvěřová, dveře plné, 3x police
- stavitelná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, sokl plastový s těsnícím profilem,
- povrchovou úpravou broušená nerez, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 400/500/1900 mm

461100 skříň se 3-mi uzamykatelnými boxy nad sebou

- 3-dvěřová, dveře plné, 3x police
- stavitelná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, sokl plastový s těsnícím profilem,

- povrchovou úpravou broušená nerez, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 300/500/2000 mm

463301 jednací stůl 1600/800

- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm, stolová rámová hliníková podnož s povrchovou úpravou elox, šířka profilu min. 60 mm, mezi pracovní deskou stolu a podélníky budou osazeny spojovací segmenty, které tvoří distanci 10 mm mezi podnoží a pracovní deskou, nohy výškově rektifikovatelné.
- Provedení podnože musí umožňovat, výměnu podélníků a tím úpravu délky stolu.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 1600/800

468001 stolek konferenční

- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová rámová hliníková podnož s povrchovou úpravou elox, šířka profilu min. 60 mm,
- mezi pracovní deskou stolu a podélníky budou osazeny spojovací segmenty, které tvoří distanci 10 mm mezi podnoží a pracovní deskou, nohy výškově rektifikovatelné.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 600/600/550 mm

468002 stolek konferenční obdélníkový

- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová rámová hliníková podnož s povrchovou úpravou elox, šířka profilu min. 60 mm,
- mezi pracovní deskou stolu a podélníky budou osazeny spojovací segmenty, které tvoří distanci 10 mm mezi podnoží a pracovní deskou, nohy výškově rektifikovatelné.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 800/600/550 mm

469003 věšák nástěnný 3 háčky

- LTD deska s háčky z broušeného nerez, upevněno na zeď, 1x police.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.

- 600/1500 mm

469005 věšák nástěnný 5 háčků

- LTD deska s háčky z broušeného nerez, upevněno na zeď, 1x police.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 900/1500 mm

469010 věšák nástěnný 3 háčky

- LTD deska s háčky z broušeného nerez, upevněno na zeď, 1x police.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 600/1500 mm

469012 stůl víceúčelový výklonný na stěnu

- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová rámová kovová noha, šířka profilu min. 60 mm ze spodní strany desky umístěno kování, s možností sklápění (jednoduchá aretace ve vodorovné poloze, při sklopení co nejmenší prostorový záběr místa.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 800/500 mm

469022 stůl jídelní

- 800/1200 základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm, stolová rámová kovová podnož, nohy zakončeny kluzákem s rektifikací.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 800/1200/740 mm

469024 stůl jídelní

- 800/1600 základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm, stolová rámová kovová podnož, nohy zakončeny kluzákem s rektifikací.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 800/1600/740 mm

469030 jídelní stůl

- 800/800/ základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm, stolová rámová kovová podnož, nohy zakončeny kluzákem s rektifikací.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 800/800/740 mm

469031 jídelní stůl

- 1400/1000 základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm, stolová rámová kovová podnož, nohy zakončeny kluzákem s rektifikací.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1400/1000 mm

469032 jídelní stůl

- 1400/800 základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm, stolová rámová kovová podnož, nohy zakončeny kluzákem s rektifikací.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1400/800 mm

481001/ 481002 kancelářská židle

- nosnost minimálně 120 kg
- výškově stavitelná, výška sezení 45-58 cm
- vyšší opěrák
- kovová podnož leštěný hliník
- bez područek
- opěrák zad a sedák čalouněný, nastavení výšky opěry zad rastrové z pozice sedícího
- odolnost látky vůči prodření: minimálně 100.000 martindale
- mechanismus s plynulým nastavením sedáku a opěráku
- základní mechanika
- nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele
- čalouněno koženkou s ochranou proti bakteriím, ochrana proti otěru min. 300.000 cyklů Martindale, ochrana pro flekům způsobených čištěním, gramáž min. 760 g / m²



481011A židle pevná (kov, polyuretan)

- židle pevná (kov, pružný polyuretan) - Židle vyšetřovací, univerzální bezpečná bezúdržbová do veřejných prostor, přední noha v obdélníkovém hliníkovém profilu zadní noha z ocelové kulatiny opatřené kvalitním práškovým lakem v odstínu RAL 9006, celoprobávený pružný měkký polyuretan odolný vůči znečištění, desinfekční prostředky, kyseliny, oleje, mastnoty, UV záření.
- Jednotná polyurethanová skořepina vylučuje rizika poranění, poskytuje měkkost a flexibilitu v místě intenzivního styku uživatele se židlí.
- Vnitřní ocelová konstrukce zalitá v polyuretanové pěně zajišťuje celkovou pevnost židle.
- Židle konstrukčně umožňuje hloubkové čištění a sterilizaci.
- Výběr z min. sedmi barevných variací polyurethanu.
- Materiál sedáku splňuje následující hodnoty a normy:
 - Světový standard pro (odolnost proti hoření, odolnost proti UV): MVSS 302
 - Odolnost proti hořící cigaretě: dle DIN 1021-1 : 1994 – 01
 - Odolnost proti plamenům: dle DIN 1021-2 : 1994 – 01
- Výrobek je vyroben v souladu s normami ISO 9001, ISO 14001, a opatřen GS certifikátem



481011B židle pevná jídelní (kov,plast)

- židle pevná jídelní (kov,plast) -Plastová přisedová židle bez područek.
- Provedení vyhovuje provozu ve veřejných budovách, snadno udržovatelná a lehká pro manipulaci.
- Skořepina sedáku ohebná a ergonomicky tvarovaná.
- Sedací skořepina : výlisek z celoprobáveného polypropylenu s nevýraznou strukturou.
- Spojení podnože se sedákem pomocí integrovaných závitových spojek, které zaručí pevné spojení podnože a sedáku.
- Materiál sedáku opatřen aditivem, který blokuje proces způsobený UV zářením.
- Materiál sedáku splňuje normu Odolnost proti ohni dle DIN EN 1021 1 a 2.
- Podnož: chromová trubková ocel o průměru min. 8,5mm, Podnož osazena černými plastovými kluzáky v kloubovém pouzdře.
- Výrobek vyroben v souladu s normami ISO 9001, ISO 14001, a opatřen GS certifikátem
- Celkové provedení židle splňuje nároky na snadnou údržbu a servis.
- Díly z jednotlivých materiálů od sebe snadno oddělitelné pro možnost třídění a recyklace.



481013 židle pevná

- židle pevná – univerzální bezpečná bezúdržbová do veřejných prostor, přední noha v obdélníkovém hliníkovém profilu zadní noha z ocelové kulatiny opatřené kvalitním práškovým lakem v odstínu RAL 9006, celoprobarvený pružný měkký polyurethan odolný vůči znečištění, desinfekční prostředky, kyseliny, oleje, mastnoty, UV záření.
- Jednotná polyurethanová skořepina vylučuje rizika poranění, poskytuje měkkost a flexibilitu v místě intenzivního styku uživatele se židlí.
- Vnitřní ocelová konstrukce zalitá v polyuretanové pění zajišťuje celkovou pevnost židle.
- Židle konstrukčně umožňuje hloubkové čištění a sterilizaci.
- Výběr z min. sedmi barevných variací polyurethanu.
- Materiál sedáku musí splňovat následující hodnoty a normy:
 - Světový standard pro (odolnost proti hoření, odolnost proti UV): MVSS 302
 - Odolnost proti hořící cigaretě: dle DIN 1021-1 : 1994 – 01
 - Odolnost proti plamenům: dle DIN 1021-2 : 1994 – 01
- Výrobek je vyroben v souladu s normami ISO 9001, ISO 14001, a opatřen GS certifikátem



481017 židle pevná (kov/plast)

- židle pevná -Plastová přisedová židle bez područek.
- Provedení vyhovuje provozu ve veřejných budovách, snadno udržovatelná a lehká pro manipulaci.
- Skořepina sedáku ohebná a ergonomicky tvarovaná.
- Sedací skořepina : výlisek z celoprobarveného polypropylenu s nevýraznou strukturou.
- Spojení podnože se sedákem pomocí integrovaných závitových spojek, které zaručí pevné spojení podnože a sedáku.
- Materiál sedáku opatřen aditivem, který blokuje proces způsobený UV zářením.
- Materiál sedáku splňuje normu Odolnost proti ohni dle DIN EN 1021 1 a 2.
- Podnož: chromová trubková ocel o průměru min. 8,5mm, Podnož osazena černými plastovými kluzáky v kloubovém pouzdře.
- Výrobek vyroben v souladu s normami ISO 9001, ISO 14001, a opatřen GS certifikátem
- Celkové provedení židle splňuje nároky na snadnou údržbu a servis.
- Díly z jednotlivých materiálů od sebe snadno oddělitelné pro možnost třídění a recyklace.



481049 sedátko sklopné 360/360

- barevné provedení konstrukce: nerez
- barevné provedení sedáku: Clear - čirá, Opal - průsvitně bílá, Orange – průsvitně oranžová
- nosnost: 150 kg




483000 / 483001 křeslo odpočinkové/křeslo čalouněné 590/780/960

- Křeslo je vyrobeno z kvalitních bukových lamel výplň je 6cm molitanová pěna N30 + vatelín.
- Očalouněno látkou 100% polyester, odolnost proti oděru 100 000 cyklů
- čalounění v barvách dle vzorníku výběr minimálně 12-ti barev



483005 pohovka rozkládací s úložným prostorem s úložným prostorem / 483006
1950/950/420

- Hloubka sedu 800 mm
- Rozměr ložné plochy: 1950/150/420
- pohovka s úložným prostorem z DTD lamina 18 mm na každodenní spaní, pružinová matrace
- matrací (izolační vrstva Vutex 700 g/m², 2cm pojená polyuretanová pěna RE-100 + 2 cm molitan N30), nosnost 110kg, s podloketníky, čalounění látkou 100% polyester, odolnost proti oděru 100 000 cyklů
- čalounění v barvách dle vzorníku výběr minimálně 12-ti barev



485505 lavice do volného prostoru 2000/350/450


- rozměr š. 2000/hl. 350/v. 450mm
- pevná jeklová rámová konstrukce
- povrchová úprava konstrukce komaxit v barvě RAL dle výběru zadavatele
- ve spodní části je zpevněna kovovou výztuhou
- sedací plocha - LTD deska tl. 25 mm opatřena ABS hranou 2 mm



486001 lavice 3 místa bez područek

- Lavice 3 místa. Systém čekacích lavic pro chodby a čekárny s lehkou technickou konstrukcí s
- možností osazení stolkem 3 sedáků.
- Funkce a ergonomie: sedák uživateli poskytuje náležitou flexibilitu pro komfortní sezení.
- Záda jsou pružná a respektují přirozenou biomechaniku těla.
- Uchytení sedáku pružné pro možnost flexibilního sezení - při pohybu vpřed, vzad, nebo do stran se sedací skořepina naklání s uživatelem a napomáhá snadnému vstávání.
- Sedací skořepina : výlisek z celopobarveného polypropylenu s nevýraznou strukturou.

- Spojení podnože se sedákem pomocí integrovaných závitových spojek, které zaručí pevné spojení podnože a sedáku.
- Materiál sedáku opatřen aditivem, který blokuje proces způsobený UV zářením.
- Materiál splňuje normu Odolnost proti ohni dle DIN EN 1021 1 a 2.
- Konstrukce a podnož: ve tvaru T, vyrobené z litého hliníku s leštěnou povrchovou úpravou.
- Nosná traverza je požadována v T profilu, lakovaná černou barvou.
- Stolek : vyrobeno z kompaktní desky tl. 12mm dle barevnosti.
- Flexibilita k čištění: všechny díly systému možné snadno a rychle odmontovat s použitím minimálního počtu nářadí.
- Čištění a údržba: Všechny materiály použité na výrobku odolné proti poškození a poškození pro minimalizaci nákladů na údržbu a čištění.
- Bezpečnost: Konstrukce lavic maximálně transparentní a jednoduchá.
- Neumožňuje ukrytí nebezpečných předmětů.
- Výrobek vyroben v souladu s normami ISO 9001, ISO 14001, a opatřen GS certifikátem.
- Výrobek vyrobený ekologicky šetrným způsobem.
- Jednotlivé materiály od sebe snadno oddělitelné pro možnost tříděné recyklace

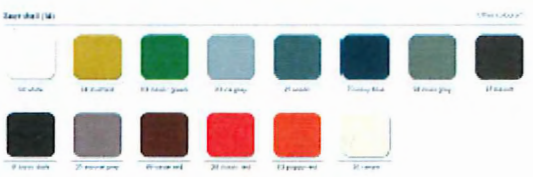

486002 lavice 3 místa + STOLEK , bez područek

- STEJNÉ KOMSTRUKČNÍ A BAREVNOSTNÍ ŘEŠENÍ JAKO LAVICE 486001
- Lavice 3 místa + STOLEK. Systém čekacích lavic pro chodby a čekárny s lehkou technickou konstrukcí s možností osazení stolkem 3 sedáků.
- Funkce a ergonomie: sedák uživateli poskytuje náležitou flexibilitu pro komfortní sezení.
- Záda jsou pružná a respektují přirozenou biomechaniku těla.
- Uchytení sedáku pružné pro možnost flexibilního sezení - při pohybu vpřed, vzad, nebo do stran se sedací skořepina naklání s uživatelem a napomáhá snadnému vstávání.
- Sedací skořepina : výlisek z celopobarveného polypropylenu s nevýraznou strukturou.
- Spojení podnože se sedákem pomocí integrovaných závitových spojek, které zaručí pevné spojení podnože a sedáku.
- Materiál sedáku opatřen aditivem, který blokuje proces způsobený UV zářením. Materiál sedáku musí splňovat normu
- Odolnost proti ohni dle DIN EN 1021 1 a 2.
- Konstrukce a podnož: ve tvaru T, vyrobené z litého hliníku s leštěnou povrchovou úpravou.
- Nosná traverza je požadována v T profilu, lakovaná černou barvou.
- Stolek : vyrobeno z kompaktní desky tl. 12mm dle barevnosti.



- Flexibilita k čištění: všechny díly systému možné snadno a rychle odmontovat s použitím minimálního počtu nářadí.
- Čištění a údržba: Všechny materiály použité na výrobku odolné proti poškození a poškození pro minimalizaci nákladů na údržbu a čištění.
- Bezpečnost: Konstrukce lavic maximálně transparentní a jednoduchá.
- Neumožňuje ukrytí nebezpečných předmětů.
- Výrobek vyroben v souladu s normami ISO 9001, ISO14001, a opatřen GS certifikátem.
- Výrobek vyrobený ekologicky šetrným způsobem.
- Jednotlivé materiály od sebe snadno oddělitelné pro možnost tříděné recyklace

486003 lavice 4 místa, bez područek



- STEJNÉ KOMSTRUKČNÍ A BAREVNOSTNÍ ŘEŠENÍ JAKO LAVICE 486001
- Lavice 4 místa. Systém čekacích lavic pro chodby a čekárny s lehkou technickou konstrukcí s možností osazení stolkem 3 sedáků.
- Funkce a ergonomie: sedák uživateli poskytovat náležitou flexibilitu pro komfortní sezení.
- Zádá pružná a respektují přirozenou biomechaniku těla.
- Uchytení sedáku pružné pro možnost flexibilního sezení - při pohybu vpřed, vzad, nebo do stran se sedací skořepina naklání s uživatelem a napomáhá snadnému vstávání.
- Sedací skořepina : výlisek z celoprobáveného polypropylenu s nevýraznou strukturou.
- Spojení podnože se sedákem pomocí integrovaných závitových spojek, které zaručí pevné spojení podnože a sedáku.
- Materiál sedáku opatřen aditivem, který blokuje proces způsobený UV zářením.
- Materiál sedáku splňuje normu Odolnost proti ohni dle DIN EN 1021 1 a 2.
- Konstrukce a podnož: ve tvaru T, vyrobené z litého hliníku s leštěnou povrchovou úpravou.
- Nosná traverza je požadována v T profilu, lakovaná černou barvou.
- Stolek: vyrobeno z kompaktní desky tl. 12mm dle barevnosti.
- Flexibilita k čištění: všechny díly systému možné snadno a rychle odmontovat s použitím minimálního počtu nářadí.
- Čištění a údržba: Všechny materiály použité na výrobku odolné proti poškození a poškození pro minimalizaci nákladů na údržbu a čištění.
- Bezpečnost: Konstrukce lavic maximálně transparentní a jednoduchá.
- Neumožňuje ukrytí nebezpečných předmětů.
- Výrobek vyroben v souladu s normami ISO 9001, ISO14001, a opatřen GS certifikátem.
- Výrobek vyrobený ekologicky šetrným způsobem.
- Jednotlivé materiály od sebe snadno oddělitelné pro možnost tříděné recyklace

486004 lavice 5 míst, bez područek



- STEJNÉ KOMSTRUKČNÍ A BAREVNOSTNÍ ŘEŠENÍ JAKO LAVICE 486001
- Lavice 5 míst. Systém čekacích lavic pro chodby a čekárny s lehkou technickou konstrukcí s možností osazení stolkem 3 sedáků.
- Funkce a ergonomie: sedák uživateli poskytuje náležitou flexibilitu pro komfortní sezení.
- Zádá pružná a respektují přirozenou biomechaniku těla.
- Uchytení sedáku pružné pro možnost flexibilního sezení - při pohybu vpřed, vzad, nebo do stran se sedací skořepina naklání s uživatelem a napomáhá snadnému vstávání.

- Sedací skořepina : výlisek z celoprobarveného polypropylenu s nevýraznou strukturou.
- Spojení podnože se sedákem pomocí integrovaných závitových spojek, které zaručí pevné spojení podnože a sedáku.
- Materiál sedáku opatřen aditivem, který blokuje proces způsobený UV zářením.
- Materiál sedáku splňuje normu Odolnost proti ohni dle DIN EN 1021 1 a 2.
- Konstrukce a podnož: ve tvaru T, vyrobené z litého hliníku s leštěnou povrchovou úpravou.
- Nosná traverza je požadována v T profilu, lakovaná černou barvou.
- Stolek : vyrobeno z kompaktní desky tl. 12mm dle barevnosti.
- Flexibilita k čištění: všechny díly systému možno snadno a rychle odmontovat s použitím minimálního počtu nářadí.
- Čištění a údržba: Všechny materiály použité na výrobku odolné proti poškození a poškození pro minimalizaci nákladů na údržbu a čištění.
- Bezpečnost: Konstrukce lavic maximálně transparentní a jednoduchá.
- Neumožňuje ukrytí nebezpečných předmětů.
- Výrobek vyroben v souladu s normami ISO 9001, ISO14001, a opatřen GS certifikátem.
- Výrobek vyrobený ekologicky šetrným způsobem.
- Jednotlivé materiály od sebe snadno oddělitelné pro možnost tříděné recyklace

490121 regál 6-polic 1000/400/2000 / 491344 1000/400/2000

- šroubované policové regály s nosností polic min. 140 kg
- vhodné do dílen a archívů
- provedení police kov šedá
- 6 x přestavitelná police
- police jsou v regálových rámech výškově přestavitelné v rastru 25 mm
- povrchová úprava práškovaným lakem v bílé a modré barvě



490802 lékárna 4-dvěřová, dolní část plné dveře, horní část prosklené dveře 800/420/2180 mm

- lékárna 4-dvěřová, dolní část plné dveře, horní část prosklené dveře, prosklené dveře,
- sklo v profilovém rámu – povrch nerez broušená, dolní část 2-dveře uzamykatelné plné,
- 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, zámek,
- vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.

492115 nádoba na odpad nášlapná/ odpadkový koš

- provedení nerez
- objem: 20 litrů
- materiál: nerez, matný nerez
- vyjímatelná plastová vložka
- pedálové otvírání



493110 vozík plošinový manipulační 1030/730/1060

- rozměry ložné plochy: 660x 890 cm
- konstrukce vozíku: ocel; povrchová úprava: prášková barva
- 4 x otočná kola d= 12,5 cm z toho dvě brzděná
- celková nosnost vozíku: 200 kg



493302 schůdky skládací hliníkové

- nosnost schůdků 150 kg
- velmi stabilní konstrukce, přesné dílenské zpracování
- materiál hliník, madlo z měkké polyuretanové pěny
- počet schůdků 3
- výška madla 1130
- výška horního schodu 720
- šířka 500



495301 skříň pro úklidové potřeby 600/500/1850

- svařovaná, uzamykatelná skříň s pevnými policemi, mezistěnou a tyčí na ramínka
- nosnost police 40 kg
- povrchová úprava RAL 7035 šedá
- rozměr: 600x500x1850



495306 skříň pro úklidové potřeby 920/400/1950

- svařované uzamykatelné skříňe s pevnými policemi, mezistěnou a tyčí na ramínka
- slouží pro uchování úklidového nářadí, čistících prostředků a pracovních oděvů
- nosnost polic 40 kg
- povrchová úprava RAL 7035 šedá



495546 vozík na špinavé prádlo/odpad, 2 vaky+víka, nožní ovládání 500/1030/1030

- konstrukce vozíku: ocel; povrchová úprava: chrom
- možnost výběru barev vík: červená, modrá, zelená, žlutá
- 2 x držák vaku objem 120 l; nosnost jednoho vaku: 30 kg
- 4 x otočná kola d= 7,5cm z toho 2 brzděná; 4 x plast. nárazník
- celková nosnost vozíku: 60 kg



- vak není součástí nabídky

495547 vozík na špinavé prádlo/odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání 530/500/1020

- konstrukce vozíku: ocel; povrchová úprava: chrom
- možnost výběru barev vík: červená, modrá, zelená, žlutá
- 1 x držák vaku objem 120 l; nosnost vaku: 30 kg
- 4 x otočná kola d= 5 cm z toho 2 brzděná; 4 x plast. nárazník
- celková nosnost vozíku: 30 kg
- vak není součástí nabídky



501119 trezor na opiáty do nábytku (objem cca 40 l) 435/435/445

- Vnitřní rozměry *mm+ (šířka x výška x hloubka): 365 x 365 x 350
- Tl.čelní desky dveří 6 mm, tl.korpusu 2 mm
- Objem [l]: 47
- Hmotnost [kg]: 55
- korpus je dvouplášťový, vnější plášť sejfu je 3 mm, vnitřní plášť má tloušťku 2 mm.
- Sejf má ohnivzdornou izolaci ve dveřích a v korpusu/těle sejfu.
- Hloubka dveřního pláště sejfu je 10 mm.
- Dále má sejf trojstranný rozvorný mechanismus, 5 čepů.
- Trezor – sejf má 2 otvory v podlaze.
- Trezor se dodává s upevňovacím materiálem.
- 2 klíče
- Sejf je vybaven bezpečnostním trezorovým zámkem VdS-třída 1 s pancéřováním z manganové kalené ocele.
- Sejf je certifikován v bezpečnostní třídě I. podle EN 1143-1 + A12009, certifikát EN-1



501120 trezor na opiáty – do nábytku (objem cca 80 l) 435/655/445

- Vnitřní rozměry *mm+ (šířka x výška x hloubka): 365 x 585 x 350
- Objem [l]: 75
- Hmotnost [kg]: 83
- Zamykání sejfu na trezorový klíč
- Barva: antracit
- korpus je dvouplášťový, vnější plášť sejfu je 3 mm, vnitřní plášť má tloušťku 2 mm.
- Sejf má ohnivzdornou izolaci ve dveřích a v korpusu/těle sejfu.
- Hloubka dveřního pláště sejfu je 10 mm.
- Trojstranný rozvorný mechanismus, 5 čepů.
- Bezpečnostní trezorový zámek VdS-třída 1 s pancéřováním z manganové kalené ocele.
- Certifikát, bezpečnostní třída I. podle EN 1143-1 + A12009, certifikát EN-1 .



501122 trezor na doklady a cennosti pacientů 450/400/570

- Bezpečnostní třída: 1
- Trezor této řady má korpus trezoru i dveře dvouplášťový.
- Meziplášťový prostor je vyplněn soustavou ocelových výztuží a ohnivzdorným materiálem.
- Přední část dveří je vyrobena z 8 mm oceli.
- Mechanismus zámků a uzamykací závory jsou chráněny proti odvrtání pancéřovou deskou z kalené oceli.
- Zajišťovací mechanismus u těchto trezorů je třístranný.
- Trezory jsou certifikovány dle ČSN EN 1143
- Vnitřní rozměry: š. 360 x hl. 300 x v. 480 mm



Bez označení paravan závěsný na teleskopické tyči 3000/1800

- Závěsy na paravan jsou vyráběné ze 100% polyesteru s nehořlavou úpravou B1 dle DIN 4102-1. Možnost praní do 40°C a žehlení.
- Závěs je běžně dodáván ve 4 barvách .
- Paravan se skládá ze tří samostatných dílů:
 - teleskopické tyče
 - držáku na stěnu
 - závěsu
 - teleskopická tyč je vyrobena z nerez oceli
- stavitelná délka teleskopu



A301 Jednací stolek – průměr cca 1000 mm

- nápojná pracovní deska stolu – jednací pracovní deskou LTD 25 mm, hrana ABS 2 mm.
- výškově stavitelná válcová noha
- Materiál nohy: eloxovaný hliník
- Barevnost: barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru




A302 Stojanový věšák

- celokovový věšák s otočnou hlavou, 380x380x1800mm,
- 6 háků na oděvy/ klobouky, včetně držáku na deštníky a odkapávače;
- Povrchová úprava broušený nerez
- Rozměry:
- Výška modelu: 1800
- Šířka modelu: 380
- Hloubka modelu: 380




A303 Šatní skříň

- Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně LTD tl. 8 mm do drážky.
- Dvířka na niklovaných závěsech s plynulým dovíráním, odnímatelných
- bez šroubování s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm (hrany korpusu skříně a police s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm), úchytky na dvířkách zapažené do hrany, hliníkové, povrch eloxovaný hliník.
- Skříň – dvoudveřová s výsuvnou věšákovou tyčí na ramínka a dvěma pevnými policemi (nahore, dole), 1x zámek.
- Sokl skříňky - v = 100 mm, kovoplastový s těsnícím profilem, rektifikovatelný.
- Barevnost: barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru
- Rozměry: šířka 800 hloubka 420 výška 2180

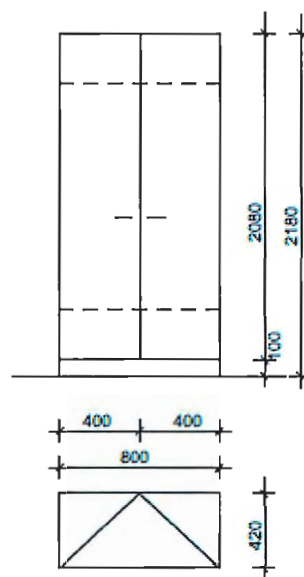


A304a/A304b Skříň - kancelářská - vrchní dvířka plná (A304a)/prosklená (A304b)

- Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně LTD tl. 8 mm do drážky.
- Dvířka na niklovaných závěsech s plynulým dovíráním, odnímatelných
- bez šroubování s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm (hrany korpusu skříně a police s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm), úchytky na dvířkách zapažené do hrany, hliníkové, povrch eloxovaný hliník.
- Skříň - čtyřdveřová s třemi stavitelnými policemi (nahore 1, dole 2), 2x zámek, jedna otevřená police
- Sokl skříňky - v = 100 mm, kovoplastový s těsnícím profilem, rektifikovatelný.
- Barevnost: barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru
- Rozměry: šířka 800 hloubka 420 výška 2180

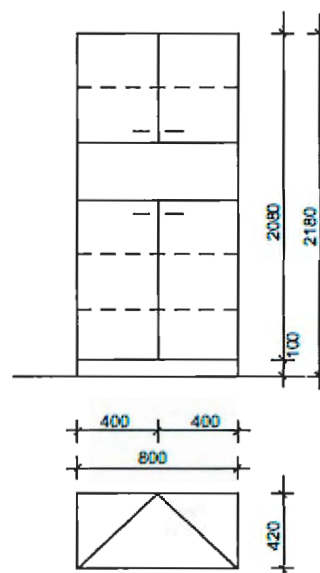


A305 Skříň - kancelářská - vrchní dvířka plná/prosklená

- Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně LTD tl. 8 mm do drážky.
- Dvířka na niklovaných závěsech s plynulým dovíráním, odnímatelných
- bez šroubování s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm (hrany korpusu skříně a police s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm), úchytky na
- dvířkách zapuštěné do hrany, hliníkové, povrch eloxovaný hliník.
- Skříň - dvoudveřová s třemi stavitelnými policemi (nahore 1, dole 2), 2x zámek, jedna otevřená police
- Sokl skříňky - v = 100 mm, kovoplastový s těsnícím profilem, rektifikovatelný.
- Barevnost: barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument
- PD interiéru
- Rozměry: šířka 400 hloubka 420 výška 2180

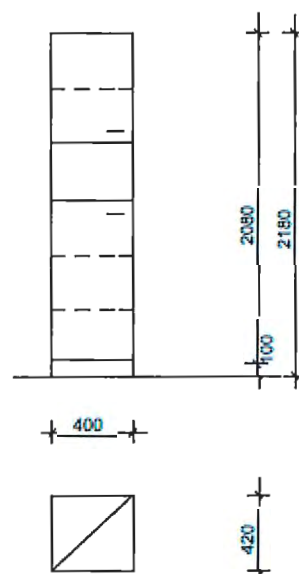


A306 Skříň – kancelářská – mobilní (na kolečkách)

- Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně LTD tl. 8 mm do drážky.
- Dvířka na niklovaných závěsech s plynulým dovíráním, odnímatelných
- bez šroubování s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm (hrany korpusu skříně a police s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm), úchytky na
- dvířkách zapuštěné do hrany, hliníkové, povrch eloxovaný hliník.
- Skříň – dvoudveřová s třemi stavitelnými policemi, 1x zámek
- čtyři kolečka s blokováním.
- Barevnost: barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru
- Rozměry: šířka 800 hloubka 420 výška 1200

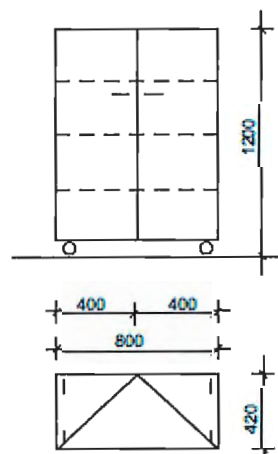

A307 Skříň – kancelářská

- Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně LTD tl. 8 mm do drážky.
- Dvířka na niklovaných závěsech s plynulým dovíráním, odnímatelných
- bez šroubování s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm (hrany korpusu skříně a police s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm), úchytky na
- dvířkách zapuštěné do hrany, hliníkové, povrch eloxovaný hliník.
- Skříň – dvoudveřová s třemi stavitelnými policemi, 1x zámek
- Sokl skříňky - v = 100 mm, kovoplastový s těsnícím profilem, rektifikovatelný.
- Barevnost: barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru
- Rozměry: šířka 800 hloubka 420 výška 1200

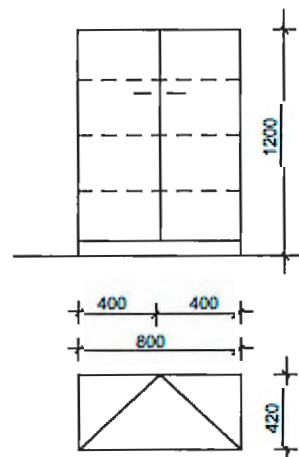

A308/A308a (atyp) Kancelářský stůl "L"

- kancelářský stůl "L" stůl pracovní 180 /140 2x průchodka, kov. podnož,
- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm, stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným. Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží. Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu. Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1
- Barevnost: barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru
- Rozměry (viz konkrétní místnost):
- šířka: 2100 hloubka: 1600 výška: 750 (atyp – nutno doměřit přímo na stavbě)

PŘÍLOHA č. 1

Technické a kvalitativní standardy

Výpis barevnosti materiálů

SKŘÍŇĚ, ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER, KUCHYŇKY KORPUSY, POLICE LTD 18mm

1.PP - OŘECH PACIFIK PŘÍRODNÍ H3700 + ABS HRANA HNĚDÁ RAL 8025
1.NP - U775
2.NP A - U775

2.NP B - OŘECH PACIFIK PŘÍRODNÍ H3700 + ABS HRANA HNĚDÁ RAL 8025

3.NP - U775

4.NP - U775

DVÍŘKA, ČELA ZÁSUVK, VRCHNÍ DESKA ZÁSUVKOVÉHO KONTEJNERU, PEVNÝ PARAVAN, LTD 18mm

1.PP - OŘECH PACIFIK PŘÍRODNÍ H3700 + ABS HRANA HNĚDÁ RAL 8025
1.NP - ŽLUTÁ U114 RAL 1023
2.NP A - ZELENÁ LIMETKOVÁ U630 NCS S 1060-G40Y
2.NP B - OŘECH PACIFIK PŘÍRODNÍ H3700 + ABS HRANA HNĚDÁ RAL 8025
3.NP - ORANŽOVÁ U332 RAL 2003
4.NP - MODRÁ NÁMOŘNÍ U525 NCS S 3060-R90B

KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA 38-40mm

1.PP - VALENTINO HLINITÉ F148
1.NP - ŠEDÉ TERRANO F236
2.NP A - ŠEDÉ TERRANO F236
2.NP B - VALENTINO HLINITÉ F148
3.NP - ŠEDÉ TERRANO F236
4.NP - ŠEDÉ TERRANO F236

POZN.: ŠEDÉ TERRANO - ZÁKLADNÍ ODSŤÍN ŠEDÁ NCS S 2500-N SE VSYPEM JEMNÉ DRTI BÍLÉ
A TMAVĚ ŠEDÉ BARVY
VALENTINO HLINITÉ - PORÉZNÍ KAMENNÝ DEZÉN S NÁDECHEM DO KORODOVANÉHO
PLECHU, ZÁKLADNÍ ODSŤÍN NCS S 7010-Y30R

STOLY

PRACOVNÍ DESKA 25mm

1.PP - OŘECH PACIFIK PŘÍRODNÍ H3700 + ABS HRANA RAL 8025
1.NP - U775+ ABS HRANA ŽLUTÁ RAL 1023
2.NP A - U775+ ABS HRANA ZELENÁ LIMETKOVÁ NCS S 1060-G40Y
2.NP B - OŘECH PACIFIK PŘÍRODNÍ H3700 + ABS HRANA RAL 8025
3.NP - U775+ ABS HRANA ORANŽOVÁ RAL 2003
4.NP - U775 + ABS HRANA MODRÁ NÁMOŘNÍ NCS S 3060-R90B

PŘÍLOHA č. 1

Technické a kvalitativní standardy

Pracovní pulty, linky, mycí komplety, kontejnery, skříně, stoly.

Základní materiál: jádro DTD s jakostním povrchem min. CPL, třída kvality E1, lamináty v úrovni struktury povrchu BS. Tloušťka min. 18 mm, záda 8 mm, pracovní desky stolů a pultů 25mm. Pracovní desky linek provedení HPL postforming tl. 38-40 mm. Záda korpusů linek laminovaná MDF deska min. tl. 3mm. Nábytkové hrany v provedení ABS 2mm a 0,5mm, nalepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla.

Konstrukce korpusu horních a spodních skříněk: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu. Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Záda korpusů z jednostranně lakované MDF desky tl. 3 mm, sponkované do polodrážky půdy, dna, boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno oplepeny ABS hranou tl. 0,5 mm. U horních závěsných skříní systémové kování pro zavěšení a vyrovnaní skříněk. Police: pevně konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police oplepeny ABS hranou tl. 2 mm.

Zásuvky: tl. 18mm, naložené s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým $\frac{3}{4}$ výsuvem, dno a zadní část zásuvky v barvě korpusu tl. 16 mm, s možností vyjmutí. Všechny, i nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek oplepeny ABS hranou 0,5mm.

Úchytky : obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Dveře plně: tl. 18mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm. Dveře oplepeny hranou ABS tl. 2mm. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.



PŘÍLOHA č. 1

Technické a kvalitativní standardy

Dveře prosklené: certifikované bezpečnostní sklo tl. 5 mm v hliníkovém rámu, na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm., hliníkový rám min. průřezu profilu 44x20mm, sklo uloženo v elastickém těsnícím profilu. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Pracovní desky linek: v provedení HPL Postforming tl. 38 -40 mm. Barevnost dle podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru

Pracovní desky s vaničkou pro mycí komplety: v provedení umělý kámen GetaCore, tl. desky, včetně DTD jádra 38mm.

Lišty k ukončení pracovní desky a obkladové desky stěny: čtvrtkruhové 24x24 mm, v provedení nerezová folie matná.

Koše : integrované v pracovních linkách : plastové, výsuvné při otevření dveří, tří stupňové třídění odpadu

Zámek: jazýčkový s vyměnitelnou vložkou a možností centrálního klíče, v počtu 3ks


Sokly: plastové, šroubovací, min. výška 14mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná, včetně rohů a koncovek.



Mycí umyvadlo do vyšetřoven a ambulančí : 500 x 450 x 260 mm, glazovaný povrch, barva bílá, odolnost vůči chemikáliím dle DIN 2862, určené pro odvod agresivních látek.

PŘÍLOHA č. 1

Technické a kvalitativní standardy

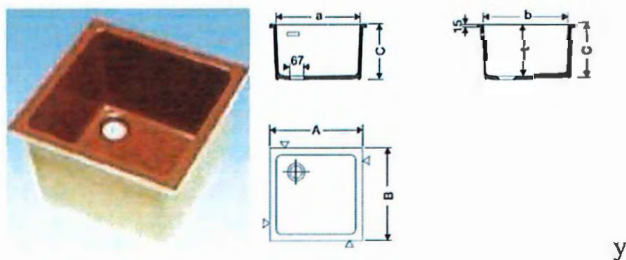

Mycí dřez keramický do vyšetřoven a ambulancí : ø 505 x 250 mm, glazovaný povrch, barva bílá, odolnost vůči chemikáliím dle DIN 2862, určené pro odvod agresivních látek



Vodovodní baterie : páková, s hladkým chromovým povrchem vhodná do zdravotnictví, certifikovaná záruční doba min. 5 let

Kancelářský stůl

Pracovní deska stolu tl. 25 mm s nalepenou hranou pomocí kapalinám a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla, hrana z materiálu ABS tl. 2 mm.

Průchodka pro kabeláž na středové ose pracovní desky, průměr 80 mm, celokovová, materiál broušená nerez.

- Stolní kovová podnož s bočním, bez použití náradí odnímatelným stoupacím kanálem z nevodivého materiálu pro kabeláž a horizontálním kabelovým žlabem. Výškově rektifikovatelná. Tvar ocelové podnože C, Barva RAL 9006.

- přidáný paravan čalouněný omyvatelnou koženkou v m.č. 254 Pracovna lékařů
Barevnost: dle PD

- barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru
výška: 750



PŘÍLOHA č. 1

Technické a kvalitativní standardy

Držák PC

závěsný držák pro uchycení PC (nosnost 20kg) k našroubování pod pracovní deskou stolu. Konstrukce držáku umožňuje uchycení jednotek o výšce až 500 mm, šířce až 250mm. Držák je stavitelný na šířku, výšku a hloubku. Centrální kotvení držáku umožňuje natáčení a otočení konzoly o 360° kolem osy do servisní polohy PC. Barevné provedení v odstínu stříbrné, RAL 9006

Zásuvkový kontejner

Mobilní kolečkový kontejner pod pracovní deskou, tužkovnice + 3 zásuvky, tvrzené celoplastové vyjímatelné výlisky s kovovými kuličkovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití dělicího systému, centrální uzamykání s mechanismem pro blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, korpus a čela tl. 18mm, výška čela zásuvky min. 145mm, hrany ABS, čtyři kolečka ze světlého plastu, běhoun šedá guma. Zámek s možností vyměnitelné vložky a centrálního klíče. **Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm.**



Barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru

Rozměry: š.430x hl.580x v.600 mm

Jídelní stůl

- deska min. tl. 25mm opatřená ABS tl. 2mm, ocelová podnož
vypalovaná barva RAL 9006, 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem
pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem 30x30mm, vnější hrany profilů nohou zaoblené s ergonomickým rádiusem min. R10mm, horizontální rám profilu 30x40mm vnější hrany profilů nohou zaoblené s ergonomickým rádiusem min. 10mm, výšková rektifikace;

Barevnost:

- barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru

PŘÍLOHA č. 1

Technické a kvalitativní standardy

Rozměry (viz konkrétní místnost): výška: 750

Jednací stůl

- hliníková podnož s pracovní deskou 18mm, hrana ABS 2mm.

Podnož je tvořena čtyřmi hliníkovými nohami, spojené konstrukčními hliníkovými segmenty s ergonomickými hliníkovými profily v podélném i příčném směru v kompaktní celek.

Mezi pracovní deskou stolu a podélníky budou osazeny spojovací segmenty, které tvoří vzdálenost 10mm mezi podnoží a pracovní deskou pro případné provlečení kabeláže. Nohy výškově rektifikovatelné. Provedení podnože musí umožňovat výměnu podélníků a tím úpravu délky stolu.

Materiál podnože : eloxovaný hliník

Barevnost:

- barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru

Rozměry : výška: 750

Jednací stolek

nápojná pracovní deska stolu - jednací

- pracovní deskou tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

- výškově stavitelná válcová noha

Materiál nohy : broušená matná nerez

- barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru

Rozměry : výška: 750

Konferenční stolek

- Deska stolu tl. 25 mm, rozměry 600 x 600 mm, hrana desky ABS tl. 2 mm.

- **Centrální noha stolu, kovová, nerez broušená matná, podstava**

tvořena pravoúhlou základnou o rozměru 450 x 450 mm. Průřez nohy 80mm.

Barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru
výška: 550 mm

Úložné skříně

Konstrukce korpusu skříní: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců tl. min.18mm s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu. Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Záda korpusů z jednostranně lakované MDF desky tl. 3 mm, sponkované do polodrážky půdy, dna, boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno oplepeny ABS hranou tl. 0,5 mm. U horních závěsných skříní systémové kování pro zavěšení a vyrovnaní skříněk. Police: pevné konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police oplepeny ABS hranou tl. 2 mm.

Zásuvky: naložené s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým $\frac{3}{4}$ výsuvem, dno a zadní část zásuvky LTD v barvě korpusu tl. 16 mm, s možností vyjmutí. Všechny, i nepohledové

PŘÍLOHA č. 1

Technické a kvalitativní standardy

hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek oplepeny ABS hranou 0,5mm. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Dveře plné: tl. 18mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm. Dveře oplepeny hranou ABS tl. 2mm. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Dveře prosklené: certifikované bezpečnostní sklo tl. 5 mm v hliníkovém rámu, na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm., hliníkový rám min. průřezu profilu 44x20mm, sklo uloženo v elastickém těsnícím profilu. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Sokly: plastové, šroubovací, min. výška 14mm, těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná.



Zámky : zámek jazýčkový, od výšky skříní 1200mm zámek trojcestný, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů.

PŘÍLOHA č. 1

Technické a kvalitativní standardy

Mobilní kancelářské skříně na kolečkách:

Konstrukce korpusu skříní: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců tl. min.18mm s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu. Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Záda korpusů z dílců 8mm vlepena do drážky půdy, dna, boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno oplepeny ABS hranou tl. 2mm. Police: pevné konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police oplepeny ABS hranou tl. 2 mm. Kolečka s min nosností 120 Kg s pogumovaným běhounem a brzdou.

Veřejná zakázka "Ostatní vybavení PCHO" - část A "Nábytek a ostatní vybavení"										
Budova "Pavilon chirurgických oborů"										
Díl VZ	IČ	Název	MJ	Počet	Cena bez DPH / ks	DPH	Cena s DPH / ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	
A	361703	skříň na dezinfekční roztoky	ks	2	22 477,00	21%	27 197,17	44 954,00	54 394,34	
A	361799	skříň na dezinfekční prostředky	ks	2	23 832,00	21%	28 836,72	47 664,00	57 673,44	
A	363001	skříň policová 2-dvéřová prachotěsná	ks	58	26 598,00	21%	32 183,58	1 542 684,00	1 866 647,64	
A	395402	sedáčka s opěrkou zad otočná výšk.zdvih., pojízdná	ks	4	3 149,00	21%	3 810,29	12 596,00	15 241,16	
A	395403	sedáčka otočná, výšk.zdvih., pojízdná	ks	4	1 960,00	21%	2 371,60	7 840,00	9 486,40	
A	399001	zástěna 3-dílná vč. podvozku	ks	1	5 996,00	21%	7 255,16	5 996,00	7 255,16	
A	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný	ks	124	9 526,00	21%	11 526,46	1 181 224,00	1 429 281,04	
A	405006	stolek k lůžku na jídlo a čtení - náklonný, pojízdný	ks	5	4 600,00	21%	5 566,00	23 000,00	27 830,00	
A	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	ks	54	5 885,00	21%	7 120,85	317 790,00	384 525,90	
A	-	Zástěna třídičná teleskopická, nerez 1800 mm, uchycení pomocí držáku na stěnu, ve kterém má možnost natáčení a zafixování pomocí aretačního šroubu (dodávka držáku bez látkové zástěny)	ks	71	3 925,00	21%	4 749,25	278 675,00	337 196,75	
A	410030	stolek instrumentační výšk. zdvih.	ks	1	11 906,00	21%	14 406,26	11 906,00	14 406,26	
A	410050	vozik pracovní (2x zásuvka uzamyk., skříňka 2-dvéř., nástavba)	ks	22	24 873,00	21%	30 096,33	547 206,00	662 119,26	
A	410051	vozik víceúčelový (3x zásuvka uzamyk., police, nástavba) včetně uvedeného vybavení dle standardů	ks	10	26 507,00	21%	32 073,47	265 070,00	320 734,70	
A	410090	vozik víceúčelový - s odkládními plochami a úložnými koši	ks	5	7 758,00	21%	9 387,18	38 790,00	46 935,90	
A	410099	vozik skříňový na čisté prádlo	ks	6	17 100,00	21%	20 691,00	102 600,00	124 146,00	
A	410201	vozik servírovací 2-podlažní nerez	ks	7	10 821,00	21%	13 093,41	75 747,00	91 653,87	
A	411101	vozik servírovací 3-podlažní, nerez včetně uvedeného vybavení dle standardů	ks	1	12 550,00	21%	15 185,50	12 550,00	15 185,50	
A	411526	vozik víceúčelový se 4 policemi	ks	5	11 389,00	21%	13 780,69	56 945,00	68 903,45	
A	413325	vozik víceúčelový (3x zásuvka uzamyk., police, nástavba)	ks	1	26 508,00	21%	32 074,68	26 508,00	32 074,68	
A	413606	vozik resuscitační	ks	14	31 733,00	21%	38 396,93	444 262,00	537 557,02	
A	414108	stojan infúzní pojízdný nerez	ks	12	4 121,00	21%	4 986,41	49 452,00	59 836,92	
A	414402	stojan pro aseptické umyvadlo pojízdný vč. 2 ks umyvadel s uchem	ks	1	6 394,00	21%	7 736,74	6 394,00	7 736,74	
A	418212	lůžko sprchovací nerez,el. zvedání, polstr.vana	ks	4	40 470,00	21%	48 968,70	161 880,00	195 874,80	
A	419131	křeslo klozetové pojízdné	ks	9	6 155,00	21%	7 447,55	55 395,00	67 027,95	
A	419301	schůdky 2-stupňové nerez	ks	7	2 307,00	21%	2 791,47	16 149,00	19 540,29	
A	420008	linka pracovní 1-dřez, umyvadlo, dolní + horní skříňky	ks	1	31 997,00	21%	38 716,37	31 997,00	38 716,37	
A	42BD02	linka pracovní - skříňky dolní + horní	ks	3	8 727,00	21%	10 559,67	26 181,00	31 679,01	
A	42BD03	linka pracovní - skříňky dolní + horní	ks	3	11 387,00	21%	13 778,27	34 161,00	41 334,81	
A	42bd04	linka pracovní - dolní + horní skříňky	ks	3	14 819,00	21%	17 930,99	44 457,00	53 792,97	
A	42BD05	linka pracovní - skříňky dolní + horní	ks	1	15 702,00	21%	18 999,42	15 702,00	18 999,42	
A	42BD06	linka pracovní - skříňky dolní + horní	ks	2	19 389,00	21%	23 460,69	38 778,00	46 921,38	
A	42BD07	linka pracovní - skříňky dolní + horní	ks	3	19 436,00	21%	23 517,56	58 308,00	70 552,68	
A	42BD08	linka pracovní - skříňky dolní + horní	ks	1	21 138,00	21%	25 576,98	21 138,00	25 576,98	
A	42BD10	linka pracovní - skříňky dolní + horní	ks	2	23 549,00	21%	28 494,29	47 098,00	56 988,58	
A	42BD12	linka pracovní - skříňky dolní + horní	ks	2	24 744,00	21%	29 940,24	49 488,00	59 880,48	
A	42DD04	linka pracovní - dvoudřez, skříňky dolní + horní	ks	1	19 848,00	21%	24 016,08	19 848,00	24 016,08	
A	42DD10	linka pracovní - dvoudřez, skříňky dolní + horní	ks	3	24 171,00	21%	29 246,91	72 513,00	87 740,73	
A	42DD19	linka pracovní - dvoudřez, skříňky dolní + horní	ks	1	25 241,00	21%	30 541,61	25 241,00	30 541,61	
A	42DD26	linka pracovní - dvoudřez, skříňky dolní + horní	ks	1	28 136,00	21%	34 044,56	28 136,00	34 044,56	
A	42DD27	linka pracovní - dvoudřez, skříňky dolní + horní včetně uvedeného vybavení dle standardů	ks	1	28 128,00	21%	34 034,88	28 128,00	34 034,88	
A	42DD99	linka pracovní - 2-dřez, dolní skříňky, 1x polička nástěnná včetně uvedeného vybavení dle standardů	ks	1	21 630,00	21%	26 172,30	21 630,00	26 172,30	
A	42jd04	linka pracovní 1-dřez, skříňka dolní+horní včetně uvedeného vybavení dle standardů	ks	1	13 838,00	21%	16 743,98	13 838,00	16 743,98	
A	42JD05	linka pracovní 1-dřez, skříňka dolní+horní	ks	1	19 305,00	21%	23 359,05	19 305,00	23 359,05	
A	42JD22	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	ks	6	21 674,00	21%	26 225,54	130 044,00	157 353,24	
A	42JD25	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní včetně uvedeného vybavení dle standardů	ks	2	21 674,00	21%	26 225,54	43 348,00	52 451,08	
A	42JD34	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	ks	1	23 937,00	21%	28 963,77	23 937,00	28 963,77	
A	42JD35	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	ks	1	24 249,00	21%	29 341,29	24 249,00	29 341,29	
A	42JD44	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	ks	1	24 249,00	21%	29 341,29	24 249,00	29 341,29	
A	42JD45	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	ks	1	25 862,00	21%	31 293,02	25 862,00	31 293,02	
A	42JD55	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	ks	1	25 862,00	21%	31 293,02	25 862,00	31 293,02	
A	42JD67	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	ks	1	24 920,00	21%	30 153,20	24 920,00	30 153,20	
A	42JD69	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	ks	3	27 512,00	21%	33 289,52	82 536,00	99 868,56	
A	42OD03	linka pracovní 1-dřez s odkapem, dolní + horní skříňky	ks	1	18 473,00	21%	22 352,33	18 473,00	22 352,33	
A	42OD05	linka pracovní 1-dřez s odkapem, dolní + horní skříňky	ks	1	18 473,00	21%	22 352,33	18 473,00	22 352,33	
A	42OD28	linka pracovní 1-dřez s odkapem, dolní + horní skříňky	ks	3	27 512,00	21%	33 289,52	82 536,00	99 868,56	
A	42OD35	linka pracovní 1-dřez s odkapem, dolní + horní skříňky	ks	1	21 719,00	21%	26 279,99	21 719,00	26 279,99	
A	42UH01	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	ks	11	9 879,00	21%	11 953,59	108 669,00	131 489,49	

Díl VZ	IČ	Název	MJ	Počet	Cena bez DPH / ks	DPH	Cena s DPH / ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
A	42UH03	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	ks	12	10 937,00	21%	13 233,77	131 244,00	158 805,24
A	441185	stůl mycí 2-dřez zakrytý s políčkem se zadním límcem nerez	ks	2	25 551,00	21%	30 916,71	51 102,00	61 833,42
A	442130	stůl mycí skříňkový se zadním límcem nerez	ks	2	29 222,00	21%	35 356,62	58 444,00	70 717,24
A	446118	skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez	ks	1	12 301,00	21%	14 884,21	12 301,00	14 884,21
A	446299	skříň policová 2-dveřová uzamykatelná	ks	4	36 454,00	21%	44 109,34	145 816,00	176 437,36
A	460016	stůl pracovní 180 - 2x průchodka, kov. podnož	ks	1	3 186,00	21%	3 855,06	3 186,00	3 855,06
A	460034	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	ks	2	2 639,00	21%	3 193,19	5 278,00	6 386,38
A	460042	stůl pracovní 100 - kov. podnož	ks	9	2 411,00	21%	2 917,31	21 699,00	26 255,79
A	460043	stůl pracovní 120 - 1x průchod, kov. podnož	ks	6	2 570,00	21%	3 109,70	15 420,00	18 658,20
A	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	ks	41	2 739,00	21%	3 314,19	112 299,00	135 881,79
A	460045	stůl pracovní 160 - 1x průchodka, kov. podnož	ks	2	2 910,00	21%	3 521,10	5 820,00	7 042,20
A	460046	stůl pracovní 180 - 1x průchodka, kov. podnož	ks	11	3 186,00	21%	3 855,06	35 046,00	42 405,66
A	460049	stůl pracovní 160 - 1x průchodka, kov. podnož	ks	3	3 110,00	21%	3 763,10	9 330,00	11 289,30
A	460060	stůl pracovní 205 - 2x průchodka, kov. podnož	ks	1	3 375,00	21%	4 083,75	3 375,00	4 083,75
A	460100	pult pracovní 300+140 - 3x průchodka, kov. podnož	ks	1	25 038,00	21%	30 295,98	25 038,00	30 295,98
A	460101	stůl pracovní 185 - 1x průchodka, kov. podnož	ks	1	3 002,00	21%	3 632,42	3 002,00	3 632,42
A	460102	stůl pracovní 190 - 1x průchodka, kov. podnož	ks	1	2 922,00	21%	3 535,62	2 922,00	3 535,62
A	460103	stůl pracovní 400 - 2x průchodka, kov. podnož	ks	1	6 924,00	21%	8 378,04	6 924,00	8 378,04
A	460110	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená - 1000 mm	ks	11	1 101,00	21%	1 332,21	12 111,00	14 654,31
A	460113	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1200 mm	ks	2	1 229,00	21%	1 487,09	2 458,00	2 974,18
A	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	ks	37	1 353,00	21%	1 637,13	50 061,00	60 573,81
A	460115	polička nástěnná patrová 160	ks	1	1 479,00	21%	1 789,59	1 479,00	1 789,59
A	460116	polička nástěnná otevřená 2-patrová 1800 mm	ks	10	1 605,00	21%	1 942,05	16 050,00	19 420,50
A	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek	ks	78	4 517,00	21%	5 465,57	352 326,00	426 314,46
A	460400	skříň policová 2-dveřová uzamykatelná, prostor pro trezor (cca 40l)	ks	2	5 003,00	21%	6 053,63	10 006,00	12 107,26
A	460403	skříň policová 4-dveřová uzamykatelná	ks	2	9 480,00	21%	11 470,80	18 960,00	22 941,60
A	460404	skříň se schránkami na osobní věci zaměstnanců (20 schránek)	ks	5	9 720,00	21%	11 761,20	48 600,00	58 806,00
A	460505	skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dveře	ks	31	4 161,00	21%	5 034,81	128 991,00	156 079,11
A	460506	skříň policová dolní část 1-dveřová, horní část otevřená	ks	1	3 438,00	21%	4 159,98	3 438,00	4 159,98
A	460515	skříň policová 4-dveřová, 2x otevřená police	ks	9	4 161,00	21%	5 034,81	37 449,00	45 313,29
A	460518	skříň policová - dolní část plně dveře, horní část proskl. dveře	ks	6	7 461,00	21%	9 027,81	44 766,00	54 166,86
A	460521	skříň šatní 2-dveřová uzamykatelná (5 polic, výsuvný věšák)	ks	2	4 794,00	21%	5 800,74	9 588,00	11 601,48
A	460522	skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dveře	ks	1	4 161,00	21%	5 034,81	4 161,00	5 034,81
A	460561	skříň šatní 2-dveřová uzamykatelná (kovová) včetně uvedeného vybavení dle standardů	ks	20	2 376,00	21%	2 874,96	47 520,00	57 499,20
A	460565	skříň policová 2-dveřová	ks	3	4 767,00	21%	5 768,07	14 301,00	17 304,21
A	460600	kartotéka 2x5 zásuvek A4 uzamykatelná	ks	6	9 315,00	21%	11 271,15	55 890,00	67 626,90
A	460602	skříňka nízká policová otevřená	ks	4	1 563,00	21%	1 891,23	6 252,00	7 564,92
A	460705	skříň nízká policová (1 police otevřená, 1 police uzavřená 2-dveř.)	ks	2	2 921,00	21%	3 534,41	5 842,00	7 068,82
A	460709	skříň nízká policová 2-dveřová	ks	2	3 150,00	21%	3 811,50	6 300,00	7 623,00
A	460801	lékárna - 4-dveř. uzamyk. (dolní část plně dveře, horní část prosklené dveře)	ks	16	7 461,00	21%	9 027,81	119 376,00	144 444,96
A	461098	systém úložný - lavice, botník, poličky na prádlo	ks	3	5 403,00	21%	6 537,63	16 209,00	19 612,89
A	461099	skříň se 3-mi uzamykatelnými boxy nad sebou	ks	20	3 663,00	21%	4 432,23	73 260,00	88 644,60
A	468001	stolek konferenční	ks	5	2 427,00	21%	2 936,67	12 135,00	14 683,35
A	468002	stolek konferenční obdélníkový	ks	5	2 507,00	21%	3 033,47	12 535,00	15 167,35
A	469003	věšák nástěnný 3 háčky	ks	99	1 400,00	21%	1 694,00	138 600,00	167 706,00
A	469010	věšák nástěnný 3 háčky nerez	ks	4	1 400,00	21%	1 694,00	5 600,00	6 776,00
A	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	ks	42	2 952,00	21%	3 571,92	123 984,00	150 020,64
A	469022	stůl jídelní	ks	2	2 000,00	21%	2 420,00	4 000,00	4 840,00
A	469024	stůl jídelní	ks	14	2 292,00	21%	2 773,32	32 088,00	38 826,48
A	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka	ks	106	4 194,00	21%	5 074,74	444 564,00	537 922,44
A	481011A	židle pevná (kov, polyuretan) včetně uvedeného vybavení dle standardů	ks	154	6 432,00	21%	7 782,72	990 528,00	1 198 538,88
A	481011B	židle pevná jídelní (kov, plast) včetně uvedeného vybavení dle standardů	ks	56	3 366,00	21%	4 072,86	188 496,00	228 080,16
A	481013	ŽIDLE PEVNÁ v provedení z omyvatelného polyuretanu	ks	58	6 432,00	21%	7 782,72	373 056,00	451 397,76
A	481017	židle pevná (kov/plast)	ks	5	3 366,00	21%	4 072,86	16 830,00	20 364,30
A	481049	sedátko sklopné	ks	30	2 035,00	21%	2 462,35	61 050,00	73 870,50
A	483000	křeslo odpočinkové	ks	16	3 916,00	21%	4 738,36	62 656,00	75 813,76
A	483001	křeslo čalouněné	ks	4	3 916,00	21%	4 738,36	15 664,00	18 953,44
A	483005	válenda	ks	1	7 810,00	21%	9 450,10	7 810,00	9 450,10
A	493006	pohovka s úložným prostorem	ks	1	7 810,00	21%	9 450,10	7 810,00	9 450,10
A	490121	regál 6-polic (nosnost police 140 kg)	ks	5	1 210,00	21%	1 464,10	6 050,00	7 320,50
A	490802	lékárna 4-dveřová, dolní část plně dveře, horní část prosklené dveře	ks	5	7 461,00	21%	9 027,81	37 305,00	45 139,05
A	491344	regál 6-polic (nosnost police 140 kg) včetně uvedeného vybavení dle standardů	ks	38	1 210,00	21%	1 464,10	45 980,00	55 635,80

Díl VZ	IČ	Název	MJ	Počet	Cena bez DPH / ks	DPH	Cena s DPH / ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
A	492115	nádoba na odpad nášlapná	ks	185	605,00	21%	732,05	111 925,00	135 429,25
A	493302	schůdky skládací hliníkové	ks	5	820,00	21%	992,20	4 100,00	4 961,00
A	495306	skříň pro úklidové potřeby	ks	4	3 949,00	21%	4 778,29	15 796,00	19 113,16
A	495546	vozik na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky + víka, nožní ovládání	ks	29	5 809,00	21%	7 028,89	168 461,00	203 837,81
A	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání	ks	44	2 886,00	21%	3 492,06	126 984,00	153 650,64
A	501119	trezor na opláty - do nábytku (objem cca 40l)	ks	6	9 103,00	21%	11 014,63	54 618,00	66 087,78
A	501120	trezor na opláty - objem 80 l	ks	1	12 808,00	21%	15 497,68	12 808,00	15 497,68
A	501122	trezor na cennosti a doklady pacientů objem 40 l	ks	1	11 537,00	21%	13 959,77	11 537,00	13 959,77
A	A301	JEDNACÍ STOLEK Ø 1,0m	ks	3	1 434,00	21%	1 735,14	4 302,00	5 205,42
A	463301	JEDNACÍ STŮL 1,6x0,8	ks	10	4 061,00	21%	4 913,81	40 610,00	49 138,10
A	469030	JÍDELNÍ STŮL 0,8x0,8m	ks	3	1 680,00	21%	2 032,80	5 040,00	6 098,40
A	469031	JÍDELNÍ STŮL 1,0x1,4m	ks	2	2 336,00	21%	2 826,56	4 672,00	5 653,12
A	A306	KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ 0,8x0,4x1,2 MOBILNÍ	ks	20	3 600,00	21%	4 356,00	72 000,00	87 120,00
A	A304a	KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0	ks	10	5 157,00	21%	6 239,97	51 570,00	62 399,70
A	481001	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE	ks	13	4 194,00	21%	5 074,74	54 522,00	65 971,62
A	460044	KANCELÁŘSKÝ STŮL 1,6x0,7	ks	13	2 739,00	21%	3 314,19	35 607,00	43 084,47
A	468001	KONFERENČNÍ STOLEK 0,6x0,6m	ks	8	2 427,00	21%	2 936,67	19 416,00	23 493,36
A	483000	KŘESLO ODPOČÍNKOVÉ	ks	9	3 916,00	21%	4 738,36	35 244,00	42 645,24
A	486001	LAVICE 3 místa	ks	12	20 380,00	21%	24 659,80	244 560,00	295 917,60
A	486002	LAVICE 3 místa+STOLEK	ks	14	24 995,00	21%	30 243,95	349 930,00	423 415,30
A	486003	LAVICE 4 místa	ks	3	23 713,00	21%	28 692,73	71 139,00	86 078,19
A	486004	LAVICE 5 místa	ks	2	26 777,00	21%	32 400,17	53 554,00	64 800,34
A	492115	ODPADKOVÝ KOŠ	ks	12	605,00	21%	732,05	7 260,00	8 784,60
A	483005	ROZKLÁDACÍ POHOVKA	ks	5	7 810,00	21%	9 450,10	39 050,00	47 250,50
A	A307	SKŘÍŇ 0,8x0,4x1,2	ks	3	3 150,00	21%	3 811,50	9 450,00	11 434,50
A	A304a	SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0	ks	5	5 157,00	21%	6 239,97	25 785,00	31 199,85
A	A302	STOJANOVÝ VĚŠÁK	ks	4	1 100,00	21%	1 331,00	4 400,00	5 324,00
A	A303	ŠATNÍ SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0	ks	3	4 794,00	21%	5 800,74	14 382,00	17 402,22
A	460302	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER	ks	13	4 517,00	21%	5 465,57	58 721,00	71 052,41
A	481013	ŽIDLE PEVNÁ v provedení z omyvatelného polyuretanu	ks	14	6 432,00	21%	7 782,72	90 048,00	108 958,08
A	481013	ŽIDLE PEVNÁ v provedení z omyvatelného polyuretanu	ks	43	6 432,00	21%	7 782,72	276 576,00	334 656,96
Budova "O - centrální operační sály"									
Díl VZ	IČ	Název	MJ	Počet	Cena bez DPH / ks	DPH	Cena s DPH / ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
A	363001	skříň policová 2-dveřová prachutěsná	ks	5	26 598,00	21%	32 183,58	132 990,00	160 917,90
A	405002	stolek nožní oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný	ks	5	9 526,00	21%	11 526,46	47 630,00	57 632,30
A	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	ks	6	5 885,00	21%	7 120,85	35 310,00	42 725,10
A	410050	vozik pracovní (2x zásuvka uzamyk.,skříňka 2-dvěř.,nástavba)	ks	1	24 873,00	21%	30 096,33	24 873,00	30 096,33
A	410051	vozik víceúčelový (3x zásuvka uzamyk., police, nástavba)	ks	2	26 507,00	21%	32 073,47	53 014,00	64 146,94
A	413604	vozik anesteziologický	ks	1	28 568,00	21%	34 567,28	28 568,00	34 567,28
A	413606	vozik resuscitační	ks	3	31 733,00	21%	38 396,93	95 199,00	115 190,79
A	418212	lůžko sprchovací nerez,el. zvedání,poistr.vana	ks	1	40 470,00	21%	48 968,70	40 470,00	48 968,70
A	418221	panel sprchový s desinfekcí pro mytí pacienta nerez	ks	1	66 891,00	21%	80 938,11	66 891,00	80 938,11
A	428D08	linka pracovní - skříňky dolní + horní	ks	1	21 138,00	21%	25 576,98	21 138,00	25 576,98
A	428D12	linka pracovní - skříňky dolní + horní	ks	3	24 744,00	21%	29 940,24	74 232,00	89 820,72
A	42JD35	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	ks	1	18 249,00	21%	22 081,29	18 249,00	22 081,29
A	42JD56	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	ks	1	24 920,00	21%	30 153,20	24 920,00	30 153,20
A	42JD67	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	ks	1	24 920,00	21%	30 153,20	24 920,00	30 153,20
A	42UH03	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	ks	2	10 937,00	21%	13 233,77	21 874,00	26 467,54
A	441001	stůl mycí zakrytý s polici se zadním límcem nerez	ks	1	12 554,00	21%	15 190,34	12 554,00	15 190,34
A	444099	polička nástěnná 2-patrová zašupovací dveře nerez	ks	1	10 473,00	21%	12 672,33	10 473,00	12 672,33
A	460057	stůl pracovní 200 - 2x průchodka, kov. podnož	ks	1	3 462,00	21%	4 189,02	3 462,00	4 189,02
A	460092	pult pracovní 250 vč. instal. jádra - 2x průchodka, 2x skříňka 4-zásuvková	ks	1	16 383,00	21%	19 823,43	16 383,00	19 823,43
A	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek	ks	2	4 517,00	21%	5 465,57	9 034,00	10 931,14
A	460400	skříň policová 2-dveřová uzamykatelná, prostor pro trezor (cca 40l)	ks	1	5 003,00	21%	6 053,63	5 003,00	6 053,63
A	460801	lékárna - 4-dvěř. uzamyk. (dolní část plně dveře, horní část prosklené dveře)	ks	1	7 461,00	21%	9 027,81	7 461,00	9 027,81
A	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka	ks	5	4 194,00	21%	5 074,74	20 970,00	25 373,70
A	481011A	židle pevná jídelní (kov.polyuretan) včetně uvedeného vybavení dle standardů	ks	1	6 432,00	21%	7 782,72	6 432,00	7 782,72
A	491344	regál 6-polic (nosnost police140 kg) včetně uvedeného vybavení dle standardů	ks	2	1 210,00	21%	1 464,10	2 420,00	2 928,20
A	492115	nádoba na odpad nášlapná	ks	13	605,00	21%	732,05	7 865,00	9 516,65
A	495306	skříň pro úklidové potřeby	ks	2	3 949,00	21%	4 778,29	7 898,00	9 556,58

Díl VZ	IČ	Název	MJ	Počet	Cena bez DPH / ks	DPH	Cena s DPH / ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
A	495546	vozik na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky + víka, nožní ovládání	ks	3	5 809,00	21%	7 028,89	17 427,00	21 086,67
A	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání	ks	4	2 886,00	21%	3 492,06	11 544,00	13 968,24
A	501119	trezor na opláty - do nábýtku (objem cca 40l)	ks	1	9 103,00	21%	11 014,63	9 103,00	11 014,63
Budova "G"									
Díl VZ	IČ	Název	MJ	Počet	Cena bez DPH / ks	DPH	Cena s DPH / ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
A	361703	skříň na dezinfekční roztoky	ks	1	22 477,00	21%	27 197,17	22 477,00	27 197,17
A	361799	skříň na dezinfekční prostředky	ks	2	23 832,00	21%	28 836,72	47 664,00	57 673,44
A	363001	skříň policová 2-dvéřová prachutěsná	ks	14	26 598,00	21%	32 183,58	372 372,00	450 570,12
A	405001	stolek noční pojízdný	ks	10	9 526,00	21%	11 526,46	95 260,00	115 264,60
A	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný	ks	20	9 526,00	21%	11 526,46	190 520,00	230 529,20
A	405006	stolek k lůžku na jídlo a čtení - náklonný, pojízdný	ks	12	4 600,00	21%	5 566,00	55 200,00	66 792,00
A	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	ks	6	5 885,00	21%	7 120,85	35 310,00	42 725,10
A	410030	stolek instrumentační výšk. zdvih.	ks	2	5 885,00	21%	7 120,85	11 770,00	14 241,70
A	410050	vozik pracovní (2x zásuvka uzamyk.,skříňka 2-dvěř.,nástavba)	ks	3	24 873,00	21%	30 096,33	74 619,00	90 288,99
A	410051	vozik víceúčelový (3x zásuvka uzamyk., police, nástavba)	ks	1	26 507,00	21%	32 073,47	26 507,00	32 073,47
A	410099	vozik skříňový na čisté prádlo	ks	1	17 100,00	21%	20 691,00	17 100,00	20 691,00
A	413606	vozik resuscitační	ks	3	31 733,00	21%	38 396,93	95 199,00	115 190,79
A	414108	stojan infúzní pojízdný nerez	ks	1	4 121,00	21%	4 986,41	4 121,00	4 986,41
A	418212	lůžko sprchovací nerez,el. zvedání,polstr.vana	ks	1	40 470,00	21%	48 968,70	40 470,00	48 968,70
A	419131	křeslo klozetové pojízdné	ks	1	6 155,00	21%	7 447,55	6 155,00	7 447,55
A	42BD03	linka pracovní - skříňky dolní + horní	ks	1	11 387,00	21%	13 778,27	11 387,00	13 778,27
A	42bd04	linka pracovní - dolní + horní skříňky	ks	2	14 819,00	21%	17 930,99	29 638,00	35 851,98
A	42BD05	linka pracovní - skříňky dolní + horní	ks	1	15 702,00	21%	18 999,42	15 702,00	18 999,42
A	42BD07	linka pracovní - skříňky dolní + horní	ks	1	19 436,00	21%	23 517,56	19 436,00	23 517,56
A	42BD09	linka pracovní - skříňky dolní + horní	ks	1	21 447,00	21%	25 950,87	21 447,00	25 950,87
A	42JD02	linka pracovní 1-dřez, skříňka dolní+horní	ks	1	13 838,00	21%	16 743,98	13 838,00	16 743,98
A	42JD15	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	ks	1	23 000,00	21%	27 830,00	23 000,00	27 830,00
A	42JD21	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	ks	1	23 000,00	21%	27 830,00	23 000,00	27 830,00
A	42JD22	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	ks	2	21 674,00	21%	26 225,54	43 348,00	52 451,08
A	42JD35	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	ks	1	24 249,00	21%	29 341,29	24 249,00	29 341,29
A	42JD69	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	ks	1	27 512,00	21%	33 289,52	27 512,00	33 289,52
A	42S803	linka pracovní - skříňky dolní	ks	2	7 970,00	21%	9 643,70	15 940,00	19 287,40
A	42S804	linka pracovní - skříňky dolní	ks	1	8 501,00	21%	10 286,21	8 501,00	10 286,21
A	42S812	linka pracovní - skříňky dolní	ks	1	18 039,00	21%	21 827,19	18 039,00	21 827,19
A	42SO03	linka pracovní 1-dřez s odkapem, skříňky dolní	ks	1	11 897,00	21%	14 395,37	11 897,00	14 395,37
A	42SO31	linka pracovní 1-dřez s odkapem, skříňky dolní	ks	1	18 039,00	21%	21 827,19	18 039,00	21 827,19
A	42SU02	linka pracovní - umyvadlo, dolní skříňky	ks	1	15 596,00	21%	18 871,16	15 596,00	18 871,16
A	42UH01	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	ks	2	9 879,00	21%	11 953,59	19 758,00	23 907,18
A	42UH03	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	ks	1	10 937,00	21%	13 233,77	10 937,00	13 233,77
A	441104	stůl mycí zakrytý s policí se zadním límcem nerez	ks	1	27 195,00	21%	32 905,95	27 195,00	32 905,95
A	442101	stůl mycí skříňkový se zadním límcem nerez	ks	2	23 832,00	21%	28 836,72	47 664,00	57 673,44
A	446117	skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez	ks	1	11 844,00	21%	14 331,24	11 844,00	14 331,24
A	446299	skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná	ks	1	36 454,00	21%	44 109,34	36 454,00	44 109,34
A	460032	stůl pracovní 100 - průchodka, kov. podnož	ks	3	2 348,00	21%	2 841,08	7 044,00	8 523,24
A	460033	stůl pracovní 120 - 1x průchodka, kov. podnož	ks	1	2 454,00	21%	2 969,34	2 454,00	2 969,34
A	460042	stůl pracovní 100 - kov. podnož	ks	1	2 411,00	21%	2 917,31	2 411,00	2 917,31
A	460043	stůl pracovní 120 - 1x průchod, kov.podnož	ks	1	2 570,00	21%	3 109,70	2 570,00	3 109,70
A	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	ks	4	2 739,00	21%	3 314,19	10 956,00	13 256,76
A	460045	stůl pracovní 160 - 1x průchodka, kov. podnož	ks	2	2 910,00	21%	3 521,10	5 820,00	7 042,20
A	460047	stůl pracovní 200 - 2x průchodka, kov. podnož	ks	2	3 347,00	21%	4 049,87	6 694,00	8 099,74
A	460084	stolek	ks	2	1 433,00	21%	1 733,93	2 866,00	3 467,86
A	460092	pult pracovní 250 vč. instal. jádra - 2x průchodka, 2x skříňka 4-zásuvková	ks	1	16 383,00	21%	19 823,43	16 383,00	19 823,43
A	460110	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená - 1000 mm	ks	2	1 101,00	21%	1 332,21	2 202,00	2 664,42
A	460113	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1200 mm	ks	2	1 229,00	21%	1 487,09	2 458,00	2 974,18
A	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	ks	2	1 353,00	21%	1 637,13	2 706,00	3 274,26
A	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek	ks	13	4 517,00	21%	5 465,57	58 721,00	71 052,41
A	460400	skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná, prostor pro trezor (cca 40l)	ks	1	5 003,00	21%	6 053,63	5 003,00	6 053,63
A	460401	skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná	ks	1	5 078,00	21%	6 144,38	5 078,00	6 144,38
A	460404	skříň se schránkami na osobní věci zaměstnanců (20 schránek)	ks	1	9 720,00	21%	11 761,20	9 720,00	11 761,20
A	460405	skříň se schránkami na osobní věci zaměstnanců (10 schránek)	ks	2	6 332,00	21%	7 661,72	12 664,00	15 323,44

Díl VZ	IČ	Název	MJ	Počet	Cena bez DPH / ks	DPH	Cena s DPH / ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
A	460505	skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dveře	ks	9	4 161,00	21%	5 034,81	37 449,00	45 313,29
A	460506	skříň policová dolní část 1-dveřová, horní část otevřená	ks	2	3 438,00	21%	4 159,98	6 876,00	8 319,96
A	460561	skříň šatní 2-dveřová uzamykatelná (kovová) včetně uvedeného vybavení dle standardů	ks	358	2 376,00	21%	2 874,96	850 608,00	1 029 235,68
A	460999	stůl pracovní (pro technika) včetně uvedeného vybavení dle standardů	ks	2	2 042,00	21%	2 470,82	4 084,00	4 941,64
A	461100	skříň se 3-mi uzamykatelnými boxy nad sebou	ks	20	3 395,00	21%	4 107,95	67 900,00	82 159,00
A	468001	stolek konferenční	ks	2	2 427,00	21%	2 936,67	4 854,00	5 873,34
A	469003	věšák nástěnný 3 háčky	ks	13	1 400,00	21%	1 694,00	18 200,00	22 022,00
A	469005	věšák nástěnný 5 háčků	ks	4	2 102,00	21%	2 543,42	8 408,00	10 173,68
A	469010	věšák nástěnný 3 háčky nerez	ks	1	1 400,00	21%	1 694,00	1 400,00	1 694,00
A	469022	stůl jídelní	ks	7	2 000,00	21%	2 420,00	14 000,00	16 940,00
A	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka	ks	18	4 194,00	21%	5 074,74	75 492,00	91 345,32
A	481013	ŽIDLE PEVNÁ v provedení z omyvatelného polyuretanu	ks	50	6 432,00	21%	7 782,72	321 600,00	389 136,00
A	481017	židle pevná (kov/plast)	ks	1	3 366,00	21%	4 072,86	3 366,00	4 072,86
A	483000	křeslo odpočinkové	ks	4	3 916,00	21%	4 738,36	15 664,00	18 953,44
A	485505	lavice do volného prostoru	ks	8	1 800,00	21%	2 178,00	14 400,00	17 424,00
A	490802	lékárna 4-dveřová, dolní část piné dveře, horní část prosklené dveře	ks	1	7 457,00	21%	9 022,97	7 457,00	9 022,97
A	491344	regál 6-police (nosnost police 140 kg) včetně uvedeného vybavení dle standardů	ks	13	1 210,00	21%	1 464,10	15 730,00	19 033,30
A	492115	nádoba na odpad nášlapná	ks	50	605,00	21%	732,05	30 250,00	36 602,50
A	493110	vozik plošinový manipulační	ks	4	3 418,00	21%	4 135,78	13 672,00	16 543,12
A	495301	skříň pro úklidové potřeby	ks	1	3 245,00	21%	3 926,45	3 245,00	3 926,45
A	495306	skříň pro úklidové potřeby	ks	3	3 949,00	21%	4 778,29	11 847,00	14 344,57
A	495546	vozik na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky + víka, nožní ovládání	ks	9	5 809,00	21%	7 028,89	52 281,00	63 260,01
A	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání	ks	3	2 886,00	21%	3 492,06	8 658,00	10 476,18
A	501119	trezor na opičky - do nábytku (objem cca 40l)	ks	1	9 103,00	21%	11 014,63	9 103,00	11 014,63
A	463301	JEDNACÍ STŮL 1,6x0,8	ks	4	4 061,00	21%	4 913,81	16 244,00	19 655,24
A	469032	JÍDELNÍ STŮL 1,4x0,8	ks	1	2 148,00	21%	2 599,08	2 148,00	2 599,08
A	481001	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE	ks	14	4 194,00	21%	5 074,74	58 716,00	71 046,36
A	A308	KANCELÁŘSKÝ STŮL "L"	ks	4	4 350,00	21%	5 263,50	17 400,00	21 054,00
A	A308a	KANCELÁŘSKÝ STŮL (ATYP)	ks	1	5 279,00	21%	6 387,59	5 279,00	6 387,59
A	460044	KANCELÁŘSKÝ STŮL 1,4x0,7	ks	9	2 739,00	21%	3 314,19	24 651,00	29 827,71
A	468001	KONFERENČNÍ STOLEK 0,6x0,6	ks	4	2 427,00	21%	2 936,67	9 708,00	11 746,68
A	483000	KŘESLO	ks	4	3 916,00	21%	4 738,36	15 664,00	18 953,44
A	486004	LAVICE 5 míst	ks	2	26 777,00	21%	32 400,17	53 554,00	64 800,34
A	486002	LAVICE 3 místa+stolek	ks	1	24 995,00	21%	30 243,95	24 995,00	30 243,95
A	486001	LAVICE 3 místa	ks	1	20 380,00	21%	24 659,80	20 380,00	24 659,80
A	492115	ODPADKOVÝ KOŠ	ks	16	605,00	21%	732,05	9 680,00	11 712,80
A	483005	ROZKLÁDACÍ POHOVKA	ks	13	7 810,00	21%	9 450,10	101 530,00	122 851,30
A	A304b	SKŘÍŇ - PROSKLENÁ 0,8x0,4x2,0	ks	8	7 377,00	21%	8 926,17	59 016,00	71 409,36
A	A305	SKŘÍŇ 0,4x0,4x2,0	ks	2	3 417,00	21%	4 134,57	6 834,00	8 269,14
A	A304a	SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0	ks	13	5 157,00	21%	6 239,97	67 041,00	81 119,61
A	A304b	SKŘÍŇ PROSKLENÁ 0,8x0,4x2,0	ks	1	7 377,00	21%	8 926,17	7 377,00	8 926,17
A	A302	STOJANOVÝ VĚŠÁK	ks	2	1 100,00	21%	1 331,00	2 200,00	2 662,00
A	A303	ŠATNÍ SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0	ks	13	4 794,00	21%	5 800,74	62 322,00	75 409,62
A	460302	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER	ks	14	4 517,00	21%	5 465,57	63 238,00	76 517,98
A	481013	ŽIDLE PEVNÁ v provedení z omyvatelného polyuretanu	ks	4	6 432,00	21%	7 782,72	25 728,00	31 130,88
A	481013	ŽIDLE PEVNÁ v provedení z omyvatelného polyuretanu	ks	16	6 432,00	21%	7 782,72	102 912,00	124 523,52
CELKEM							3 717 673,38	27 534 532,00	31 252 205,38